


Кабельные лестницы типа KS20

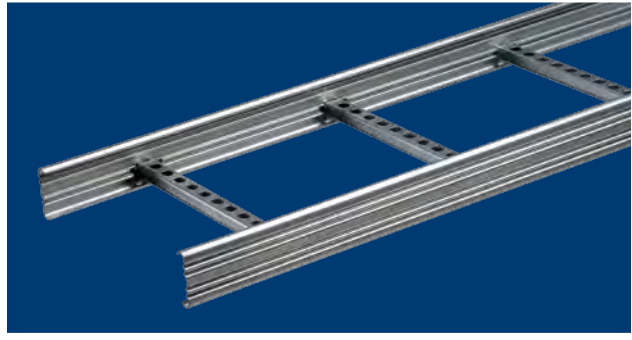

KS20

Кабельные лестницы типа KS20 представляют собой лестницы открытого типа с С-образным боковым профилем. Они изготавливаются из разных видов сталей и с разной обработкой поверхности. Выбор подходящего типа лестниц гарантирует достаточную прочность изделия и срок его эксплуатации в изменяющихся условиях окружающей среды.

Изделия, входящие в группу лестниц KS20:

- | | |
|-------------------|---|
| KS20 K PG | Более выгодные по цене лестницы для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2). Изготавливаются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,75 мм. Подходят, главным образом, для незначительных и средних нагрузок. |
| KS20 PG | Предназначены для средних и значительных нагрузок, для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2). Изготавливаются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 1,0 мм. |
| KS20 ALUZN | Изготавливаются из листовой стали с содержанием алюминия. Предназначены для средних и значительных нагрузок, для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2). Толщина стали 1,0 мм. |

Кабельные лестницы типа KS20 K PG, KS20 PG и KS20 ALUZN применяются в основном в торговых центрах, в офисных помещениях, в магазинах, школах, больницах, центрах логистики, а также в складских и промышленных помещениях.

- | | |
|-----------------|---|
| KS20 HDG | Предназначены для тяжёлых промышленных условий окружающей среды (C3-C4). Лестницы оцинковываются методом погружения, толщина цинкового покрытия ~55 мкм. Толщина стального листа составляет 1,0 мм. |
|-----------------|---|


Кабельные лестницы типа KS20 HDG применяются в основном на промышленных объектах, заводах, в туннелях и других объектах, где к кабельным лестницам предъявляются повышенные требования к прочности обработки поверхности и сроку их эксплуатации.

- | | |
|-----------------|--|
| HST KS20 | Изготавливаются из нержавеющей, кислотостойкой стали AISI316L. Подходят для монтажа в особо тяжёлых условиях окружающей среды (C5I-C5M). |
|-----------------|--|


Кабельные лестницы типа HST KS20 применяются в основном в пищевой, нефтяной, газовой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях и в условиях прибрежного климата.

Изделия KS20 возможно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Максимально допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 2 метра составляет 170 кг/м (исключение составляют KS20 K с нагрузкой 100 кг/м). Лестницы этой группы изготавливаются шириной 200-600 мм и длиной в 3 и 6 метров.


Кабельные лестницы типа KS80, KSR80 и KSF80

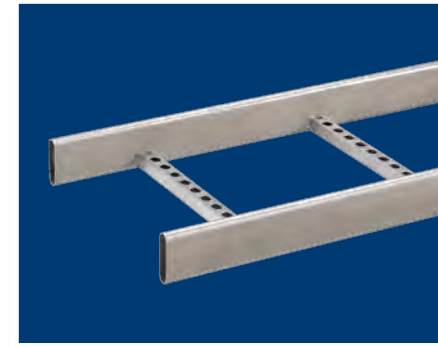

KS80 HDG

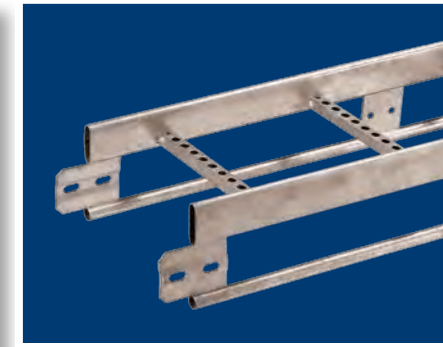

KSF80 HDG

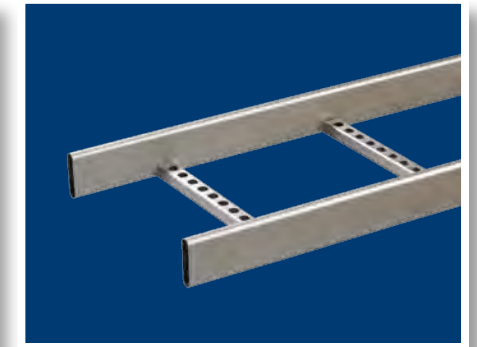

HST KS80

Кабельные лестницы системы KS80 HDG и KSF80 HDG применяются преимущественно в тяжёлых промышленных условиях окружающей среды (C3-C4). Лестницы оцинковываются методом погружения, толщина цинкового покрытия ~55 мкм (по стандарту EN ISO 1461).

Применение в конструкции лестницы боковых труб овального профиля гарантирует хорошие несущие способности и достаточную жёсткость даже при больших расстояниях между опорами.

Особенностью лестницы KSF является её уникальная конструкция, которая повышает прочность лестницы и при монтаже даёт возможность увеличивать расстояние между опорами до 12 метров.

Изделия, входящие в группу лестниц KS80:

- | | |
|-----------------------|--|
| KS80 HDG | Кабельные лестницы с толщиной бокового профиля 1,0 мм. Ширина лестниц 150-1000 мм, длина 3 и 6 метров. |
| KSR80 HDG | Кабельные лестницы с толщиной бокового профиля 1,0 мм и с упрочнённой перекладиной. Ширина лестниц 200-600 мм, длина 6 метров. |
| KS80 SP2.0 HDG | Кабельные лестницы с толщиной бокового профиля 2,0 мм, что придаёт дополнительную прочность и позволяет устанавливать опоры на расстоянии до 5 метров. Ширина лестниц 200-600 мм, длина 6 метров. |
| KSF80 HDG | Кабельные лестницы с дополнительным упрочняющим профилем снизу, который повышает прочность и позволяет монтировать лестницы с расстоянием между опорами до 12 метров. Ширина лестниц 200-600 мм, длина 6 метров. |

Кабельные лестницы системы KS80 HDG и KSF80 HDG применяются в основном на промышленных объектах, заводах, портах, терминалах, электростанциях, в убежищах, в туннелях и других объектах, где к кабельным лестницам предъявляются повышенные требования к прочности обработки поверхности, к высокой нагрузочной способности и боковой жесткости, способности к сосредоточенной нагрузке, прочной обработке поверхности и сроку их эксплуатации.

HST KS80 и HST KSF80

По конструкции аналогичны лестницам KS80 HDG и KSF80 HDG, изготавливаются из нержавеющей кислотостойкой стали AISI316L. Применяются в основном в пищевой, нефтяной, газовой, целлюлозно-бумажной и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях и в условиях прибрежного климата, где условия окружающей среды соответствуют категории C5-M (EN ISO 12944-2).


См. также стр. 6-7 и 127-128.

Кабельные лестницы KS80 HDG, KSR80 HDG, KS80 SP2.0 HDG, KSF80 HDG, HST KS80 и HST KSF80 возможно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Максимально допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 2 метра составляет 270 кг/м.

Кабельные лестницы KS80 HDG шириной 200 и 400 мм прошли испытания на воздействие механических и климатических факторов, в результате чего было подтверждено их соответствие требованиям климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69. Эти изделия рекомендованы к применению в условиях умеренного и холодного климата до -60° C.


Кабельные лестницы типа KS20


		стр.
KS20 PG	Кабельные лестницы, оцинкованные	16
KS20 K PG	Кабельные лестницы, оцинкованные	16
KS20 ALUZN	Кабельные лестницы, алюминик	16-17
KS20 HDG	Кабельные лестницы, горячеоцинкованные	17
HST KS20	Кабельные лестницы, сталь нержавеющая	17
AG	Треугольная пластина	33
AP, SR	Профили для разделения	34
AS...ASR	Опорные профили	31
AS(R)-TF	Потолочные опоры	32
CCA, CCB	Зажимы для кабелей	41
DPA, DPB	Пластины для розеток	30
FP-2000	Удлинительный профиль	31
GT	Резьбовые стержни	31
HK13	Траверсы	23-24
JK	Удлинительный профиль	32
KAP	Зажимы для крышек	39
KK, KK-MK	Зажимы	29
KRL, SK, PSK	Крышки	34-39
MK	Траверсы	23
NL	Шарнирные соединения	22
POL	Днищи для кабельных лестниц	34
PPU	Крышки, нижние	39
PRT	Кронштейны	26
RTF	Потолочные скобы	30
SSC, SSR	Соединители	22
TP1	Опоры	27
TPK	Кронштейны	26
VEF2	Вертикальные соединения	22
VF	Т-образные соединения	22
VK	Настенные кронштейны	25
VKZ, VKZ-N	Настенные кронштейны	24-25
VK2, VK3	Настенные крепления	29
VKI	Настенные кронштейны	26
VM-KS	Гайка для подвески светильников	40
ÄF	Торцевое крепление	30
ÄP	Торцевая заглушка	33

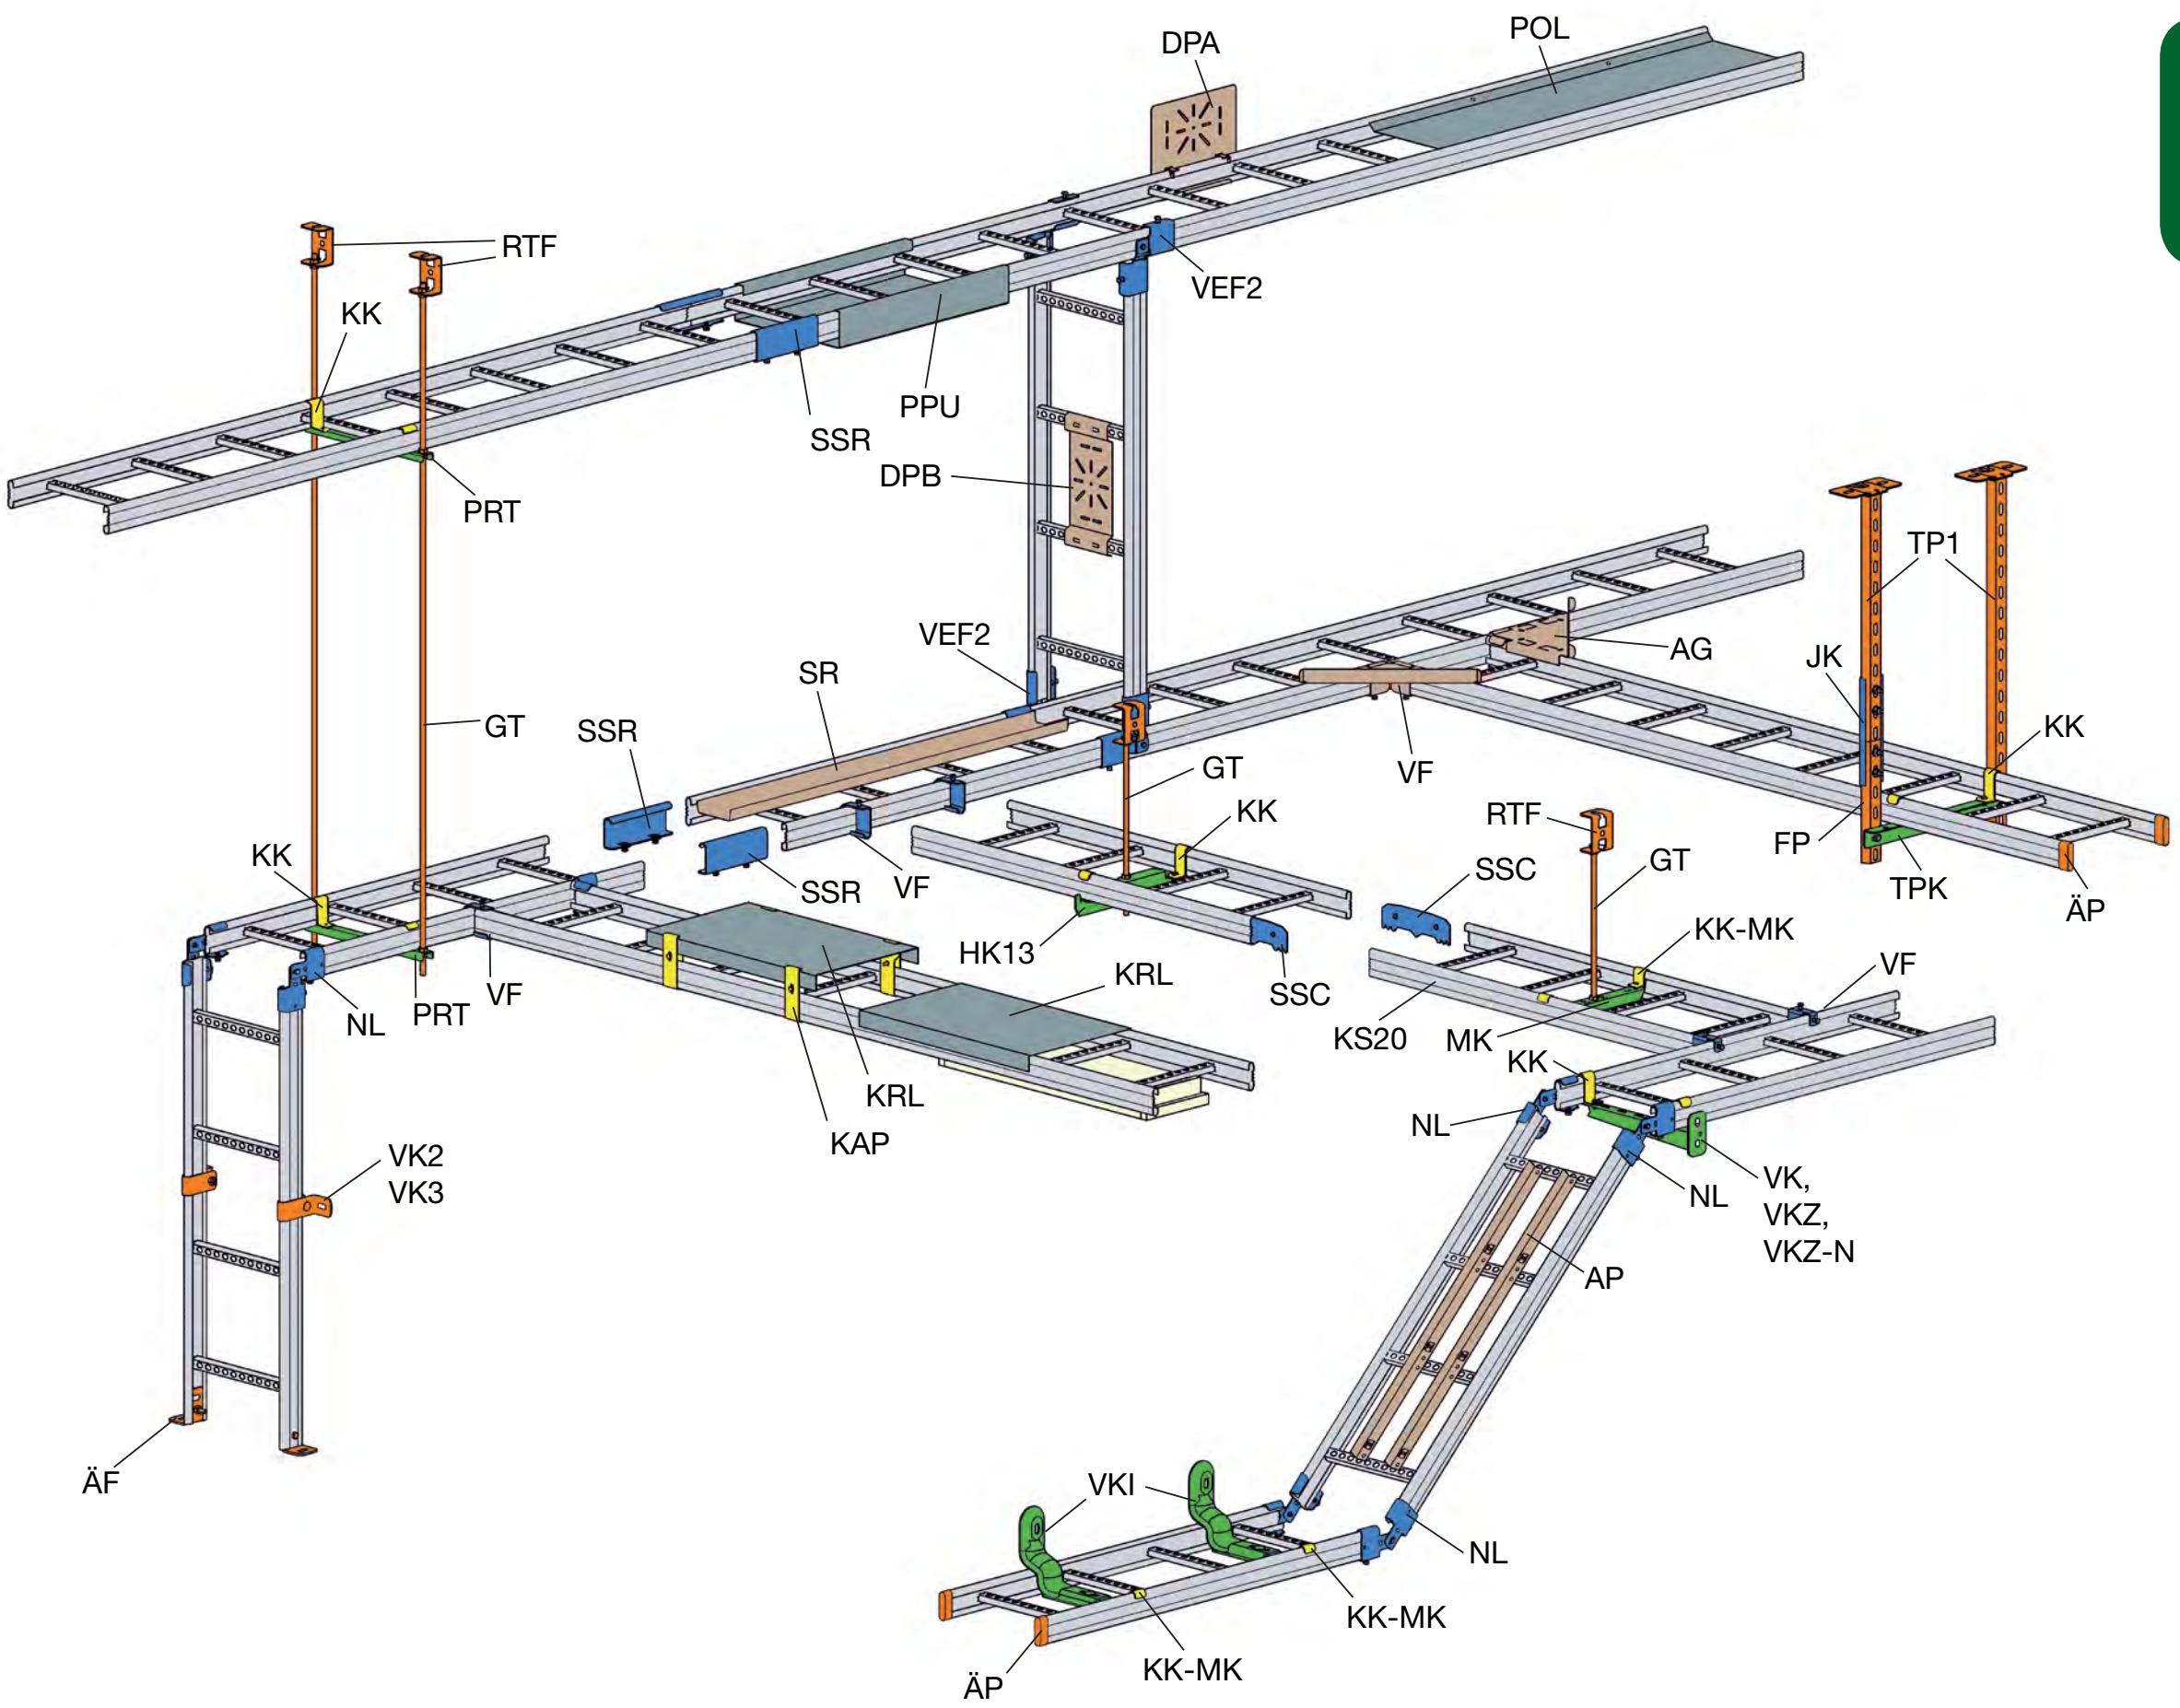

Кабельные лестницы типа KS80

		стр.
KS80 HDG	Кабельные лестницы, горячеоцинкованные	17-18
HST KS80	Кабельные лестницы, сталь нержавеющая	18
KS90, SB	Угловые элементы 90°	19-20
KST	Т-образные элементы	20
KSX	Х-образные элементы	21
KSVI	Вертикальные углы, внутренние	21
KSV	Вертикальные углы, внешние	21
AG	Треугольная пластина	33
AP	Разделяющие профили	34
AS(R)-TF	Потолочные опоры	32
AS...ASR	Опорные профили	31
CCA, CCB	Зажимы для кабелей	41
DPA, DPB	Пластины для розеток	30
FM	Переходные соединители	33
FP-2000	Удлинительный профиль	31
GT	Резьбовые стержни	31
HK1, HK2	Опоры	28
HK13	Траверсы	23-24
JK	Удлинительный профиль	32
KAP	Зажимы для крышек	39
KK	Зажимы	29
KL	Монтажные пластины	30
KRL-KS	Защитные крышки	35
KRL-J	Соединители крышек KRL	39
NL, NL-TK	Шарнирные соединения	22
PK1, PK2	Струбицы	32
PK3	Пластины для двутавров	33
POL	Защитные пластины, нижние	34
PPU	Крышки, нижние	39
PSK	Защитные крышки	35
RTF	Потолочные скобы	30
SK	Защитные крышки	34
SMT, TB	Скользкие гайки	40
SP	Торцевая заглушка	33
SR	Лотки для низковольтных кабелей	34
SSR, SSU	Соединители	22
ST	Боковые опоры	28
TFP	Потолочные крепления	32
TP1	Опоры	27
TP2	Опоры	27-28
TPK	Кронштейны	26
VEF2	Вертикальное соединение	22
VF	Т-образные соединения	22
VK	Настенные кронштейны	25
VK2	Настенные крепления	29
VK3	Настенные крепления	29
VKF	Настенные кронштейны	25
VKZ, VKZ-N	Настенные кронштейны	24-25
VM-KS	Гайка для подвески светильников	40
ÄF	Торцевое крепление	30
ÄP	Торцевая заглушка	33

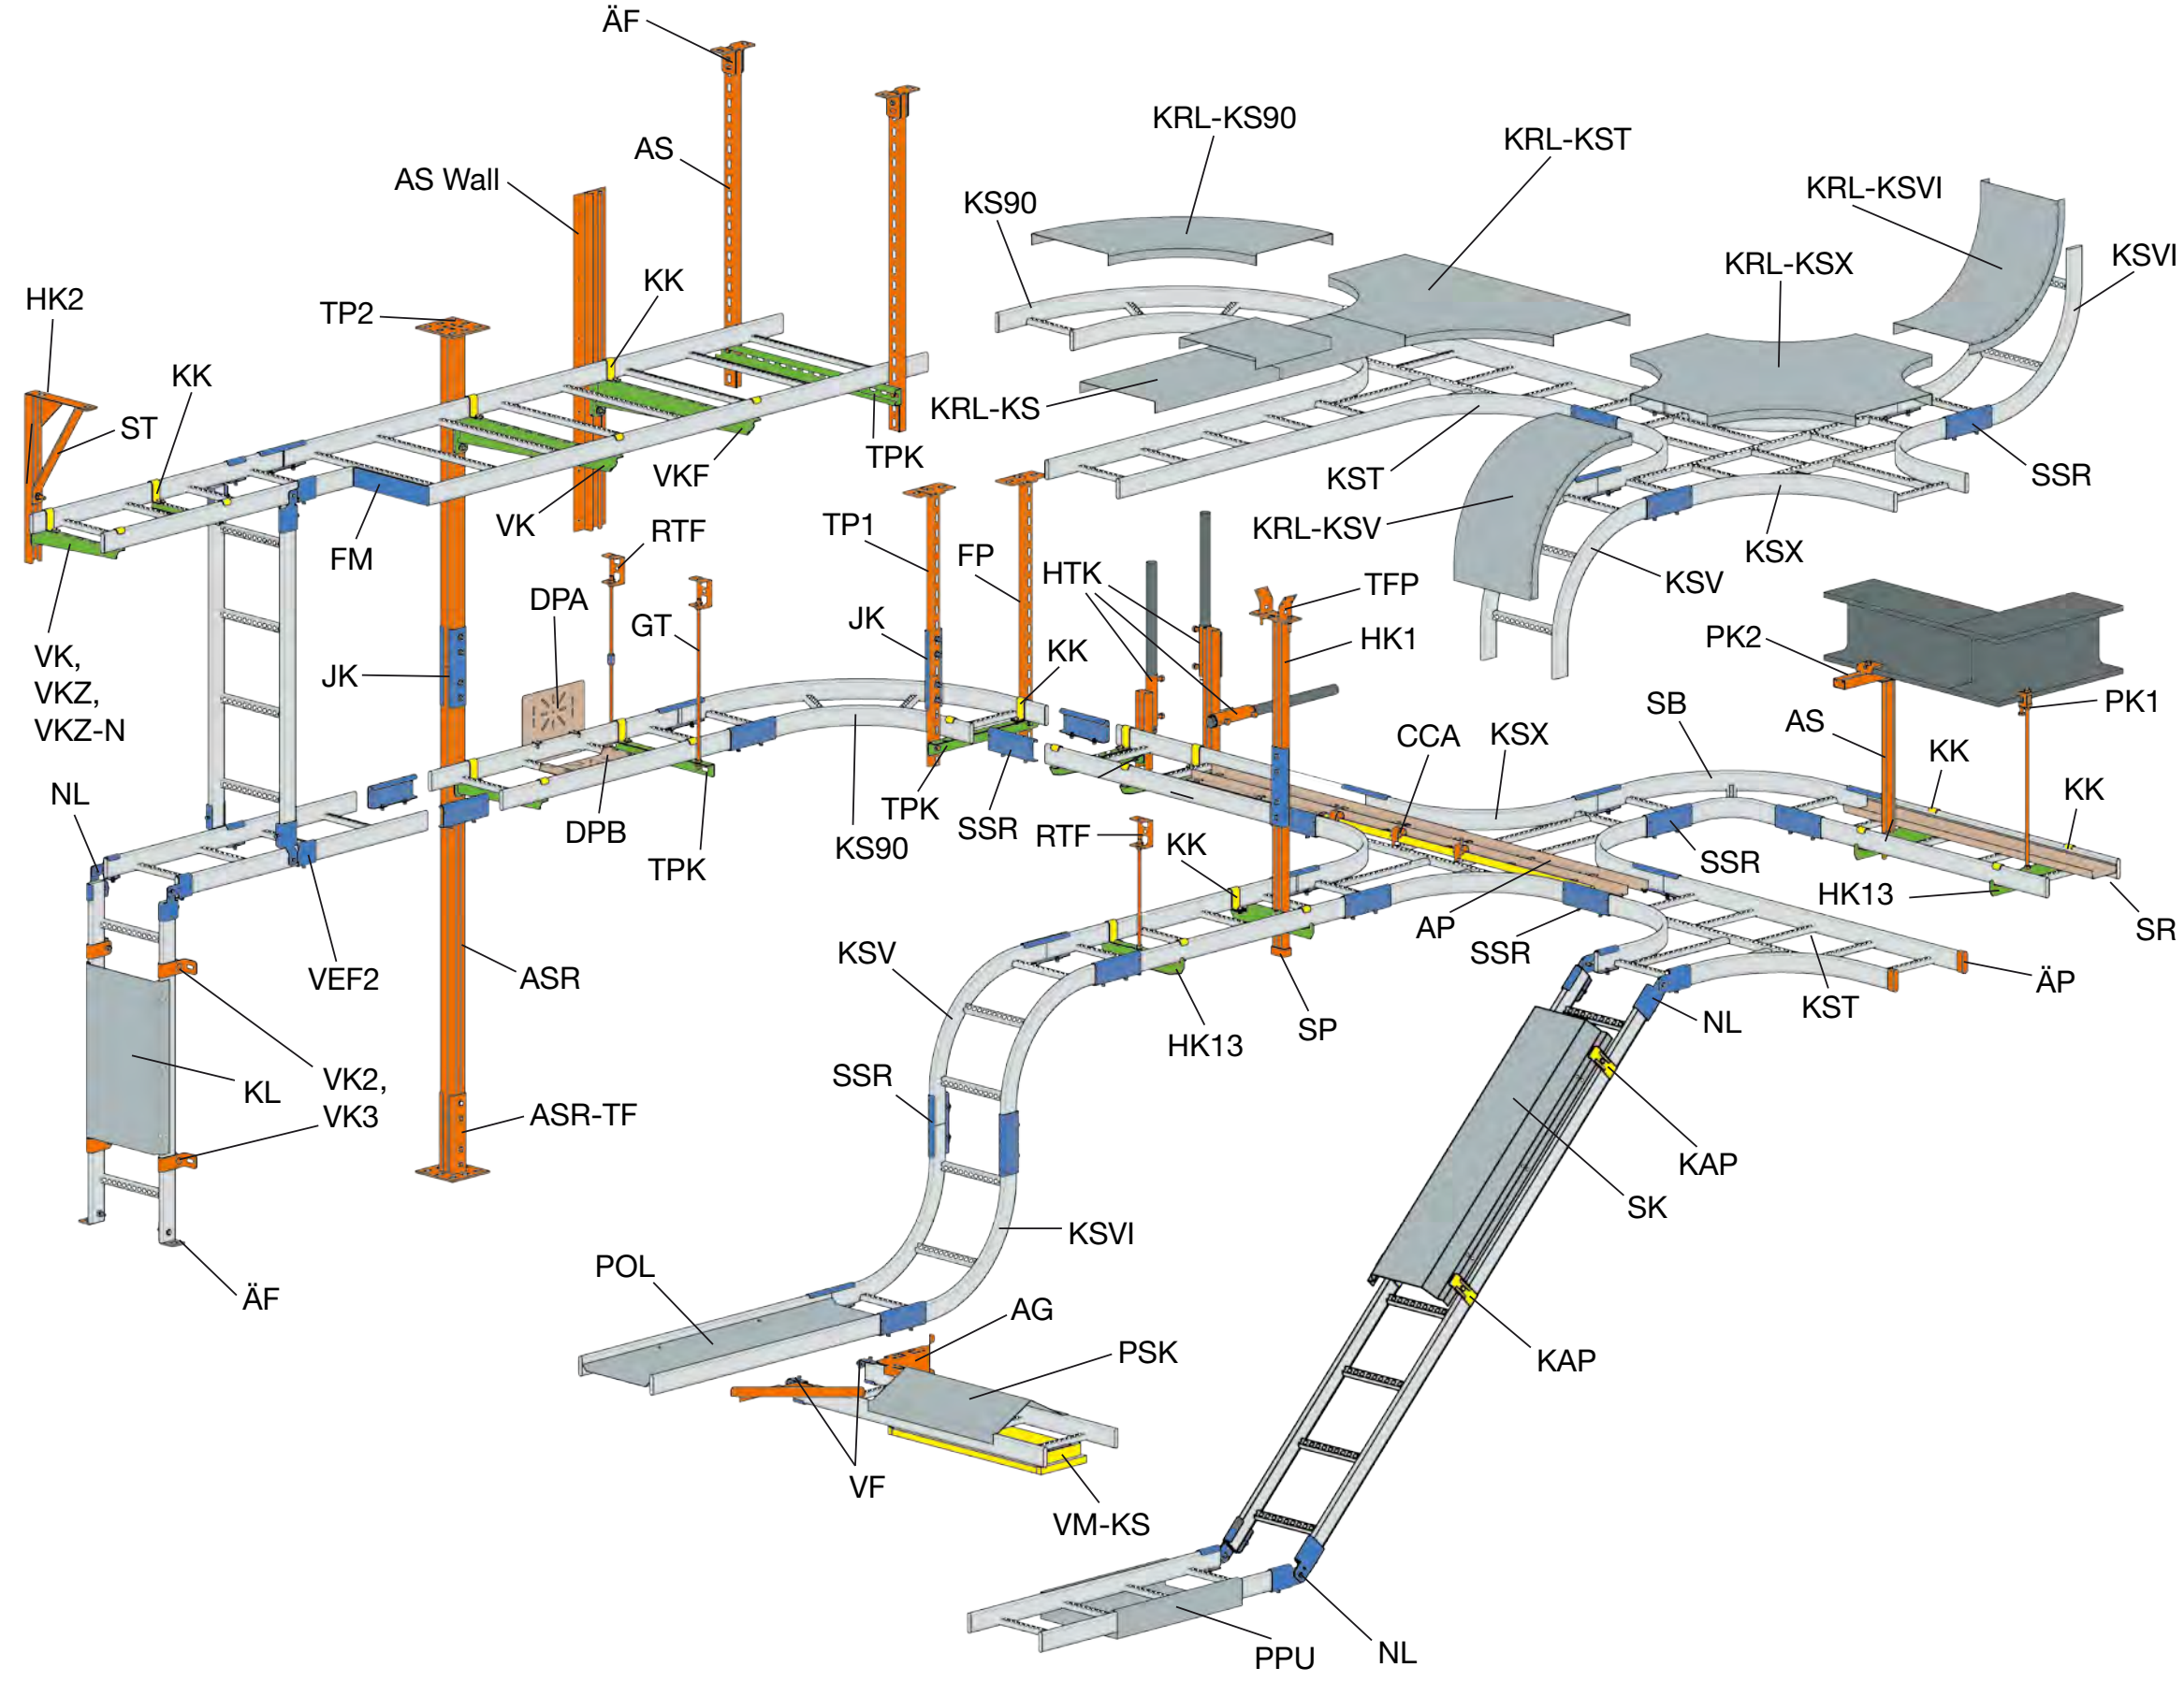

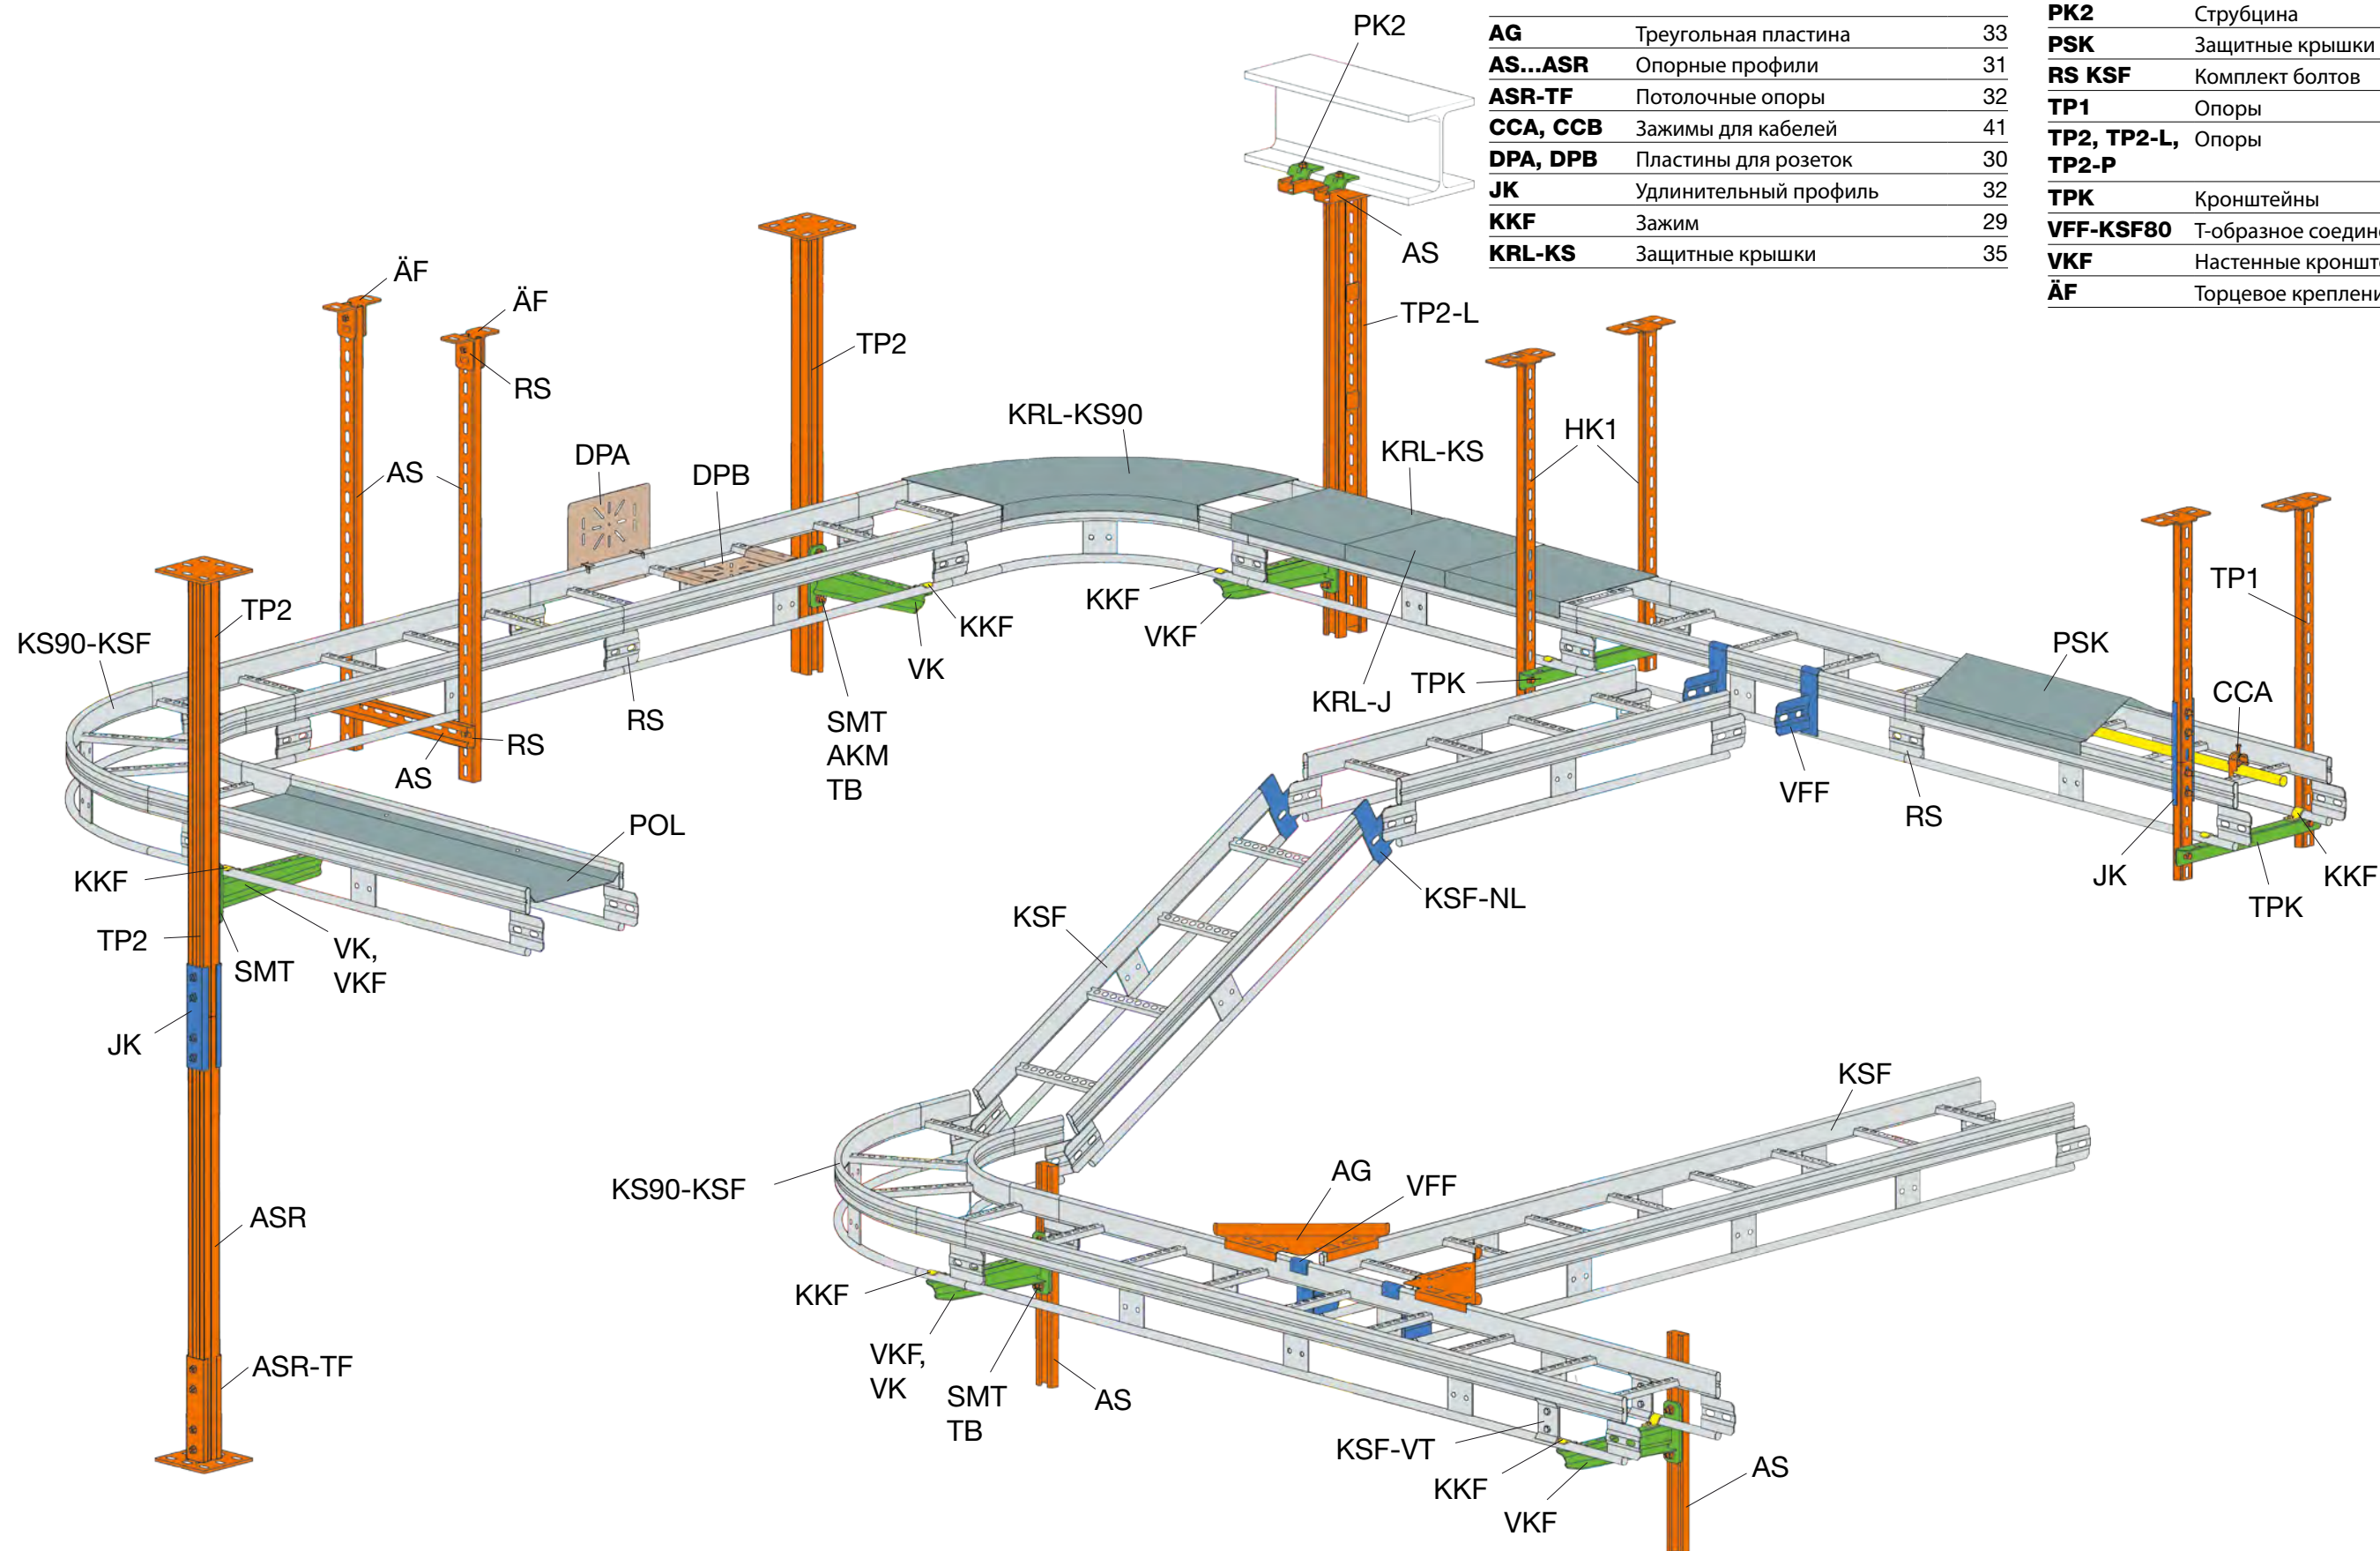

		стр.
KSF80 HDG	Кабельные лестницы, горячеоцинкованные	18
HST KSF80	Кабельные лестницы, сталь нержавеющая	18
AG	Треугольная пластина	33
AS...ASR	Опорные профили	31
ASR-TF	Потолочные опоры	32
CCA, CCB	Зажимы для кабелей	41
DPA, DPB	Пластины для розеток	30
JK	Удлинительный профиль	32
KKF	Зажим	29
KRL-KS	Защитные крышки	35

		стр.
KRL-KS90	Крышки	36
KS90-KSF	Угловые элементы	20
KSF-NL	Шарнирное соединение	22
KSF-VT	Промежуточная опора	33
PK2	Струбцина	32
PSK	Защитные крышки	35
RS KSF	Комплект болтов	22
TP1	Опоры	27
TP2, TP2-L, TP2-P	Опоры	27-28
TPK	Кронштейны	26
VFF-KSF80	T-образное соединение	33
VKF	Настенные кронштейны	25
ÄF	Торцевое крепление	30

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Кабельные лестницы KS

Кабельные лестницы KS20 L=6000 PG.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

1	1449502	KS20-200 L=6000 PG	60	м	6000	200	60	1.0
2	1449503	KS20-300 L=6000 PG	60	м	6000	300	60	1.0
3	1449504	KS20-400 L=6000 PG	60	м	6000	400	60	1.0
4	1449505	KS20-500 L=6000 PG	60	м	6000	500	60	1.0
5	1449506	KS20-600 L=6000 PG	60	м	6000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KS20 L=4000 PG.

Длина 4 метра, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

6	1449512	KS20-200 L=4000 PG	40	м	4000	200	60	1.0
7	1449513	KS20-300 L=4000 PG	40	м	4000	300	60	1.0
8	1449514	KS20-400 L=4000 PG	40	м	4000	400	60	1.0
9	1449515	KS20-500 L=4000 PG	40	м	4000	500	60	1.0
10	1449516	KS20-600 L=4000 PG	40	м	4000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KS20 L=3000 PG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

11	1449401	KS20-200 L=3000 PG	30	м	3000	200	60	1.0
12	1449402	KS20-300 L=3000 PG	30	м	3000	300	60	1.0
13	1449403	KS20-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	60	1.0
14	1449404	KS20-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	60	1.0
15	1449405	KS20-600 L=3000 PG	30	м	3000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KS20 K L=6000 PG.

Длина 6 метра, макс. нагрузка 100 кг/м при пролете 2,0 метра.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

16	1431907	KS20-200 K L=6000 PG	60	м	6000	200	60	0.75
17	1431908	KS20-300 K L=6000 PG	60	м	6000	300	60	0.75
18	1431909	KS20-400 K L=6000 PG	60	м	6000	400	60	0.75
19	1431911	KS20-500 K L=6000 PG	60	м	6000	500	60	0.75
20	1431912	KS20-600 K L=6000 PG	60	м	6000	600	60	0.75

Кабельные лестницы KS20 K L=3000 PG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 100 кг/м при пролете 2,0 метра.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

21	1431802	KS20-200 K L=3000 PG	30	м	3000	200	60	0.75
22	1431803	KS20-300 K L=3000 PG	30	м	3000	300	60	0.75
23	1431804	KS20-400 K L=3000 PG	30	м	3000	400	60	0.75
24	1431805	KS20-500 K L=3000 PG	30	м	3000	500	60	0.75
25	1431806	KS20-600 K L=3000 PG	30	м	3000	600	60	0.75

Кабельные лестницы KS20 L=6000 ALUZN.

Длина 6 метра, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

Алюцинк - тонколистовая сталь с содержанием алюминия.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

26	1431943	KS20-200 L=6000 ALUZN	60	м	6000	200	60	1.0
27	1431944	KS20-300 L=6000 ALUZN	60	м	6000	300	60	1.0
28	1431945	KS20-400 L=6000 ALUZN	60	м	6000	400	60	1.0
29	1431946	KS20-500 L=6000 ALUZN	60	м	6000	500	60	1.0
30	1431947	KS20-600 L=6000 ALUZN	60	м	6000	600	60	1.0

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Кабельные лестницы KS20 L=3000 ALUZN.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

Алюцинк - тонколистовая сталь с содержанием алюминия.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина
листа (мм)

31	1431933	KS20-200 L=3000 ALUZN	30	м	3000	200	60	1.0
32	1431934	KS20-300 L=3000 ALUZN	30	м	3000	300	60	1.0
33	1431935	KS20-400 L=3000 ALUZN	30	м	3000	400	60	1.0
34	1431936	KS20-500 L=3000 ALUZN	30	м	3000	500	60	1.0
35	1431937	KS20-600 L=3000 ALUZN	30	м	3000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KS20 L=6000 HDG.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина
листа (мм)

36	1433102	KS20-200 L=6000 HDG	60	м	6000	200	60	1.0
37	1433103	KS20-300 L=6000 HDG	60	м	6000	300	60	1.0
38	1433104	KS20-400 L=6000 HDG	60	м	6000	400	60	1.0
39	1433105	KS20-500 L=6000 HDG	60	м	6000	500	60	1.0
40	1433106	KS20-600 L=6000 HDG	60	м	6000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KS20 L=3000 HDG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина
листа (мм)

41	1433112	KS20-200 L=3000 HDG	30	м	3000	200	60	1.0
42	1433113	KS20-300 L=3000 HDG	30	м	3000	300	60	1.0
43	1433114	KS20-400 L=3000 HDG	30	м	3000	400	60	1.0
44	1433115	KS20-500 L=3000 HDG	30	м	3000	500	60	1.0
45	1433116	KS20-600 L=3000 HDG	30	м	3000	600	60	1.0

Кабельные лестницы HST KS20 L=6000.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 170 кг/м при пролете 2,0 метра.

HST - Сталь нержавеющей, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

Толщина
листа (мм)

46	1430012	HST KS20-200 L=6000	60	м	6000	200	60	1.0
47	1430013	HST KS20-300 L=6000	60	м	6000	300	60	1.0
48	1430014	HST KS20-400 L=6000	60	м	6000	400	60	1.0
49	1430015	HST KS20-500 L=6000	60	м	6000	500	60	1.0
50	1430016	HST KS20-600 L=6000	60	м	6000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KS80 L=6000 HDG.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 270 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина про-
филя (мм)

51	1449521	KS80-150 L=6000 HDG	60	м	6000	150	60	1.0
52	1449522	KS80-200 L=6000 HDG	60	м	6000	200	60	1.0
53	1449523	KS80-300 L=6000 HDG	60	м	6000	300	60	1.0
54	1449524	KS80-400 L=6000 HDG	60	м	6000	400	60	1.0
55	1449525	KS80-500 L=6000 HDG	60	м	6000	500	60	1.0
56	1449526	KS80-600 L=6000 HDG	60	м	6000	600	60	1.0
57	1449527	KS80-700 L=6000 HDG	60	м	6000	700	60	1.0
58	1449528	KS80-800 L=6000 HDG	60	м	6000	800	60	1.0
59	1449529	KS80-900 L=6000 HDG	60	м	6000	900	60	1.0
60	1449530	KS80-1000 L=6000 HDG	60	м	6000	1000	60	1.0

Кабельные лестницы KS80 L=3000 HDG.

Длина 3 метра, макс. нагрузка 270 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина про-
филя (мм)

61	1449406	KS80-150 L=3000 HDG	30	м	3000	150	60	1.0
62	1449407	KS80-200 L=3000 HDG	30	м	3000	200	60	1.0
63	1449408	KS80-300 L=3000 HDG	30	м	3000	300	60	1.0
64	1449409	KS80-400 L=3000 HDG	30	м	3000	400	60	1.0
65	1449410	KS80-500 L=3000 HDG	30	м	3000	500	60	1.0
66	1449411	KS80-600 L=3000 HDG	30	м	3000	600	60	1.0

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Кабельные лестницы HST KS80 L=6000.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 270 кг/м при пролете 2,0 метра.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

Толщина про-
филя (мм)

67	1430001	HST KS80-150 L=6000	60	м	6000	150	60	1.0
68	1430002	HST KS80-200 L=6000	60	м	6000	200	60	1.0
69	1430003	HST KS80-300 L=6000	60	м	6000	300	60	1.0
70	1430004	HST KS80-400 L=6000	60	м	6000	400	60	1.0
71	1430005	HST KS80-500 L=6000	60	м	6000	500	60	1.0
72	1430006	HST KS80-600 L=6000	60	м	6000	600	60	1.0

Кабельные лестницы KSR80 HDG.

Длина 6 метров, макс. нагрузка 270 кг/м при пролете 2,0 метра.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина про-
филя (мм)

73	1433401	KSR80-150 L=6000 HDG	60	м	6000	150	60	1.0
74	1433402	KSR80-200 L=6000 HDG	60	м	6000	200	60	1.0
75	1433403	KSR80-300 L=6000 HDG	60	м	6000	300	60	1.0
76	1433404	KSR80-400 L=6000 HDG	60	м	6000	400	60	1.0
77	1433405	KSR80-500 L=6000 HDG	60	м	6000	500	60	1.0
78	1433406	KSR80-600 L=6000 HDG	60	м	6000	600	60	1.0
79	1433407	KSR80-700 L=6000 HDG	60	м	6000	700	60	1.0
80	1433408	KSR80-800 L=6000 HDG	60	м	6000	800	60	1.0
81	1433409	KSR80-900 L=6000 HDG	60	м	6000	900	60	1.0
82	1433410	KSR80-1000 L=6000 HDG	60	м	6000	1000	60	1.0

Кабельные лестницы KS80 SP2.0 L=6000 HDG.

Длина 6 метров, макс. пролет 5,0 метра, при нагрузке 50 кг/м.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина про-
филя (мм)

83	1449507	KS80-200 SP2.0 L=6000 HDG	60	м	6000	200	60	2.0
84	1449508	KS80-300 SP2.0 L=6000 HDG	60	м	6000	300	60	2.0
85	1449509	KS80-400 SP2.0 L=6000 HDG	60	м	6000	400	60	2.0
86	1449510	KS80-500 SP2.0 L=6000 HDG	60	м	6000	500	60	2.0
87	1449511	KS80-600 SP2.0 L=6000 HDG	60	м	6000	600	60	2.0

Кабельные лестницы KSF80 L=6000 HDG.

Длина 6 метров, макс. пролет 12 м. При пролете 9,0 метров макс. нагрузка 30 кг/м.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина про-
филя (мм)

88	1449532	KSF80-200 L=6000 HDG	24	м	6000	200	154	1.0
89	1449533	KSF80-300 L=6000 HDG	24	м	6000	300	154	1.0
90	1449534	KSF80-400 L=6000 HDG	24	м	6000	400	154	1.0
91	1449535	KSF80-500 L=6000 HDG	24	м	6000	500	154	1.0
92	1449536	KSF80-600 L=6000 HDG	24	м	6000	600	154	1.0

Кабельные лестницы HST KSF80 L=6000.

Длина 6 метров, макс. пролет 12 м. При пролете 9,0 метров макс. нагрузка 30 кг/м.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

Толщина про-
филя (мм)

93	1430022	HST KSF80-200 L=6000	24	м	6000	200	154	1.0
94	1430023	HST KSF80-300 L=6000	24	м	6000	300	154	1.0
95	1430024	HST KSF80-400 L=6000	24	м	6000	400	154	1.0
96	1430025	HST KSF80-500 L=6000	24	м	6000	500	154	1.0
97	1430026	HST KSF80-600 L=6000	24	м	6000	600	154	1.0

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Угловые элементы (90° повороты)

Угловые элементы KS90, R - радиус внутренней дуги в мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.




98	1449560	KS90-200 R=100 HDG	1	шт	450	450	60	
99	1449561	KS90-300 R=100 HDG	1	шт	550	550	60	
100	1449562	KS90-400 R=100 HDG	1	шт	650	650	60	
101	1449563	KS90-500 R=100 HDG	1	шт	750	750	60	
102	1449564	KS90-600 R=100 HDG	1	шт	850	850	60	
103	1449567	KS90-150 R=300 HDG	1	шт	600	600	60	
104	1449568	KS90-200 R=300 HDG	1	шт	650	650	60	
105	1449569	KS90-300 R=300 HDG	1	шт	750	750	60	
106	1449570	KS90-400 R=300 HDG	1	шт	850	850	60	
107	1449571	KS90-500 R=300 HDG	1	шт	950	950	60	
108	1449572	KS90-600 R=300 HDG	1	шт	1050	1050	60	
109	1449807	KS90-700 R=300 HDG	1	шт	1150	1150	60	
110	1449808	KS90-800 R=300 HDG	1	шт	1250	1250	60	
111	1449809	KS90-900 R=300 HDG	1	шт	1350	1350	60	
112	1449810	KS90-1000 R=300 HDG	1	шт	1450	1450	60	
113	1449541	KS90-150 R=600 HDG	1	шт	885	885	60	
114	1449542	KS90-200 R=600 HDG	1	шт	935	935	60	
115	1449543	KS90-300 R=600 HDG	1	шт	1035	1035	60	
116	1449544	KS90-400 R=600 HDG	1	шт	1135	1135	60	
117	1449545	KS90-500 R=600 HDG	1	шт	1235	1235	60	
118	1449546	KS90-600 R=600 HDG	1	шт	1335	1335	60	
119	1449847	KS90-700 R=600 HDG	1	шт	1435	1435	60	
120	1449848	KS90-800 R=600 HDG	1	шт	1535	1535	60	
121	1449849	KS90-900 R=600 HDG	1	шт	1635	1635	60	
122	1449850	KS90-1000 R=600 HDG	1	шт	1735	1735	60	
123	1449553	KS90-150 R=1000 HDG	1	шт	1270	1270	60	
124	1449554	KS90-200 R=1000 HDG	1	шт	1320	1320	60	
125	1449555	KS90-300 R=1000 HDG	1	шт	1420	1420	60	
126	1449556	KS90-400 R=1000 HDG	1	шт	1520	1520	60	
127	1449557	KS90-500 R=1000 HDG	1	шт	1620	1620	60	
128	1449558	KS90-600 R=1000 HDG	1	шт	1720	1720	60	

Угловые элементы HST KS90, R - радиус внутренней дуги в мм.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

129	1430051	HST KS90-150 R=300	1	шт	1270	1270	60	
130	1430052	HST KS90-200 R=300	1	шт	1320	1320	60	
131	1430053	HST KS90-300 R=300	1	шт	1420	1420	60	
132	1430054	HST KS90-400 R=300	1	шт	1520	1520	60	
133	1430055	HST KS90-500 R=300	1	шт	1620	1620	60	
134	1430056	HST KS90-600 R=300	1	шт	1720	1720	60	

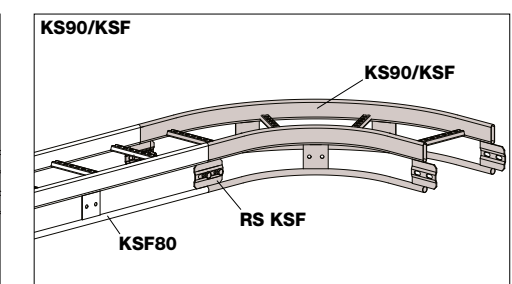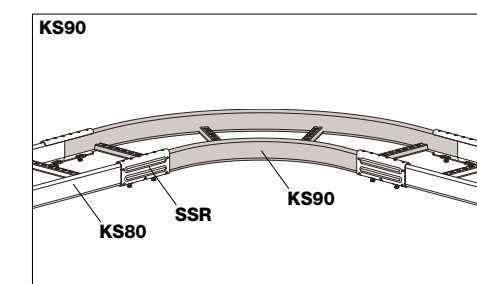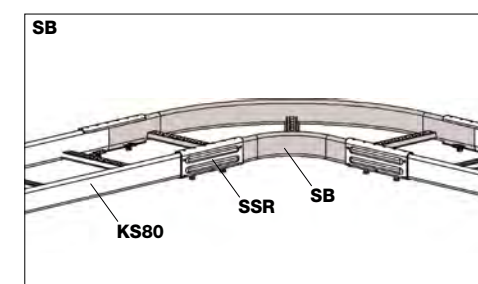


№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Угловые элементы (45° повороты)

Угловые элементы KS45, R - радиус внутренней дуги в мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



135	1449211	KS45-150 R=300 HDG	1	шт	574	344	60	
136	1449212	KS45-200 R=300 HDG	1	шт	610	394	60	
137	1449213	KS45-300 R=300 HDG	1	шт	680	494	60	
138	1449214	KS45-400 R=300 HDG	1	шт	750	594	60	
139	1449215	KS45-500 R=300 HDG	1	шт	820	694	60	
140	1449216	KS45-600 R=300 HDG	1	шт	890	794	60	

* Угловые элементы KS45 и KS90 совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме KSF.

Угловые элементы для лотков KSF

Угловые элементы KS90-KSF, радиус внутренней дуги R=300 мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.




141	1449441	KSF90-200 R=300 HDG	1	шт	650	650	154	
142	1449442	KSF90-300 R=300 HDG	1	шт	750	750	154	
143	1449443	KSF90-400 R=300 HDG	1	шт	850	850	154	
144	1449444	KSF90-500 R=300 HDG	1	шт	950	950	154	
145	1449445	KSF90-600 R=300 HDG	1	шт	1050	1050	154	

T-образные элементы

T-образные элементы KST, R - радиус дуги в мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



146	1449568	KST-150 R=300 HDG	1	шт	1050	600	60	
147	1449569	KST-200 R=300 HDG	1	шт	1100	650	60	
148	1449570	KST-300 R=300 HDG	1	шт	1200	750	60	
149	1449571	KST-400 R=300 HDG	1	шт	1300	850	60	
150	1449572	KST-500 R=300 HDG	1	шт	1400	950	60	
151	1449573	KST-600 R=300 HDG	1	шт	1500	1050	60	
152	1449817	KST-700 R=300 HDG	1	шт	1600	1150	60	
153	1449818	KST-800 R=300 HDG	1	шт	1700	1250	60	
154	1449819	KST-900 R=300 HDG	1	шт	1800	1350	60	
155	1449820	KST-1000 R=300 HDG	1	шт	1900	1450	60	
156	1449582	KST-150 R=600 HDG	1	шт	1620	885	60	
157	1449583	KST-200 R=600 HDG	1	шт	1670	935	60	
158	1449584	KST-300 R=600 HDG	1	шт	1770	1035	60	
159	1449585	KST-400 R=600 HDG	1	шт	1870	1135	60	
160	1449586	KST-500 R=600 HDG	1	шт	1970	1235	60	
161	1449587	KST-600 R=600 HDG	1	шт	2070	1335	60	
162	1449837	KST-700 R=600 HDG	1	шт	2170	1435	60	
163	1449838	KST-800 R=600 HDG	1	шт	2270	1535	60	
164	1449839	KST-900 R=600 HDG	1	шт	2370	1635	60	
165	1449840	KST-1000 R=600 HDG	1	шт	2470	1735	60	
166	1449421	KST-150 R=1000 HDG	1	шт	2390	1270	60	
167	1449422	KST-200 R=1000 HDG	1	шт	2440	1320	60	
168	1449423	KST-300 R=1000 HDG	1	шт	2540	1420	60	
169	1449424	KST-400 R=1000 HDG	1	шт	2640	1520	60	
170	1449425	KST-500 R=1000 HDG	1	шт	2740	1620	60	
171	1449426	KST-600 R=1000 HDG	1	шт	2840	1720	60	


Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

T-образные элементы HST KST, R - радиус дуги в мм.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



172	1430091	HST KST-150 R=300	1	шт	1050	600	60	
173	1430092	HST KST-200 R=300	1	шт	1100	650	60	
174	1430093	HST KST-300 R=300	1	шт	1200	750	60	
175	1430094	HST KST-400 R=300	1	шт	1300	850	60	
176	1430095	HST KST-500 R=300	1	шт	1400	950	60	
177	1430096	HST KST-600 R=300	1	шт	1500	1050	60	


* T-образные элементы KST совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме KSF.

X-образные элементы

X-образные элементы KSX, R - радиус дуги в мм.



HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.



178	1449576	KSX-150 R=300 HDG	1	шт	1050	1050	60	
179	1449577	KSX-200 R=300 HDG	1	шт	1100	1100	60	
180	1449578	KSX-300 R=300 HDG	1	шт	1200	1200	60	
181	1449579	KSX-400 R=300 HDG	1	шт	1300	1300	60	
182	1449580	KSX-500 R=300 HDG	1	шт	1400	1400	60	
183	1449581	KSX-600 R=300 HDG	1	шт	1500	1500	60	
184	1449827	KSX-700 R=300 HDG	1	шт	1600	1600	60	
185	1449828	KSX-800 R=300 HDG	1	шт	1700	1700	60	
186	1449829	KSX-900 R=300 HDG	1	шт	1800	1800	60	
187	1449830	KSX-1000 R=300 HDG	1	шт	1900	1900	60	

* X-образные элементы KSX совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме KSF.

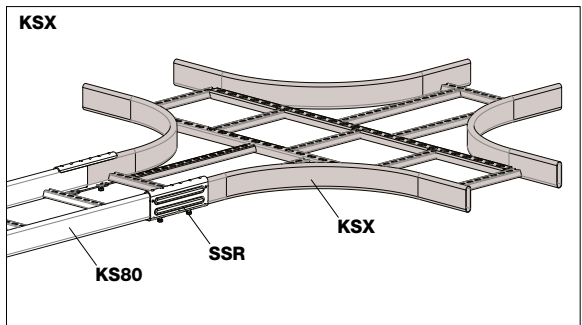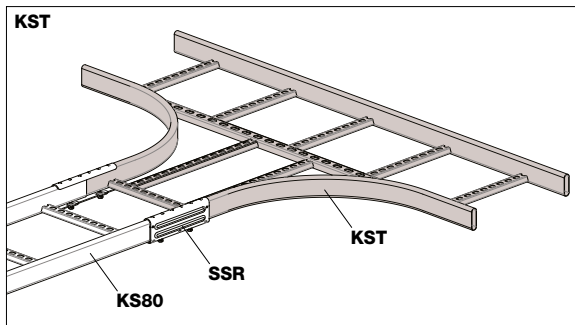


Вертикальные углы KSV и KSVI

Вертикальные углы KSV, внешние. Радиус внутренней дуги R=300 мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

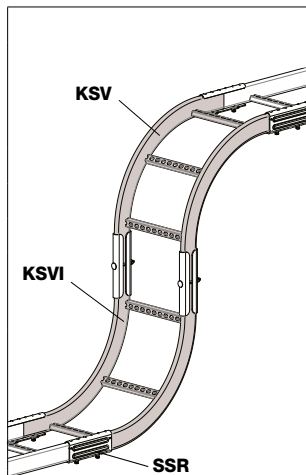

188	1449451	KSV-150 R=300 HDG	1	шт	460	150	460	
189	1449452	KSV-200 R=300 HDG	1	шт	460	200	460	
190	1449453	KSV-300 R=300 HDG	1	шт	460	300	460	
191	1449454	KSV-400 R=300 HDG	1	шт	460	400	460	
192	1449455	KSV-500 R=300 HDG	1	шт	460	500	460	
193	1449456	KSV-600 R=300 HDG	1	шт	460	600	460	

Вертикальные углы KSVI, внутренние. Радиус внутренней дуги R=300 мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

194	1432961	KSVI-150 R=300 HDG	1	шт	460	150	460	
195	1432962	KSVI-200 R=300 HDG	1	шт	460	200	460	
196	1432963	KSVI-300 R=300 HDG	1	шт	460	300	460	
197	1432964	KSVI-400 R=300 HDG	1	шт	460	400	460	
198	1432965	KSVI-500 R=300 HDG	1	шт	460	500	460	
199	1432966	KSVI-600 R=300 HDG	1	шт	460	600	460	

* Вертикальные углы KSV и KSVI совместимы со всеми кабельными лестницами, кроме KSF.


№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Соединители для кабельных лестниц, углов и элементов

Соединители.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

200	1449481	SSC PG	10	шт	200			2 x M6
201	1449482	SSR PG	10	шт	180	25	62	2 x M6
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.								
202	1433199	SSC HDG	10	шт	200			2 x M6
203	1449669	SSR HDG	10	шт	180	25	62	2 x M6
204	1449670	SSU HDG	10	шт	200			M8
205	1449655	SSA HDG	10	шт	200			
Комплект (болт и гайка) для соединения лотков KSF80, 4 комплекта на соединение.								
206	1449115	RS KSF HDG	20	шт	M10x30			
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
207	1430290	HST SSR	10	шт	180			2 x M6
208	1430291	HST SSU	10	шт	200			M8
209	1430292	HST SSA-KSF80	10	шт	200			
Комплект (болт и гайка) для соединения лотков KSF80, 4 комплекта на соединение.								
210	1430438	HST RS KSF	20	шт	M10x30			

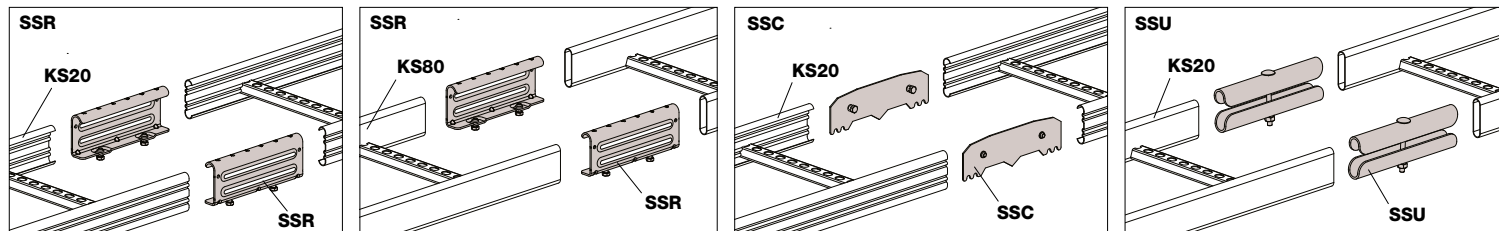

Шарнирные соединения NL.


PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

NL	211	1449480	NL PG	10	шт	155-170		
	HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
NL-TK	212	1449667	NL HDG	10	шт	155-170		
	213	1449662	NL-TK HDG	10	шт	207-227		
	214	1449663	KSF-NL HDG	10	шт	150		
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
KSF-NL	215	1430294	HST NL	10	шт	155-170		
	216	1430317	HST KSF-NL	10	шт	150		

Вертикальное соединение VEF2.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

217	1449675	VEF 2 HDG	10	шт			
Т-образные соединения VF.							
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.							
218	1449890	VF PG	10	шт	60	26	67
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
219	1449666	VF HDG	10	шт	60	26	67
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.							
220	1430310	HST VF	10	шт	60	26	67

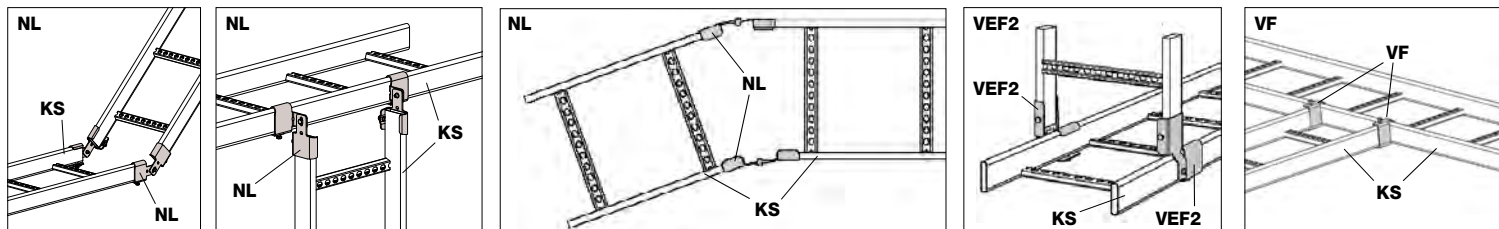

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Траверсы и настенные кронштейны

Траверсы МК для кабельных лестниц KS20 PG.

Устанавливаются внутри лестниц.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	221	1449242	МК-210 PG	10	шт	190	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
	222	1449243	МК-310 PG	10	шт	290	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
	223	1449244	МК-410 PG	10	шт	390	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
	224	1449245	МК-510 PG	10	шт	490	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
	225	1449246	МК-610 PG	10	шт	590	70	17 / 51	10,5x10,5; ø 7
	226	1449252	МК-216 PG	10	шт	190	70	17 / 51	ø 16; ø 7
	227	1449253	МК-316 PG	10	шт	290	70	17 / 51	ø 16; ø 7
	228	1449254	МК-416 PG	10	шт	390	70	17 / 51	ø 16; ø 7
	229	1449255	МК-516 PG	10	шт	490	70	17 / 51	ø 16; ø 7
	230	1449256	МК-616 PG	10	шт	590	70	17 / 51	ø 16; ø 7

Нагрузки:

МК-210 F=200 кг

МК-310 F=200 кг

МК-410 F=200 кг


МК-510 F=180 кг

МК-610 F=140 кг

Траверсы МК, для кабельных лестниц KS20 HDG. Устанавливаются внутри лестниц.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	231	1433122	МК-210 HDG	10	шт	190	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
	232	1433123	МК-310 HDG	10	шт	290	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
	233	1433124	МК-410 HDG	10	шт	390	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
	234	1433125	МК-510 HDG	10	шт	490	70	17 / 51	10,5x12; ø 7
	235	1433126	МК-610 HDG	10	шт	590	70	17 / 51	10,5x12; ø 7

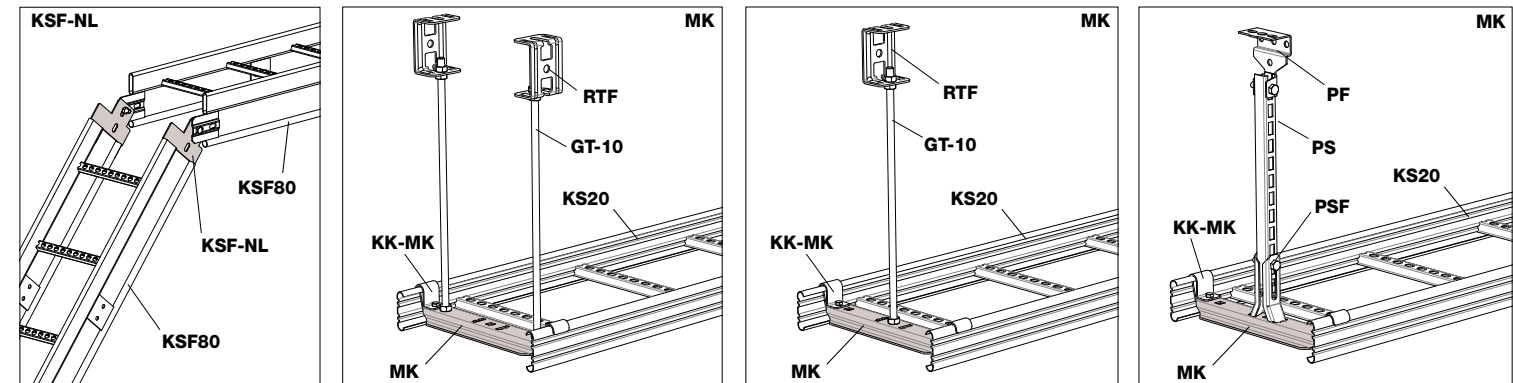

Траверсы НК13 для кабельных лестниц KS20 PG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	236	1449472	НК13-210 PG	10	шт	230	30	50	ø 11
	237	1449473	НК13-310 PG	10	шт	330	30	50	ø 11
	238	1449474	НК13-410 PG	10	шт	430	30	50	ø 11
	239	1449475	НК13-510 PG	10	шт	530	30	50	ø 11
	240	1449476	НК13-610 PG	10	шт	630	30	50	ø 11
	241	1449462	НК13-216 PG	10	шт	230	30	50	ø 17
	242	1449463	НК13-316 PG	10	шт	330	30	50	ø 17
	243	1449464	НК13-416 PG	10	шт	430	30	50	ø 17
	244	1449465	НК13-516 PG	10	шт	530	30	50	ø 17
	245	1449466	НК13-616 PG	10	шт	630	30	50	ø 17




Траверсы НК13 для кабельных лестниц KS20 HDG и KS80.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	246	1449641	НК13-150 HDG	10	шт	180	30	50	ø 11
	247	1449642	НК13-210 HDG	10	шт	230	30	50	ø 11
	248	1449643	НК13-310 HDG	10	шт	330	30	50	ø 11
	249	1449644	НК13-410 HDG	10	шт	430	30	50	ø 11
	250	1449645	НК13-510 HDG	10	шт	530	30	50	ø 11
	251	1449646	НК13-610 HDG	10	шт	630	30	50	ø 11
	252	1449647	НК13-710 HDG	10	шт	730	54	50	ø 11

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).





№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	253	1449470 HK13-810 HDG	10	шт	830	54	50	ø 11
	254	1449469 HK13-910 HDG	10	шт	930	54	50	ø 11
	255	1449471 HK13-1010 HDG	10	шт	1030	54	50	ø 11
	256	1449692 HK13-216 HDG	10	шт	230	30	50	ø 17
	257	1449693 HK13-316 HDG	10	шт	330	30	50	ø 17
	258	1449694 HK13-416 HDG	10	шт	430	30	50	ø 17
	259	1449695 HK13-516 HDG	10	шт	530	30	50	ø 17
	260	1449696 HK13-616 HDG	10	шт	630	30	50	ø 17
	261	1449987 HK13-716 HDG	10	шт	730	54	50	ø 17
	262	1449988 HK13-816 HDG	10	шт	830	54	50	ø 17
Нагрузки: HK13-150-210 F=250 кг HK13-310-410 F=400 кг HK13-510 F=250 кг HK13-610 F=300 кг	263	1449989 HK13-916 HDG	10	шт	930	54	50	ø 17
	264	1449980 HK13-1016 HDG	10	шт	1030	54	50	ø 17
	HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.							
	265	1430252 HST HK13-216	10	шт	230	30	50	ø 17
	266	1430253 HST HK13-316	10	шт	330	30	50	ø 17
	267	1430254 HST HK13-416	10	шт	430	30	50	ø 17
	268	1430255 HST HK13-516	10	шт	530	30	50	ø 17
	269	1430256 HST HK13-616	10	шт	630	30	50	ø 17

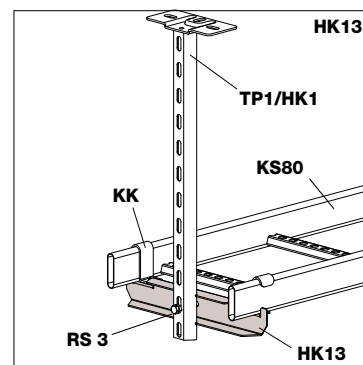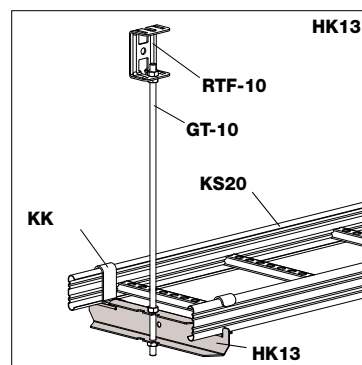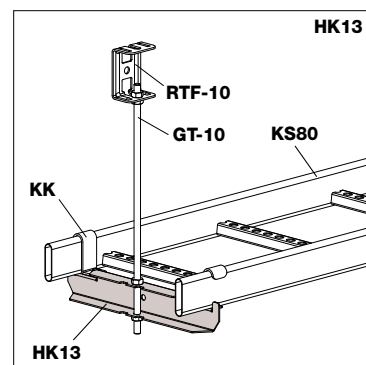

Настенные кронштейны VKZ, макс. нагрузка 100 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	270	1429105 VKZ-100 PG	5	шт	111	38	76	
	271	1429106 VKZ-200 PG	5	шт	211	38	76	
	272	1429107 VKZ-300 PG	5	шт	311	38	76	
	273	1429108 VKZ-400 PG	5	шт	411	38	76	
	HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
	274	1429109 VKZ-100 HDG	5	шт	111	38	76	
	275	1429110 VKZ-200 HDG	5	шт	211	38	76	
	276	1429111 VKZ-300 HDG	5	шт	311	38	76	
	277	1429112 VKZ-400 HDG	5	шт	411	38	76	
	HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.							
	278	1429113 VKZ-100 HST	5	шт	111	38	76	
	279	1429114 VKZ-200 HST	5	шт	211	38	76	
	280	1429115 VKZ-300 HST	5	шт	311	38	76	
	281	1429116 VKZ-400 HST	5	шт	411	38	76	

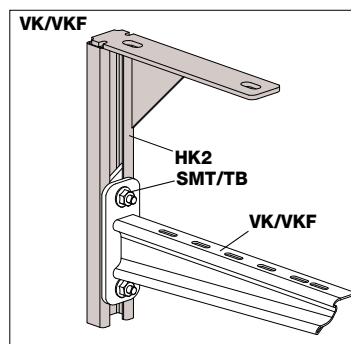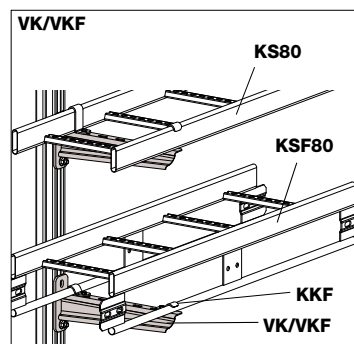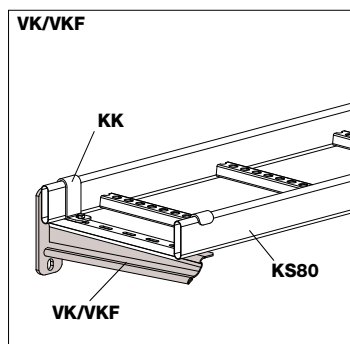


№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
Настенные кронштейны VKZ-N, макс. нагрузка 100 кг. PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.								
	282	1429117 VKZ-N-100 PG	5	шт	111	38	76 / N-20	
	283	1429118 VKZ-N-200 PG	5	шт	211	38	76 / N-20	
	284	1429119 VKZ-N-300 PG	5	шт	311	38	76 / N-20	
	285	1429121 VKZ-N-400 PG	5	шт	411	38	76 / N-20	
	HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
	286	1429122 VKZ-N-100 HDG	5	шт	111	38	76 / N-20	
	287	1429123 VKZ-N-200 HDG	5	шт	211	38	76 / N-20	
	288	1429124 VKZ-N-300 HDG	5	шт	311	38	76 / N-20	
	289	1429125 VKZ-N-400 HDG	5	шт	411	38	76 / N-20	
	HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.							
	290	1429126 VKZ-N-100 HST	5	шт	111	38	76 / N-20	
	291	1429127 VKZ-N-200 HST	5	шт	211	38	76 / N-20	
	292	1429128 VKZ-N-300 HST	5	шт	311	38	76 / N-20	
	293	1429129 VKZ-N-400 HST	5	шт	411	38	76 / N-20	

Настенные кронштейны VK, макс. нагрузка 200 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстия

(мм)




294	1449590 VK-150 2KN HDG	10	шт	190	30 / 50	93	12x15
295	1449591 VK-200 2KN HDG	10	шт	240	30 / 50	93	12x15
296	1449592 VK-300 2KN HDG	10	шт	340	30 / 50	93	12x15
297	1449593 VK-400 2KN HDG	10	шт	440	30 / 50	108	12x15
298	1449594 VK-500 2KN HDG	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
299	1449595 VK-600 2KN HDG	10	шт	640	30 / 50	155	12x18

Настенные кронштейны VKF, макс. нагрузка 400 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Отверстия

(мм)



300	1449622 VKF-200 4KN HDG	10	шт	240	30 / 50	136	12x18
301	1449623 VKF-300 4KN HDG	10	шт	340	30 / 50	136	12x18
302	1449624 VKF-400 4KN HDG	10	шт	440	30 / 50	155	12x18
303	1449625 VKF-500 4KN HDG	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
304	1449626 VKF-600 4KN HDG	10	шт	640	30 / 50	155	12x18
305	1449627 VKF-700 4KN HDG	1	шт	740	30 / 50	185	12x25
306	1449628 VKF-800 4KN HDG	1	шт	840	30 / 50	205	12x25
307	1449629 VKF-900 4KN HDG	1	шт	940	30 / 50	215	12x25
308	1449630 VKF-1000 4KN HDG	1	шт	1040	30 / 50	225	12x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

309	1430172 HST VKF-200 4KN	10	шт	240	30 / 50	136	12x18
310	1430173 HST VKF-300 4KN	10	шт	340	30 / 50	136	12x18
311	1430174 HST VKF-400 4KN	10	шт	440	30 / 50	155	12x18
312	1430175 HST VKF-500 4KN	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
313	1430176 HST VKF-600 4KN	10	шт	640	30 / 50	155	12x18
314	1430177 HST VKF-700 4KN	1	шт	740	30 / 50	185	12x25
315	1430178 HST VKF-800 4KN	1	шт	840	30 / 50	205	12x25
316	1430179 HST VKF-900 4KN	1	шт	940	30 / 50	215	12x25
317	1430180 HST VKF-1000 4KN	1	шт	1040	30 / 50	225	12x25

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Настенные кронштейны VKI для кабельных лестниц KS20 PG.

Устанавливаются внутри лестниц.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	318	1449436	VKI-200 PG	10	шт	250	85	180	11x22
	319	1449437	VKI-300 PG	10	шт	350	85	180	11x22
	320	1449438	VKI-400 PG	10	шт	450	85	180	11x22
	321	1449439	VKI-500 PG	10	шт	550	85	180	11x22
	322	1449440	VKI-600 PG	10	шт	650	85	180	11x22

Кронштейны PRT для бортового крепления кабельных лестниц KS20 PG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	323	1449970	PRT-200 PG	20	шт	250	30	17	ø 11; ø 7
	324	1449971	PRT-300 PG	20	шт	350	30	17	ø 11; ø 7
	325	1449972	PRT-400 PG	20	шт	450	30	17	ø 11; ø 7
	326	1449973	PRT-500 PG	20	шт	550	30	17	ø 11; ø 7
	327	1449974	PRT-600 PG	20	шт	650	30	17	ø 11; ø 7

Кронштейны TPK для бортового крепления






кабельных лестниц KS80 и KSF80.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	328	1449492	TPK-200 HDG	10	шт	340	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
	329	1449493	TPK-300 HDG	10	шт	440	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
	330	1449494	TPK-400 HDG	10	шт	540	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
	331	1449495	TPK-500 HDG	10	шт	640	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
	332	1449496	TPK-600 HDG	10	шт	740	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
	333	1449487	TPK-700 HDG	10	шт	840	40	30	ø 7; ø 11; 11x25
	334	1449488	TPK-800 HDG	10	шт	940	40	30	ø 7; ø 11; 11x25
	335	1449489	TPK-900 HDG	10	шт	1040	40	30	ø 7; ø 11; 11x25
	336	1449491	TPK-1000 HDG	10	шт	1140	40	30	ø 7; ø 11; 11x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

337	1430262	HST TPK-200	10	шт	340	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
338	1430263	HST TPK-300	10	шт	440	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
339	1430264	HST TPK-400	10	шт	540	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
340	1430265	HST TPK-500	10	шт	640	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
341	1430266	HST TPK-600	10	шт	740	30	40	ø 7; ø 11; 11x25

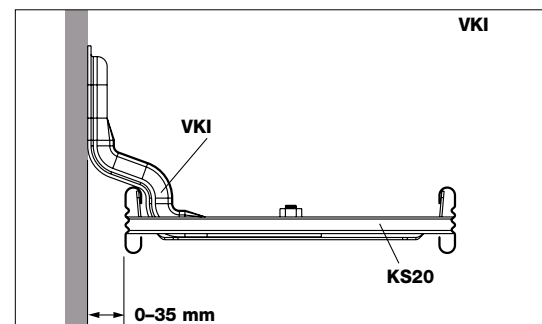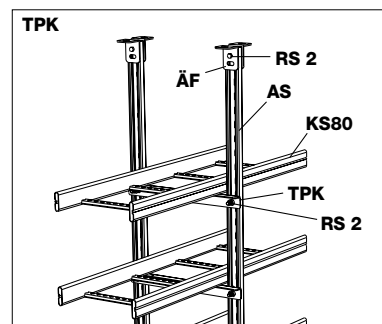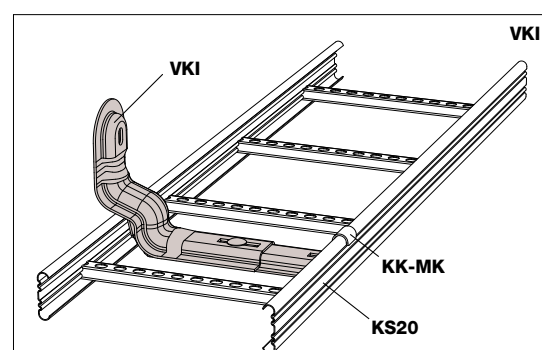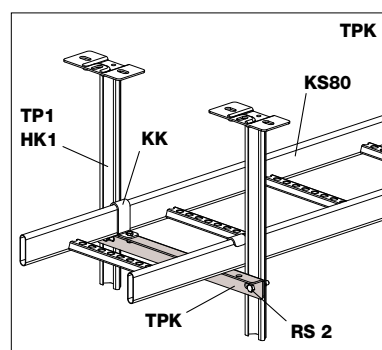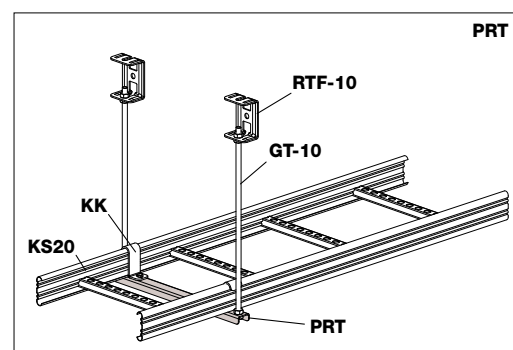

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Опоры TP и НК




Опоры TP1, макс. нагрузка 350 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	342	1449601	TP1-250 HDG	10	шт	270	48 x 20	FP	12x25
	343	1449602	TP1-500 HDG	10	шт	495	48 x 20	FP	12x25
	344	1449603	TP1-750 HDG	10	шт	765	48 x 20	FP	12x25
	345	1449604	TP1-1000 HDG	10	шт	990	48 x 20	FP	12x25
	346	1449606	TP1-1500 HDG	1	шт	1485	48 x 20	FP	12x25
	347	1449608	TP1-2000 HDG	1	шт	1980	48 x 20	FP	12x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

348	1430190	HST TP1-250	10	шт	270	48 x 20	FP	12x25
349	1430191	HST TP1-500	10	шт	495	48 x 20	FP	12x25
350	1430192	HST TP1-750	10	шт	765	48 x 20	FP	12x25
351	1430193	HST TP1-1000	10	шт	990	48 x 20	FP	12x25
352	1430194	HST TP1-1500	1	шт	1485	48 x 20	FP	12x25
353	1430195	HST TP1-2000	1	шт	1980	48 x 20	FP	12x25

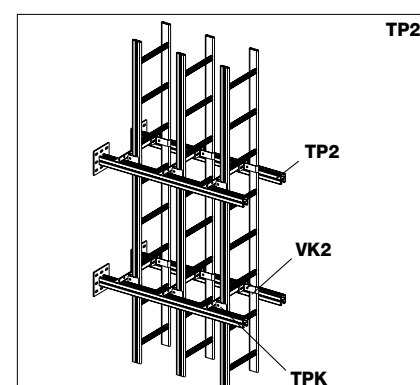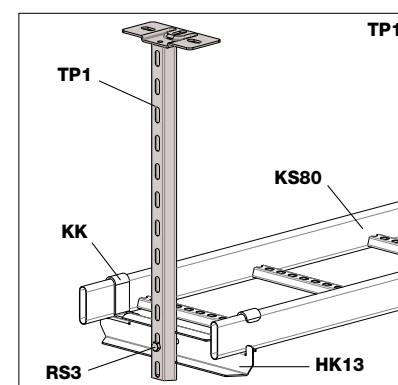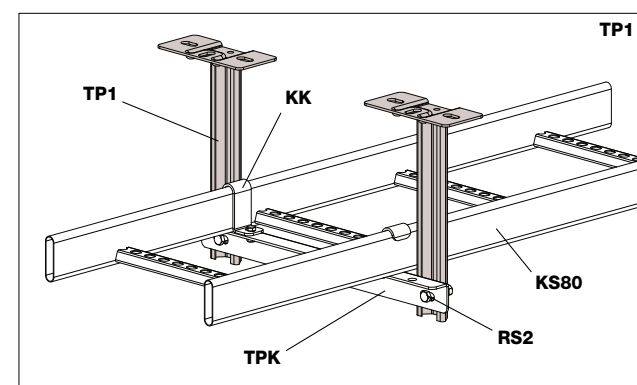




Опоры TP2, макс. нагрузка 5000 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	354	1449610	TP2-500 HDG	10	шт	495	48 x 53	ASR	12x25
	355	1449613	TP2-1000 HDG	1	шт	990	48 x 53	ASR	12x25
	356	1449615	TP2-1500 HDG	1	шт	1485	48 x 53	ASR	12x25
	357	1449617	TP2-2000 HDG	1	шт	1980	48 x 53	ASR	12x25
	358	1449618	TP2-3000 HDG	1	шт	3015	48 x 53	ASR	12x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

359	1430200	HST TP2-500	1	шт	495	48 x 53	ASR	12x25
360	1430201	HST TP2-1000	1	шт	990	48 x 53	ASR	12x25
361	1430202	HST TP2-1500	1	шт	1485	48 x 53	ASR	12x25
362	1430203	HST TP2-2000	1	шт	1980	48 x 53	ASR	12x25
363	1430204	HST TP2-3000	1	шт	3015	48 x 53	ASR	12x25

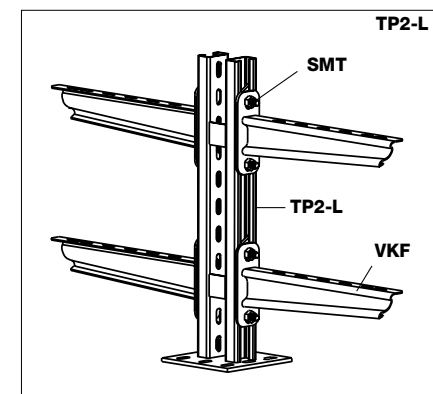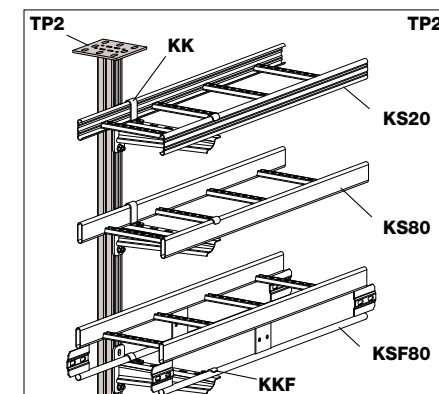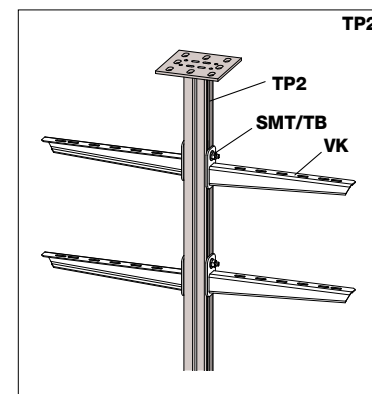

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Опоры TP2-L, макс. нагрузка 8000 кг.


HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Опорный профиль	Отверстия (мм)
364 1449130 TP2-L-500 HDG	1 шт 495 48 x 89 ASR-L 12x25
365 1449131 TP2-L-1000 HDG	1 шт 990 48 x 89 ASR-L 12x25
366 1449132 TP2-L-1500 HDG	1 шт 1485 48 x 89 ASR-L 12x25
367 1449133 TP2-L-2000 HDG	1 шт 1980 48 x 89 ASR-L 12x25
368 1449134 TP2-L-3000 HDG	1 шт 3015 48 x 89 ASR-L 12x25

Опоры TP2-P, макс. нагрузка 8000 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Опорный профиль	Отверстия (мм)
369 1449140 TP2-P-500 HDG	1 шт 495 48 x 106 ASR-P 12x25
370 1449141 TP2-P-1000 HDG	1 шт 990 48 x 106 ASR-P 12x25
371 1449142 TP2-P-1500 HDG	1 шт 1485 48 x 106 ASR-P 12x25
372 1449143 TP2-P-2000 HDG	1 шт 1980 48 x 106 ASR-P 12x25
373 1449144 TP2-P-3000 HDG	1 шт 3015 48 x 106 ASR-P 12x25

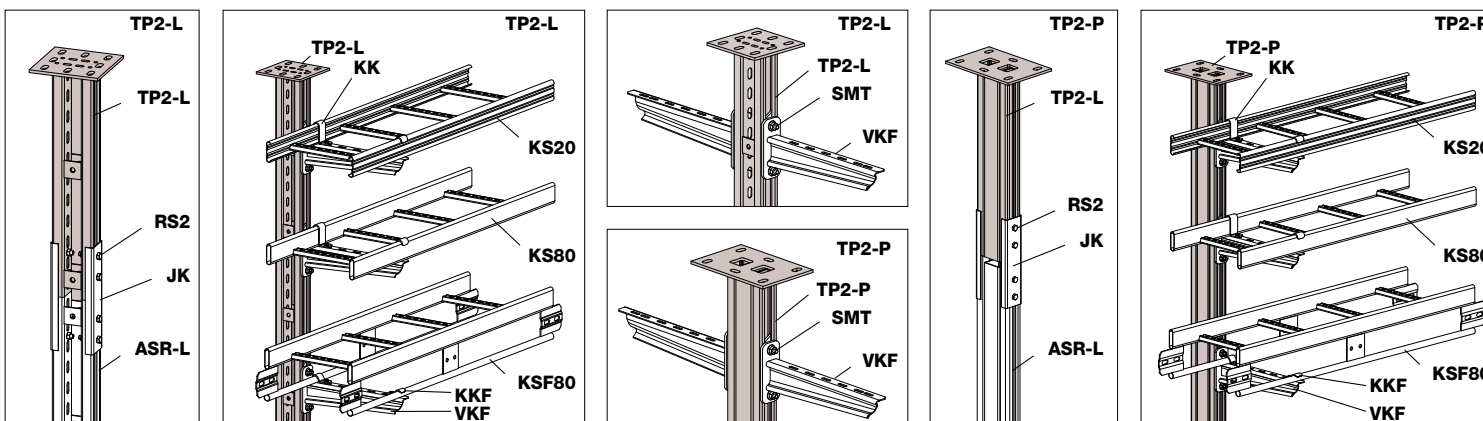

Опоры HK1, макс. нагрузка 350 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Опорный профиль	Отверстия (мм)
374 1449497 HK1-300 HDG	10 шт 325 48 x 26 AS 12x25
375 1449498 HK1-500 HDG	10 шт 505 48 x 26 AS 12x25
376 1449499 HK1-750 HDG	10 шт 775 48 x 26 AS 12x25
377 1449500 HK1-1000 HDG	10 шт 1000 48 x 26 AS 12x25

Опоры HK2.


HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Опорный профиль	Отверстия (мм)
378 1449633 HK2-300 HDG	10 шт 315 48 x 26 AS 12x25
379 1449635 HK2-500 HDG	10 шт 495 48 x 26 AS 12x25
380 1449637 HK2-750 HDG	10 шт 765 48 x 26 AS 12x25
381 1449640 HK2-1000 HDG	10 шт 990 48 x 26 AS 12x25

Боковые опоры ST.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

382	1449150	ST-300 HDG	10	шт	410	40	ø 12
383	1449151	ST-500 HDG	10	шт	590	40	ø 12
384	1449152	ST-800 HDG	10	шт	880	40	ø 12
385	1449153	ST-1500 HDG	10	шт	1600	40	ø 12

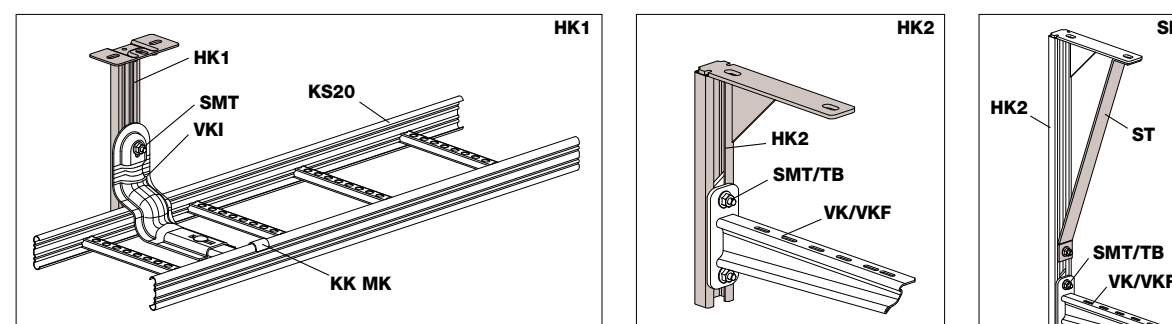

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Монтажные принадлежности

Зажимы КК, КК-МК и ККФ.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.


386	1449486	KK PG	20	шт	30	60
387	1449249	KK-MK PG	20	шт	30	34

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

388	1449676	KK HDG	20	шт	30	60
389	1433139	KK-MK HDG	20	шт	30	34
390	1449678	KKF HDG	20	шт	30	21

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

391	1430300	HST KK	20	шт	30	60
392	1430302	HST KKF	20	шт	30	21

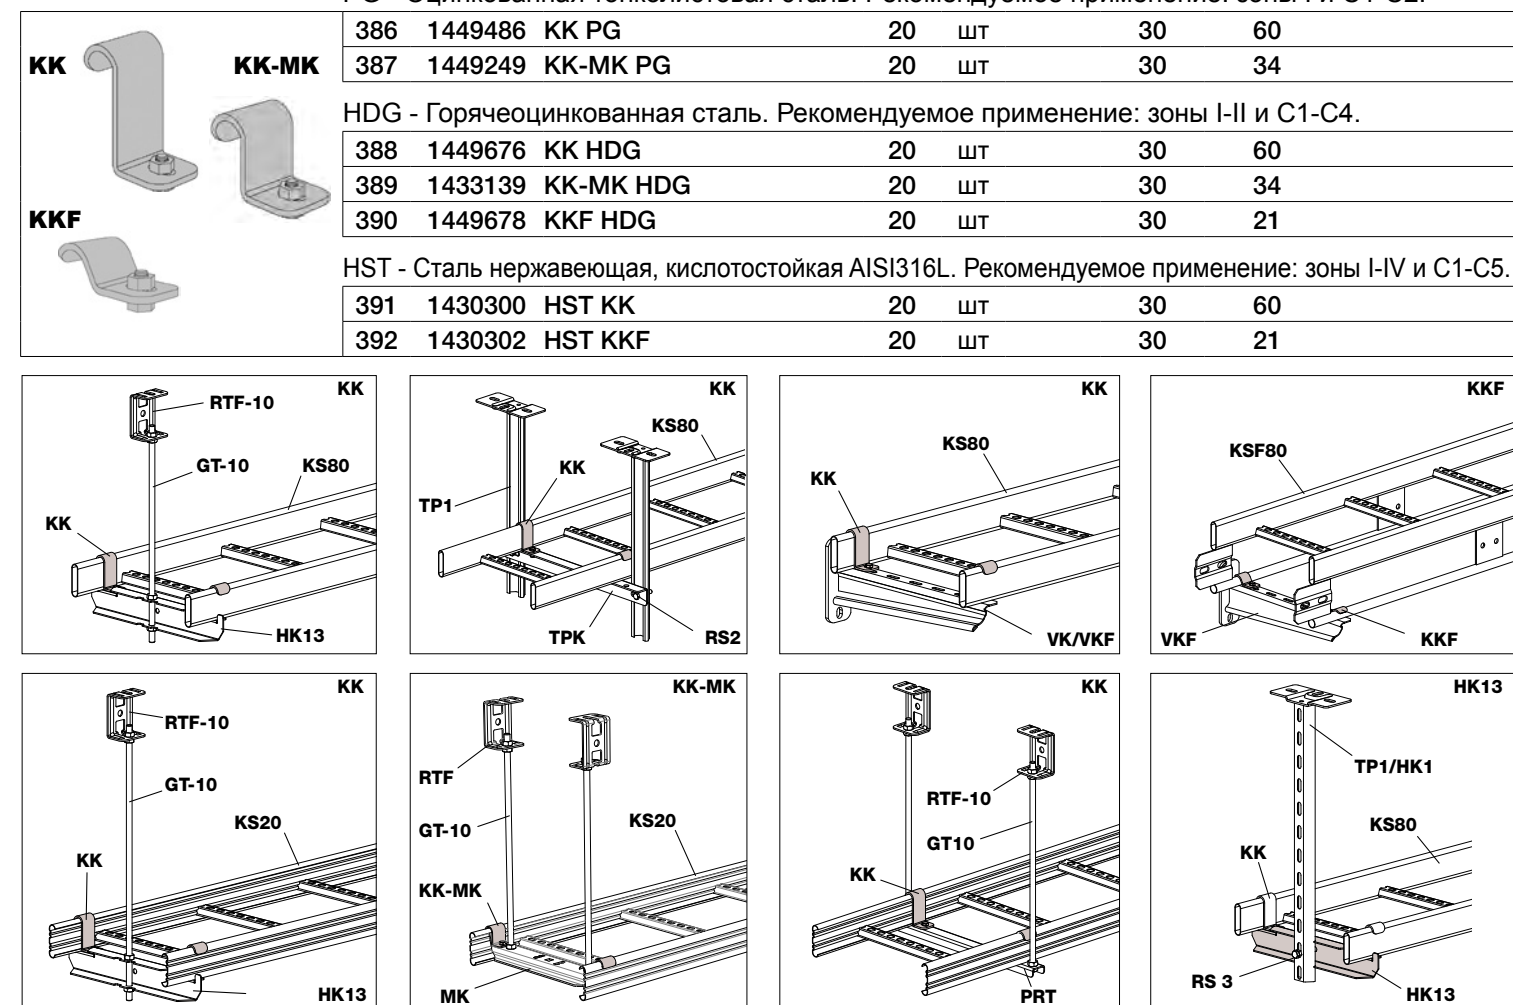

Настенные крепления VK2 и VK3.


PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

393	1449479	VK2 PG	10	шт	40	95	11x25
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.							
394	1449671	VK2 HDG	10	шт	40	95	11x25
395	1449668	VK3 HDG	10	шт	40	140	11x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

396	1430303	HST VK2	10	шт	40	95	11x25
397	1430304	HST VK3	10	шт	40	140	11x25

Для вертикально установленных лестниц KS макс. расстояние между креплениями - 2 метра.

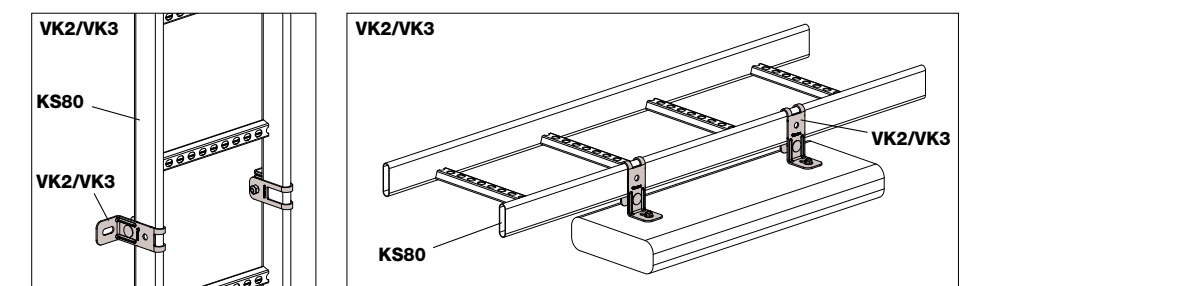

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Потолочные скобы RTF.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. Отверстия (мм)

RTF-10 F=250 кг	RTF-16 F=400 кг	398 1449484 RTF-10 PG	10	шт	40	60	80	ø 11
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.								
		399 1449652 RTF-10 HDG	10	шт	40	60	80	ø 11
		400 1449653 RTF-16 HDG	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17
		401 1449654 RTF-S HDG	10	шт	45	125	110	ø 9; 11x20
		402 1449656 RTF-Z HDG	10	шт	50 + 50	50	70	ø 12; ø 17

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

		403 1430305 HST RTF-10	20	шт	40	60	80	ø 11
		404 1430306 HST RTF-16	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17

Торцевое крепление ÄF, макс. нагрузка 300 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4. Отверстия (мм)

		405 1449679 ÄF HDG	10	шт	55	55	75	ø 10; 12x25
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
		406 1430313 HST ÄF	20	шт	55	55	75	ø 10; 12x25








Пластины для розеток.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. Отверстия (мм)

		407 1449685 DPA PG	10	шт		250	206	4,5 x 40/45
		408 1449686 DPA-O PG	10	шт		250	206	-
		409 1449687 DPB PG	10	шт	270	125	11	4,5 x 40/45
		410 1449689 DPB-O PG	10	шт	270	125	11	-
		411 1449910 DPE M	10	шт		220	290	EnstoNet

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

		412 1430314 HST DPA	10	шт		250	206	4,5 x 40/45
		413 1430315 HST DPB	10	шт	270	125	11	4,5 x 40/45

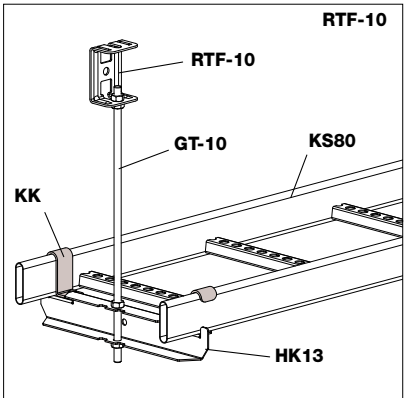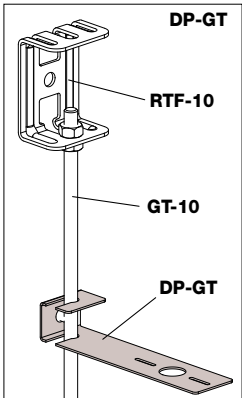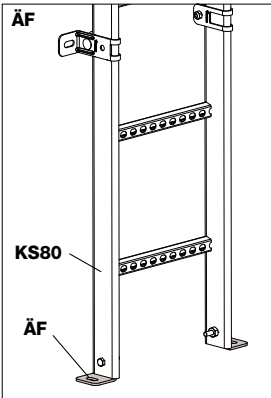

Монтажные пластинки (крышки), длина 51см.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. Отверстия (мм)

		414 1449201 KL-150 L=510 PG	10	шт	510	151	30+15	ø 5
		415 1449202 KL-200 L=510 PG	10	шт	510	201	30+15	ø 5
		416 1449203 KL-300 L=510 PG	10	шт	510	301	30+15	ø 5
		417 1449204 KL-400 L=510 PG	10	шт	510	401	30+15	ø 5
		418 1449205 KL-500 L=510 PG	10	шт	510	501	30+15	ø 5
		419 1449206 KL-600 L=510 PG	10	шт	510	601	30+15	ø 5

Крепёжная пластина.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. Отверстие (мм)

		420 1449228 DP-GT PG	10	шт	170	40	30	ø 20
--	--	----------------------	----	----	-----	----	----	------


Крепёж для кабелей.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

		421 1449229 FDC PG	10	шт		40	112	
--	--	--------------------	----	----	--	----	-----	--

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

		422 1430441 HST FDC	10	шт		40	112	
--	--	---------------------	----	----	--	----	-----	--



№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Опорные профили типа AS.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. Отверстия (мм)


		423 1449647 AS K L=3015 PG	20	шт	3015	48	26	11x25
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.								
		424 1449648 AS L=6030 HDG	60	м	6030	48	26	11x25
		425 1449661 AS L=3015 HDG	20	шт	3015	48	26	11x25
		426 1449691 AS L=1980 HDG	20	шт	1980	48	26	11x26
		427 1449208 AS WALL L=1980 HDG	1	шт	1980	128	29	ø 5; 11x25
		428 1449660 ASR L=6030 HDG	60	м	6030	48	53	11x25
		429 1449136 ASR-L L=6030 HDG	60	м	6030	48	89	11x25
		430 1449137 ASR-P L=6030 HDG	60	м	6030	48	104	11x25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.




		431 1430410 HST AS L=6030	60	м	6030	48	26	11x25
		432 1430411 HST ASR L=6030	60	м	6030	48	53	11x25



ASK-1,5 mm AS-2,0 mm



AS WALL ASR-L ASR-P

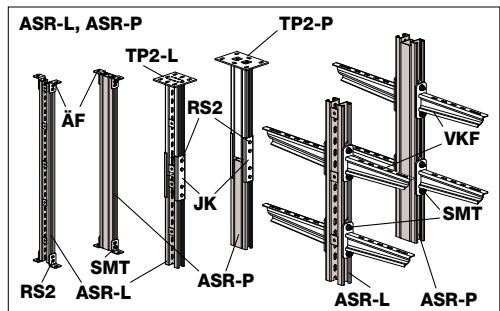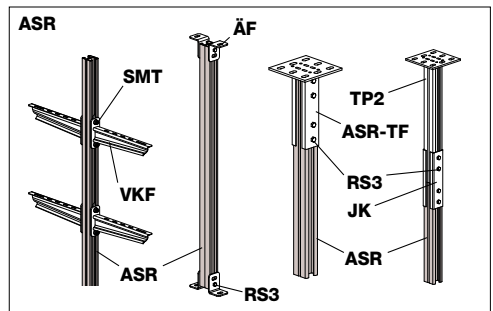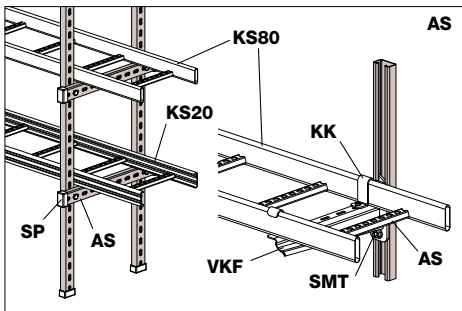

Удлинительный профиль FP-2000 для удлинения опор TP1.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

		433 1449620 FP L=1980 HDG	10	шт	1980	48	20	
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
		434 1430414 HST FP L=1980	10	шт	1980	48	20	

С-профиль СК, промежуточный элемент кабельных лестниц (перекладина).

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

		435 1449621 CK L=975 PG	10	шт	975	28	12	
--	--	-------------------------	----	----	-----	----	----	--

Резьбовые стержни GT.





EG - Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4. Резьба

		436 1449650 GT-10 L=2000 EG	50	м	2000			M10
		437 1449651 GT-16 L=2000 EG	20	м	2000			M16
		438 1449160 GT-10 L=2000 HDG	50	м	2000			M10
		439 1449161 GT-16 L=2000 HDG	20	м	2000			M16

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

		440 1430420 HST GT-10 L=2000	50	м	2000			M10
		441 1430421 HST GT-16 L=2000	20	м	2000			M16

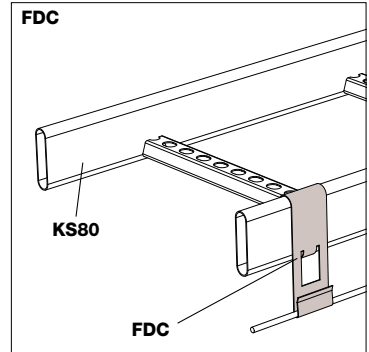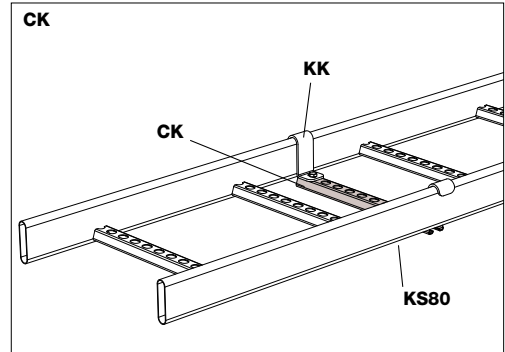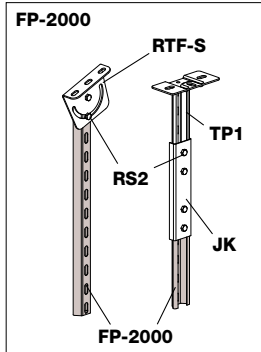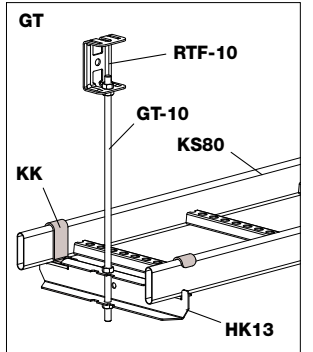

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Потолочные опоры AS-TF и ASR-TF, для крепления профилей

AS, ASK, FP и ASR.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
442	1449220	AS-TF HDG	1	шт	53 / 150	17 / 100	240	Отверстия (мм) 12 x 25
443	1449665	ASR-TF HDG	1	шт	53 / 149	49 / 149	221	12 x 25
444	1449490	ASR-P-TF HDG	1	шт	112 / 220	53 / 149	236	12 x 25

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

445	1430316	HST ASR-TF	1	шт	53 / 149	57 / 149	221	12 x 25
-----	---------	------------	---	----	----------	----------	-----	---------

Потолочные крепления TFP2, макс. нагрузка 250 кг.



PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
446	1449209	TFP2 M8 PG	10	шт	38 / 105	25	93	Отверстия (мм) ø 5,5; 11x15
447	1449210	TFP2 M10 PG	10	шт	38 / 105	25	93	ø 5,5; 11x15
448	1449240	TFP3 M10 PG	10	шт	385	30	42	ø 5,5

Потолочное крепление TFP, макс. нагрузка 250 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

449	1449664	TFP PG	10	шт		50	75	Отверстия (мм) ø 5; ø 11
-----	---------	--------	----	----	--	----	----	--------------------------------

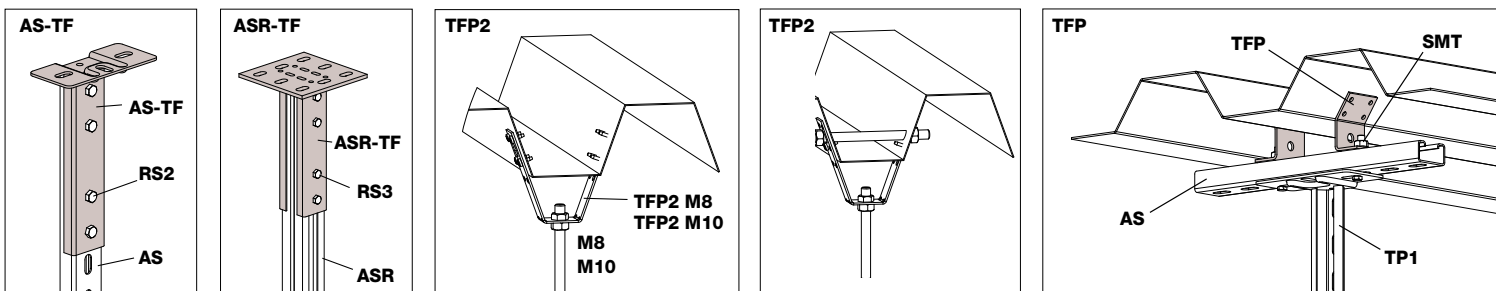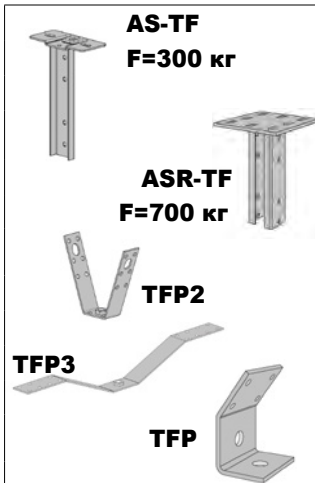

Удлинительный профиль JK для удлинения профилей AS, ASK, ASR, ASR-L и ASR-P.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

450	1449673	JK HDG	10	шт	200	17	53	
451	1430293	HST JK	10	шт	200	17	53	

Пластина для двутавра PL.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

452	1449156	PL HDG	10	шт	149	149		Отверстия (мм) 12x25
-----	---------	--------	----	----	-----	-----	--	----------------------------



Струбцины PK, макс. нагрузка 300 кг.

Оцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C2.

453	1449631	PK1 EG	10	шт		20		Отверстие (мм) ø 11
-----	---------	--------	----	----	--	----	--	---------------------------

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

454	1449200	PK1 HDG	10	шт		59		
455	1449632	PK2 HDG	20	шт		60		
456	1449221	PK3 HDG	10	шт	330	165	20	

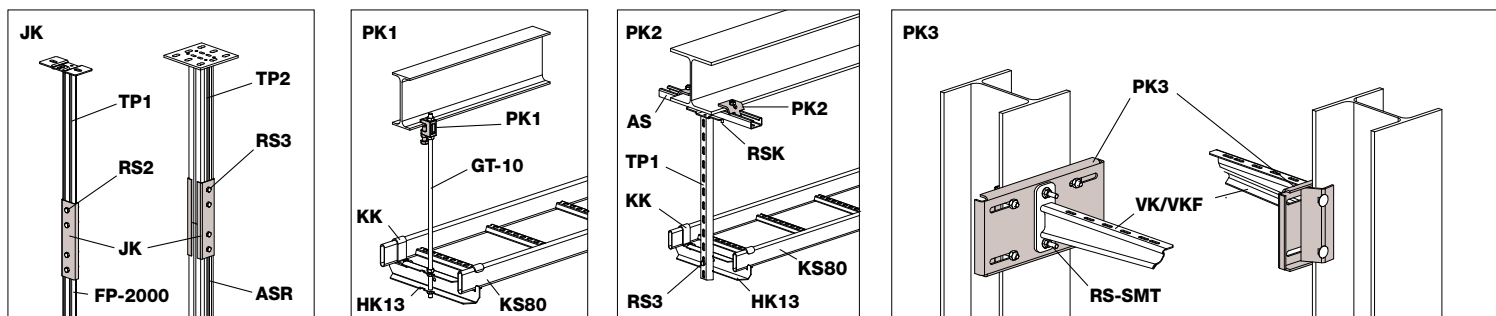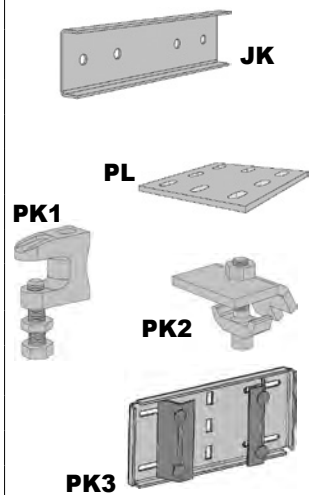

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Переходные соединители FM.



HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

457	1449657	FM-100 HDG	10	шт	100	210	55	
458	1449658	FM-200 HDG	10	шт	200	210	55	
459	1449659	FM-300 HDG	10	шт	300	210	55	

Зажимы для прута.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
460	1449706	HTK-AS HDG	10	шт	270			Отверстие (мм) ø 34
461	1449707	HTK-LK HDG	10	шт	150			ø 34
462	1449708	HTK-SK HDG	10	шт	150			ø 34

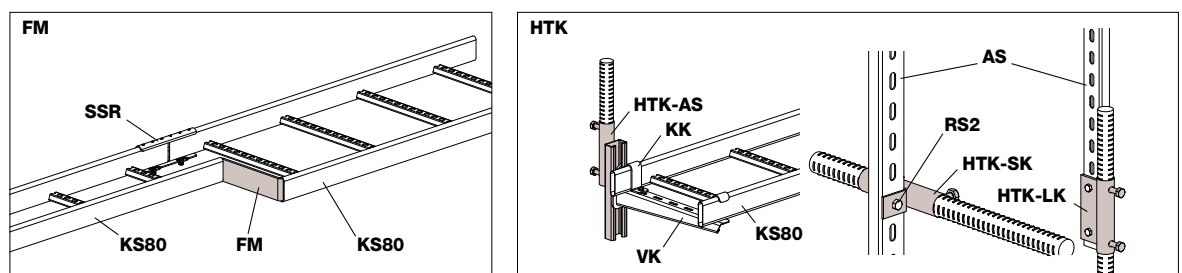

Треугольная пластина AG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

463	1449690	AG PG	10	шт	254	254	50	
-----	---------	-------	----	----	-----	-----	----	--

Торцевая заглушка SP для профиля AS.

Пластмасса, оранжевая.

464	1449672	SP	10	шт	20	26	48	
-----	---------	----	----	----	----	----	----	--



Торцевая заглушка ÄP для кабельных лестниц.

Пластмасса, оранжевая.

465	1449681	ÄP	10	шт	20	15	60	
-----	---------	----	----	----	----	----	----	--

Цинковая краска.

466	1449709	MEKA SPRAY ZN	1	шт				200 ml
-----	---------	---------------	---	----	--	--	--	--------

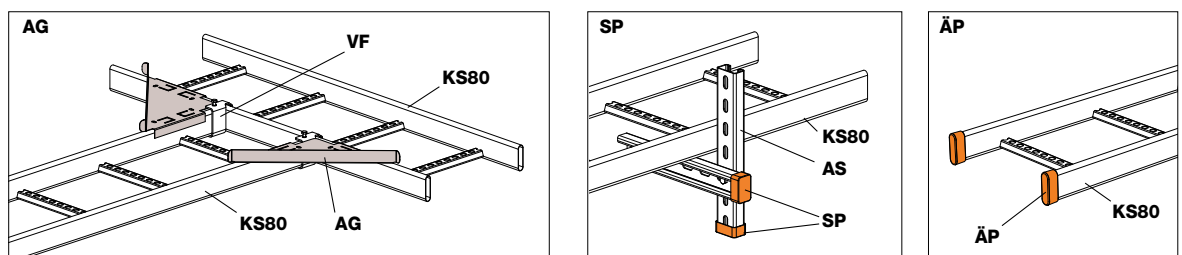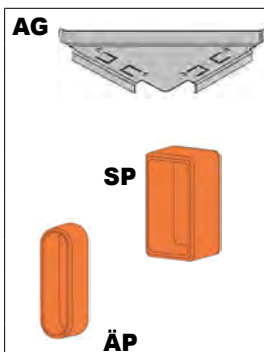

Т-образное соединение VFF для кабельных лестниц KSF80.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

467	1449680	VFF HDG	10	шт	100	40	150	
468	1430311	HST VFF	10	шт	100	40	150	



Промежуточная опора KSF-VT для кабельных лестниц KSF80.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

469	1449682	KSF-VT HDG	10	шт	95	22	91	
-----	---------	------------	----	----	----	----	----	--

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

470	1430312	HST KSF-VT	10	шт	95	22	91	
-----	---------	------------	----	----	----	----	----	--

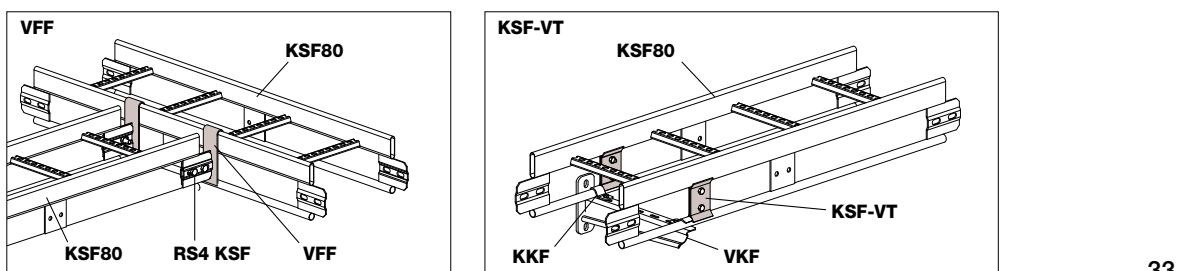

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Профили для разделения

Разделяющие профили AP.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

471	1449710	AP-40 L=2750 PG	10	шт	2750	25	25	
472	1449718	AP-40 L=1750 PG	10	шт	1750	25	25	

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

473		AP HDG L=2750 mm	10	шт	2750	25	25	
-----	--	------------------	----	----	------	----	----	--

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

474	1430401	HST AP-40 L=2000	10	шт	2000	25	25	
-----	---------	------------------	----	----	------	----	----	--




Лотки SR для низковольтных кабелей.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

475	1449701	SR-50 L=2000 PG	20	м	1996	50	25	
476	1449702	SR-100 L=2000 PG	20	м	1996	100	25	
477	1449703	SR-150 L=2000 PG	20	м	1996	150	25	

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

478	1430402	HST SR-50 L=2000	20	м	1996	50	25	
479	1430403	HST SR-100 L=2000	20	м	1996	100	25	
480	1430404	HST SR-150 L=2000	20	м	1996	150	25	

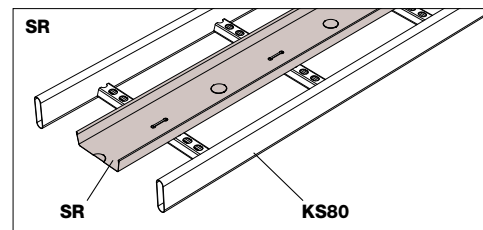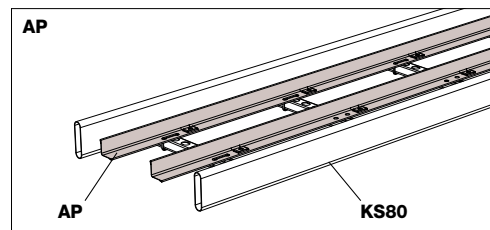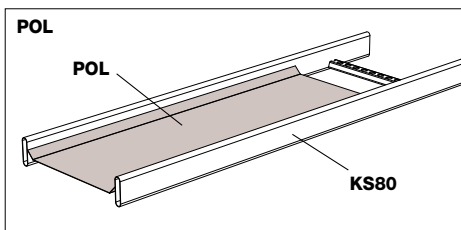

Днища для кабельных лестниц

Защитные пластины POL, нижние.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

481	1449417	POL-150 L=3000 PG	30	м	3000	118	17	
482	1449412	POL-200 L=3000 PG	30	м	3000	168	17	
483	1449413	POL-300 L=3000 PG	30	м	3000	268	17	
484	1449414	POL-400 L=3000 PG	30	м	3000	368	17	
485	1449415	POL-500 L=3000 PG	30	м	3000	468	17	
486	1449416	POL-600 L=3000 PG	30	м	3000	568	17	

Крышки


Защитные крышки SK, также для вертикально установленных лестниц.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

487	1449711	SK-150 L=1550 PG	10	шт	1550	150	30+50	1.5
488	1449712	SK-200 L=1550 PG	10	шт	1550	200	30+50	1.5
489	1449713	SK-300 L=1550 PG	10	шт	1550	300	30+50	1.5
490	1449714	SK-400 L=1550 PG	10	шт	1550	400	30+50	1.5
491	1449715	SK-500 L=1550 PG	10	шт	1550	500	30+50	1.5
492	1449716	SK-600 L=1550 PG	10	шт	1550	600	30+50	1.5

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

493	1431080	SK-150 L=1500 PURAL	10	шт	1500	150	30+50	1.0
494	1431081	SK-200 L=1500 PURAL	10	шт	1500	200	30+50	1.0
495	1431082	SK-300 L=1500 PURAL	10	шт	1500	300	30+50	1.0
496	1431083	SK-400 L=1500 PURAL	10	шт	1500	400	30+50	1.0
497	1431084	SK-500 L=1500 PURAL	10	шт	1500	500	30+50	1.0
498	1431085	SK-600 L=1500 PURAL	10	шт	1500	600	30+50	1.0
499	1431086	SK-700 L=1500 PURAL	10	шт	1500	700	30+50	1.0
500	1431087	SK-800 L=1500 PURAL	10	шт	1500	800	30+50	1.0
501	1431088	SK-900 L=1500 PURAL	10	шт	1500	900	30+50	1.0
502	1431089	SK-1000 L=1500 PURAL	10	шт	1500	1000	30+50	1.0

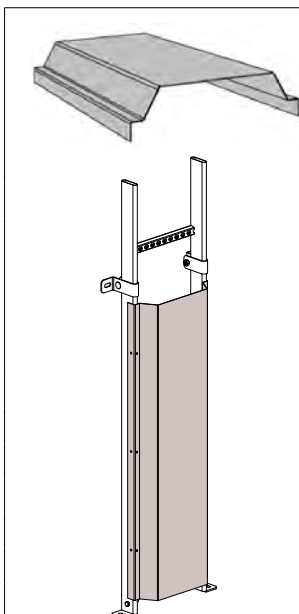

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

503	1430361	HST SK-150 L=1500	10	шт	1550	150	30+50	1.5
504	1430362	HST SK-200 L=1500	10	шт	1550	200	30+50	1.5
505	1430363	HST SK-300 L=1500	10	шт	1550	300	30+50	1.5
506	1430364	HST SK-400 L=1500	10	шт	1550	400	30+50	1.5
507	1430365	HST SK-500 L=1500	10	шт	1550	500	30+50	1.5
508	1430366	HST SK-600 L=1500	10	шт	1550	600	30+50	1.5

Защитные крышки PSK.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

509	1449100	PSK-150 L=3000 PG	30	м	3000	150	30+50	1.0
510	1449101	PSK-200 L=3000 PG	30	м	3000	200	30+50	1.0
511	1449102	PSK-300 L=3000 PG	30	м	3000	300	30+70	1.0
512	1449103	PSK-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	30+70	1.0
513	1449104	PSK-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	30+70	1.0
514	1449105	PSK-600 L=3000 PG	30	м	3000	600	30+70	1.0

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая.






Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

515	1431091	PSK-150 L=3000 PURAL	10	шт	3000	150	30+50	1.0
516	1431092	PSK-200 L=3000 PURAL	10	шт	3000	200	30+50	1.0
517	1431093	PSK-300 L=3000 PURAL	10	шт	3000	300	30+70	1.0
518	1431094	PSK-400 L=3000 PURAL	10	шт	3000	400	30+70	1.0
519	1431095	PSK-500 L=3000 PURAL	10	шт	3000	500	30+70	1.0
520	1431096	PSK-600 L=3000 PURAL	10	шт	3000	600	30+70	1.0

Защитные крышки KRL-KS.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

521	1432898	KRL-KS-150 L=3000 PG	30	м	3000	152	35	1.0
522	1432847	KRL-KS-200 L=3000 PG	30	м	3000	202	35	1.0
523	1432848	KRL-KS-300 L=3000 PG	30	м	3000	302	35	1.0
524	1432849	KRL-KS-400 L=3000 PG	30	м	3000	402	35	1.0
525	1432850	KRL-KS-500 L=3000 PG	30	м	3000	502	35	1.0
526	1432851	KRL-KS-600 L=3000 PG	30	м	3000	602	35	1.0
527	1432797	KRL-KS-700 L=3000 PG	30	м	3000	702	35	1.0
528	1432798	KRL-KS-800 L=3000 PG	30	м	3000	802	35	1.0
529	1432799	KRL-KS-900 L=3000 PG	30	м	3000	902	35	1.0
530	1432800	KRL-KS-1000 L=3000 PG	30	м	3000	1002	35	1.0

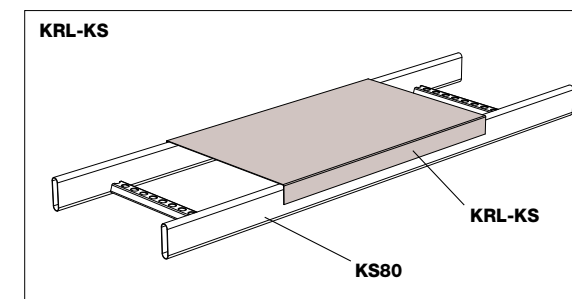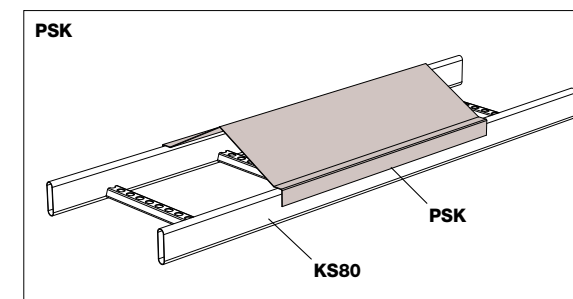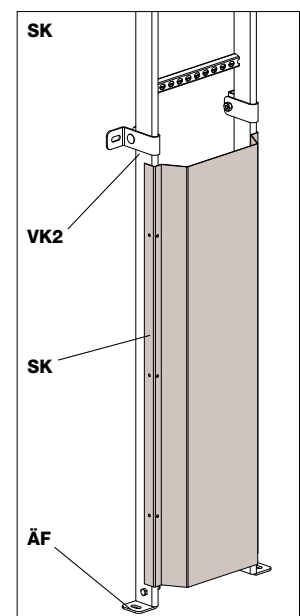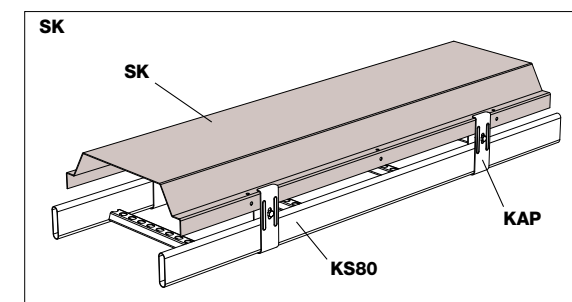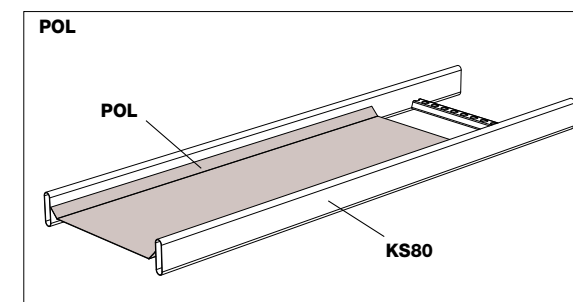

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая. Толщина листа (мм)
Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

531	1431161	KRL-KS-150 L=2000 PURAL	8	шт	2000	152	35	1.0
532	1431162	KRL-KS-200 L=2000 PURAL	8	шт	2000	202	35	1.0
533	1431163	KRL-KS-300 L=2000 PURAL	8	шт	2000	302	35	1.0
534	1431164	KRL-KS-400 L=2000 PURAL	8	шт	2000	402	35	1.0
535	1431165	KRL-KS-500 L=2000 PURAL	8	шт	2000	502	35	1.0
536	1431166	KRL-KS-600 L=2000 PURAL	8	шт	2000	602	35	1.0

Крышки KRL для угловых элементов KS90.

R - радиус внутренней дуги.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

537	1432817	KRL-KS90-200 R=100 PG	1	шт	305	305	35	
538	1432818	KRL-KS90-300 R=100 PG	1	шт	405	405	35	
539	1432819	KRL-KS90-400 R=100 PG	1	шт	505	505	35	
540	1432820	KRL-KS90-500 R=100 PG	1	шт	605	605	35	
541	1432821	KRL-KS90-600 R=100 PG	1	шт	705	705	35	
542	1432801	KRL-KS90-150 R=300 PG	1	шт	455	455	35	
543	1432802	KRL-KS90-200 R=300 PG	1	шт	505	505	35	
544	1432803	KRL-KS90-300 R=300 PG	1	шт	605	605	35	
545	1432804	KRL-KS90-400 R=300 PG	1	шт	705	705	35	
546	1432805	KRL-KS90-500 R=300 PG	1	шт	805	805	35	
547	1432806	KRL-KS90-600 R=300 PG	1	шт	905	905	35	
548	1432901	KRL-KS90-150 R=600 PG	1	шт	740	740	35	
549	1432807	KRL-KS90-200 R=600 PG	1	шт	790	790	35	
550	1432808	KRL-KS90-300 R=600 PG	1	шт	890	890	35	
551	1432809	KRL-KS90-400 R=600 PG	1	шт	990	990	35	
552	1432810	KRL-KS90-500 R=600 PG	1	шт	1090	1090	35	
553	1432811	KRL-KS90-600 R=600 PG	1	шт	1190	1190	35	
554	1432902	KRL-KS90-150 R=1000 PG	1	шт	1125	1125	35	
555	1432812	KRL-KS90-200 R=1000 PG	1	шт	1175	1175	35	
556	1432813	KRL-KS90-300 R=1000 PG	1	шт	1275	1275	35	
557	1432814	KRL-KS90-400 R=1000 PG	1	шт	1375	1375	35	
558	1432815	KRL-KS90-500 R=1000 PG	1	шт	1475	1475	35	
559	1432816	KRL-KS90-600 R=1000 PG	1	шт	1575	1575	35	

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

560	1431172	KRL-KS90-200 R=100 PURAL	1	шт	305	305	35	
561	1431173	KRL-KS90-300 R=100 PURAL	1	шт	405	405	35	
562	1431174	KRL-KS90-400 R=100 PURAL	1	шт	505	505	35	
563	1431175	KRL-KS90-500 R=100 PURAL	1	шт	605	605	35	
564	1431176	KRL-KS90-600 R=100 PURAL	1	шт	705	705	35	
565	1432903	KRL-KS90-150 R=300 PURAL	1	шт	455	455	35	
566	1431177	KRL-KS90-200 R=300 PURAL	1	шт	505	505	35	
567	1431178	KRL-KS90-300 R=300 PURAL	1	шт	605	605	35	
568	1431179	KRL-KS90-400 R=300 PURAL	1	шт	705	705	35	
569	1431180	KRL-KS90-500 R=300 PURAL	1	шт	805	805	35	
570	1431181	KRL-KS90-600 R=300 PURAL	1	шт	905	905	35	
571	1432904	KRL-KS90-150 R=600 PURAL	1	шт	740	740	35	
572	1431182	KRL-KS90-200 R=600 PURAL	1	шт	790	790	35	
573	1431183	KRL-KS90-300 R=600 PURAL	1	шт	890	890	35	
574	1431184	KRL-KS90-400 R=600 PURAL	1	шт	990	990	35	
575	1431185	KRL-KS90-500 R=600 PURAL	1	шт	1090	1090	35	
576	1431186	KRL-KS90-600 R=600 PURAL	1	шт	1190	1190	35	

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

577	1432905	KRL-KS90-150 R=1000 PURAL	1	шт	1125	1125	35	
578	1431187	KRL-KS90-200 R=1000 PURAL	1	шт	1175	1175	35	
579	1431188	KRL-KS90-300 R=1000 PURAL	1	шт	1275	1275	35	
580	1431189	KRL-KS90-400 R=1000 PURAL	1	шт	1375	1375	35	
581	1431190	KRL-KS90-500 R=1000 PURAL	1	шт	1475	1475	35	
582	1431191	KRL-KS90-600 R=1000 PURAL	1	шт	1575	1575	35	

Крышки KRL-KST для элементов KST.

R - радиус внутренней дуги.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.


583	1432906	KRL-KST-150 R=300 PG	1	шт	750	455	35	
584	1432822	KRL-KST-200 R=300 PG	1	шт	800	505	35	
585	1432823	KRL-KST-300 R=300 PG	1	шт	900	605	35	
586	1432824	KRL-KST-400 R=300 PG	1	шт	1000	705	35	
587	1432825	KRL-KST-500 R=300 PG	1	шт	1100	805	35	
588	1432826	KRL-KST-600 R=300 PG	1	шт	1200	905	35	
589	1432907	KRL-KST-150 R=600 PG	1	шт	1320	740	35	
590	1432827	KRL-KST-200 R=600 PG	1	шт	1370	790	35	
591	1432828	KRL-KST-300 R=600 PG	1	шт	1470	890	35	
592	1432829	KRL-KST-400 R=600 PG	1	шт	1570	990	35	
593	1432830	KRL-KST-500 R=600 PG	1	шт	1670	1090	35	
594	1432831	KRL-KST-600 R=600 PG	1	шт	1770	1190	35	
595	1432908	KRL-KST-150 R=1000 PG	1	шт	2090	1125	35	
596	1432832	KRL-KST-200 R=1000 PG	1	шт	2140	1175	35	
597	1432833	KRL-KST-300 R=1000 PG	1	шт	2240	1275	35	
598	1432834	KRL-KST-400 R=1000 PG	1	шт	2340	1375	35	
599	1432835	KRL-KST-500 R=1000 PG	1	шт	2440	1475	35	
600	1432836	KRL-KST-600 R=1000 PG	1	шт	2540	1575	35	

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая.


Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

601	1432909	KRL-KST-150 R=300 PURAL	1	шт	750	455	35	
602	1432857	KRL-KST-200 R=300 PURAL	1	шт	800	505	35	
603	1432858	KRL-KST-300 R=300 PURAL	1	шт	900	605	35	
604	1432859	KRL-KST-400 R=300 PURAL	1	шт	1000	705	35	
605	1432860	KRL-KST-500 R=300 PURAL	1	шт	1100	805	35	
606	1432861	KRL-KST-600 R=300 PURAL	1	шт	1200	905	35	
607	1432910	KRL-KST-150 R=600 PURAL	1	шт	1320	740	35	
608	1432862	KRL-KST-200 R=600 PURAL	1	шт	1370	790	35	
609	1432863	KRL-KST-300 R=600 PURAL	1	шт	1470	890	35	
610	1432864	KRL-KST-400 R=600 PURAL	1	шт	1570	990	35	
611	1432865	KRL-KST-500 R=600 PURAL	1	шт	1670	1090	35	
612	1432866	KRL-KST-600 R=600 PURAL	1	шт	1770	1190	35	
613	1432911	KRL-KST-150 R=1000 PURAL	1	шт	2090	1125	35	
614	1432867	KRL-KST-200 R=1000 PURAL	1	шт	2140	1175	35	
615	1432868	KRL-KST-300 R=1000 PURAL	1	шт	2240	1275	35	
616	1432869	KRL-KST-400 R=1000 PURAL	1	шт	2340	1375	35	
617	1432870	KRL-KST-500 R=1000 PURAL	1	шт	2440	1475	35	
618	1432871	KRL-KST-600 R=1000 PURAL	1	шт	2540	1575	35	

KRL-KS90

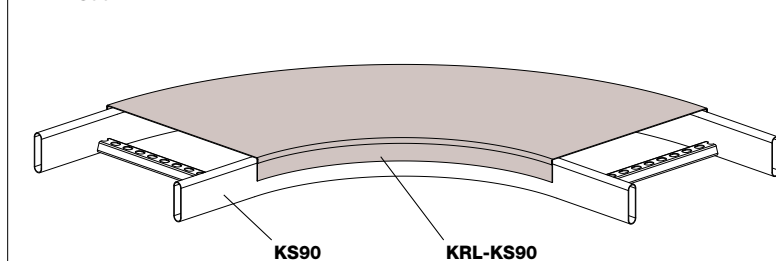

KRL-KST

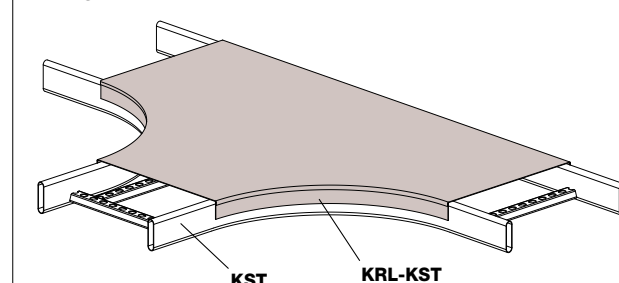

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Крышки KRL-KSX для элементов KSX.

R - радиус внутренней дуги.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

619	1432912	KRL-KSX-150 R=300 PG	1	шт	750	750	35	
620	1432837	KRL-KSX-200 R=300 PG	1	шт	800	800	35	
621	1432838	KRL-KSX-300 R=300 PG	1	шт	900	900	35	
622	1432839	KRL-KSX-400 R=300 PG	1	шт	1000	1000	35	
623	1432840	KRL-KSX-500 R=300 PG	1	шт	1100	1100	35	
624	1432841	KRL-KSX-600 R=300 PG	1	шт	1200	1200	35	

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

625	1432913	KRL-KSX-150 R=300 PURAL	1	шт	750	750	35	
626	1432872	KRL-KSX-200 R=300 PURAL	1	шт	800	800	35	
627	1432873	KRL-KSX-300 R=300 PURAL	1	шт	900	900	35	
628	1432874	KRL-KSX-400 R=300 PURAL	1	шт	1000	1000	35	
629	1432875	KRL-KSX-500 R=300 PURAL	1	шт	1100	1100	35	
630	1432876	KRL-KSX-600 R=300 PURAL	1	шт	1200	1200	35	

Крышки для элементов KSV и KSVI.




PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

631	1432914	KRL-KSV-150 R=300 PG	1	шт	411	150	35	
632	1432842	KRL-KSV-200 R=300 PG	1	шт	411	200	35	
633	1432843	KRL-KSV-300 R=300 PG	1	шт	411	300	35	
634	1432844	KRL-KSV-400 R=300 PG	1	шт	411	400	35	
635	1432845	KRL-KSV-500 R=300 PG	1	шт	411	500	35	
636	1432846	KRL-KSV-600 R=300 PG	1	шт	411	600	35	
637	1432981	KRL-KSVI-150 R=300 PG	1	шт	384	150	35	Для применений в зонах II и C3-C4 KRL/KSVI Pural крышки по заказу.
638	1432982	KRL-KSVI-200 R=300 PG	1	шт	384	200	35	
639	1432983	KRL-KSVI-300 R=300 PG	1	шт	384	300	35	
640	1432984	KRL-KSVI-400 R=300 PG	1	шт	384	400	35	
641	1432985	KRL-KSVI-500 R=300 PG	1	шт	384	500	35	
642	1432986	KRL-KSVI-600 R=300 PG	1	шт	384	600	35	

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

643	1432915	KRL-KSV-150 R=300 PURAL	1	шт	411	150	35	
644	1432877	KRL-KSV-200 R=300 PURAL	1	шт	411	200	35	
645	1432878	KRL-KSV-300 R=300 PURAL	1	шт	411	300	35	
646	1432879	KRL-KSV-400 R=300 PURAL	1	шт	411	400	35	
647	1432880	KRL-KSV-500 R=300 PURAL	1	шт	411	500	35	
648	1432881	KRL-KSV-600 R=300 PURAL	1	шт	411	600	35	

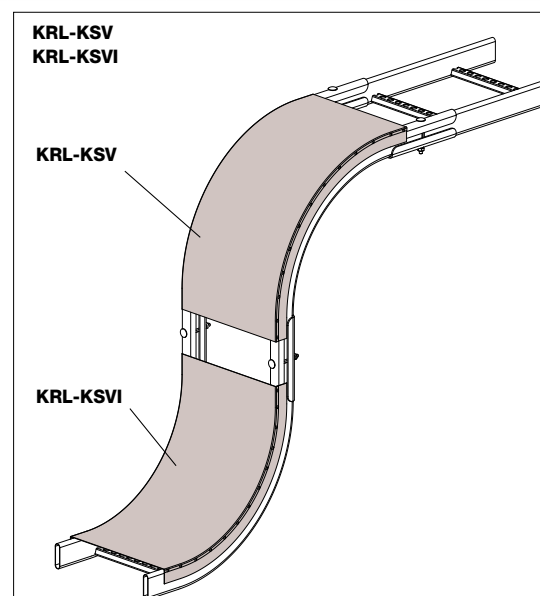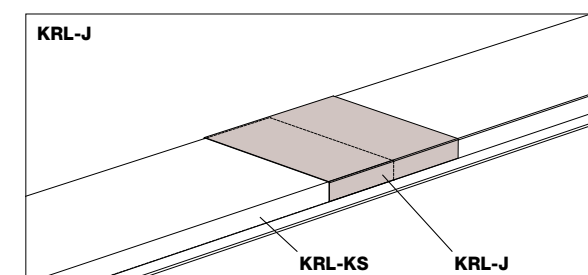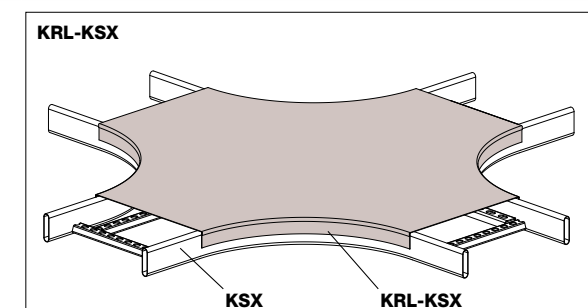

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Соединители KRL-J для крышек KRL.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

649	1432916	KRL-J-150 PG	10	шт	300	155	35	
650	1432852	KRL-J-200 PG	10	шт	300	205	35	
651	1432853	KRL-J-300 PG	10	шт	300	305	35	
652	1432854	KRL-J-400 PG	10	шт	300	405	35	
653	1432855	KRL-J-500 PG	10	шт	300	505	35	
654	1432856	KRL-J-600 PG	10	шт	300	605	35	

PURAL - Оцинкованная и окрашенная сталь, серая.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

655	1432917	KRL-J-150 PURAL	1	шт	300	155	35	
656	1432882	KRL-J-200 PURAL	1	шт	300	205	35	
657	1432883	KRL-J-300 PURAL	1	шт	300	305	35	
658	1432884	KRL-J-400 PURAL	1	шт	300	405	35	
659	1432885	KRL-J-500 PURAL	1	шт	300	505	35	
660	1432886	KRL-J-600 PURAL	1	шт	300	605	35	

Крышки PPU, нижние. Для кабельных лестниц KS20 и KS80.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

661	1432918	PPU-150 L=3000 PG	30	м	3000	158	80	
662	1432887	PPU-200 L=3000 PG	30	м	3000	208	80	
663	1432888	PPU-300 L=3000 PG	30	м	3000	308	80	
664	1432889	PPU-400 L=3000 PG	30	м	3000	408	80	
665	1432890	PPU-500 L=3000 PG	30	м	3000	508	80	
666	1432891	PPU-600 L=3000 PG	30	м	3000	608	80	

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

667	1432919	PPU-150 L=3000 M	30	м	3000	158	80	
668	1432892	PPU-200 L=3000 M	30	м	3000	208	80	
669	1432893	PPU-300 L=3000 M	30	м	3000	308	80	
670	1432894	PPU-400 L=3000 M	30	м	3000	408	80	
671	1432895	PPU-500 L=3000 M	30	м	3000	508	80	
672	1432896	PPU-600 L=3000 M	30	м	3000	608	80	

Зажимы KAP для крышек SK, PSK и KRL.



PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

673	1449700	KAP PG	10	шт		40	115	
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.								
674	1449900	KAP HDG	10	шт		40	115	
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
675	1430327	HST KAP	10	шт		40	115	

Зажим пружинного типа.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

676	108970	HST KS-CB	10	шт		20	65	
-----	--------	-----------	----	----	--	----	----	--

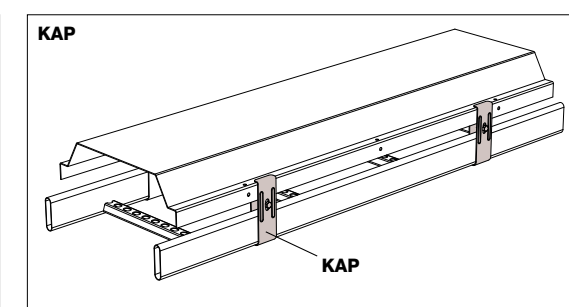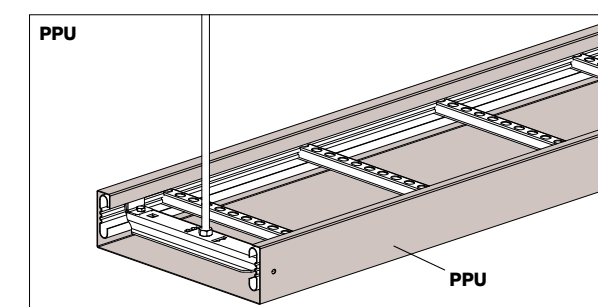

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Гайки, комплекты болтов и зажимы

Скользящие гайки для профилей AS и опор TP2, НК1 и НК2. Макс. нагрузка (кг)
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

677	1449684	SMT HDG	10	шт	M10x40	800		
678	1449649	TB HDG	20	шт	M10	800		
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
679	1430422	HST SMT	20	шт	M10x40	800		

Комплекты болтов RS.
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

680	1449697	RS 1 HDG	10	шт	M6x12 + M6			
681	1449698	RS 2 HDG	20	шт	M8x40 + M8			
682	1449699	RS 3 HDG	50	шт	M8x70 + M8			
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								

683	1430428	HST RS 1	10	шт	M6x12 + M6			
684	1430429	HST RS 2	20	шт	M8x40 + M8			
685	1430430	HST RS 3	50	шт	M8x70 + M8			

Соединительные гайки JM.
EG - Гальванизированная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

686	1449704	JM M10 EG	100	шт	40	M10		
687	1449705	JM M16 EG	100	шт	40	M16		
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								
688	1430434	HST JM M10	100	шт	40	M10		
689	1430435	HST JM M16	100	шт	40	M10		










Гайки MU.
HDG - Горячеоцинкованная сталь. EG - Гальванизированная сталь.
М - Сталь, окрашенная, белая RAL9010.

690	1449166	MU M10 HDG	100	шт		M10		
691	1449167	MU M16 HDG	100	шт		M16		
692	1449992	MU M10 EG	100	шт		M10		
693	1449993	MU M16 EG	100	шт		M16		
HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.								

694	1430436	HST MU M10	100	шт		M10		
695	1430437	HST MU M16	100	шт		M16		

Гайка для крепления светильников, макс. нагрузка 40 кг.
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

696	1432897	VM-KS PG	100	шт	M5x12	40		
-----	---------	----------	-----	----	-------	----	--	--

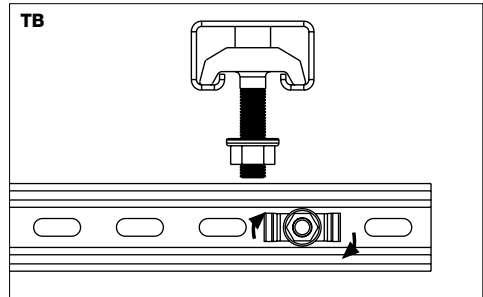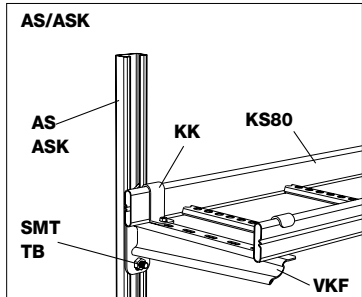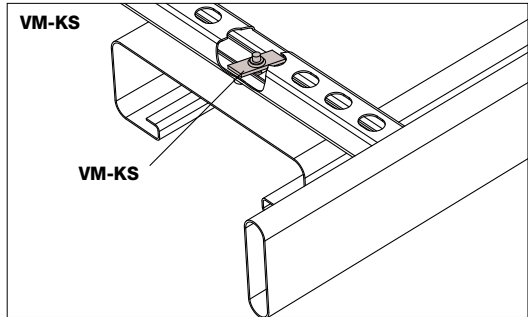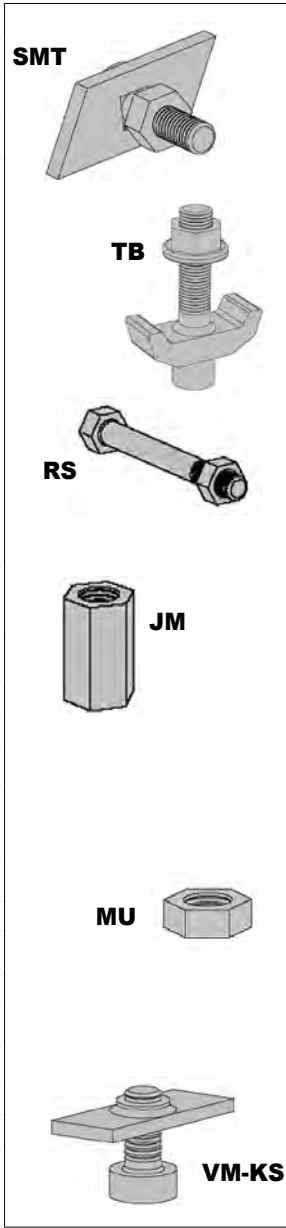

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------




Зажимы для кабелей.
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. Для кабелей диаметром (мм)

697	1342000	CCA-12 PG	10 шт упак.		5 - 12		5 - 12	
698	1342001	CCA-14 PG	10 шт упак.		10 - 14		10 - 14	
699	1342002	CCA-18 PG	10 шт упак.		14 - 18		14 - 18	
700	1342003	CCA-22 PG	10 шт упак.		17 - 22		17 - 22	
701	1342004	CCA-26 PG	10 шт упак.		21 - 26		21 - 26	
702	1342005	CCA-30 PG	10 шт упак.		25 - 30		25 - 30	
703	1342006	CCA-34 PG	10 шт упак.		29 - 34		29 - 34	
704	1342007	CCA-40 PG	10 шт упак.		35 - 40		35 - 40	
705	1342008	CCA-46 PG	10 шт упак.		41 - 46		41 - 46	
706	1342009	CCA-52 PG	10 шт упак.		47 - 52		47 - 52	
707	1342010	CCA-60 PG	10 шт упак.		53 - 60		53 - 60	
708	1342011	CCA-82 PG	10 шт упак.		61 - 82		61 - 82	
709	1342020	CCB-12 PG	10 шт упак.		5 - 12		5 - 12	
710	1342021	CCB-14 PG	10 шт упак.		10 - 14		10 - 14	
711	1342022	CCB-18 PG	10 шт упак.		14 - 18		14 - 18	
712	1342023	CCB-22 PG	10 шт упак.		17 - 22		17 - 22	
713	1342024	CCB-26 PG	10 шт упак.		21 - 26		21 - 26	
714	1342025	CCB-30 PG	10 шт упак.		25 - 30		25 - 30	
715	1342026	CCB-34 PG	10 шт упак.		29 - 34		29 - 34	
716	1342027	CCB-40 PG	10 шт упак.		35 - 40		35 - 40	
717	1342028	CCB-46 PG	10 шт упак.		41 - 46		41 - 46	
718	1342029	CCB-52 PG	10 шт упак.		47 - 52		47 - 52	
719	1342030	CCB-60 PG	10 шт упак.		53 - 60		53 - 60	



Зажим PE.
EG - Гальванизированная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

720	1449799	PE EG	20 шт				Для кабелей макс 25мм²	
-----	---------	-------	-------	--	--	--	------------------------	--

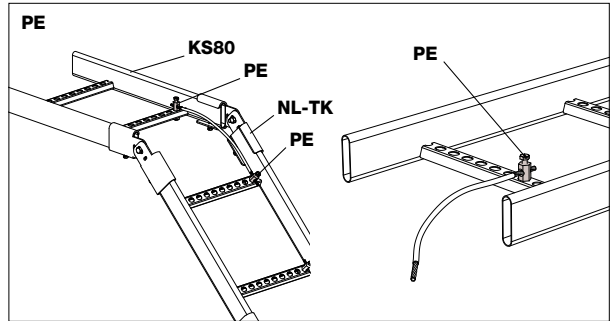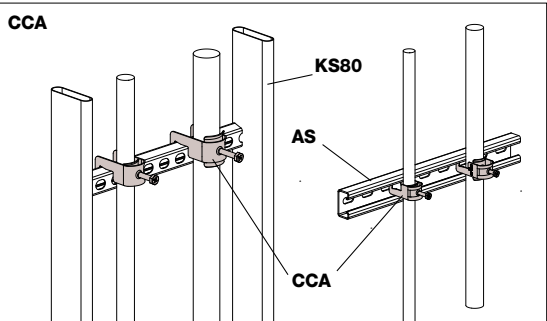

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях, зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений, зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).