

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ	4
Секции кабельных лотков	6
Прямые секции	6
Угловые горизонтальные секции	10
Т-секции	14
Х-секции	16
Угловые секции подъема	18
Угловые секции спуска	22
Аксессуары кабельных лотков	26
Крышки прямых секций	26
Разделители прямых секций	27
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ	28
Секции кабельных лотков	30
Прямые секции	30
Угловые горизонтальные секции	34
Т-секции	40
Х-секции	43
Угловые вертикальные секции	46
ФУРНИТУРА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ	52
Соединители	53
Аксессуары	60
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ	66
Перфорированные профили	67
Перфополоса	67
Перфоуголок	69
Швеллер	73
Z-профиль	74
Угловой профиль	75
С-профиль	76
П-профиль	79
Кронштейны	80
Опорные кронштейны	80
Плоские стартовые кронштейны	88
Угловые стартовые кронштейны	90
П-образные стартовые кронштейны	91
Аксессуары крепления	95
Соединители угловые	95
Т-соединители	97
Соединители стыковые	99
Монтажные уголки	102
Метизы и крепеж	106
Сертификаты соответствия	107
Расшифровка номенклатуры	109

О КОМПАНИИ



ООО «Северная Аврора» - это современная российская компания - производитель кабеленесущих систем (КНС).

Наша цель - содействие модернизации энергетической отрасли России путем внедрения современных российских разработок.

Компания работает на рынке более 10 лет. На предприятии реализован полный цикл производства КНС, начиная от высококачественной правки рулонной стали, ее резки на штрипсы и карточки, и, заканчивая выполнением высокотехнологичных процессов изготовления кабеленесущих систем любой сложности (гибка, сварка, пуклевка и штамповка) с поэтапным контролем качества.

ООО «Северная Аврора» постоянно обновляет и расширяет ассортимент своей продукции.

Наше производство, склады и офис удобно расположены рядом с выездом на кольцевую автомобильную дорогу.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



Территория Российской Федерации	
Амурская область	Сосновый бор
Дальний Восток	Северная Земля
Калининград	Северная Осетия
Краснодарский край	Тверь и область
Красноярский край	Тюменская область
Москва и область	Челябинская область
Ненецкий АО	Чукотский АО
Санкт-Петербург и обл.	Ямало-Ненецкий АО
Страны ближнего зарубежья	
Армения	
Беларусь	
Казахстан	

Производство и склад работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных.

ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

- ☒

Кабельные лотки глухие и перфорированные (замковый и незамковый).
- ☒

Лестничные лотки (замковые и незамковые).
- ☒

Морская серия. Листовые лотки.
- ☒

Проволочные лотки.
- ☒

Крышки лотков
- ☒

Системы модульных непроходных эстакад.
- ☒

Перфопрофили (швеллер, уголок, z-профиль, полоса).

☒

Лотки для тяжелых пролетов (листовые и лестничные).

☒

Короба кабельные блочные (Серии ККБ).

☒

Морская серия. Кабельные лестницы.

☒

Продукция ГЭМ.

☒

Опорные поверхности и соединительные элементы.

☒

Фасонные изделия.

☒

Фурнитура, метизы, крепеж.

Вся продукция изготавливается из оцинкованной и холоднокатаной стали от ведущих металлургических заводов России. Возможны различные виды покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- 5000 м2 производство
- 5000 м2 склад
- 1 200 000 номенклатурных изделий
- 3 этапа контроля качества
- 3 года гарантии



Листовые и лестничные лотки, элементы системы крепления, фурнитура и аксессуары к ним, приведенные в настоящем каталоге, изготавливаются в соответствии с ТУ 3449-001-66015730-2018

Более подробно с информацией о нас и нашей продукции Вы можете ознакомиться на сайте www.north-aurora.ru

ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

Серия листовых корабельных лотков предназначена для прокладки кабелей и других коммуникаций в условиях ограниченного пространства и заранее непредсказуемой топологии прокладываемой трассы в корабельных помещениях, а также в других производственно-технических и бытовых помещениях зданий и сооружений на суше.

Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых и фасонных секций позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок (разделителей).

Код изделий в соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения регистра 11130200 «Устройства и изделия для прокладки, соединений и подключения кабелей и проводов» (Приложение 1 к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ



АКСЕССУАРЫ



Возможные размеры листовых кабельных лотков		
Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина лотка	50/ 100/ 150/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600 мм	250/ 350/ 450/ 550 мм
Высота борта	20/ 40/ 50 мм	65/ 80/ 100/ 150/ 200 мм
Толщина борта	1,5 мм	2,0/ 3,0 мм
Длина лотка	3000 мм	1000/ 2000 мм
Размер перфорации борта	10x25, шаг 50	
Размер перфорации дна	7 x 21	
Радиус фасонных секций	70/ 100/ 140	
Размер метизов	M8	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- ХК** низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 без покрытия
- Гр** низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523, покрытие - Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129
- ОЦ** предварительно оцинкованная, методом Сендмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм
- ГЦ** низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм
- RAL** предварительно оцинкованная, методом Сендмира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.
- НЖ** нержавеющая сталь, аналог AISI304
- НЖ 316** нержавеющая сталь, аналог AISI316
- АЛ** алюминиевый холоднодеформируемый сплав АМгЗ





* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НКС - КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКС 400*50-1,5-3000-ГЦ
Лоток кабельный 400х50 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
НКС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

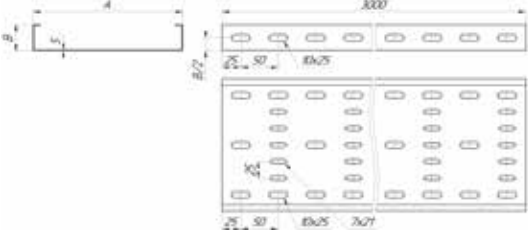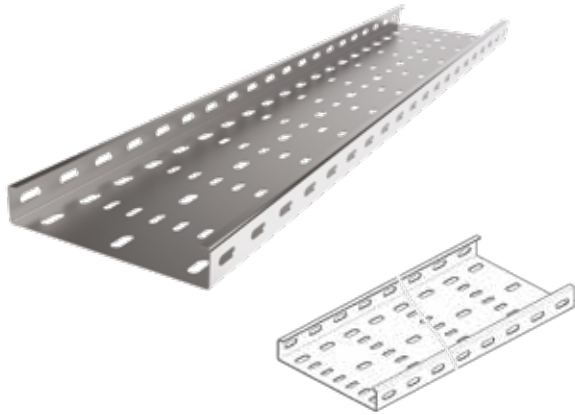

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»						
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	40	1,5	120	95	70	45
		2	170	130	95	65
	50	1,5	131	102	80	55
		2	185	140	108	80

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»						
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	40	1,5	132	104	77	49
		2	187	143	104	71
	50	1,5	144	112	88	60
		2	203	154	118	88

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»						
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм			
			1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
100-600	40	2	40	32	24	18
		3	60	49	40	34
	50	2	50	42	34	28
		3	75	64	55	50

Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868
Длина концевого пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта
Наличие стыка в концевом пролёте не допускается
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки
Указанные безопасные нагрузки действительны при использовании рекомендуемой комплектации стыка лотков

Типовые варианты исполнения:





Прямые секции НКС									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Рекомендуемая комплектация стыка лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НКС 50х40-1,5-3000	50х40	1,5	1,48	1,57	1,51	-	0,261	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 100х40-1,5-3000	100х40		2,05	2,18	2,1	-	0,36		
НКС 150х40-1,5-3000	150х40		2,53	2,69	2,59	-	0,445		
НКС 200х40-1,5-3000	200х40		3,08	3,27	3,15	-	0,541		
НКС 250х40-1,5-3000	250х40		3,64	3,86	3,72	-	0,638		
НКС 300х40-1,5-3000	300х40		4,19	4,45	4,29	-	0,734	СНКБ 300х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 350х40-1,5-3000	350х40		4,69	4,98	4,8	-	0,823	СНКБ 350х40 - 1 шт.	
НКС 400х40-1,5-3000	400х40		5,25	5,57	5,37	-	0,919	СНКБ 400х40 - 1 шт.	
НКС 450х40-1,5-3000	450х40		5,8	6,16	5,93	-	1,015	СНКБ 450х40 - 1 шт.	
НКС 500х40-1,5-3000	500х40		6,36	6,75	6,5	-	1,111	СНКБ 500х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НКС 550х40-1,5-3000	550х40		6,91	7,33	7,07	-	1,207	СНКБ 550х40 - 1 шт.	
НКС 600х40-1,5-3000	600х40		7,41	7,86	7,58	-	1,296	СНКБ 600х40 - 1 шт.	
НКС 50х40-2,0-3000	50х40	2,0	1,98	2,07	2,03	0,68	0,266	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 100х40-2,0-3000	100х40		2,74	2,87	2,81	0,94	0,365		
НКС 150х40-2,0-3000	150х40		3,38	3,54	3,46	1,15	0,451		
НКС 200х40-2,0-3000	200х40		4,12	4,31	4,22	1,41	0,548		
НКС 250х40-2,0-3000	250х40		4,86	5,09	4,97	1,66	0,645		
НКС 300х40-2,0-3000	300х40		5,6	5,86	5,73	1,91	0,742	СНКБ 300х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 350х40-2,0-3000	350х40		6,27	6,56	6,41	2,14	0,832	СНКБ 350х40 - 1 шт.	
НКС 400х40-2,0-3000	400х40		7,01	7,33	7,17	2,39	0,928	СНКБ 400х40 - 1 шт.	
НКС 450х40-2,0-3000	450х40		7,75	8,11	7,92	2,64	1,025	СНКБ 450х40 - 1 шт.	
НКС 500х40-2,0-3000	500х40		8,48	8,87	8,68	2,9	1,122	СНКБ 500х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НКС 550х40-2,0-3000	550х40		9,22	9,65	9,44	3,15	1,219	СНКБ 550х40 - 1 шт.	
НКС 600х40-2,0-3000	600х40		9,89	10,35	10,12	3,38	1,309	СНКБ 600х40 - 1 шт.	
НКС 50х50-1,5-3000	50х50	1,5	1,71	1,82	1,75	-	0,302	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 100х50-1,5-3000	100х50		2,28	2,42	2,34	-	0,4		
НКС 150х50-1,5-3000	150х50		2,76	2,93	2,83	-	0,485		
НКС 200х50-1,5-3000	200х50		3,32	3,52	3,39	-	0,581		
НКС 250х50-1,5-3000	250х50		3,87	4,11	3,96	-	0,678		
НКС 300х50-1,5-3000	300х50		4,43	4,7	4,53	-	0,774	СНКБ 300х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 350х50-1,5-3000	350х50		4,93	5,23	5,04	-	0,863	СНКБ 350х40 - 1 шт.	
НКС 400х50-1,5-3000	400х50		5,48	5,82	5,61	-	0,959	СНКБ 400х40 - 1 шт.	
НКС 450х50-1,5-3000	450х50		6,04	6,41	6,17	-	1,055	СНКБ 450х40 - 1 шт.	
НКС 500х50-1,5-3000	500х50		6,59	6,99	6,74	-	1,151	СНКБ 500х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НКС 550х50-1,5-3000	550х50		7,14	7,58	7,31	-	1,247	СНКБ 550х40 - 1 шт.	
НКС 600х50-1,5-3000	600х50		7,65	8,12	7,82	-	1,336	СНКБ 600х40 - 1 шт.	
НКС 50х50-2,0-3000	50х50	2,0	2,29	2,4	2,35	0,78	0,306	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 100х50-2,0-3000	100х50		3,05	3,19	3,13	1,04	0,405		
НКС 150х50-2,0-3000	150х50		3,69	3,86	3,78	1,26	0,491		
НКС 200х50-2,0-3000	200х50		4,43	4,64	4,54	1,51	0,588		
НКС 250х50-2,0-3000	250х50		5,17	5,41	5,29	1,77	0,685		
НКС 300х50-2,0-3000	300х50		5,91	6,18	6,05	2,02	0,782	СНКБ 300х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 350х50-2,0-3000	350х50		6,58	6,89	6,73	2,25	0,872	СНКБ 350х40 - 1 шт.	
НКС 400х50-2,0-3000	400х50		7,32	7,66	7,49	2,5	0,968	СНКБ 400х40 - 1 шт.	
НКС 450х50-2,0-3000	450х50		8,06	8,43	8,24	2,75	1,065	СНКБ 450х40 - 1 шт.	
НКС 500х50-2,0-3000	500х50		8,8	9,21	9	3	1,162	СНКБ 500х40 - 1 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НКС 550х50-2,0-3000	550х50		9,54	9,98	9,76	3,26	1,259	СНКБ 550х40 - 1 шт.	
НКС 600х50-2,0-3000	600х50		10,2	10,67	10,44	3,48	1,349	СНКБ 600х40 - 1 шт.	

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НКС - КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 ММ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКС 200х20-1,5-3000-ГЦ
Лоток кабельный 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
НКС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

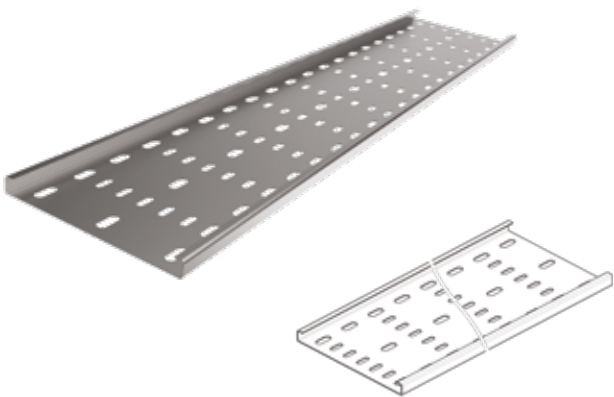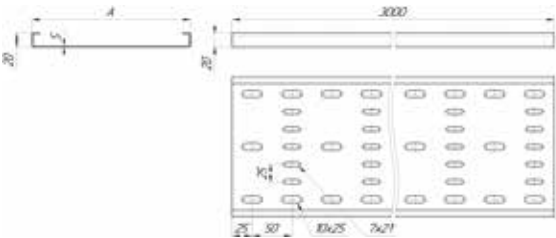

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	30	4	59	31	16
		5	99	52	27

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	30	4	64	34	17
		5	108	57	29

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-400	30	4	39	21	10
		5	66	35	18

Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868
Длина концевого пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта
Наличие стыка в концевом пролёте не допускается
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НКС с высотой борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НКС 50х20-1,5-3000	50х20	1,5	1,12	1,19	1,14	-	0,196	СНҚД 50 - 1 шт.	КБст 8х20 - 2 шт.
НКС 100х20-1,5-3000	100х20		1,7	1,8	1,74	-	0,296	СНҚД 100 - 1 шт.	
НКС 150х20-1,5-3000	150х20		2,17	2,3	2,22	-	0,38	СНҚД 150 - 1 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 200х20-1,5-3000	200х20		2,72	2,89	2,78	-	0,476	СНҚД 200 - 1 шт.	
НКС 250х20-1,5-3000	250х20		3,27	3,47	3,35	-	0,572	СНҚД 250 - 1 шт.	
НКС 300х20-1,5-3000	300х20		3,83	4,06	3,92	-	0,668	СНҚД 300 - 1 шт.	
НКС 350х20-1,5-3000	350х20		4,33	4,59	4,43	-	0,757	СНҚД 350 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 400х20-1,5-3000	400х20		4,88	5,18	5	-	0,853	СНҚД 400 - 1 шт.	
НКС 450х20-1,5-3000	450х20		5,44	5,77	5,56	-	0,95	СНҚД 450 - 1 шт.	
НКС 500х20-1,5-3000	500х20		5,99	6,36	6,13	-	1,046	СНҚД 500 - 1 шт.	
НКС 550х20-1,5-3000	550х20	2,0	6,55	6,95	6,7	-	1,142	СНҚД 550 - 1 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 600х20-1,5-3000	600х20		7,05	7,48	7,21	-	1,231	СНҚД 600 - 1 шт.	
НКС 50х20-2,0-3000	50х20		1,5	1,57	1,53	0,51	0,199	СНҚД 50 - 1 шт.	КБст 8х20 - 2 шт.
НКС 100х20-2,0-3000	100х20		2,28	2,39	2,33	0,78	0,3	СНҚД 100 - 1 шт.	
НКС 150х20-2,0-3000	150х20		2,9	3,03	2,97	0,99	0,385	СНҚД 150 - 1 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НКС 200х20-2,0-3000	200х20		3,64	3,81	3,72	1,24	0,481	СНҚД 200 - 1 шт.	
НКС 250х20-2,0-3000	250х20		4,38	4,58	4,48	1,49	0,578	СНҚД 250 - 1 шт.	
НКС 300х20-2,0-3000	300х20		5,12	5,36	5,23	1,75	0,675	СНҚД 300 - 1 шт.	
НКС 350х20-2,0-3000	350х20		5,78	6,05	5,92	1,97	0,765	СНҚД 350 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 400х20-2,0-3000	400х20		6,52	6,82	6,67	2,23	0,862	СНҚД 400 - 1 шт.	
НКС 450х20-2,0-3000	450х20		7,26	7,6	7,43	-	0,958	СНҚД 450 - 1 шт.	
НКС 500х20-2,0-3000	500х20		8	8,37	8,19	-	1,055	СНҚД 500 - 1 шт.	
НКС 550х20-2,0-3000	550х20		8,74	9,14	8,94	-	1,152	СНҚД 550 - 1 шт.	КБст 8х20 - 10 шт.
НКС 600х20-2,0-3000	600х20		9,41	9,84	9,63	-	1,242	СНҚД 600 - 1 шт.	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 90 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСУ 200х40-1,5-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

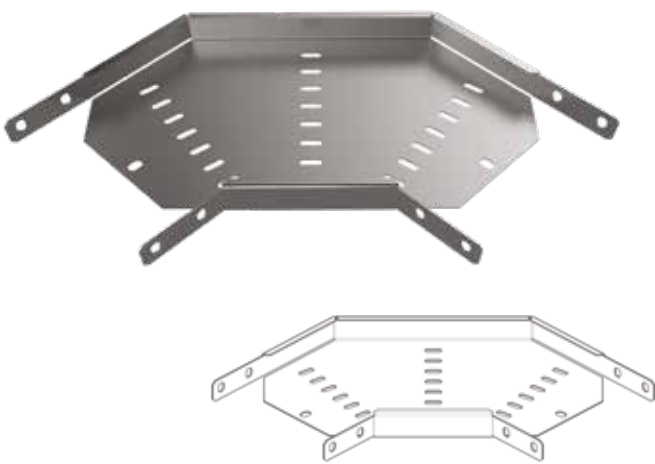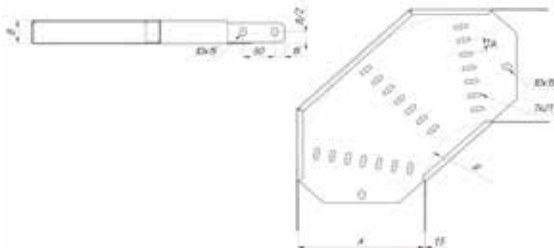

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 90°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х40-1,5-90	50х40	1,5	70	0,35	0,37	0,35	0,12	0,061	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х40-1,5-90	100х40			0,55	0,58	0,56	0,19	0,096	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х40-1,5-90	150х40			0,91	0,97	0,93	0,31	0,16	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х40-1,5-90	200х40		100	1,46	1,55	1,49	0,5	0,253	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х40-1,5-90	250х40			1,86	1,97	1,9	0,64	0,323	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х40-1,5-90	300х40			2,32	2,46	2,37	0,79	0,401	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х40-1,5-90	350х40		140	2,82	2,99	2,88	0,96	0,487	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х40-1,5-90	400х40			3,74	3,97	3,83	1,28	0,646	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х40-1,5-90	450х40			4,38	4,64	4,48	1,49	0,754	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х40-1,5-90	500х40			5,06	5,36	5,18	1,73	0,871	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х40-1,5-90	550х40			5,79	6,14	5,93	1,98	0,996	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х40-1,5-90	600х40			6,57	6,97	6,72	2,24	1,129	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 50х50-1,5-90	50х50	1,5	70	0,35	0,37	0,35	0,12	0,061	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х50-1,5-90	100х50			0,55	0,58	0,56	0,19	0,096	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х50-1,5-90	150х50			0,91	0,97	0,93	0,31	0,16	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х50-1,5-90	200х50		100	1,46	1,55	1,49	0,5	0,253	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х50-1,5-90	250х50			1,86	1,97	1,9	0,64	0,323	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х50-1,5-90	300х50			2,32	2,46	2,37	0,79	0,401	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х50-1,5-90	350х50		140	2,82	2,99	2,88	0,96	0,487	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х50-1,5-90	400х50			3,74	3,97	3,83	1,28	0,646	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х50-1,5-90	450х50			4,38	4,64	4,48	1,49	0,754	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х50-1,5-90	500х50			5,06	5,36	5,18	1,73	0,871	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х50-1,5-90	550х50			5,79	6,14	5,93	1,98	0,996	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х50-1,5-90	600х50			6,57	6,97	6,72	2,24	1,129	КБст 8х20 - 12 шт.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 45 °

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСУ 200х40-1,5-45-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

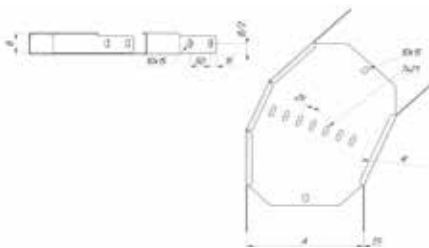

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 45°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х40-1,5-45	50х40	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,05	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х40-1,5-45	100х40			0,43	0,46	0,44	0,15	0,075	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х40-1,5-45	150х40			0,71	0,75	0,73	0,24	0,125	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х40-1,5-45	200х40		100	1,12	1,19	1,14	0,38	0,194	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х40-1,5-45	250х40			1,39	1,47	1,42	0,47	0,241	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х40-1,5-45	300х40			1,68	1,78	1,72	0,57	0,291	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х40-1,5-45	350х40		140	2	2,12	2,05	0,68	0,346	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х40-1,5-45	400х40			2,67	2,83	2,73	0,91	0,46	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х40-1,5-45	450х40			3,07	3,25	3,14	1,05	0,528	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х40-1,5-45	500х40			3,49	3,7	3,57	1,19	0,601	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х40-1,5-45	550х40			3,94	4,18	4,03	1,35	0,678	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х40-1,5-45	600х40			4,41	4,68	4,52	1,51	0,759	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 50х50-1,5-45	50х50	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,05	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х50-1,5-45	100х50			0,43	0,46	0,44	0,15	0,075	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 150х50-1,5-45	150х50			0,71	0,75	0,73	0,24	0,125	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 200х50-1,5-45	200х50		100	1,12	1,19	1,14	0,38	0,194	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 250х50-1,5-45	250х50			1,39	1,47	1,42	0,47	0,241	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 300х50-1,5-45	300х50			1,68	1,78	1,72	0,57	0,291	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 350х50-1,5-45	350х50		140	2	2,12	2,05	0,68	0,346	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 400х50-1,5-45	400х50			2,67	2,83	2,73	0,91	0,46	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х50-1,5-45	450х50			3,07	3,25	3,14	1,05	0,528	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 500х50-1,5-45	500х50			3,49	3,7	3,57	1,19	0,601	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 550х50-1,5-45	550х50			3,94	4,18	4,03	1,35	0,678	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСУ 600х50-1,5-45	600х50			4,41	4,68	4,52	1,51	0,759	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 90° С ВЫСО-
ТОЙ БОРТА 20 ММ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСУ 200х20-1,5-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х20
мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.
Соединение секций производится внахлест, без применения
соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

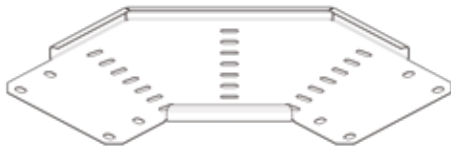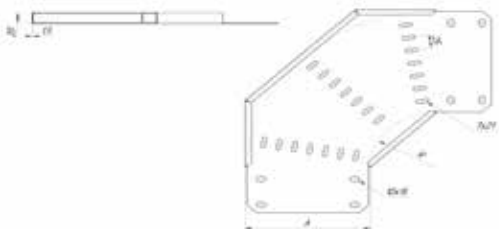

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных
параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 90°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, S мм	Мин. ради- ус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х20-1,5-90	50х20	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,05	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х20-1,5-90	100х20			0,55	0,58	0,56	0,19	0,096	
НКСУ 150х20-1,5-90	150х20			0,85	0,9	0,87	0,29	0,149	
НКСУ 200х20-1,5-90	200х20		100	1,37	1,45	1,4	0,47	0,238	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 250х20-1,5-90	250х20			1,81	1,92	1,85	0,62	0,313	
НКСУ 300х20-1,5-90	300х20			2,3	2,44	2,35	0,78	0,396	
НКСУ 350х20-1,5-90	350х20			2,83	3	2,89	0,97	0,487	
НКСУ 400х20-1,5-90	400х20		140	3,82	4,05	3,91	1,31	0,657	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х20-1,5-90	450х20			4,49	4,76	4,6	-	0,772	
НКСУ 500х20-1,5-90	500х20			5,22	5,53	5,34	-	0,895	
НКСУ 550х20-1,5-90	550х20			5,99	6,35	6,13	-	1,027	
НКСУ 600х20-1,5-90	600х20			6,81	7,22	6,96	-	1,167	

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НКСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 45° С ВЫСО-
ТОЙ БОРТА 20 ММ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСУ 200х20-1,5-45-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельного лотка 200х20
мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.
Соединение секций производится внахлест, без применения
соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСУ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных
параметров.

Угловая секция НКСУ с углом 45°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, S мм	Мин. ради- ус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСУ 50х20-1,5-45	50х20	1,5	70	0,24	0,25	0,24	0,08	0,042	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСУ 100х20-1,5-45	100х20			0,46	0,49	0,47	0,16	0,079	
НКСУ 150х20-1,5-45	150х20			0,69	0,73	0,71	0,24	0,12	
НКСУ 200х20-1,5-45	200х20		100	1,09	1,16	1,11	0,37	0,188	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСУ 250х20-1,5-45	250х20			1,4	1,48	1,43	0,48	0,242	
НКСУ 300х20-1,5-45	300х20			1,74	1,84	1,78	0,59	0,299	
НКСУ 350х20-1,5-45	350х20			2,1	2,23	2,15	0,72	0,361	
НКСУ 400х20-1,5-45	400х20		140	2,84	3,01	2,91	0,97	0,488	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСУ 450х20-1,5-45	450х20			3,29	3,49	3,37	-	0,564	
НКСУ 500х20-1,5-45	500х20			3,76	3,99	3,85	-	0,645	
НКСУ 550х20-1,5-45	550х20			4,26	4,52	4,36	-	0,73	
НКСУ 600х20-1,5-45	600х20			4,79	5,08	4,9	-	0,819	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





Т-СЕКЦИИ

НКСТ - Т-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСТ 200х40-1,5-ГЦ
Т-секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

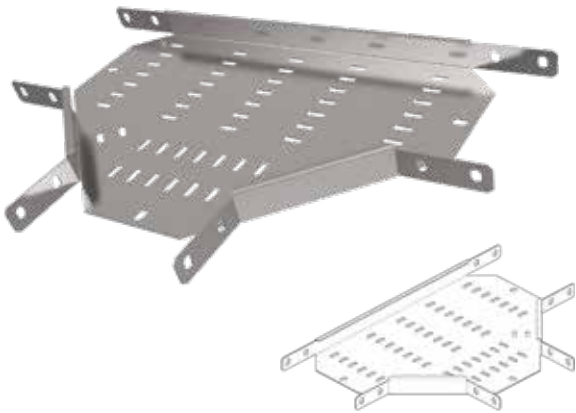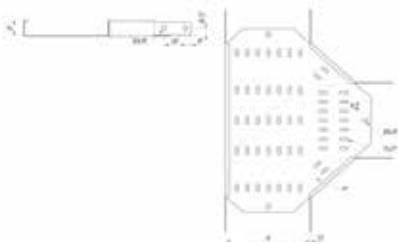

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НКСТ									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСТ 50х40-1,5	50х40	1,5	70	0,53	0,56	0,54	0,18	0,093	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСТ 100х40-1,5	100х40			0,8	0,85	0,82	0,27	0,14	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСТ 150х40-1,5	150х40			1,3	1,38	1,33	0,44	0,226	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСТ 200х40-1,5	200х40		100	2,09	2,22	2,14	0,71	0,365	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 250х40-1,5	250х40			2,62	2,78	2,68	0,9	0,456	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 300х40-1,5	300х40			3,21	3,4	3,28	1,1	0,557	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 350х40-1,5	350х40			3,81	4,04	3,9	1,3	0,663	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 400х40-1,5	400х40		140	5,21	5,53	5,33	1,78	0,902	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 450х40-1,5	450х40			6,03	6,4	6,17	2,06	1,043	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 500х40-1,5	500х40			6,84	7,26	7	2,34	1,186	КБст 8х20 - 18 шт.
НКСТ 550х40-1,5	550х40			7,78	8,25	7,96	2,66	1,346	КБст 8х20 - 18 шт.
НКСТ 600х40-1,5	600х40			8,77	9,3	8,97	2,99	1,516	КБст 8х20 - 18 шт.
НКСТ 50х50-1,5	50х50		1,5	0,61	0,65	0,62	0,21	0,106	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСТ 100х50-1,5	100х50			0,88	0,93	0,9	0,3	0,154	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСТ 150х50-1,5	150х50			1,42	1,51	1,45	0,49	0,247	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСТ 200х50-1,5	200х50			2,24	2,38	2,29	0,77	0,39	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 250х50-1,5	250х50			2,78	2,95	2,84	0,95	0,482	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 300х50-1,5	300х50			3,37	3,57	3,45	1,15	0,584	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 350х50-1,5	350х50			3,98	4,22	4,07	1,36	0,691	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 400х50-1,5	400х50		140	5,4	5,73	5,53	1,84	0,935	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 450х50-1,5	450х50			6,23	6,61	6,37	2,13	1,077	КБст 8х20 - 15 шт.
НКСТ 500х50-1,5	500х50			7,05	7,48	7,21	2,41	1,221	КБст 8х20 - 18 шт.
НКСТ 550х50-1,5	550х50			7,99	8,47	8,17	2,73	1,382	КБст 8х20 - 18 шт.
НКСТ 600х50-1,5	600х50			8,98	9,52	9,19	3,07	1,553	КБст 8х20 - 18 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т- секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





Т-СЕКЦИИ

НКСТ - Т-СЕКЦИЯ С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСТ 200х20-1,5-ГЦ
Т-секция кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

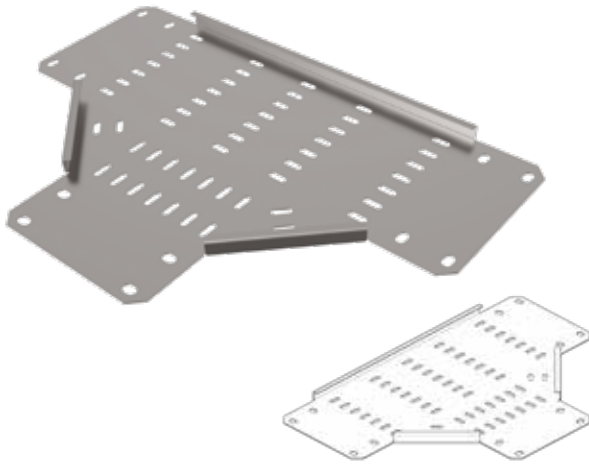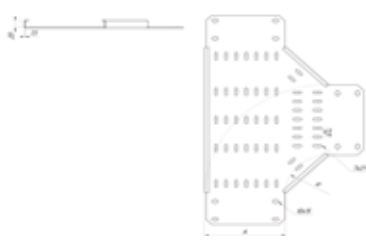

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НКСТ, высота борта 20 мм										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов	
НКСТ 50х20-1,5	50х20	1,5	70	0,45	0,48	0,46	0,15	0,079	КБст 8х20 - 6 шт.	
НКСТ 100х20-1,5	100х20			0,83	0,88	0,84	0,28	0,144		
НКСТ 150х20-1,5	150х20			1,25	1,33	1,28	0,43	0,216		
НКСТ 200х20-1,5	200х20		100	2,07	2,2	2,12	0,71	0,36	КБст 8х20 - 12 шт.	
НКСТ 250х20-1,5	250х20			2,67	2,83	2,74	0,91	0,463		
НКСТ 300х20-1,5	300х20			3,33	3,53	3,41	1,14	0,577		
НКСТ 350х20-1,5	350х20			4,01	4,25	4,1	1,37	0,695		
НКСТ 400х20-1,5	400х20		140	5,43	5,76	5,55	1,85	0,938	КБст 8х20 - 15 шт.	
НКСТ 450х20-1,5	450х20			6,32	6,7	6,47	-	1,091		
НКСТ 500х20-1,5	500х20			7,21	7,65	7,38	-	1,247		
НКСТ 550х20-1,5	550х20			8,21	8,71	8,4	-	1,42		
НКСТ 600х20-1,5	600х20			9,28	9,84	9,49	-	1,602		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Т- секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




Х-СЕКЦИИ

НКСХ - Х-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСХ 200х40-1,5-ГЦ
Х-секция кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

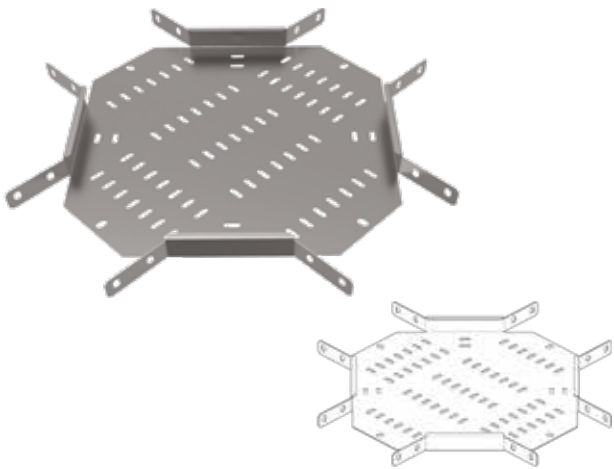

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НКСХ									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСХ 50х40-1,5	50х40	1,5	70	0,67	0,71	0,69	0,23	0,118	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 100х40-1,5	100х40			0,97	1,03	0,99	0,33	0,169	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 150х40-1,5	150х40			1,54	1,63	1,58	0,53	0,269	КБст 8х20 - 16 шт.
НКСХ 200х40-1,5	200х40		100	2,53	2,68	2,59	0,86	0,441	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 250х40-1,5	250х40			3,11	3,3	3,18	1,06	0,541	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 300х40-1,5	300х40			3,75	3,98	3,83	1,28	0,651	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 350х40-1,5	350х40			4,4	4,67	4,5	1,5	0,766	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 400х40-1,5	400х40		140	6,14	6,51	6,28	2,09	1,063	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 450х40-1,5	450х40			7,03	7,46	7,19	2,4	1,217	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 500х40-1,5	500х40			7,91	8,39	8,09	2,7	1,372	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 550х40-1,5	550х40			8,92	9,46	9,12	3,04	1,545	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 600х40-1,5	600х40			9,98	10,58	10,21	3,41	1,727	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 50х50-1,5	50х50		1,5	0,76	0,81	0,77	0,26	0,132	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 100х50-1,5	100х50			1,05	1,11	1,08	0,36	0,183	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 150х50-1,5	150х50			1,68	1,78	1,71	0,57	0,292	КБст 8х20 - 16 шт.
НКСХ 200х50-1,5	200х50			2,68	2,84	2,75	0,92	0,467	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 250х50-1,5	250х50			3,26	3,46	3,34	1,11	0,568	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 300х50-1,5	300х50			3,9	4,14	3,99	1,33	0,678	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 350х50-1,5	350х50			4,56	4,84	4,66	1,56	0,793	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 400х50-1,5	400х50			6,31	6,69	6,46	2,16	1,094	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 450х50-1,5	450х50			7,21	7,65	7,37	2,46	1,247	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 500х50-1,5	500х50			8,09	8,58	8,28	2,76	1,402	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 550х50-1,5	550х50			9,09	9,64	9,3	3,11	1,575	КБст 8х20 - 24 шт.
НКСХ 600х50-1,5	600х50			10,16	10,78	10,39	3,47	1,758	КБст 8х20 - 24 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Х-секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





Х-СЕКЦИИ

НКСХ - Х-СЕКЦИЯ С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСХ 200х20-1,5-ГЦ
Х-секция кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

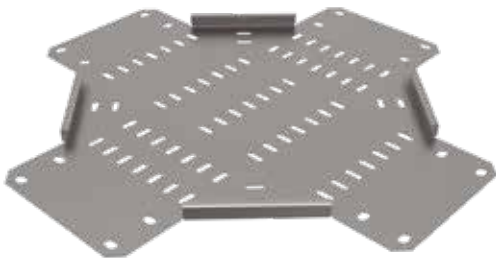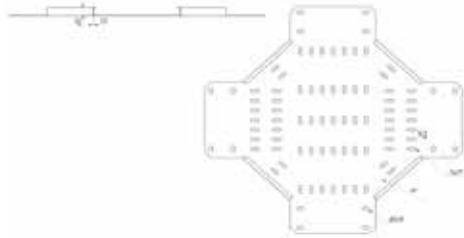

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НКСХ, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСХ 50х20-1,5	50х20	1,5	70	0,29	0,31	0,3	0,1	0,052	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСХ 100х20-1,5	100х20			0,52	0,55	0,53	0,18	0,091	
НКСХ 150х20-1,5	150х20			0,77	0,82	0,78	0,26	0,134	
НКСХ 200х20-1,5	200х20		100	2,58	2,74	2,64	0,88	0,448	КБст 8х20 - 16 шт.
НКСХ 250х20-1,5	250х20			3,28	3,48	3,35	1,12	0,568	
НКСХ 300х20-1,5	300х20			4,03	4,27	4,12	1,38	0,697	
НКСХ 350х20-1,5	350х20			4,8	5,09	4,91	1,64	0,831	
НКСХ 400х20-1,5	400х20		140	6,58	6,98	6,73	2,24	1,137	КБст 8х20 - 20 шт.
НКСХ 450х20-1,5	450х20			7,58	8,04	7,75	-	1,309	
НКСХ 500х20-1,5	500х20			8,58	9,1	8,78	-	1,484	
НКСХ 550х20-1,5	550х20			9,7	10,29	9,92	-	1,676	
НКСХ 600х20-1,5	600х20			10,87	11,53	11,13	-	1,878	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление Х-секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 90°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСП 200х40-1,5-90-ГЦ
Угловая секция подъёма кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

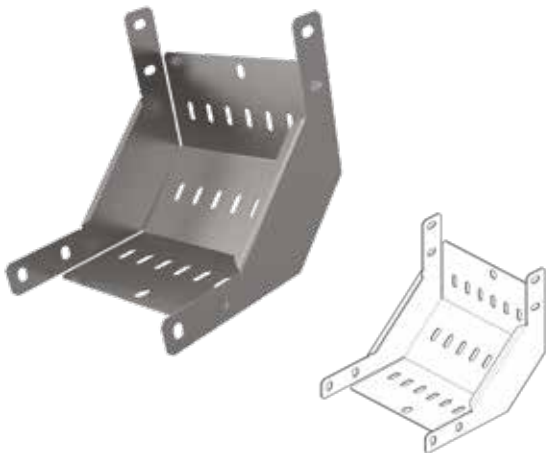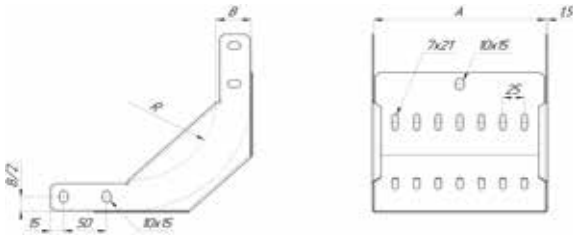

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 90°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х40-1,5-90	50х40	1,5	70	0,4	0,42	0,41	0,14	0,07	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х40-1,5-90	100х40			0,55	0,58	0,57	0,19	0,097	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х40-1,5-90	150х40			0,78	0,83	0,8	0,27	0,137	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х40-1,5-90	200х40		100	1,17	1,24	1,19	0,4	0,204	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х40-1,5-90	250х40			1,35	1,43	1,38	0,46	0,235	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х40-1,5-90	300х40			1,53	1,62	1,56	0,52	0,266	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х40-1,5-90	350х40			1,71	1,81	1,75	0,58	0,297	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х40-1,5-90	400х40		140	2,31	2,45	2,37	0,79	0,401	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х40-1,5-90	450х40			2,53	2,68	2,59	0,86	0,439	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х40-1,5-90	500х40			2,74	2,91	2,81	0,94	0,476	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х40-1,5-90	550х40			2,96	3,14	3,03	1,01	0,513	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х40-1,5-90	600х40			3,17	3,36	3,25	1,08	0,55	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 50х50-1,5-90	50х50	1,5	70	0,47	0,5	0,48	0,16	0,083	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х50-1,5-90	100х50			0,64	0,68	0,65	0,22	0,111	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х50-1,5-90	150х50			0,9	0,95	0,92	0,31	0,156	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х50-1,5-90	200х50		100	1,31	1,39	1,34	0,45	0,228	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х50-1,5-90	250х50			1,5	1,59	1,53	0,51	0,26	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х50-1,5-90	300х50			1,69	1,79	1,72	0,58	0,293	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х50-1,5-90	350х50			1,88	1,99	1,92	0,64	0,326	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х50-1,5-90	400х50		140	2,5	2,65	2,56	0,85	0,433	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х50-1,5-90	450х50			2,73	2,9	2,79	0,93	0,472	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х50-1,5-90	500х50			2,95	3,13	3,02	1,01	0,51	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х50-1,5-90	550х50			3,17	3,36	3,25	1,08	0,549	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х50-1,5-90	600х50			3,4	3,61	3,48	1,16	0,588	КБст 8х20 - 12 шт.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 45°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСП 200х40-1,5-45-ГЦ
Угловая секция подъёма кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

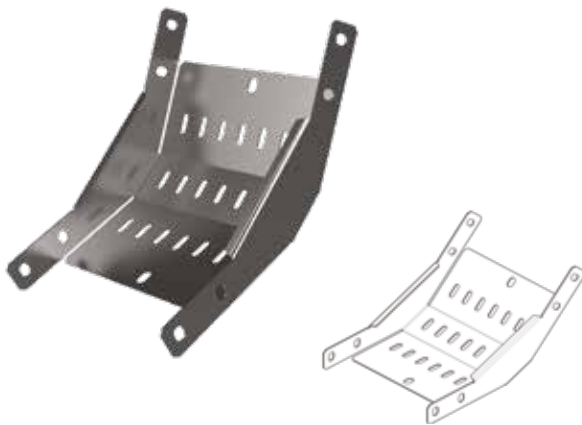

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 45°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х40-1,5-45	50х40	1,5	70	0,33	0,35	0,33	0,11	0,058	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х40-1,5-45	100х40			0,45	0,48	0,46	0,15	0,08	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х40-1,5-45	150х40			0,65	0,69	0,67	0,22	0,115	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х40-1,5-45	200х40		100	0,96	1,02	0,98	0,33	0,169	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х40-1,5-45	250х40			1,11	1,18	1,13	0,38	0,195	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х40-1,5-45	300х40			1,26	1,34	1,29	0,43	0,221	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х40-1,5-45	350х40			1,41	1,5	1,44	0,48	0,246	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х40-1,5-45	400х40		140	1,9	2,02	1,94	0,65	0,33	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х40-1,5-45	450х40			2,08	2,21	2,12	0,71	0,362	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х40-1,5-45	500х40			2,25	2,39	2,3	0,77	0,392	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х40-1,5-45	550х40			2,43	2,58	2,49	0,83	0,423	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х40-1,5-45	600х40			2,61	2,77	2,67	0,89	0,455	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 50х50-1,5-45	50х50	1,5	70	0,38	0,4	0,39	0,13	0,068	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 100х50-1,5-45	100х50			0,51	0,54	0,53	0,18	0,09	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 150х50-1,5-45	150х50			0,75	0,8	0,76	0,25	0,13	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСП 200х50-1,5-45	200х50		100	1,07	1,14	1,09	0,36	0,187	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 250х50-1,5-45	250х50			1,22	1,29	1,25	0,42	0,214	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 300х50-1,5-45	300х50			1,37	1,45	1,41	0,47	0,24	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 350х50-1,5-45	350х50			1,53	1,62	1,56	0,52	0,267	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 400х50-1,5-45	400х50		140	2,03	2,15	2,08	0,69	0,353	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 450х50-1,5-45	450х50			2,21	2,34	2,27	0,76	0,385	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСП 500х50-1,5-45	500х50			2,4	2,55	2,45	0,82	0,417	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 550х50-1,5-45	550х50			2,58	2,74	2,64	0,88	0,448	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСП 600х50-1,5-45	600х50			2,76	2,93	2,83	0,94	0,48	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 90° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСП 200х20-1,5-90-ГЦ
Угловая секция подъёма кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлѣст, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

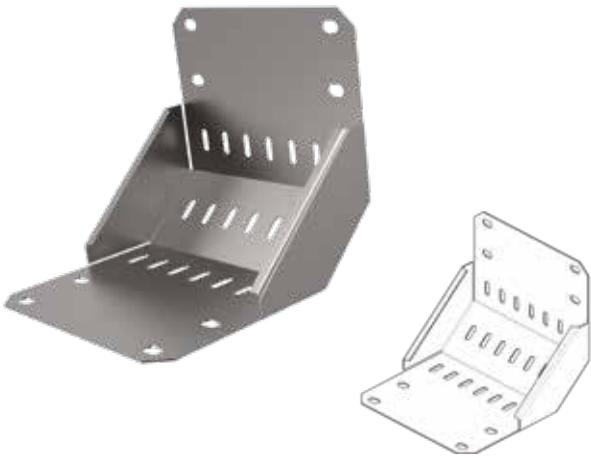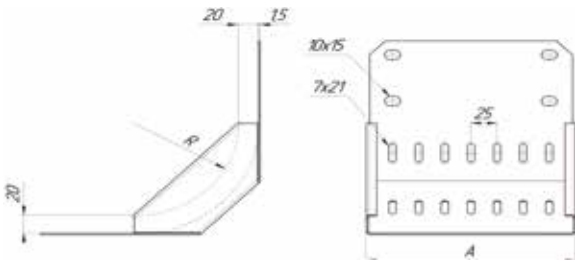

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 90°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСП 50х20-1,5-90	50х20	1,5	70	0,29	0,31	0,29	0,1	0,051	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСП 100х20-1,5-90	100х20			0,48	0,51	0,49	0,16	0,084	
НКСП 150х20-1,5-90	150х20			0,67	0,71	0,68	0,23	0,116	
НКСП 200х20-1,5-90	200х20		100	1,03	1,09	1,06	0,35	0,18	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСП 250х20-1,5-90	250х20			1,25	1,33	1,28	0,43	0,218	
НКСП 300х20-1,5-90	300х20			1,47	1,56	1,5	0,5	0,255	
НКСП 350х20-1,5-90	350х20			1,68	1,78	1,72	0,58	0,292	
НКСП 400х20-1,5-90	400х20		140	2,38	2,52	2,43	0,81	0,412	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСП 450х20-1,5-90	450х20			2,64	2,8	2,7	-	0,456	
НКСП 500х20-1,5-90	500х20			2,9	3,08	2,97	-	0,501	
НКСП 550х20-1,5-90	550х20			3,16	3,35	3,23	-	0,546	
НКСП 600х20-1,5-90	600х20			3,42	3,63	3,5	-	0,591	

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ ПОДЪЕМА

НКСП - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ ПОДЪЕМА НА 45° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСП 200х40-1,5-45-ГЦ
Угловая секция подъёма кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлѣст, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСП <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция подъема НКСП с углом 45°, высота борта 20 мм										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов	
НКСП 50х20-1,5-45	50х20	1,5	70	0,24	0,25	0,24	0,08	0,042	КБст 8х20 - 2 шт.	
НКСП 100х20-1,5-45	100х20			0,41	0,44	0,42	0,14	0,072		
НКСП 150х20-1,5-45	150х20			0,58	0,62	0,59	0,2	0,101		
НКСП 200х20-1,5-45	200х20		100	0,88	0,93	0,9	0,3	0,154	КБст 8х20 - 4 шт.	
НКСП 250х20-1,5-45	250х20			1,07	1,14	1,1	0,37	0,187		
НКСП 300х20-1,5-45	300х20			1,27	1,35	1,3	0,43	0,221		
НКСП 350х20-1,5-45	350х20			1,46	1,55	1,49	0,5	0,254		
НКСП 400х20-1,5-45	400х20		140	2,03	2,15	2,07	0,69	0,352	КБст 8х20 - 6 шт.	
НКСП 450х20-1,5-45	450х20			2,26	2,4	2,31	-	0,392		
НКСП 500х20-1,5-45	500х20			2,49	2,64	2,55	-	0,431		
НКСП 550х20-1,5-45	550х20			2,72	2,88	2,78	-	0,471		
НКСП 600х20-1,5-45	600х20			2,95	3,13	3,02	-	0,511		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 90°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСС 200х40-1,5-90-ГЦ
Угловая секция спуска кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

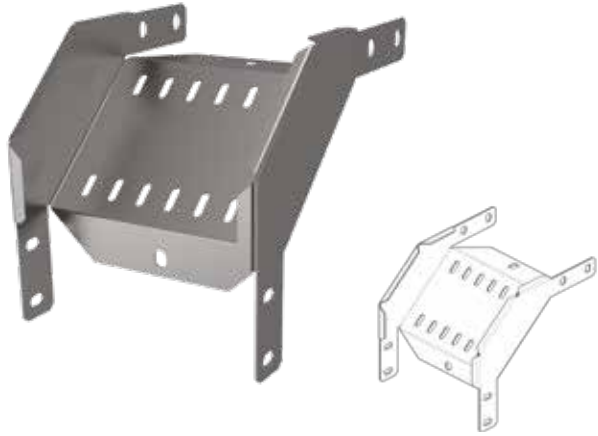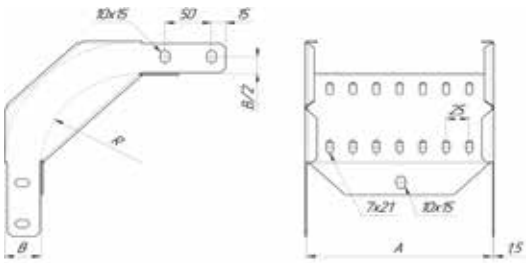

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция спуска НКСС с углом 90°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х40-1,5-90	50х40	1,5	70	0,35	0,37	0,36	0,12	0,062	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х40-1,5-90	100х40			0,43	0,46	0,44	0,15	0,076	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х40-1,5-90	150х40			0,63	0,67	0,64	0,22	0,11	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х40-1,5-90	200х40		100	0,96	1,02	0,98	0,33	0,168	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х40-1,5-90	250х40			1,09	1,16	1,11	0,37	0,19	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х40-1,5-90	300х40			1,22	1,29	1,25	0,42	0,212	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х40-1,5-90	350х40			1,35	1,43	1,38	0,46	0,235	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х40-1,5-90	400х40		140	1,86	1,97	1,9	0,64	0,323	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х40-1,5-90	450х40			2,02	2,14	2,07	0,69	0,35	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х40-1,5-90	500х40			2,18	2,31	2,23	0,74	0,377	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х40-1,5-90	550х40	1,5	70	2,34	2,48	2,39	0,8	0,405	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х40-1,5-90	600х40			2,49	2,64	2,55	0,85	0,432	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 50х50-1,5-90	50х50		100	0,42	0,45	0,43	0,14	0,073	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х50-1,5-90	100х50			0,5	0,53	0,51	0,17	0,087	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х50-1,5-90	150х50			0,72	0,76	0,74	0,25	0,126	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х50-1,5-90	200х50		140	1,07	1,14	1,09	0,36	0,186	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х50-1,5-90	250х50			1,2	1,27	1,22	0,41	0,208	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х50-1,5-90	300х50			1,33	1,41	1,36	0,45	0,231	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х50-1,5-90	350х50		70	1,45	1,54	1,49	0,5	0,253	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х50-1,5-90	400х50			1,98	2,1	2,02	0,68	0,343	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х50-1,5-90	450х50			2,14	2,27	2,19	0,73	0,37	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х50-1,5-90	500х50		100	2,29	2,43	2,35	0,78	0,397	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х50-1,5-90	550х50			2,45	2,6	2,51	0,84	0,425	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х50-1,5-90	600х50			2,61	2,77	2,67	0,89	0,452	КБст 8х20 - 12 шт.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 45°

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСС 200х40-1,5-45-ГЦ
Угловая секция спуска кабельного лотка 200х40 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

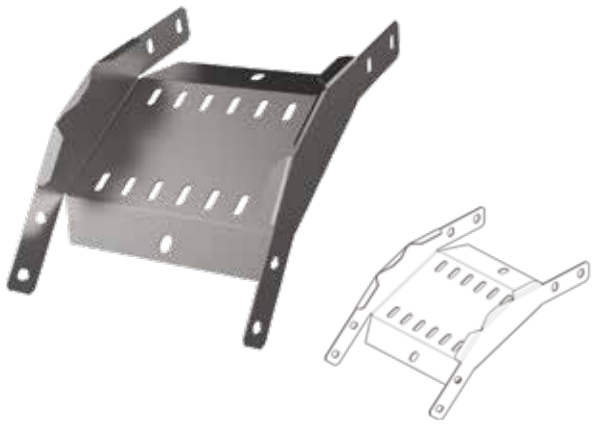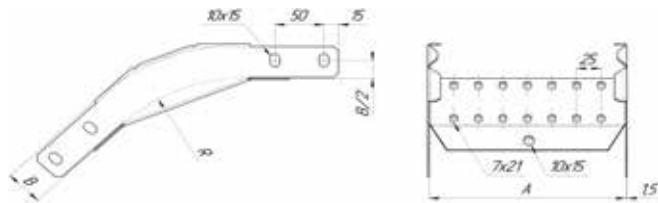

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция спуска НКСС с углом 45°									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х40-1,5-45	50х40	1,5	70	0,3	0,36	0,3	0,1	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х40-1,5-45	100х40			0,35	0,41	0,36	0,12	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х40-1,5-45	150х40			0,53	0,59	0,54	0,18	0,17	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х40-1,5-45	200х40		100	0,88	0,93	0,9	0,3	0,154	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х40-1,5-45	250х40			1,01	1,07	1,04	0,35	0,177	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х40-1,5-45	300х40			1,14	1,21	1,17	0,39	0,199	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х40-1,5-45	350х40			1,27	1,35	1,3	0,43	0,221	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х40-1,5-45	400х40		140	1,73	1,84	1,77	0,59	0,301	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х40-1,5-45	450х40			1,89	2	1,93	0,65	0,328	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х40-1,5-45	500х40			2,05	2,17	2,09	0,7	0,355	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х40-1,5-45	550х40	1,5	70	2,21	2,34	2,26	0,75	0,382	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х40-1,5-45	600х40			2,36	2,5	2,42	0,81	0,41	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 50х50-1,5-45	50х50		100	0,35	0,41	0,36	0,12	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 100х50-1,5-45	100х50			0,42	0,48	0,43	0,14	0,171	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 150х50-1,5-45	150х50			0,62	0,68	0,64	0,21	0,17	КБст 8х20 - 8 шт.
НКСС 200х50-1,5-45	200х50		140	0,97	1,03	1	0,33	0,17	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 250х50-1,5-45	250х50			1,1	1,17	1,13	0,38	0,192	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 300х50-1,5-45	300х50			1,23	1,3	1,26	0,42	0,214	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 350х50-1,5-45	350х50		70	1,36	1,44	1,39	0,46	0,237	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 400х50-1,5-45	400х50			1,83	1,94	1,87	0,63	0,318	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 450х50-1,5-45	450х50			1,99	2,11	2,04	0,68	0,345	КБст 8х20 - 10 шт.
НКСС 500х50-1,5-45	500х50		100	2,15	2,28	2,2	0,73	0,372	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 550х50-1,5-45	550х50			2,31	2,45	2,36	0,79	0,399	КБст 8х20 - 12 шт.
НКСС 600х50-1,5-45	600х50			2,46	2,61	2,52	0,84	0,427	КБст 8х20 - 12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 90° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСС 200х20-1,5-90-ГЦ
Угловая секция спуска кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

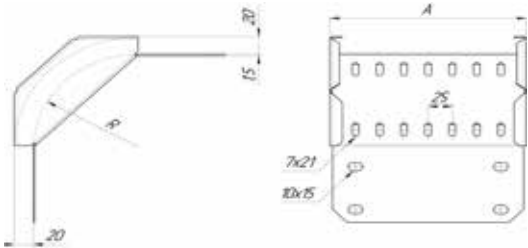

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

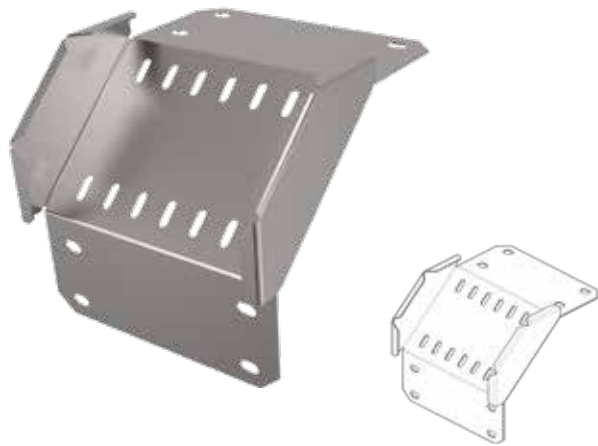

Угловая секция спуска НКСС с углом 90°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х20-1,5-90	50х20	1,5	100	0,42	0,45	0,43	0,14	0,073	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСС 100х20-1,5-90	100х20			0,6	0,64	0,61	0,21	0,104	
НКСС 150х20-1,5-90	150х20			0,79	0,84	0,81	0,27	0,137	
НКСС 200х20-1,5-90	200х20			0,93	0,99	0,95	0,32	0,161	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 250х20-1,5-90	250х20			1,11	1,18	1,13	0,38	0,192	
НКСС 300х20-1,5-90	300х20			1,29	1,37	1,32	0,44	0,224	
НКСС 350х20-1,5-90	350х20		140	1,47	1,56	1,51	0,5	0,255	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСС 400х20-1,5-90	400х20			2,08	2,21	2,12	0,71	0,359	
НКСС 450х20-1,5-90	450х20			2,29	2,43	2,35	-	0,396	
НКСС 500х20-1,5-90	500х20			2,51	2,66	2,57	-	0,433	
НКСС 550х20-1,5-90	550х20			2,73	2,89	2,79	-	0,471	
НКСС 600х20-1,5-90	600х20			2,95	3,13	3,02	-	0,508	

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ СЕКЦИИ СПУСКА

НКСС - УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ СПУСКА НА 45° КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА С ВЫСОТОЙ БОРТА 20 мм

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСС 200х20-1,5-45-ГЦ
Угловая секция спуска кабельного лотка 200х20 мм, толщиной 1,5 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Соединение секций производится внахлест, без применения соединительных пластин.

Правила формирования артикула для заказа:
НКСС <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

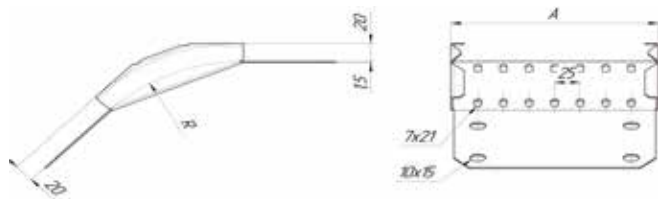

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.



Угловая секция спуска НКСС с углом 45°, высота борта 20 мм									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
НКСС 50х20-1,5-45	50х20	1,5	100	0,34	0,36	0,34	0,11	0,059	КБст 8х20 - 2 шт.
НКСС 100х20-1,5-45	100х20			0,52	0,55	0,53	0,18	0,091	
НКСС 150х20-1,5-45	150х20			0,71	0,75	0,73	0,24	0,123	
НКСС 200х20-1,5-45	200х20			0,85	0,9	0,87	0,29	0,148	КБст 8х20 - 4 шт.
НКСС 250х20-1,5-45	250х20			1,03	1,09	1,06	0,35	0,18	
НКСС 300х20-1,5-45	300х20			1,22	1,29	1,24	0,42	0,211	
НКСС 350х20-1,5-45	350х20		140	1,4	1,48	1,43	0,48	0,242	КБст 8х20 - 6 шт.
НКСС 400х20-1,5-45	400х20			1,95	2,07	1,99	0,66	0,336	
НКСС 450х20-1,5-45	450х20			2,16	2,29	2,21	-	0,374	
НКСС 500х20-1,5-45	500х20			2,38	2,52	2,44	-	0,411	
НКСС 550х20-1,5-45	550х20			2,6	2,76	2,66	-	0,448	
НКСС 600х20-1,5-45	600х20			2,82	2,99	2,88	-	0,486	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




КРЫШКИ ПРЯМЫХ СЕКЦИЙ

КЛК - КРЫШКА ПРЯМЫХ СЕКЦИЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КЛК 200-1,5-3000-ГЦ
Крышка прямой секции кабельного лотка шириной 200 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
КЛК <Ширина лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

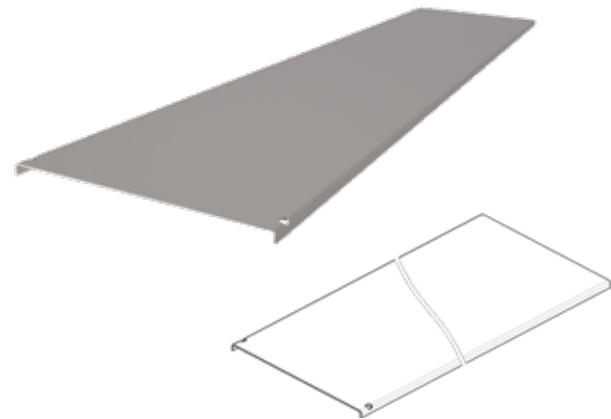

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Крышка КЛК для прямых секций							
Артикул	Ширина, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КЛК 50-1,5-3000	50	1,5	0,86	0,91	0,88	0,29	0,149
КЛК 100-1,5-3000	100		1,45	1,54	1,48	0,49	0,249
КЛК 150-1,5-3000	150		2,04	2,16	2,08	0,7	0,35
КЛК 200-1,5-3000	200		2,63	2,79	2,69	0,9	0,45
КЛК 250-1,5-3000	250		3,21	3,4	3,29	1,1	0,55
КЛК 300-1,5-3000	300		3,8	4,03	3,89	1,3	0,65
КЛК 350-1,5-3000	350		4,39	4,65	4,49	1,5	0,75
КЛК 400-1,5-3000	400		4,98	5,28	5,1	1,7	0,85
КЛК 450-1,5-3000	450		5,57	5,9	5,7	1,9	0,95
КЛК 500-1,5-3000	500		6,16	6,53	6,3	2,1	1,051
КЛК 550-1,5-3000	550		6,75	7,15	6,9	2,3	1,151
КЛК 600-1,5-3000	600		7,34	7,78	7,5	2,5	1,251

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление крышек прямых секций кабельных лотков с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРЯМЫХ СЕКЦИЙ

РКП - РАЗДЕЛИТЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
РКП 40-1,5-3000-ГЦ
Разделитель кабельного лотка с высотой борта 40 мм, толщиной 1,5 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
РКП <Высота>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

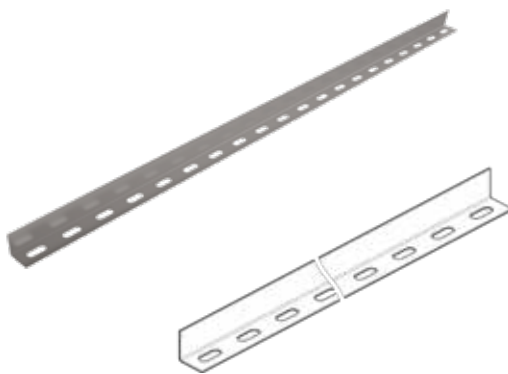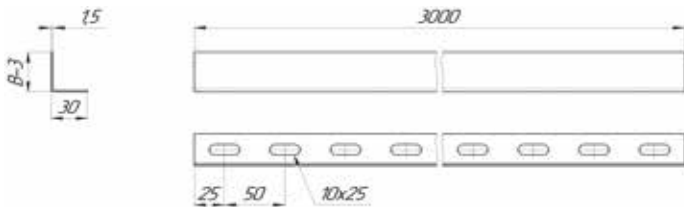

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Разделитель прямых секций РКП								
Артикул	Ввсота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2	Крепление к лотку
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Количество комплектов метизов
РКП 40-1,5-3000	40	1,5	0,7	0,74	0,72	0,24	0,125	КБст 6x20 - 2 шт./пм
РКП 50-1,5-3000	50		0,82	0,87	0,84	0,28	0,145	КБст 6x20 - 2 шт./пм

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление разделителей с другой высотой, толщиной, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

Серия лестничных лотков предназначена для прокладки кабелей и других коммуникаций, в том числе трубопроводов, в условиях ограниченного пространства и заранее непредсказуемой топологии прокладываемой трассы в корабельных помещениях, а также в других производственно-технических и бытовых помещениях зданий и сооружений на суше.

Лотки представляют лестничную конструкцию из двух плоских перфорированных бортов и перемычек между ними, соединённых между собой сваркой. Благодаря форме бортов из прямых секций, используя только ручной инструмент для разрезки лотков и достаточное количество метизов, можно легко построить трассу любой сложности.


Прямые секции лотков предназначены для укладки кабеля в прямолинейные трассы, а различные комбинации прямых и фасонных секций позволяют проложить кабельную трассу любой конфигурации. Соединение прямых и фасонных секций между собой производится посредством различных соединителей. Возможно разделение кабелей внутри лотка посредством установки специальных перегородок (глухие и перфорированные разделители).

Код изделий в соответствии с Номенклатурой объектов технического наблюдения регистра 11130200 «Устройства и изделия для прокладки, соединений и подключения кабелей и проводов» (Приложение 1 к Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов).

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ



ФАСОННЫЕ СЕКЦИИ

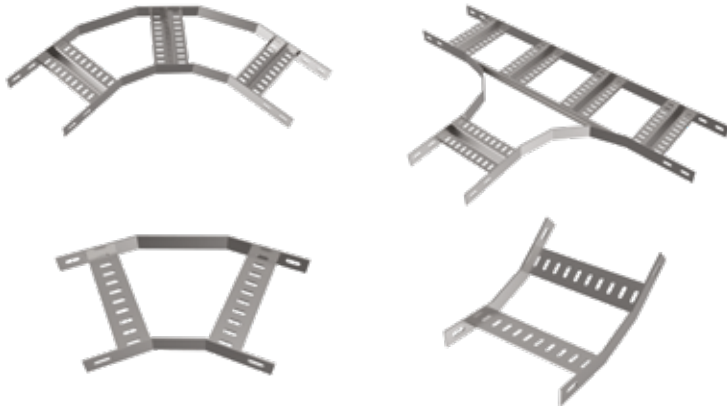

Возможные размеры листовых кабельных лотков		
Параметр	Стандартные размеры	Дополнительные размеры
Ширина основания лотка	100/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600 мм	150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650 мм
Высота борта	50 мм	30/ 40 мм
Толщина борта	3,0 мм	2,0/ 4,0/ 5,0 мм
Толщина перемычки	2,0 мм	
Шаг перемычек	300 мм	
Длина лотка	3000 мм	1000...6000 мм, шаг 100 мм
Размер перфорации борта	10x25, шаг 50 мм	
Размер перфорации перемычки	7 x 21	
Радиус фасонных секций	100/ 200	
Размер метизов	M8	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- ХК** низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 без покрытия
- Гр** низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523, покрытие - Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129
- ОЦ** предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, толщина цинкового слоя 15-20 мкм
- ГЦ** низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 16523 оцинкованная методом погружения в расплав цинка по ГОСТ 9.307, толщина цинкового слоя 50-120 мкм
- RAL** предварительно оцинкованная, методом Сендзира, низкоуглеродистая холоднокатаная сталь 08пс ГОСТ 14918, покрытие - полимерная порошковая краска, цвет в соответствии с таблицей RAL.
- НЖ** нержавеющая сталь, аналог AISI304
- НЖ 316** нержавеющая сталь, аналог AISI316
- АЛ** алюминиевый холоднодеформируемый сплав АМгЗ





* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НПС - ЛЕСТНИЦА КАБЕЛЬНАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НПС 400*50-3,0-2500-ГЦ
Лестница кабельная 400х50 мм, толщиной 3 мм; длиной 2,5 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НПС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

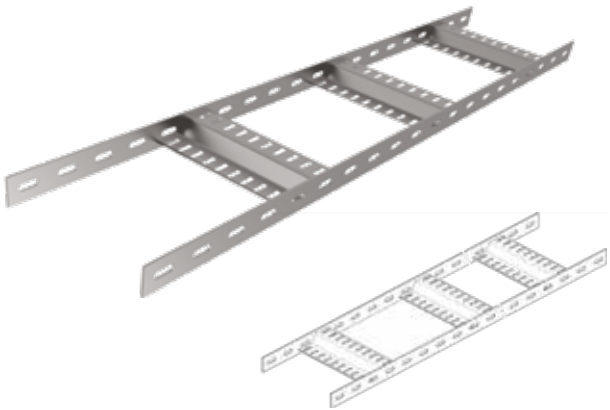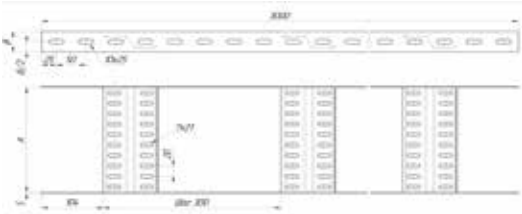

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	145	78	40
		4	186	102	56
	50	3	194	107	62
		4	260	134	75

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	159	85	44
		4	204	112	61
	50	3	213	117	68
		4	286	147	82

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	40	3	80	42	22
		4	105	57	28
	50	3	110	60	30
		4	140	75	40

Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868
Длина концевого пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта
Наличие стыка в концевом пролёте не допускается
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:





Прямые секции НПС									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НПС 50х40-3,0-3000	50х40	3,0	1,91	1,98	1,95	0,65	0,196	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НПС 100х40-3,0-3000	100х40		2,14	2,22	2,19	0,73	0,228		
НПС 150х40-3,0-3000	150х40		2,38	2,47	2,44	0,81	0,261		
НПС 200х40-3,0-3000	200х40		2,61	2,71	2,67	0,89	0,293		
НПС 250х40-3,0-3000	250х40		2,86	2,97	2,92	0,98	0,326		
НПС 300х40-3,0-3000	300х40		3,09	3,22	3,16	1,05	0,358		
НПС 350х40-3,0-3000	350х40		3,33	3,47	3,41	1,14	0,391		
НПС 400х40-3,0-3000	400х40		3,56	3,71	3,64	1,22	0,423		
НПС 450х40-3,0-3000	450х40		3,81	3,97	3,89	1,3	0,457		
НПС 500х40-3,0-3000	500х40		4,04	4,21	4,13	1,38	0,489		
НПС 550х40-3,0-3000	550х40		4,28	4,46	4,38	1,46	0,522		
НПС 600х40-3,0-3000	600х40		4,51	4,7	4,62	1,54	0,554		
НПС 50х40-4,0-3000	50х40	4,0	2,46	2,53	2,52	0,84	0,202	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НПС 100х40-4,0-3000	100х40		2,69	2,77	2,75	0,92	0,234		
НПС 150х40-4,0-3000	150х40		2,94	3,03	3	1	0,268		
НПС 200х40-4,0-3000	200х40		3,17	3,28	3,24	1,08	0,3		
НПС 250х40-4,0-3000	250х40		3,41	3,53	3,49	1,16	0,333		
НПС 300х40-4,0-3000	300х40		3,64	3,77	3,73	1,24	0,365		
НПС 350х40-4,0-3000	350х40		3,89	4,03	3,98	1,33	0,398		
НПС 400х40-4,0-3000	400х40		4,12	4,27	4,21	1,41	0,43		
НПС 450х40-4,0-3000	450х40		4,36	4,52	4,46	1,49	0,463		
НПС 500х40-4,0-3000	500х40		4,59	4,76	4,7	1,57	0,495		
НПС 550х40-4,0-3000	550х40		4,84	5,02	4,95	1,65	0,528		
НПС 600х40-4,0-3000	600х40		5,07	5,27	5,18	1,73	0,56		
НПС 50х50-3,0-3000	50х50	3,0	2,38	2,46	2,43	0,81	0,236	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НПС 100х50-3,0-3000	100х50		2,61	2,7	2,67	0,89	0,268		
НПС 150х50-3,0-3000	150х50		2,85	2,96	2,92	0,97	0,301		
НПС 200х50-3,0-3000	200х50		3,08	3,2	3,15	1,05	0,333		
НПС 250х50-3,0-3000	250х50		3,33	3,46	3,4	1,14	0,366		
НПС 300х50-3,0-3000	300х50		3,56	3,7	3,64	1,21	0,398		
НПС 350х50-3,0-3000	350х50		3,8	3,95	3,89	1,3	0,431		
НПС 400х50-3,0-3000	400х50		4,03	4,19	4,12	1,38	0,463		
НПС 450х50-3,0-3000	450х50		4,28	4,45	4,37	1,46	0,497		
НПС 500х50-3,0-3000	500х50		4,51	4,7	4,61	1,54	0,529		
НПС 550х50-3,0-3000	550х50		4,75	4,95	4,86	1,62	0,562		
НПС 600х50-3,0-3000	600х50		4,98	5,19	5,1	1,7	0,594		
НПС 50х50-4,0-3000	50х50	4,0	3,09	3,17	3,16	1,05	0,242	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НПС 100х50-4,0-3000	100х50		3,32	3,42	3,39	1,13	0,274		
НПС 150х50-4,0-3000	150х50		3,56	3,67	3,64	1,22	0,308		
НПС 200х50-4,0-3000	200х50		3,79	3,91	3,88	1,29	0,34		
НПС 250х50-4,0-3000	250х50		4,04	4,17	4,13	1,38	0,373		
НПС 300х50-4,0-3000	300х50		4,27	4,41	4,37	1,46	0,405		
НПС 350х50-4,0-3000	350х50		4,51	4,66	4,62	1,54	0,438		
НПС 400х50-4,0-3000	400х50		4,74	4,9	4,85	1,62	0,47		
НПС 450х50-4,0-3000	450х50		4,99	5,17	5,1	1,7	0,503		
НПС 500х50-4,0-3000	500х50		5,22	5,41	5,34	1,78	0,535		
НПС 550х50-4,0-3000	550х50		5,46	5,66	5,59	1,86	0,568		
НПС 600х50-4,0-3000	600х50		5,69	5,9	5,82	1,94	0,6		

ПРЯМЫЕ СЕКЦИИ

НСМ - ЛЕСТНИЦА КАБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК С ВЫСОТОЙ БОРТА 30 ММ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМ 200х30-4,0-3000-ГЦ
Лестница кабельная 200х30 мм, толщиной 4 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НС <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

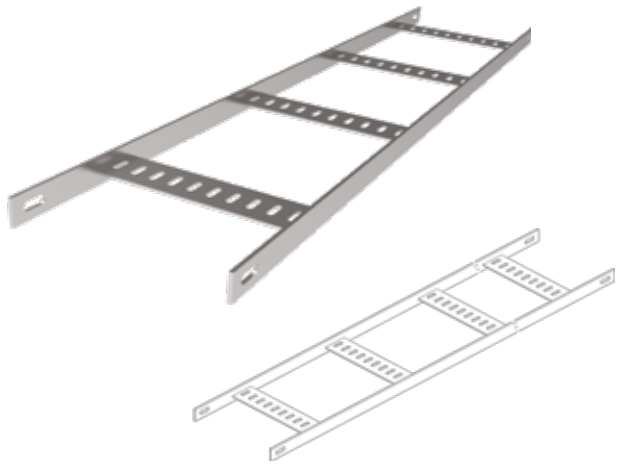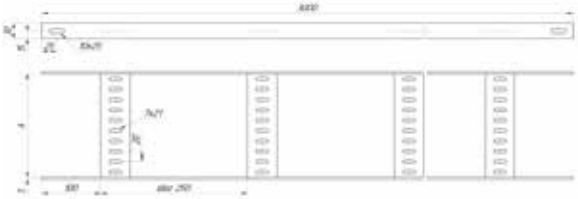

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	30	4	59	31	16
		5	99	52	27

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-600	30	4	64	34	17
		5	108	57	29

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «АЛ»					
Ширина лотка, мм	Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка в зависимости от шага установки опор, кг/пм		
			1,5 м	2,0 м	2,5 м
100-400	30	4	39	21	10
		5	66	35	18

Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868
Длина концевого пролёта 0,4-0,6 от длины рабочего пролёта
Наличие стыка в концевом пролёте не допускается
Коэффициент запаса прочности не менее 1,7 от заявленной безопасной рабочей нагрузки

Типовые варианты исполнения:



Прямые секции НСМ									
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Комплектация стыков лотков	
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМ 50х30-4,0-3000	50х30	4,0	2,08	2,13	2,13	0,71	0,157	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМ 100х30-4,0-3000	100х30		2,28	2,34	2,33	0,78	0,177		
НСМ 150х30-4,0-3000	150х30		2,49	2,56	2,55	0,85	0,197		
НСМ 200х30-4,0-3000	200х30		2,69	2,77	2,75	0,92	0,217		
НСМ 250х30-4,0-3000	250х30		2,9	2,98	2,97	0,99	0,237		
НСМ 300х30-4,0-3000	300х30		3,09	3,18	3,16	1,06	0,257		
НСМ 350х30-4,0-3000	350х30		3,3	3,4	3,38	1,13	0,277		
НСМ 400х30-4,0-3000	400х30		3,5	3,6	3,58	1,2	0,297		
НСМ 450х30-4,0-3000	450х30		3,71	3,82	3,8	-	0,317		
НСМ 500х30-4,0-3000	500х30		3,91	4,03	4	-	0,337		
НСМ 550х30-4,0-3000	550х30	5,0	4,12	4,24	4,21	-	0,357	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМ 600х30-4,0-3000	600х30		4,31	4,44	4,41	-	0,377		
НСМ 50х30-5,0-3000	50х30		2,55	2,61	2,61	0,87	0,161		
НСМ 100х30-5,0-3000	100х30		2,75	2,81	2,81	0,94	0,181		
НСМ 150х30-5,0-3000	150х30		2,96	3,03	3,03	1,01	0,201		
НСМ 200х30-5,0-3000	200х30		3,16	3,24	3,23	1,08	0,221		
НСМ 250х30-5,0-3000	250х30		3,37	3,45	3,45	1,15	0,241		
НСМ 300х30-5,0-3000	300х30		3,56	3,65	3,64	1,22	0,261		
НСМ 350х30-5,0-3000	350х30		3,77	3,87	3,86	1,29	0,281		
НСМ 400х30-5,0-3000	400х30		3,97	4,08	4,06	1,36	0,301		
НСМ 450х30-5,0-3000	450х30		4,18	4,29	4,28	-	0,321		
НСМ 500х30-5,0-3000	500х30		4,38	4,5	4,48	-	0,341		
НСМ 550х30-5,0-3000	550х30		4,59	4,72	4,7	-	0,361		
НСМ 600х30-5,0-3000	600х30		4,78	4,91	4,89	-	0,381		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСУ 200х40-3,0-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСУ <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>

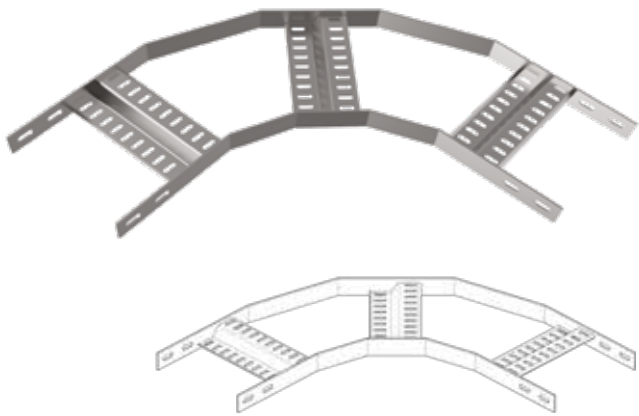

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСУ с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ 50х40-3,0-90	50х40	3,0	200	1,6	1,66	1,63	0,54	0,159	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х40-3,0-90	100х40			1,88	1,95	1,92	0,64	0,195		
НСУ 150х40-3,0-90	150х40			2,17	2,25	2,22	0,74	0,232		
НСУ 200х40-3,0-90	200х40			2,45	2,54	2,51	0,84	0,267		
НСУ 250х40-3,0-90	250х40			2,75	2,86	2,81	0,94	0,304		
НСУ 300х40-3,0-90	300х40			3,03	3,15	3,1	1,03	0,34		
НСУ 350х40-3,0-90	350х40			3,33	3,46	3,4	1,14	0,377		
НСУ 400х40-3,0-90	400х40			3,61	3,75	3,69	1,23	0,412		
НСУ 450х40-3,0-90	450х40			3,9	4,06	3,99	1,33	0,449		
НСУ 500х40-3,0-90	500х40			4,19	4,36	4,28	1,43	0,485		
НСУ 550х40-3,0-90	550х40			4,48	4,66	4,58	1,53	0,521		
НСУ 600х40-3,0-90	600х40			4,76	4,95	4,87	1,63	0,557		
НСУ 50х50-3,0-90	50х50	3,0	200	1,95	2,02	2	0,67	0,19	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х50-3,0-90	100х50			2,25	2,33	2,3	0,77	0,227		
НСУ 150х50-3,0-90	150х50			2,56	2,65	2,62	0,88	0,265		
НСУ 200х50-3,0-90	200х50			2,86	2,97	2,93	0,98	0,302		
НСУ 250х50-3,0-90	250х50			3,18	3,3	3,25	1,09	0,341		
НСУ 300х50-3,0-90	300х50			3,48	3,61	3,56	1,19	0,378		
НСУ 350х50-3,0-90	350х50			3,8	3,95	3,88	1,3	0,417		
НСУ 400х50-3,0-90	400х50			4,1	4,26	4,19	1,4	0,454		
НСУ 450х50-3,0-90	450х50			4,41	4,58	4,51	1,51	0,492		
НСУ 500х50-3,0-90	500х50			4,71	4,9	4,82	1,61	0,529		
НСУ 550х50-3,0-90	550х50			5,02	5,22	5,14	1,71	0,567		
НСУ 600х50-3,0-90	600х50			5,32	5,53	5,45	1,82	0,605		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСУ с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ 50х40-4,0-90	50х40	4,0	200	2,06	2,12	2,1	0,7	0,163	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х40-4,0-90	100х40			2,36	2,43	2,42	0,81	0,199		
НСУ 150х40-4,0-90	150х40			2,68	2,76	2,75	0,92	0,236		
НСУ 200х40-4,0-90	200х40			2,99	3,09	3,06	1,02	0,272		
НСУ 250х40-4,0-90	250х40			3,31	3,42	3,39	1,13	0,309		
НСУ 300х40-4,0-90	300х40			3,61	3,73	3,7	1,23	0,344		
НСУ 350х40-4,0-90	350х40			3,94	4,07	4,03	1,34	0,381		
НСУ 400х40-4,0-90	400х40			4,25	4,4	4,34	1,45	0,417		
НСУ 450х40-4,0-90	450х40			4,56	4,72	4,67	1,56	0,454		
НСУ 500х40-4,0-90	500х40			4,87	5,04	4,98	1,66	0,49		
НСУ 550х40-4,0-90	550х40			5,19	5,37	5,31	1,77	0,527		
НСУ 600х40-4,0-90	600х40			5,5	5,7	5,62	1,88	0,562		
НСУ 50х50-4,0-90	50х50	4,0	200	2,53	2,6	2,59	0,86	0,194	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ 100х50-4,0-90	100х50			2,86	2,94	2,93	0,98	0,231		
НСУ 150х50-4,0-90	150х50			3,21	3,3	3,28	1,09	0,27		
НСУ 200х50-4,0-90	200х50			3,54	3,65	3,62	1,21	0,307		
НСУ 250х50-4,0-90	250х50			3,88	4	3,97	1,33	0,345		
НСУ 300х50-4,0-90	300х50			4,21	4,34	4,31	1,44	0,383		
НСУ 350х50-4,0-90	350х50			4,56	4,71	4,67	1,56	0,421		
НСУ 400х50-4,0-90	400х50			4,89	5,05	5,01	1,67	0,459		
НСУ 450х50-4,0-90	450х50			5,24	5,41	5,36	1,79	0,497		
НСУ 500х50-4,0-90	500х50			5,57	5,76	5,7	1,9	0,535		
НСУ 550х50-4,0-90	550х50			5,91	6,11	6,05	2,02	0,573		
НСУ 600х50-4,0-90	600х50			6,25	6,46	6,39	2,13	0,61		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСУ2 - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСУ2 200х40-3,0-45-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСУ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

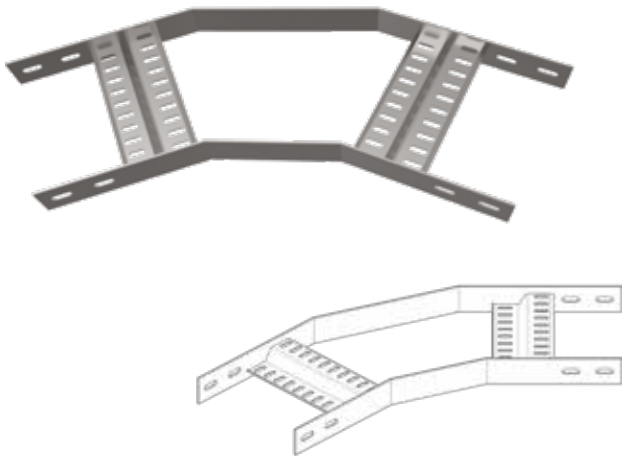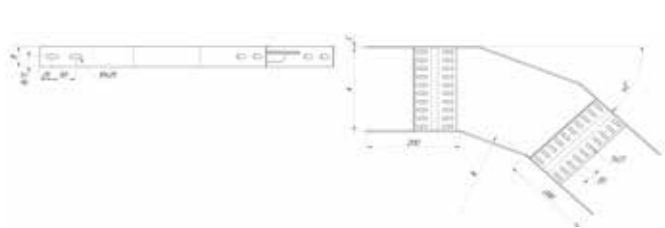

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСУ2 с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ2 50х40-3,0-45	50х40	3,0	200	1,18	1,22	1,21	0,4	0,118	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ2 100х40-3,0-45	100х40			1,36	1,41	1,39	0,46	0,14		
НСУ2 150х40-3,0-45	150х40			1,54	1,6	1,58	0,53	0,164		
НСУ2 200х40-3,0-45	200х40			1,72	1,79	1,76	0,59	0,186		
НСУ2 250х40-3,0-45	250х40			1,9	1,97	1,95	0,65	0,21		
НСУ2 300х40-3,0-45	300х40			2,08	2,16	2,13	0,71	0,232		
НСУ2 350х40-3,0-45	350х40			2,26	2,35	2,31	0,77	0,256		
НСУ2 400х40-3,0-45	400х40			2,44	2,54	2,49	0,83	0,278		
НСУ2 450х40-3,0-45	450х40			3,27	3,41	3,34	1,12	0,39		
НСУ2 500х40-3,0-45	500х40			3,51	3,66	3,59	1,2	0,423		
НСУ2 550х40-3,0-45	550х40			3,77	3,93	3,85	1,29	0,456		
НСУ2 600х40-3,0-45	600х40			4,01	4,18	4,1	1,37	0,488		
НСУ2 50х50-3,0-45	50х50	3,0	200	1,45	1,5	1,48	0,5	0,141	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ2 100х50-3,0-45	100х50			1,64	1,7	1,67	0,56	0,164		
НСУ2 150х50-3,0-45	150х50			1,83	1,9	1,87	0,62	0,188		
НСУ2 200х50-3,0-45	200х50			2,02	2,09	2,06	0,69	0,212		
НСУ2 250х50-3,0-45	250х50			2,21	2,29	2,26	0,75	0,236		
НСУ2 300х50-3,0-45	300х50			2,39	2,48	2,45	0,82	0,26		
НСУ2 350х50-3,0-45	350х50			2,59	2,69	2,65	0,88	0,284		
НСУ2 400х50-3,0-45	400х50			2,77	2,88	2,84	0,95	0,307		
НСУ2 450х50-3,0-45	450х50			3,61	3,76	3,69	1,23	0,42		
НСУ2 500х50-3,0-45	500х50			3,86	4,02	3,95	1,32	0,453		
НСУ2 550х50-3,0-45	550х50			4,13	4,3	4,23	1,41	0,487		
НСУ2 600х50-3,0-45	600х50			4,38	4,56	4,49	1,5	0,52		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСУ2 с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСУ2 50х40-4,0-45	50х40	4,0	200	1,53	1,57	1,56	0,52	0,121	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ2 100х40-4,0-45	100х40			1,71	1,76	1,75	0,59	0,143		
НСУ2 150х40-4,0-45	150х40			1,91	1,97	1,96	0,65	0,167		
НСУ2 200х40-4,0-45	200х40			2,1	2,17	2,15	0,72	0,19		
НСУ2 250х40-4,0-45	250х40			2,3	2,37	2,35	0,78	0,213		
НСУ2 300х40-4,0-45	300х40			2,49	2,57	2,54	0,85	0,236		
НСУ2 350х40-4,0-45	350х40			2,68	2,77	2,74	0,92	0,259		
НСУ2 400х40-4,0-45	400х40			2,87	2,97	2,94	0,98	0,282		
НСУ2 450х40-4,0-45	450х40			3,71	3,85	3,8	1,27	0,394		
НСУ2 500х40-4,0-45	500х40			3,97	4,12	4,06	1,35	0,426		
НСУ2 550х40-4,0-45	550х40			4,24	4,4	4,33	1,45	0,46		
НСУ2 600х40-4,0-45	600х40			4,49	4,66	4,6	1,53	0,492		
НСУ2 50х50-4,0-45	50х50	4,0	200	1,89	1,94	1,93	0,64	0,144	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСУ2 100х50-4,0-45	100х50			2,09	2,15	2,13	0,71	0,167		
НСУ2 150х50-4,0-45	150х50			2,3	2,37	2,35	0,78	0,192		
НСУ2 200х50-4,0-45	200х50			2,5	2,58	2,55	0,85	0,215		
НСУ2 250х50-4,0-45	250х50			2,71	2,79	2,77	0,92	0,239		
НСУ2 300х50-4,0-45	300х50			2,91	3	2,97	0,99	0,263		
НСУ2 350х50-4,0-45	350х50			3,12	3,22	3,19	1,06	0,287		
НСУ2 400х50-4,0-45	400х50			3,32	3,43	3,39	1,13	0,311		
НСУ2 450х50-4,0-45	450х50			4,17	4,32	4,27	1,42	0,423		
НСУ2 500х50-4,0-45	500х50			4,44	4,6	4,54	1,52	0,456		
НСУ2 550х50-4,0-45	550х50			4,72	4,89	4,83	1,61	0,491		
НСУ2 600х50-4,0-45	600х50			4,99	5,17	5,11	1,7	0,524		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСМУ - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМУ 200х30-3,0-90-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМУ <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>

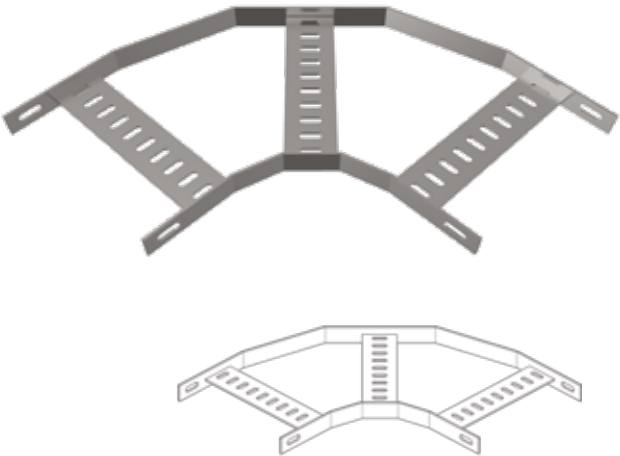

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСМУ с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМУ 50х30-3,0-90	50х30	3,0	100	0,7	0,72	0,72	0,24	0,068	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ 100х30-3,0-90	100х30			0,9	0,93	0,92	0,31	0,088		
НСМУ 150х30-3,0-90	150х30			1,12	1,16	1,14	0,38	0,109		
НСМУ 200х30-3,0-90	200х30			1,32	1,37	1,35	0,45	0,129		
НСМУ 250х30-3,0-90	250х30			1,53	1,58	1,57	0,52	0,149		
НСМУ 300х30-3,0-90	300х30			1,74	1,8	1,78	0,59	0,169		
НСМУ 350х30-3,0-90	350х30			1,95	2,02	2	0,67	0,19		
НСМУ 400х30-3,0-90	400х30			2,15	2,22	2,2	0,74	0,21		
НСМУ 450х30-3,0-90	450х30			2,37	2,45	2,42	0,81	0,23		
НСМУ 500х30-3,0-90	500х30			2,57	2,66	2,63	0,88	0,25		
НСМУ 550х30-3,0-90	550х30			2,79	2,88	2,85	0,95	0,271		
НСМУ 600х30-3,0-90	600х30			2,99	3,09	3,06	1,02	0,291		
НСМУ 50х30-4,0-90	50х30	4,0	100	0,93	0,95	0,96	0,32	0,071	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ 100х30-4,0-90	100х30			1,2	1,23	1,23	0,41	0,092		
НСМУ 150х30-4,0-90	150х30			1,49	1,53	1,52	0,51	0,113		
НСМУ 200х30-4,0-90	200х30			1,76	1,81	1,8	0,6	0,134		
НСМУ 250х30-4,0-90	250х30			2,05	2,1	2,09	0,7	0,155		
НСМУ 300х30-4,0-90	300х30			2,32	2,38	2,37	0,79	0,176		
НСМУ 350х30-4,0-90	350х30			2,6	2,67	2,66	0,89	0,198		
НСМУ 400х30-4,0-90	400х30			2,87	2,95	2,94	0,98	0,219		
НСМУ 450х30-4,0-90	450х30			3,16	3,24	3,23	1,08	0,24		
НСМУ 500х30-4,0-90	500х30			3,43	3,52	3,51	1,17	0,261		
НСМУ 550х30-4,0-90	550х30			3,72	3,82	3,8	1,27	0,282		
НСМУ 600х30-4,0-90	600х30			3,99	4,1	4,08	1,36	0,303		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСМУ2 - УГЛОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМУ2 200х30-3,0-45-ГЦ
Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМУ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

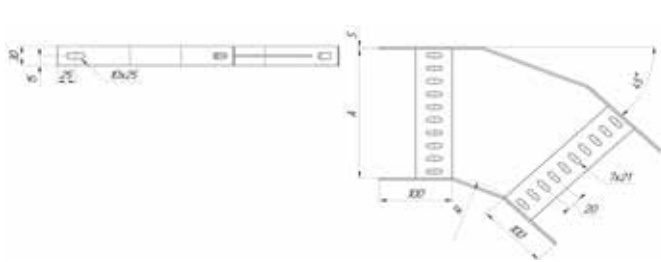

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСМУ с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМУ2 50х30-3,0-45	50х30	3,0	100	0,5	0,52	0,51	0,17	0,049	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ2 100х30-3,0-45	100х30			0,63	0,65	0,64	0,21	0,062		
НСМУ2 150х30-3,0-45	150х30			0,76	0,79	0,78	0,26	0,074		
НСМУ2 200х30-3,0-45	200х30			0,89	0,92	0,91	0,3	0,087		
НСМУ2 250х30-3,0-45	250х30			1,02	1,06	1,04	0,35	0,1		
НСМУ2 300х30-3,0-45	300х30			1,15	1,19	1,17	0,39	0,112		
НСМУ2 350х30-3,0-45	350х30			1,28	1,32	1,31	0,44	0,125		
НСМУ2 400х30-3,0-45	400х30			1,41	1,46	1,44	0,48	0,137		
НСМУ2 450х30-3,0-45	450х30			2	2,07	2,05	0,68	0,195		
НСМУ2 500х30-3,0-45	500х30			2,17	2,24	2,22	0,74	0,213		
НСМУ2 550х30-3,0-45	550х30			2,36	2,44	2,41	0,81	0,231		
НСМУ2 600х30-3,0-45	600х30			2,54	2,63	2,59	0,87	0,248		
НСМУ2 50х30-4,0-45	50х30	4,0	100	0,63	0,65	0,65	0,22	0,051	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМУ2 100х30-4,0-45	100х30			0,77	0,79	0,79	0,26	0,063		
НСМУ2 150х30-4,0-45	150х30			0,91	0,94	0,93	0,31	0,076		
НСМУ2 200х30-4,0-45	200х30			1,05	1,08	1,07	0,36	0,089		
НСМУ2 250х30-4,0-45	250х30			1,19	1,23	1,22	0,41	0,102		
НСМУ2 300х30-4,0-45	300х30			1,33	1,37	1,36	0,45	0,114		
НСМУ2 350х30-4,0-45	350х30			1,47	1,51	1,5	0,5	0,127		
НСМУ2 400х30-4,0-45	400х30			1,6	1,65	1,64	0,55	0,14		
НСМУ2 450х30-4,0-45	450х30			2,21	2,28	2,26	0,75	0,198		
НСМУ2 500х30-4,0-45	500х30			2,39	2,47	2,45	0,82	0,215		
НСМУ2 550х30-4,0-45	550х30			2,59	2,67	2,65	0,88	0,233		
НСМУ2 600х30-4,0-45	600х30			2,77	2,86	2,84	0,95	0,251		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, углами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





Т-СЕКЦИИ

НСТ - Т-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСТ 200х40-3,0-ГЦ
Т-секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм;
горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

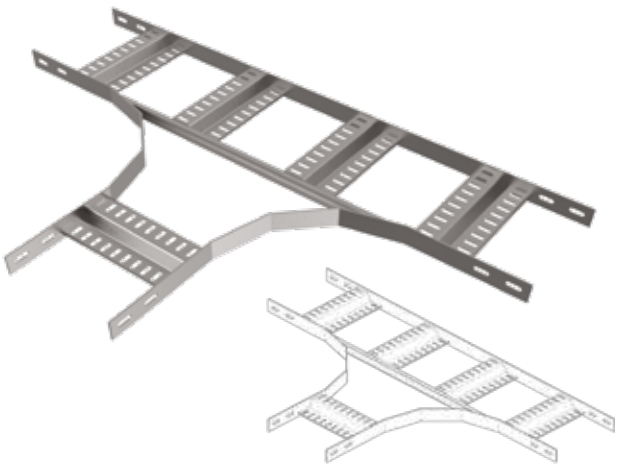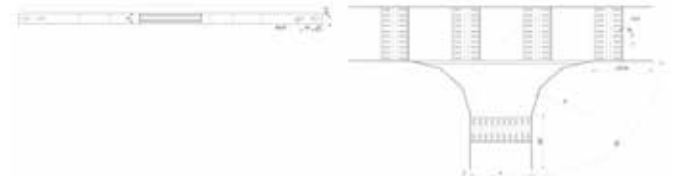

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НСТ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСТ 50х40-3,0	50х40	3,0	200	2,64	2,74	2,7	0,9	0,272	СНП 40 - 3 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НСТ 100х40-3,0	100х40			3	3,11	3,07	1,02	0,319		
НСТ 150х40-3,0	150х40			3,59	3,73	3,67	1,22	0,397		
НСТ 200х40-3,0	200х40			4,01	4,17	4,1	1,37	0,454		
НСТ 250х40-3,0	250х40			4,46	4,64	4,56	1,52	0,513		
НСТ 300х40-3,0	300х40			4,88	5,08	5	1,67	0,569		
НСТ 350х40-3,0	350х40			5,33	5,55	5,45	1,82	0,628		
НСТ 400х40-3,0	400х40			5,76	6	5,89	1,97	0,685		
НСТ 450х40-3,0	450х40			6,85	7,14	7,01	2,34	0,832		
НСТ 500х40-3,0	500х40			7,34	7,65	7,51	2,51	0,898		
НСТ 550х40-3,0	550х40			7,86	8,2	8,04	2,68	0,966		
НСТ 600х40-3,0	600х40			8,36	8,72	8,55	2,85	1,033		
НСТ 50х50-3,0	50х50	3,0	200	3,17	3,28	3,25	1,08	0,317	СНП - 3 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НСТ 100х50-3,0	100х50			3,54	3,67	3,62	1,21	0,366		
НСТ 150х50-3,0	150х50			4,14	4,3	4,24	1,41	0,445		
НСТ 200х50-3,0	200х50			4,58	4,76	4,69	1,56	0,503		
НСТ 250х50-3,0	250х50			5,04	5,24	5,16	1,72	0,562		
НСТ 300х50-3,0	300х50			5,48	5,7	5,6	1,87	0,62		
НСТ 350х50-3,0	350х50			5,94	6,18	6,07	2,03	0,68		
НСТ 400х50-3,0	400х50			6,37	6,63	6,52	2,18	0,737		
НСТ 450х50-3,0	450х50			7,48	7,79	7,65	2,55	0,885		
НСТ 500х50-3,0	500х50			7,98	8,31	8,17	2,73	0,953		
НСТ 550х50-3,0	550х50			8,51	8,87	8,71	2,91	1,022		
НСТ 600х50-3,0	600х50			9,02	9,4	9,23	3,08	1,09		

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

Т-секция НСТ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСТ 50х40-4,0	50х40	4,0	200	3,33	3,43	3,41	1,14	0,277	СНП 40 - 3 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НСТ 100х40-4,0	100х40			3,7	3,81	3,79	1,26	0,324		
НСТ 150х40-4,0	150х40			4,31	4,45	4,41	1,47	0,403		
НСТ 200х40-4,0	200х40			4,75	4,91	4,86	1,62	0,46		
НСТ 250х40-4,0	250х40			5,21	5,39	5,33	1,78	0,518		
НСТ 300х40-4,0	300х40			5,65	5,85	5,78	1,93	0,575		
НСТ 350х40-4,0	350х40			6,12	6,34	6,26	2,09	0,634		
НСТ 400х40-4,0	400х40			6,56	6,8	6,71	2,24	0,691		
НСТ 450х40-4,0	450х40			7,66	7,95	7,84	2,62	0,838		
НСТ 500х40-4,0	500х40			8,17	8,49	8,36	2,79	0,904		
НСТ 550х40-4,0	550х40			8,71	9,05	8,91	2,97	0,973		
НСТ 600х40-4,0	600х40			9,22	9,58	9,43	3,15	1,039		
НСТ 50х50-4,0	50х50	4,0	200	4,04	4,15	4,14	1,38	0,323	СНП - 3 шт.	КБст 8х20 - 12 шт.
НСТ 100х50-4,0	100х50			4,43	4,56	4,53	1,51	0,371		
НСТ 150х50-4,0	150х50			5,05	5,21	5,17	1,72	0,451		
НСТ 200х50-4,0	200х50			5,51	5,69	5,63	1,88	0,509		
НСТ 250х50-4,0	250х50			5,99	6,19	6,12	2,04	0,568		
НСТ 300х50-4,0	300х50			6,44	6,66	6,59	2,2	0,626		
НСТ 350х50-4,0	350х50			6,92	7,16	7,08	2,36	0,686		
НСТ 400х50-4,0	400х50			7,38	7,64	7,55	2,52	0,744		
НСТ 450х50-4,0	450х50			8,5	8,81	8,7	2,9	0,892		
НСТ 500х50-4,0	500х50			9,03	9,37	9,23	3,08	0,959		
НСТ 550х50-4,0	550х50			9,58	9,94	9,8	3,27	1,029		
НСТ 600х50-4,0	600х50			10,1	10,48	10,34	3,45	1,096		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Т-СЕКЦИИ

НСМТ - Т-СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НКСХ 200х30-3,0-ГЦ
Х-секция кабельного лотка 200х30 мм, толщиной 3 мм; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМТ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Т-секция НСМТ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМТ 50х30-3,0	50х30	3,0	100	1,09	1,13	1,11	0,37	0,111	СНП 30 - 3 шт.	КБст 8х20 - 6 шт.
НСМТ 100х30-3,0	100х30			1,3	1,35	1,33	0,44	0,134		
НСМТ 150х30-3,0	150х30			1,53	1,58	1,56	0,52	0,156		
НСМТ 200х30-3,0	200х30			1,95	2,02	1,99	0,67	0,199		
НСМТ 250х30-3,0	250х30			2,23	2,31	2,28	0,76	0,227		
НСМТ 300х30-3,0	300х30			2,49	2,58	2,55	0,85	0,255		
НСМТ 350х30-3,0	350х30			2,77	2,87	2,83	0,95	0,283		
НСМТ 400х30-3,0	400х30			3,03	3,14	3,1	1,04	0,31		
НСМТ 450х30-3,0	450х30			3,31	3,43	3,39	1,13	0,338		
НСМТ 500х30-3,0	500х30			4,09	4,24	4,18	1,4	0,416		
НСМТ 550х30-3,0	550х30			4,42	4,58	4,52	1,51	0,449		
НСМТ 600х30-3,0	600х30			4,73	4,9	4,84	1,62	0,481		
НСМТ 50х30-4,0	50х30	4,0	100	1,35	1,39	1,38	0,46	0,114	СНП 30 - 3 шт.	КБст 8х20 - 6 шт.
НСМТ 100х30-4,0	100х30			1,58	1,63	1,61	0,54	0,137		
НСМТ 150х30-4,0	150х30			1,81	1,87	1,86	0,62	0,16		
НСМТ 200х30-4,0	200х30			2,25	2,32	2,3	0,77	0,202		
НСМТ 250х30-4,0	250х30			2,54	2,62	2,59	0,87	0,23		
НСМТ 300х30-4,0	300х30			2,81	2,9	2,88	0,96	0,258		
НСМТ 350х30-4,0	350х30			3,1	3,2	3,17	1,06	0,286		
НСМТ 400х30-4,0	400х30			3,38	3,49	3,46	1,15	0,314		
НСМТ 450х30-4,0	450х30			3,67	3,79	3,75	1,25	0,342		
НСМТ 500х30-4,0	500х30			4,45	4,6	4,56	1,52	0,42		
НСМТ 550х30-4,0	550х30			4,8	4,96	4,91	1,64	0,453		
НСМТ 600х30-4,0	600х30			5,12	5,29	5,24	1,75	0,485		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ Х-СЕКЦИИ

НСМХ - Х СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМХ 200х30-3,0-90-ГЦ
Х-секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НСМХ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМХ 50х30-3,0	50х30	3,0	100	1,45	1,5	1,49	0,5	0,152	СНП 30 - 4 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСМХ 100х30-3,0	100х30			1,72	1,78	1,76	0,59	0,181		
НСМХ 150х30-3,0	150х30			1,99	2,06	2,04	0,68	0,21		
НСМХ 200х30-3,0	200х30			2,46	2,55	2,52	0,84	0,259		
НСМХ 250х30-3,0	250х30			2,79	2,89	2,85	0,95	0,293		
НСМХ 300х30-3,0	300х30			3,1	3,21	3,17	1,06	0,327		
НСМХ 350х30-3,0	350х30			3,43	3,56	3,51	1,17	0,361		
НСМХ 400х30-3,0	400х30			3,74	3,88	3,83	1,28	0,394		
НСМХ 450х30-3,0	450х30			4,07	4,22	4,16	1,39	0,428		
НСМХ 500х30-3,0	500х30			4,89	5,07	5	1,67	0,512		
НСМХ 550х30-3,0	550х30			5,27	5,46	5,39	1,8	0,551		
НСМХ 600х30-3,0	600х30			5,63	5,84	5,76	1,92	0,59		
НСМХ 50х30-4,0	50х30	4,0	100	1,77	1,82	1,81	0,6	0,156	СНП 30 - 4 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСМХ 100х30-4,0	100х30			2,03	2,09	2,08	0,69	0,184		
НСМХ 150х30-4,0	150х30			2,31	2,38	2,36	0,79	0,214		
НСМХ 200х30-4,0	200х30			2,78	2,87	2,84	0,95	0,262		
НСМХ 250х30-4,0	250х30			3,11	3,21	3,18	1,06	0,297		
НСМХ 300х30-4,0	300х30			3,42	3,54	3,5	1,17	0,33		
НСМХ 350х30-4,0	350х30			3,75	3,88	3,83	1,28	0,364		
НСМХ 400х30-4,0	400х30			4,06	4,2	4,15	1,39	0,398		
НСМХ 450х30-4,0	450х30			4,39	4,54	4,49	1,5	0,432		
НСМХ 500х30-4,0	500х30			5,21	5,39	5,33	1,78	0,516		
НСМХ 550х30-4,0	550х30			5,59	5,78	5,72	1,91	0,555		
НСМХ 600х30-4,0	600х30			5,95	6,16	6,09	2,03	0,593		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ Х-СЕКЦИИ

НСХ - Х-СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСХ 200х40-3,0-ГЦ
Х-секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм;
горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСХ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

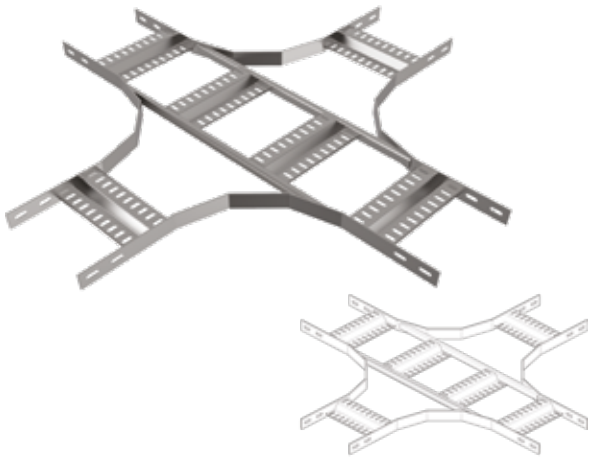

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Х-секция НСХ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСХ 50х40-3,0	50х40	3,0	200	3,5	3,63	3,58	1,2	0,367	СНП 40 - 4 шт.	КБст 8х20 - 16 шт.
НСХ 100х40-3,0	100х40			3,91	4,06	4	1,34	0,424		
НСХ 150х40-3,0	150х40			4,56	4,74	4,67	1,56	0,513		
НСХ 200х40-3,0	200х40			5,04	5,24	5,16	1,72	0,579		
НСХ 250х40-3,0	250х40			5,55	5,78	5,68	1,9	0,648		
НСХ 300х40-3,0	300х40			6,03	6,28	6,17	2,06	0,714		
НСХ 350х40-3,0	350х40			6,54	6,81	6,69	2,23	0,783		
НСХ 400х40-3,0	400х40			7,02	7,32	7,18	2,4	0,849		
НСХ 450х40-3,0	450х40			8,17	8,52	8,36	2,79	1,007		
НСХ 500х40-3,0	500х40			8,72	9,1	8,92	2,98	1,083		
НСХ 550х40-3,0	550х40			9,3	9,71	9,51	3,18	1,161		
НСХ 600х40-3,0	600х40			9,85	10,28	10,08	3,36	1,237		
НСХ 50х50-3,0	50х50	3,0	200	4,17	4,32	4,27	1,42	0,424	СНП - 4 шт.	КБст 8х20 - 16 шт.
НСХ 100х50-3,0	100х50			4,58	4,75	4,69	1,56	0,481		
НСХ 150х50-3,0	150х50			5,23	5,43	5,35	1,79	0,57		
НСХ 200х50-3,0	200х50			5,71	5,93	5,84	1,95	0,636		
НСХ 250х50-3,0	250х50			6,22	6,47	6,36	2,12	0,705		
НСХ 300х50-3,0	300х50			6,7	6,97	6,85	2,29	0,771		
НСХ 350х50-3,0	350х50			7,21	7,5	7,37	2,46	0,84		
НСХ 400х50-3,0	400х50			7,69	8,01	7,86	2,62	0,907		
НСХ 450х50-3,0	450х50			8,84	9,21	9,04	3,02	1,064		
НСХ 500х50-3,0	500х50			9,39	9,79	9,6	3,21	1,14		
НСХ 550х50-3,0	550х50			9,97	10,4	10,2	3,4	1,218		
НСХ 600х50-3,0	600х50			10,52	10,97	10,76	3,59	1,295		

Типовые варианты исполнения:



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ Х-СЕКЦИИ

Х-секция НСХ										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСХ 50х40-4,0	50х40	4,0	200	4,36	4,49	4,46	1,49	0,374	СНП 40 - 4 шт.	КБст 8х20 - 16 шт.
НСХ 100х40-4,0	100х40			4,78	4,93	4,89	1,63	0,431		
НСХ 150х40-4,0	150х40			5,42	5,6	5,55	1,85	0,52		
НСХ 200х40-4,0	200х40			5,91	6,12	6,04	2,02	0,586		
НСХ 250х40-4,0	250х40			6,41	6,64	6,56	2,19	0,655		
НСХ 300х40-4,0	300х40			6,89	7,14	7,05	2,35	0,721		
НСХ 350х40-4,0	350х40			7,4	7,68	7,57	2,53	0,79		
НСХ 400х40-4,0	400х40			7,88	8,18	8,06	2,69	0,856		
НСХ 450х40-4,0	450х40			9,03	9,38	9,24	3,08	1,014		
НСХ 500х40-4,0	500х40			9,58	9,96	9,8	3,27	1,09		
НСХ 550х40-4,0	550х40			10,16	10,57	10,4	3,47	1,168		
НСХ 600х40-4,0	600х40			10,71	11,15	10,96	3,66	1,244		
НСХ 50х50-4,0	50х50	4,0	200	5,25	5,4	5,37	1,79	0,431	СНП - 4 шт.	КБст 8х20 - 16 шт.
НСХ 100х50-4,0	100х50			5,67	5,84	5,8	1,93	0,488		
НСХ 150х50-4,0	150х50			6,31	6,51	6,46	2,16	0,577		
НСХ 200х50-4,0	200х50			6,8	7,03	6,95	2,32	0,643		
НСХ 250х50-4,0	250х50			7,3	7,55	7,47	2,49	0,712		
НСХ 300х50-4,0	300х50			7,78	8,05	7,96	2,66	0,778		
НСХ 350х50-4,0	350х50			8,29	8,59	8,48	2,83	0,847		
НСХ 400х50-4,0	400х50			8,77	9,09	8,97	2,99	0,914		
НСХ 450х50-4,0	450х50			9,92	10,29	10,15	3,39	1,071		
НСХ 500х50-4,0	500х50			10,47	10,87	10,71	3,58	1,147		
НСХ 550х50-4,0	550х50			11,05	11,48	11,31	3,77	1,225		
НСХ 600х50-4,0	600х50			11,6	12,06	11,87	3,96	1,302		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСП - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСП 200х40-3,0-90-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСП <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>

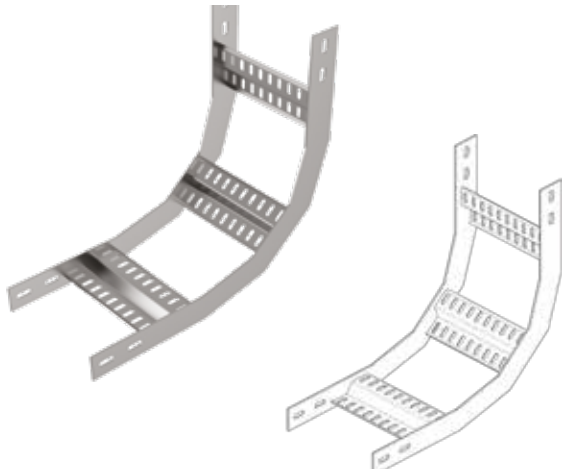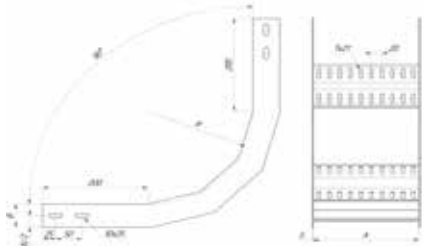

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСП с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП 50х40-3,0-90	50х40	3,0	200	1,57	1,62	1,61	0,54	0,157	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х40-3,0-90	100х40			1,78	1,85	1,82	0,61	0,186		
НСП 150х40-3,0-90	150х40			2	2,08	2,04	0,68	0,216		
НСП 200х40-3,0-90	200х40			2,2	2,29	2,26	0,75	0,245		
НСП 250х40-3,0-90	250х40			2,43	2,53	2,48	0,83	0,274		
НСП 300х40-3,0-90	300х40			2,63	2,74	2,69	0,9	0,303		
НСП 350х40-3,0-90	350х40			2,85	2,97	2,92	0,97	0,333		
НСП 400х40-3,0-90	400х40			3,06	3,19	3,13	1,04	0,362		
НСП 450х40-3,0-90	450х40			3,28	3,42	3,36	1,12	0,392		
НСП 500х40-3,0-90	500х40			3,49	3,64	3,57	1,19	0,421		
НСП 550х40-3,0-90	550х40			3,71	3,87	3,79	1,27	0,45		
НСП 600х40-3,0-90	600х40			3,92	4,09	4,01	1,34	0,479		
НСП 50х50-3,0-90	50х50	3,0	200	1,94	2,01	1,98	0,66	0,189	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х50-3,0-90	100х50			2,14	2,22	2,19	0,73	0,217		
НСП 150х50-3,0-90	150х50			2,36	2,45	2,42	0,81	0,247		
НСП 200х50-3,0-90	200х50			2,57	2,67	2,63	0,88	0,276		
НСП 250х50-3,0-90	250х50			2,79	2,9	2,86	0,95	0,306		
НСП 300х50-3,0-90	300х50			3	3,12	3,07	1,02	0,335		
НСП 350х50-3,0-90	350х50			3,22	3,35	3,29	1,1	0,365		
НСП 400х50-3,0-90	400х50			3,43	3,57	3,51	1,17	0,393		
НСП 450х50-3,0-90	450х50			3,65	3,8	3,73	1,25	0,423		
НСП 500х50-3,0-90	500х50			3,85	4,01	3,94	1,32	0,452		
НСП 550х50-3,0-90	550х50			4,07	4,24	4,17	1,39	0,482		
НСП 600х50-3,0-90	600х50			4,28	4,46	4,38	1,46	0,511		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСП с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП 50х40-4,0-90	50х40	4,0	200	2,02	2,08	2,07	0,69	0,161	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х40-4,0-90	100х40			2,23	2,3	2,28	0,76	0,189		
НСП 150х40-4,0-90	150х40			2,45	2,53	2,5	0,84	0,219		
НСП 200х40-4,0-90	200х40			2,65	2,74	2,72	0,91	0,248		
НСП 250х40-4,0-90	250х40			2,88	2,98	2,94	0,98	0,278		
НСП 300х40-4,0-90	300х40			3,08	3,19	3,15	1,05	0,307		
НСП 350х40-4,0-90	350х40			3,3	3,42	3,38	1,13	0,337		
НСП 400х40-4,0-90	400х40			3,51	3,64	3,59	1,2	0,365		
НСП 450х40-4,0-90	450х40			3,73	3,87	3,82	1,27	0,395		
НСП 500х40-4,0-90	500х40			3,94	4,09	4,03	1,34	0,424		
НСП 550х40-4,0-90	550х40			4,16	4,32	4,25	1,42	0,454		
НСП 600х40-4,0-90	600х40			4,37	4,54	4,47	1,49	0,483		
НСП 50х50-4,0-90	50х50	4,0	200	2,51	2,58	2,57	0,86	0,192	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП 100х50-4,0-90	100х50			2,72	2,8	2,78	0,93	0,221		
НСП 150х50-4,0-90	150х50			2,94	3,03	3	1	0,251		
НСП 200х50-4,0-90	200х50			3,14	3,24	3,22	1,07	0,28		
НСП 250х50-4,0-90	250х50			3,36	3,47	3,44	1,15	0,31		
НСП 300х50-4,0-90	300х50			3,57	3,69	3,65	1,22	0,338		
НСП 350х50-4,0-90	350х50			3,79	3,92	3,88	1,29	0,368		
НСП 400х50-4,0-90	400х50			4	4,14	4,09	1,37	0,397		
НСП 450х50-4,0-90	450х50			4,22	4,37	4,32	1,44	0,427		
НСП 500х50-4,0-90	500х50			4,43	4,59	4,53	1,51	0,456		
НСП 550х50-4,0-90	550х50			4,65	4,82	4,75	1,59	0,486		
НСП 600х50-4,0-90	600х50			4,85	5,03	4,97	1,66	0,514		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

НСП2 - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСП2 200х40-3,0-45-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы 200х40 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСП2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

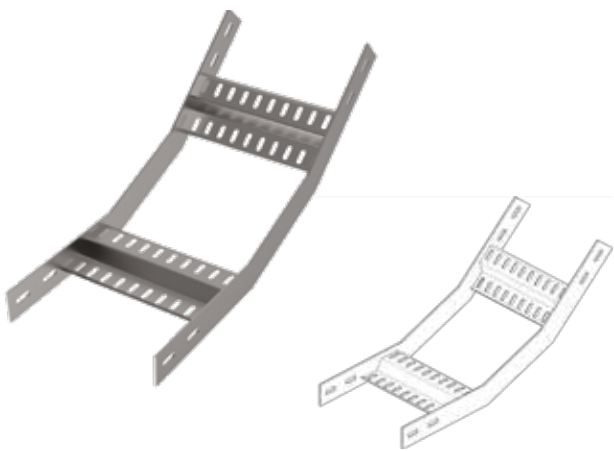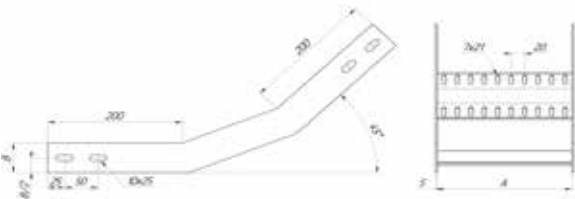

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая секция НСП2 с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП2 50х40-3,0-45	50х40	3,0	200	1,17	1,21	1,2	0,4	0,117	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП2 100х40-3,0-45	100х40			1,31	1,36	1,34	0,45	0,136		
НСП2 150х40-3,0-45	150х40			1,46	1,51	1,49	0,5	0,156		
НСП2 200х40-3,0-45	200х40			1,6	1,66	1,63	0,54	0,175		
НСП2 250х40-3,0-45	250х40			1,74	1,81	1,78	0,59	0,195		
НСП2 300х40-3,0-45	300х40			1,88	1,95	1,92	0,64	0,214		
НСП2 350х40-3,0-45	350х40			2,03	2,11	2,07	0,69	0,234		
НСП2 400х40-3,0-45	400х40			2,17	2,26	2,21	0,74	0,253		
НСП2 450х40-3,0-45	450х40			2,31	2,41	2,37	0,79	0,273		
НСП2 500х40-3,0-45	500х40			2,45	2,55	2,51	0,84	0,293		
НСП2 550х40-3,0-45	550х40			2,6	2,71	2,66	0,89	0,312		
НСП2 600х40-3,0-45	600х40			2,74	2,86	2,8	0,93	0,332		
НСП2 50х50-3,0-45	50х50	3,0	200	1,45	1,5	1,48	0,49	0,141	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП2 100х50-3,0-45	100х50			1,59	1,65	1,62	0,54	0,16		
НСП2 150х50-3,0-45	150х50			1,73	1,79	1,77	0,59	0,18		
НСП2 200х50-3,0-45	200х50			1,87	1,94	1,91	0,64	0,199		
НСП2 250х50-3,0-45	250х50			2,02	2,1	2,06	0,69	0,219		
НСП2 300х50-3,0-45	300х50			2,16	2,24	2,21	0,74	0,238		
НСП2 350х50-3,0-45	350х50			2,3	2,39	2,36	0,79	0,258		
НСП2 400х50-3,0-45	400х50			2,44	2,54	2,5	0,83	0,277		
НСП2 450х50-3,0-45	450х50			2,59	2,69	2,65	0,88	0,297		
НСП2 500х50-3,0-45	500х50			2,73	2,84	2,79	0,93	0,316		
НСП2 550х50-3,0-45	550х50			2,87	2,99	2,94	0,98	0,336		
НСП2 600х50-3,0-45	600х50			3,01	3,13	3,08	1,03	0,355		

Типовые варианты исполнения:



УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

Угловая секция НСП2 с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСП2 50х40-4,0-45	50х40	4,0	200	1,51	1,55	1,55	0,52	0,12	СНП 40 - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП2 100х40-4,0-45	100х40			1,65	1,7	1,69	0,56	0,139		
НСП2 150х40-4,0-45	150х40			1,8	1,86	1,84	0,61	0,159		
НСП2 200х40-4,0-45	200х40			1,94	2	1,98	0,66	0,178		
НСП2 250х40-4,0-45	250х40			2,08	2,15	2,13	0,71	0,198		
НСП2 300х40-4,0-45	300х40			2,22	2,3	2,27	0,76	0,217		
НСП2 350х40-4,0-45	350х40			2,37	2,45	2,42	0,81	0,237		
НСП2 400х40-4,0-45	400х40			2,51	2,6	2,56	0,86	0,256		
НСП2 450х40-4,0-45	450х40			2,65	2,75	2,71	0,91	0,276		
НСП2 500х40-4,0-45	500х40			2,79	2,89	2,86	0,95	0,295		
НСП2 550х40-4,0-45	550х40			2,94	3,05	3,01	1	0,315		
НСП2 600х40-4,0-45	600х40			3,08	3,2	3,15	1,05	0,335		
НСП2 50х50-4,0-45	50х50	4,0	200	1,88	1,93	1,93	0,64	0,144	СНП - 2 шт.	КБст 8х20 - 8 шт.
НСП2 100х50-4,0-45	100х50			2,02	2,08	2,07	0,69	0,163		
НСП2 150х50-4,0-45	150х50			2,17	2,23	2,22	0,74	0,183		
НСП2 200х50-4,0-45	200х50			2,31	2,38	2,36	0,79	0,202		
НСП2 250х50-4,0-45	250х50			2,45	2,53	2,51	0,84	0,222		
НСП2 300х50-4,0-45	300х50			2,59	2,67	2,65	0,88	0,241		
НСП2 350х50-4,0-45	350х50			2,74	2,83	2,8	0,93	0,261		
НСП2 400х50-4,0-45	400х50			2,88	2,98	2,94	0,98	0,28		
НСП2 450х50-4,0-45	450х50			3,02	3,13	3,09	1,03	0,3		
НСП2 500х50-4,0-45	500х50			3,16	3,27	3,23	1,08	0,319		
НСП2 550х50-4,0-45	550х50			3,31	3,43	3,38	1,13	0,339		
НСП2 600х50-4,0-45	600х50			3,45	3,58	3,52	1,18	0,358		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, углами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ


НСМП - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМП 200х30-3,0-90-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 90 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМП <Типоразмер>-<Толщина>-90-<Исполнение>

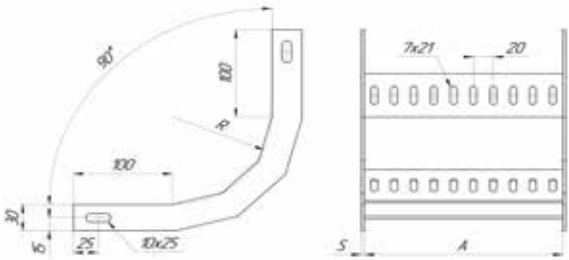

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

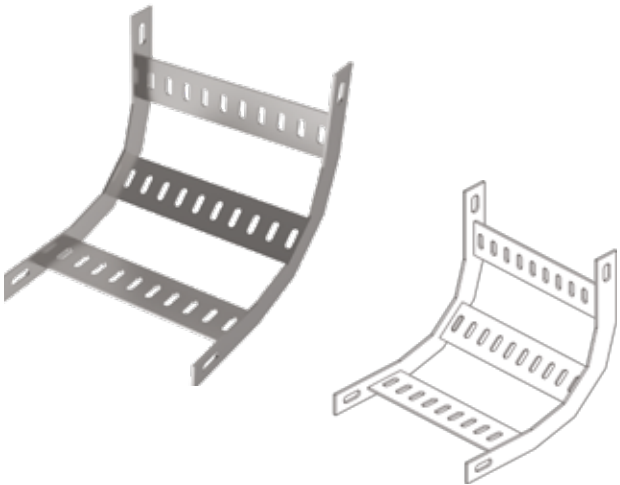

Угловая секция НСМП с углом 90°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМП 50х30-3,0-90	50х30	3,0	200	0,67	0,69	0,68	0,23	0,065	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП 100х30-3,0-90	100х30			0,82	0,85	0,84	0,28	0,08		
НСМП 150х30-3,0-90	150х30			0,97	1	1	0,33	0,095		
НСМП 200х30-3,0-90	200х30			1,12	1,16	1,15	0,38	0,11		
НСМП 250х30-3,0-90	250х30			1,28	1,32	1,31	0,44	0,125		
НСМП 300х30-3,0-90	300х30			1,43	1,48	1,46	0,49	0,14		
НСМП 350х30-3,0-90	350х30			1,58	1,63	1,62	0,54	0,155		
НСМП 400х30-3,0-90	400х30			1,73	1,79	1,77	0,59	0,17		
НСМП 450х30-3,0-90	450х30			1,89	1,95	1,93	0,65	0,185		
НСМП 500х30-3,0-90	500х30			2,04	2,11	2,08	0,7	0,2		
НСМП 550х30-3,0-90	550х30			2,19	2,27	2,25	0,75	0,215		
НСМП 600х30-3,0-90	600х30			2,34	2,42	2,4	0,8	0,23		
НСМП 50х30-4,0-90	50х30	4,0	200	0,84	0,86	0,86	0,29	0,067	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП 100х30-4,0-90	100х30			0,99	1,02	1,01	0,34	0,082		
НСМП 150х30-4,0-90	150х30			1,15	1,18	1,17	0,39	0,097		
НСМП 200х30-4,0-90	200х30			1,29	1,33	1,32	0,44	0,112		
НСМП 250х30-4,0-90	250х30			1,45	1,49	1,48	0,5	0,127		
НСМП 300х30-4,0-90	300х30			1,6	1,65	1,63	0,55	0,142		
НСМП 350х30-4,0-90	350х30			1,76	1,81	1,8	0,6	0,157		
НСМП 400х30-4,0-90	400х30			1,9	1,96	1,95	0,65	0,172		
НСМП 450х30-4,0-90	450х30			2,06	2,13	2,11	0,7	0,187		
НСМП 500х30-4,0-90	500х30			2,21	2,28	2,26	0,75	0,202		
НСМП 550х30-4,0-90	550х30			2,37	2,45	2,42	0,81	0,217		
НСМП 600х30-4,0-90	600х30			2,51	2,59	2,57	0,86	0,232		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




УГЛОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ


НСМП2 - УГЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ МАЛЫХ НАГРУЗОК

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
НСМП2 200х30-3,0-45-ГЦ
Угловая вертикальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок 200х30 мм, толщиной 3 мм; с углом 45 гр.; горячеоцинкованная.

Правила формирования артикула для заказа:
НСМП2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Угол>-<Исполнение>

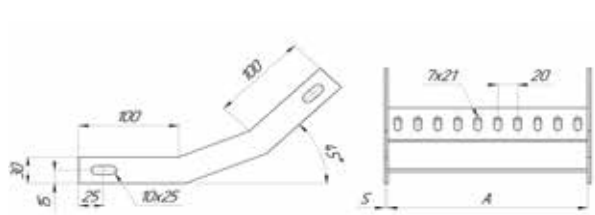

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

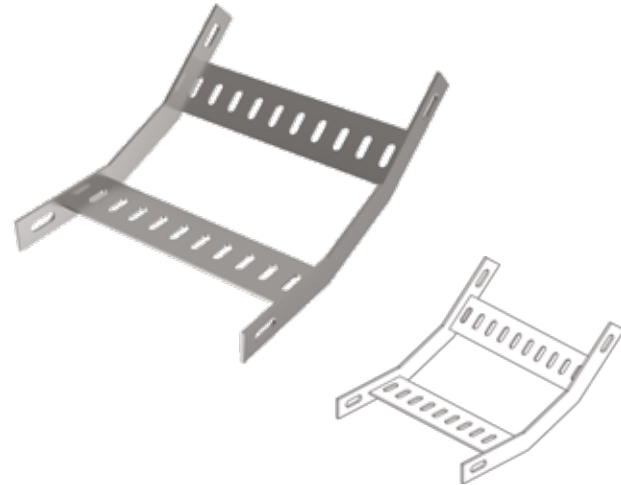

Угловая секция НСМП2 с углом 45°										
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, S мм	Мин. радиус изгиба кабеля R, мм	Масса, кг/шт				Площадь, м2	Комплектация стыка секций	
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		Соединитель	Количество комплектов метизов
НСМП2 50х30-3,0-45	50х30	3,0	200	0,49	0,51	0,5	0,17	0,048	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП2 100х30-3,0-45	100х30			0,59	0,61	0,6	0,2	0,058		
НСМП2 150х30-3,0-45	150х30			0,69	0,71	0,71	0,24	0,068		
НСМП2 200х30-3,0-45	200х30			0,79	0,82	0,81	0,27	0,078		
НСМП2 250х30-3,0-45	250х30			0,9	0,93	0,92	0,31	0,088		
НСМП2 300х30-3,0-45	300х30			0,99	1,02	1,02	0,34	0,098		
НСМП2 350х30-3,0-45	350х30			1,1	1,14	1,12	0,38	0,108		
НСМП2 400х30-3,0-45	400х30			1,2	1,24	1,23	0,41	0,118		
НСМП2 450х30-3,0-45	450х30			1,3	1,34	1,33	0,44	0,128		
НСМП2 500х30-3,0-45	500х30			1,4	1,45	1,43	0,48	0,138		
НСМП2 550х30-3,0-45	550х30			1,51	1,56	1,54	0,51	0,148		
НСМП2 600х30-3,0-45	600х30			1,6	1,66	1,64	0,55	0,158		
НСМП2 50х30-4,0-45	50х30	4,0	200	0,62	0,64	0,63	0,21	0,05	СНП 30 - 2 шт.	КБст 8х20 - 4 шт.
НСМП2 100х30-4,0-45	100х30			0,72	0,74	0,73	0,24	0,059		
НСМП2 150х30-4,0-45	150х30			0,82	0,84	0,84	0,28	0,07		
НСМП2 200х30-4,0-45	200х30			0,92	0,95	0,94	0,31	0,079		
НСМП2 250х30-4,0-45	250х30			1,02	1,05	1,05	0,35	0,09		
НСМП2 300х30-4,0-45	300х30			1,12	1,15	1,15	0,38	0,099		
НСМП2 350х30-4,0-45	350х30			1,23	1,27	1,26	0,42	0,109		
НСМП2 400х30-4,0-45	400х30			1,33	1,37	1,36	0,45	0,119		
НСМП2 450х30-4,0-45	450х30			1,43	1,48	1,46	0,49	0,129		
НСМП2 500х30-4,0-45	500х30			1,53	1,58	1,56	0,52	0,139		
НСМП2 550х30-4,0-45	550х30			1,63	1,68	1,67	0,56	0,149		
НСМП2 600х30-4,0-45	600х30			1,73	1,79	1,77	0,59	0,159		

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление угловых секций с другими типоразмерами, углами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



ФУРНИТУРА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ


Одним из важных составляющих элементов при монтаже кабеленесущей системы является фурнитура. Она позволяет существенно снизить трудоемкость процесса монтажа.

Соединение лотков и фасонных изделий в общую кабельную трассу производится при помощи соединителей. В большинстве своём, они выполняют функцию позиционирования и не являются силовыми элементами. Соединители универсальны и подходят практически ко всем видам лотков.

С использованием этого конструктивного элемента связаны все этапы проектирования. Если фурнитура выбрана грамотно, то это оказывает положительное влияние и на дальнейшее удобство эксплуатации.

СОЕДИНИТЕЛИ

АКСЕССУАРЫ


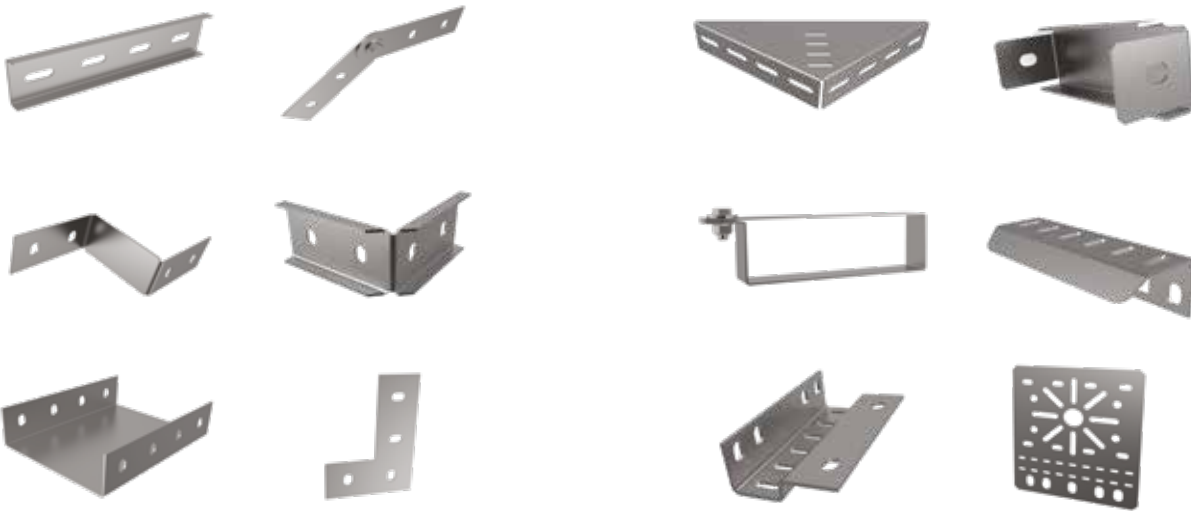


* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

СОЕДИНИТЕЛИ

СНКБ - ССОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПО БОРТУ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНКБ 300х40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков по борту, горячеоцинкованный.
Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм. Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.
Правила формирования артикула для заказа:
СНКБ <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>

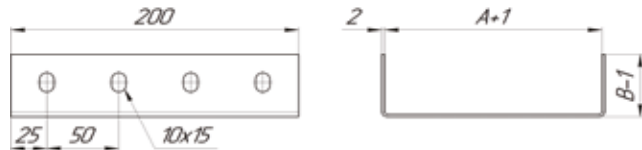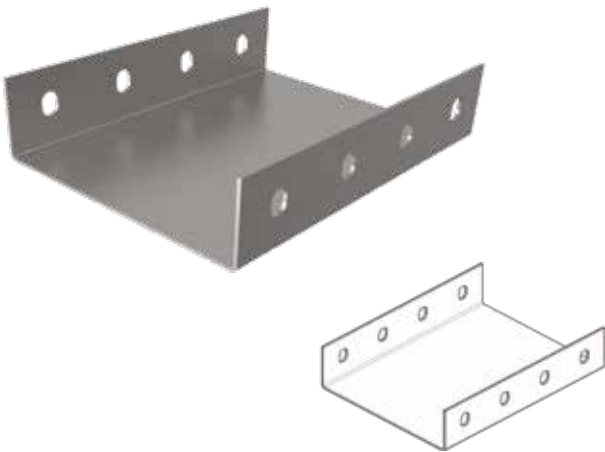

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лотков по борту СНКБ							
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СНКБ 150х40	150х40	2,0	0,69	0,72	0,71	0,24	КБст 8х20-8 шт.
СНКБ 200х40	200х40		0,85	0,89	0,87	0,29	
СНКБ 250х40	250х40		1	1,05	1,02	0,34	
СНКБ 300х40	300х40		1,15	1,2	1,18	0,39	
СНКБ 350х40	350х40		1,31	1,37	1,34	0,45	КБст 8х20-10 шт.
СНКБ 400х40	400х40		1,47	1,54	1,5	0,5	
СНКБ 450х40	450х40		1,62	1,69	1,66	0,55	
СНКБ 500х40	500х40		1,77	1,85	1,81	0,6	
СНКБ 550х40	550х40		1,93	2,02	1,97	0,66	КБст 8х20-12 шт.
СНКБ 600х40	600х40		2,08	2,17	2,13	0,71	
СНКБ 150х50	150х50	2,0	0,75	0,78	0,77	0,26	КБст 8х20-8 шт.
СНКБ 200х50	200х50		0,91	0,95	0,93	0,31	
СНКБ 250х50	250х50		1,06	1,11	1,08	0,36	
СНКБ 300х50	300х50		1,22	1,28	1,24	0,42	
СНКБ 350х50	350х50		1,37	1,43	1,4	0,47	КБст 8х20-10 шт.
СНКБ 400х50	400х50		1,53	1,6	1,56	0,52	
СНКБ 450х50	450х50		1,69	1,77	1,72	0,58	
СНКБ 500х50	500х50		1,83	1,91	1,88	0,63	
СНКБ 550х50	550х50		1,99	2,08	2,04	0,68	КБст 8х20-12 шт.
СНКБ 600х50	600х50		2,15	2,25	2,2	0,73	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




СОЕДИНИТЕЛИ

СНКД - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ПО ДНУ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНКД 300-ГЦ
Соединитель кабельных лотков по дну, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 20 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНКД <Ширина лотка>-<Толщина>-<Исполнение>

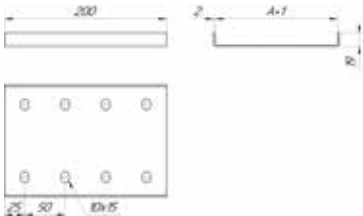

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

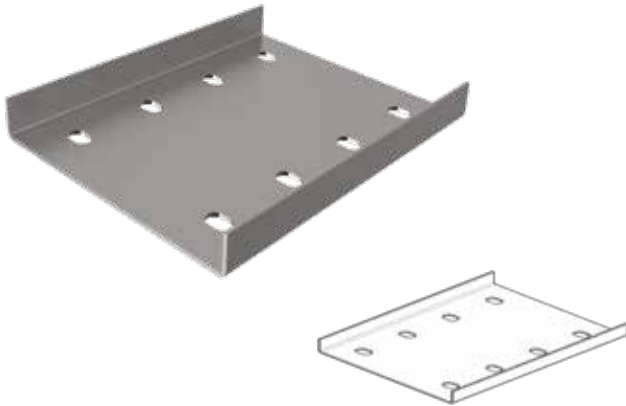

Соединитель лотков по дну СНКД								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНКД 50	50	2,0	0,26	0,27	0,27	0,09	0,035	КБст 8x20-2 шт.
СНКД 100	100		0,42	0,44	0,43	0,14	0,055	
СНКД 150	150		0,57	0,6	0,58	0,19	0,075	КБст 8x20-4 шт.
СНКД 200	200		0,72	0,75	0,74	0,25	0,095	
СНКД 250	250		0,88	0,92	0,9	0,3	0,115	
СНКД 300	300		1,03	1,08	1,05	0,35	0,135	
СНКД 350	350		1,18	1,23	1,21	0,4	0,155	КБст 8x20-6 шт.
СНКД 400	400		1,34	1,4	1,37	0,46	0,175	
СНКД 450	450		1,5	1,57	1,53	-	0,195	
СНКД 500	500		1,65	1,73	1,69	-	0,215	
СНКД 550	550		1,81	1,89	1,85	-	0,236	
СНКД 600	600		1,97	2,06	2,01	-	0,256	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




СОЕДИНИТЕЛИ

СНП - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНП 40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков и лестниц прямой, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНП <Высота борта лотка>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

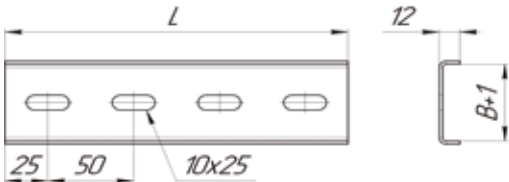

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

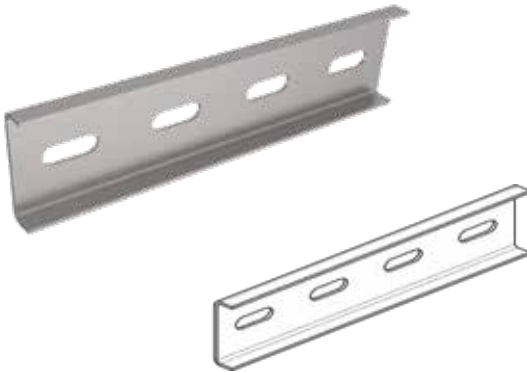

Соединитель прямой для лестниц и лотков СНП								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНП 30	30	2,0	0,07	0,07	0,08	0,03	0,01	КБст 8x20-2шт.
СНП 40	40		0,18	0,19	0,19	0,06	0,025	КБст 8x20-4 шт.
СНП 50	50		0,21	0,22	0,22	0,07	0,029	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ

СНШ - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ШАРНИРНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНШ 40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков и лестниц шарнирный, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНШ <Высота борта лотка>-<Исполнение>

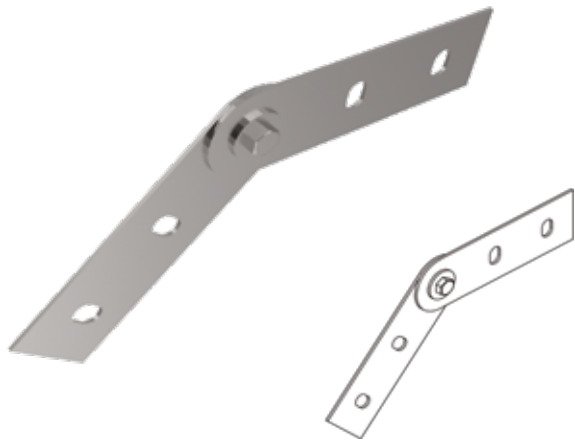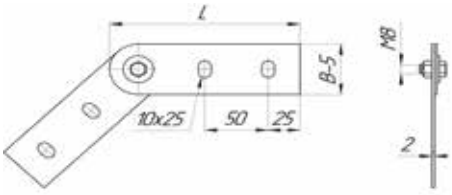

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лотков шарнирный СНШ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНШ 40	40	2,0	0,16	0,17	0,16	0,05	0,022	КБст 8х20-4 шт.
СНШ 50	50		0,21	0,22	0,22	0,07	0,029	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! В состав комплекта входит метиз для соединения шарнирных пластин. Метизы для крепления к лоткам в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ

СНУГ - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ УГЛОВОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНУГ 40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой горизонтальный, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНУГ <Высота борта лотка>-<Толщина>-<Исполнение>

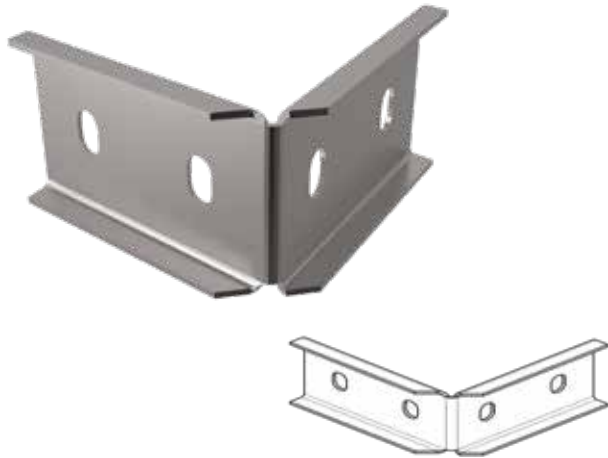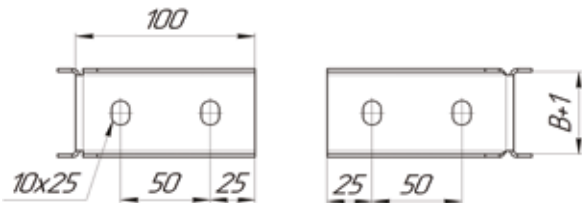

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лестниц и лотков угловой горизонтальный СНУГ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНУГ 30	30	2,0	0,07	0,07	0,08	0,03	0,01	КБст 8х20-2 шт.
СНУГ 40	40		0,18	0,19	0,19	0,06	0,025	КБст 8х20-4 шт.
СНУГ 50	50		0,21	0,22	0,22	0,07	0,029	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ

СНУВ - СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ
УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНУВ 40-ГЦ
Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой вертикальный, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНУВ <Высота борта лотка>-<Толщина>-<Исполнение>

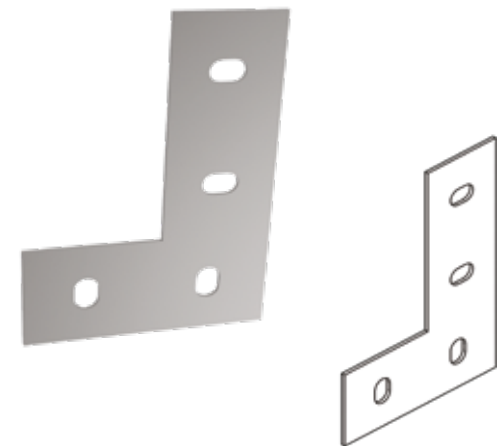

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель лестниц и лотков угловой вертикальный СНУВ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНУВ 40	40	2,0	0,1	0,1	0,1	0,03	0,014	КБст 8х20-4 шт.
СНУВ 50	50		0,13	0,14	0,14	0,05	0,018	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




СОЕДИНИТЕЛИ

СНПР - СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СНПР 150х40-ГЦ
Соединитель-переход кабельных лотков и лестниц, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СНПР <Размер перехода>х<Высота борта лотка>-<Толщина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Соединитель-переход для лестниц и лотков СНПР									
Артикул	Размер перехода, мм	Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СНПР 50х30	50	30	2,0	0,06	0,06	0,06	0,02	0,008	КБст 8х20-2 шт.
СНПР 50х40		40		0,13	0,14	0,13	0,04	0,018	КБст 8х20-4 шт.
СНПР 50х50		50		0,17	0,18	0,17	0,06	0,023	
СНПР 100х30	100	30	2,0	0,08	0,08	0,08	0,03	0,011	КБст 8х20-2 шт.
СНПР 100х40		40		0,16	0,17	0,16	0,05	0,022	КБст 8х20-4 шт.
СНПР 100х50		50		0,21	0,22	0,21	0,07	0,028	
СНПР 150х30	150	30	2,0	0,1	0,1	0,1	0,03	0,014	КБст 8х20-2 шт.
СНПР 150х40		40		0,19	0,2	0,2	0,07	0,026	КБст 8х20-4 шт.
СНПР 150х50		50		0,24	0,25	0,25	0,08	0,033	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления лотков в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





АКСЕССУАРЫ

УВ - УГЛОВАЯ ВСТАВКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
УВ 40-ГЦ
Угловая вставка, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
УВ <Высота борта лотка>-<Исполнение>

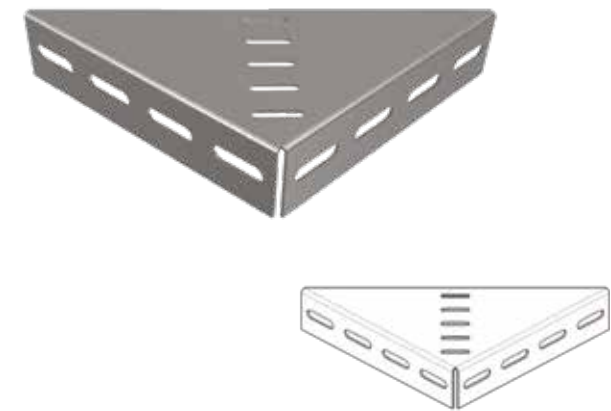

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловая вставка УВ								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
УВ 30	30	2,0	0,51	0,53	0,52	0,17	0,069	КБст 8х20-4 шт.
УВ 40	40		0,57	0,6	0,58	0,19	0,077	
УВ 50	50		0,63	0,66	0,65	0,22	0,085	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления вставки к лоткам в комплект поставки не входят.

! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.

Типовые варианты исполнения:





АКСЕССУАРЫ

ПМ1 - ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПМ1 ГЦ
Панель монтажная, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм, а так же для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 30, 40, и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ПМ1 <Исполнение>

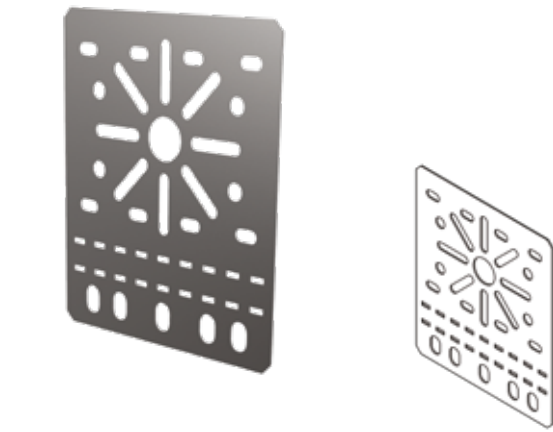

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Панель монтажная ПМ1							
Артикул	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
		ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ПМ1	1,2	0,18	0,19	0,18	0,06	0,041	КБст 8х20-2 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления панели к лоткам в комплект поставки не входят.

! При монтаже с кабельными лестницами серии НС с высотой борта 30 мм требуется сверлить дополнительные отверстия под метизы «по месту» в бортах лестниц.

! Рекомендуемая масса монтируемого на панели оборудования 0,7 кг.

Типовые варианты исполнения:





АКСЕССУАРЫ

ЗТК - ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЗТК 300х40-ГЦ
Заглушка лотка 300х40 торцевая, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ЗТК <Типоразмер>-<Толщина>-<Исполнение>
Параметр <Толщина> указываются в случае заказа не нормализованных размеров

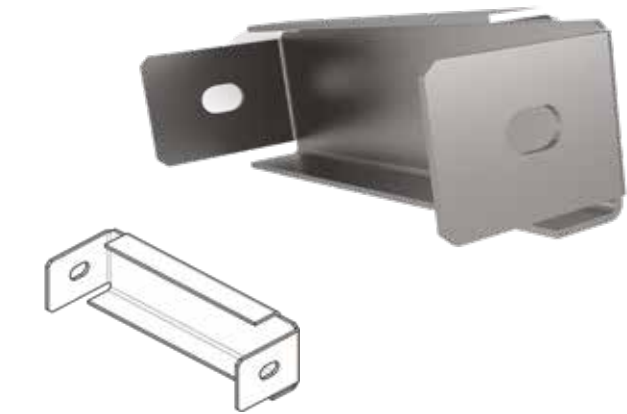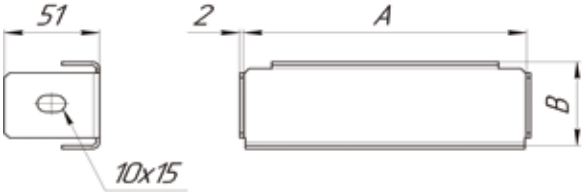

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Заглушка торцевая ЗТК								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ЗТК 150х40	150х40	2,0	0,21	0,22	0,21	0,07	0,028	КБст 8х20-2 шт.
ЗТК 200х40	200х40		0,27	0,28	0,27	0,09	0,036	
ЗТК 250х40	250х40		0,33	0,35	0,33	0,11	0,043	
ЗТК 300х40	300х40		0,38	0,4	0,39	0,13	0,051	
ЗТК 350х40	350х40		0,44	0,46	0,45	0,15	0,059	
ЗТК 400х40	400х40		0,5	0,52	0,51	0,17	0,067	
ЗТК 450х40	450х40		0,56	0,59	0,57	0,19	0,074	
ЗТК 500х40	500х40		0,62	0,65	0,63	0,21	0,082	
ЗТК 550х40	550х40		0,68	0,71	0,69	0,23	0,09	
ЗТК 600х40	600х40		0,74	0,77	0,75	0,25	0,098	
ЗТК 150х50	150х50		0,25	0,26	0,25	0,08	0,033	
ЗТК 200х50	200х50		0,31	0,32	0,32	0,11	0,042	
ЗТК 250х50	250х50		0,38	0,4	0,39	0,13	0,05	
ЗТК 300х50	300х50		0,45	0,47	0,46	0,15	0,059	
ЗТК 350х50	350х50		0,51	0,53	0,53	0,18	0,068	
ЗТК 400х50	400х50		0,58	0,61	0,59	0,2	0,077	
ЗТК 450х50	450х50		0,65	0,68	0,66	0,22	0,085	
ЗТК 500х50	500х50		0,71	0,74	0,73	0,24	0,094	
ЗТК 550х50	550х50		0,78	0,82	0,8	0,27	0,103	
ЗТК 600х50	600х50		0,85	0,89	0,87	0,29	0,112	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления заглушек в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





ККЛ4 - КРЕПЛЕНИЕ КРЫШКИ ЛОТКА

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ККЛ4 300х40-ГЦ
Крепление крышки лотка 300х40, горячеоцинкованное.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС с высотой борта 40 и 50 мм. Рекомендуется устанавливать не менее одного крепления на один погонный метр кабельной трассы.

Правила формирования артикула для заказа:
ККЛ4 <Типоразмер>-<Исполнение>

! Метизы для крепления крышек в комплект поставки не входят.

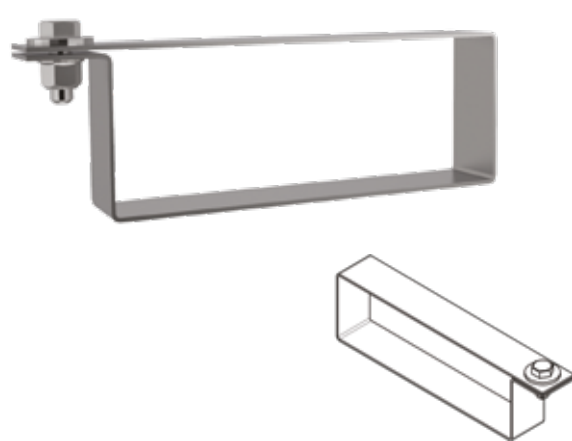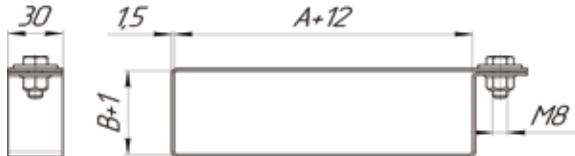

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Крепление крышки лотка ККЛ4								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ККЛ4 50х40	50х40	1,5	0,12	0,13	0,12	0,04	0,02	КБст 8х20-1 шт.
ККЛ4 100х40	100х40		0,16	0,17	0,16	0,05	0,026	
ККЛ4 150х40	150х40		0,19	0,2	0,2	0,07	0,032	
ККЛ4 200х40	200х40		0,23	0,24	0,23	0,08	0,039	
ККЛ4 250х40	250х40		0,26	0,28	0,27	0,09	0,045	
ККЛ4 300х40	300х40		0,3	0,32	0,3	0,1	0,051	
ККЛ4 350х40	350х40		0,33	0,35	0,34	0,11	0,057	
ККЛ4 400х40	400х40		0,37	0,39	0,38	0,13	0,064	
ККЛ4 450х40	450х40		0,4	0,42	0,41	0,14	0,07	
ККЛ4 500х40	500х40		0,44	0,47	0,45	0,15	0,076	
ККЛ4 550х40	550х40		0,47	0,5	0,48	0,16	0,083	
ККЛ4 600х40	600х40		0,51	0,54	0,52	0,17	0,089	
ККЛ4 50х50	50х50		0,13	0,14	0,13	0,04	0,021	
ККЛ4 100х50	100х50		0,16	0,17	0,17	0,06	0,027	
ККЛ4 150х50	150х50		0,2	0,21	0,2	0,07	0,034	
ККЛ4 200х50	200х50		0,23	0,24	0,24	0,08	0,04	
ККЛ4 250х50	250х50		0,27	0,29	0,27	0,09	0,046	
ККЛ4 300х50	300х50		0,3	0,32	0,31	0,1	0,052	
ККЛ4 350х50	350х50		0,34	0,36	0,35	0,12	0,059	
ККЛ4 400х50	400х50		0,37	0,39	0,38	0,13	0,065	
ККЛ4 450х50	450х50		0,41	0,43	0,42	0,14	0,071	
ККЛ4 500х50	500х50		0,44	0,47	0,45	0,15	0,078	
ККЛ4 550х50	550х50		0,48	0,51	0,49	0,16	0,084	
ККЛ4 600х50	600х50		0,51	0,54	0,53	0,18	0,09	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




АКСЕССУАРЫ

ЗНК - ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА ДЛЯ КАБЕЛЯ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ЗНК 300-ГЦ Защитная накладка для кабеля, горячеоцинкованная.

Применяется: для кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ЗНК <Ширина лотка>-<Исполнение>

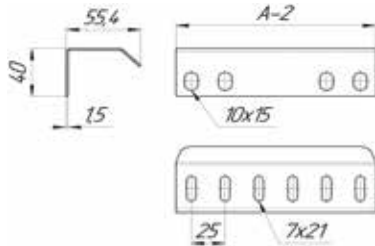

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

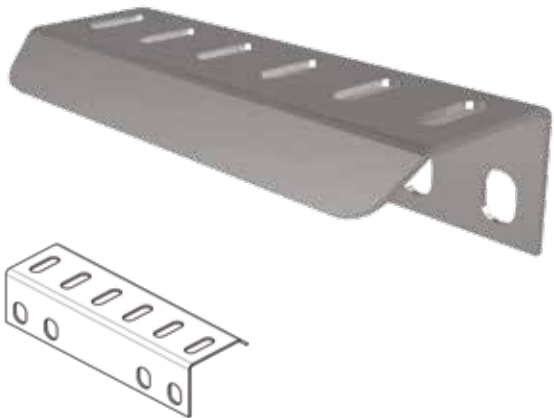

Защитная накладка для кабеля ЗНК								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ЗНК 100	100	1,5	0,1	0,11	0,1	0,03	0,018	КБст 8x20-2 шт.
ЗНК 150	150		0,15	0,16	0,16	0,05	0,028	
ЗНК 200	200		0,21	0,22	0,21	0,07	0,037	
ЗНК 250	250		0,26	0,28	0,27	0,09	0,047	
ЗНК 300	300		0,31	0,33	0,32	0,11	0,056	КБст 8x20-3 шт.
ЗНК 350	350		0,37	0,39	0,37	0,12	0,065	
ЗНК 400	400		0,42	0,45	0,43	0,14	0,075	
ЗНК 450	450		0,47	0,5	0,49	0,16	0,084	
ЗНК 500	500		0,53	0,56	0,54	0,18	0,094	
ЗНК 550	550		0,58	0,62	0,6	0,2	0,103	
ЗНК 600	600		0,64	0,68	0,65	0,22	0,113	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления накладок в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




ТСЛ - Т-СОЕДИНИТЕЛЬ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ И ЛЕСТНИЦ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ТСЛ 300-ГЦ
Т-соединитель кабельных лотков и лестниц, горячеоцинкованный.

Применяется: для кабельных лотков серии НКС и кабельных лестниц серии НС с высотой борта 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ТСЛ <Ширина лотка>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

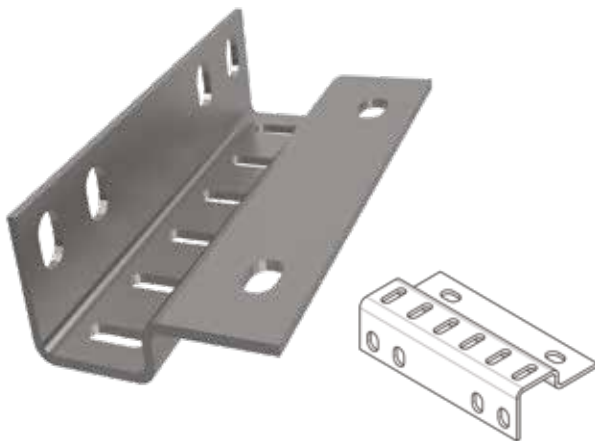

Т-соединитель кабельных лотков и лестниц ТСЛ								
Артикул	Ширина лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Количество комплектов метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ТСЛ 100	100	3,0	0,26	0,27	0,27	0,09	0,025	КБст 8x20-4 шт.
ТСЛ 150	150		0,4	0,41	0,41	0,14	0,037	
ТСЛ 200	200		0,53	0,55	0,55	0,18	0,049	
ТСЛ 250	250		0,67	0,69	0,69	0,23	0,062	
ТСЛ 300	300		0,8	0,83	0,82	0,27	0,074	КБст 8x20-3 шт.
ТСЛ 350	350		0,94	0,97	0,96	0,32	0,086	
ТСЛ 400	400		1,07	1,1	1,1	0,37	0,098	
ТСЛ 450	450		1,21	1,25	1,24	0,41	0,111	
ТСЛ 500	500		1,35	1,39	1,38	0,46	0,123	
ТСЛ 550	550		1,49	1,54	1,52	0,51	0,136	
ТСЛ 600	600		1,63	1,68	1,66	0,56	0,148	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кабельных лотков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления соединителей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

Лотки для прокладки кабеля – это один из самых удобных способов монтажа.

Перед тем как устанавливать лотки для прокладки кабеля, необходимо правильно оценить реальную нагрузку на них в зависимости от того, какое количество кабелей планируется прокладывать. Только после этого можно подобрать соответствующие методы монтажа и виды крепления.

Кроме того, варьироваться может крепление к потолку, к стене или к полу. Наиболее часто используют крепление к стене с использованием настенных кронштейнов, консолей и консольных кронштейнов. Кабельные стойки помогают осуществить монтаж одновременно нескольких лотков, если в этом есть необходимость.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ



СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



АКСЕССУАРЫ





* Вес изделий в исполнениях «ХК», «Гр» и «ОЦ» принимается одинаковым и в таблицах обозначается как «Гр».

ПЕРФОПОЛОСА

ПП - ПЕРФОПОЛОСА С ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПП 40-3,0-3000-10x31-ГЦ
Перфополоса шириной 40 мм, толщиной 3,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ПП <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Исполнение>-<Размер отверстия>
Размер отверстий 10x25 допускается не указывать

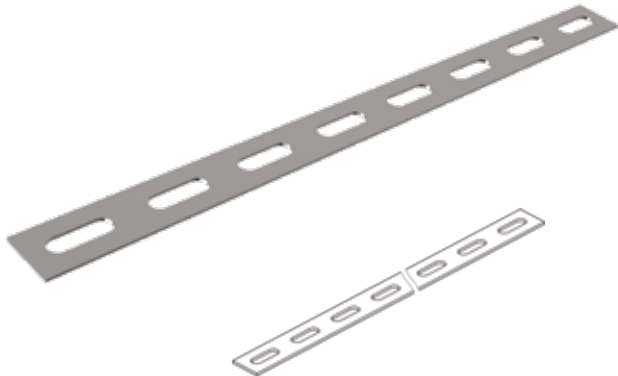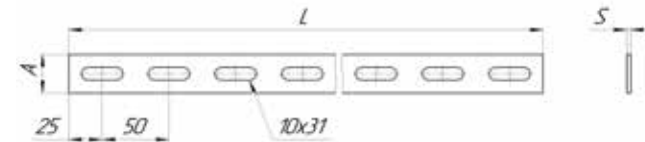

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфополоса ПП							
Артикул	Ширина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПП 30-2,0-10x31-3000	30	2,0	0,38	0,4	0,39	0,13	0,056
ПП 40-2,0-10x31-3000	40		0,54	0,57	0,55	0,18	0,076
ПП 50-2,0-10x31-3000	50		0,69	0,72	0,71	0,24	0,096
ПП 30-3,0-10x31-3000	30	3,0	0,57	0,59	0,58	0,19	0,059
ПП 40-3,0-10x31-3000	40		0,81	0,84	0,82	0,28	0,079
ПП 50-3,0-10x31-3000	50		1,04	1,07	1,07	0,36	0,099
ПП 30-4,0-10x31-3000	30	4,0	0,76	0,78	0,78	0,26	0,063
ПП 40-4,0-10x31-3000	40		1,07	1,1	1,1	0,37	0,083
ПП 50-4,0-10x31-3000	50		1,39	1,43	1,42	0,47	0,103
ПП 30-5,0-10x31-3000	30	5,0	0,95	0,97	0,97	0,32	0,066
ПП 40-5,0-10x31-3000	40		1,34	1,37	1,37	0,46	0,086
ПП 50-5,0-10x31-3000	50		1,74	1,78	1,78	0,59	0,106

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление перфополос с другой шириной, толщиной, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ПЕРФОПОЛОСА

ППР - ПЕРФОПОЛОСА С ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ППР 40-3,0-3000-7х21-ГЦ
Перфополоса с поперечной перфорацией шириной 40 мм, толщиной 3,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованная

Правила формирования артикула для заказа:
ППР <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

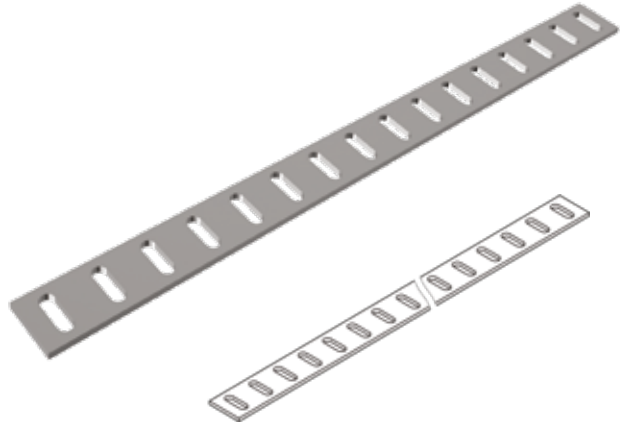

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфополоса ППР							
Артикул	Ширина лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ППР 30-2,0-3000-7х21	30	2,0	0,39	0,41	0,39	0,13	0,057
ППР 40-2,0-3000-7х21	40		0,54	0,57	0,55	0,19	0,077
ППР 50-2,0-3000-7х21	50		0,7	0,73	0,72	0,24	0,097
ППР 30-3,0-3000-7х21	30	3,0	0,58	0,6	0,59	0,2	0,061
ППР 40-3,0-3000-7х21	40		0,81	0,84	0,83	0,28	0,081
ППР 50-3,0-3000-7х21	50		1,05	1,09	1,07	0,36	0,101
ППР 30-4,0-3000-7х21	30	4,0	0,77	0,79	0,79	0,26	0,065
ППР 40-4,0-3000-7х21	40		1,08	1,11	1,11	0,37	0,085
ППР 50-4,0-3000-7х21	50		1,4	1,44	1,43	0,48	0,105
ППР 30-5,0-3000-7х21	30	5,0	0,96	0,98	0,99	0,33	0,069
ППР 40-5,0-3000-7х21	40		1,36	1,39	1,39	0,46	0,089
ППР 50-5,0-3000-7х21	50		1,75	1,79	1,79	0,6	0,11

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление перфополос с другой шириной, толщиной, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





ПУ1 - УГОЛОК С ОДИНАРНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПУ1 40х40-2,0-3000-10х31-ГЦ
Уголок с одинарной продольной перфорацией 40х40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПУ1 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстия 10х25 допускается не указывать

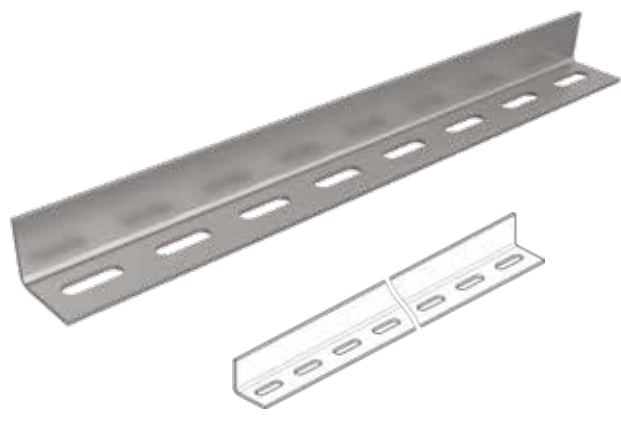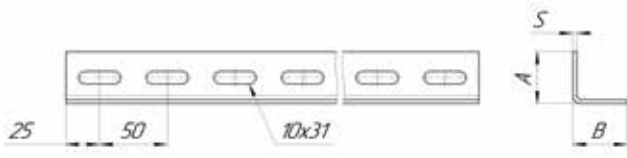

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфуюголок ПУ1							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУ1 40х40-2,0-3000-10х31	40х40	2,0	1,11	1,16	1,14	0,38	0,149
ПУ1 50х50-2,0-3000-10х31	50х50		1,43	1,5	1,46	0,49	0,189
ПУ1 40х40-3,0-3000-10х31	40х40	3,0	1,63	1,68	1,67	0,56	0,149
ПУ1 50х50-3,0-3000-10х31	50х50		2,1	2,17	2,15	0,72	0,19

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ПЕРФУГОЛОК

ПУ2 - УГОЛОК С ДВОЙНОЙ ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПУ2 40х40-2,0-3000-10х31-ГЦ
Уголок с двойной продольной перфорацией 40х40, толщи-
ной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПУ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверсти-
я>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать

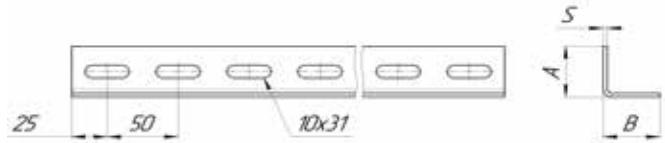

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных
параметров.

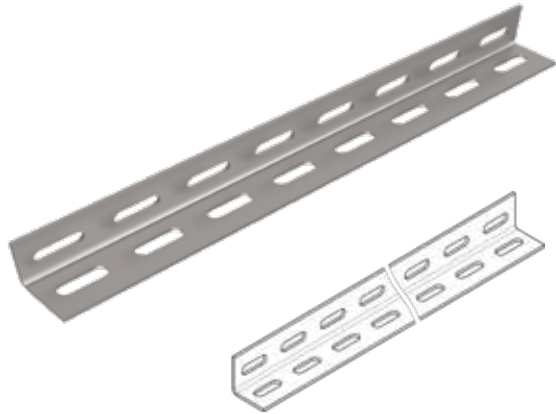

Перфоуголок ПУ2							
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУ2 40х40-2,0-3000-10х31	40х40	2,0	1,02	1,07	1,05	0,35	0,141
ПУ2 50х50-2,0-3000-10х31	50х50		1,34	1,4	1,37	0,46	0,181
ПУ2 40х40-3,0-3000-10х31	40х40	3,0	1,5	1,55	1,53	0,51	0,142
ПУ2 50х50-3,0-3000-10х31	50х50		1,97	2,03	2,01	0,67	0,182

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами
и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ПЕРФУГОЛОК


ПУР1 - УГОЛОК С ОДИНАРНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПУР1 40х40-2,0-3000-7х21-ГЦ
Уголок с одинарной поперечной перфорацией 40х40, толщи-
ной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПУР1 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверсти-
я>-<Исполнение>

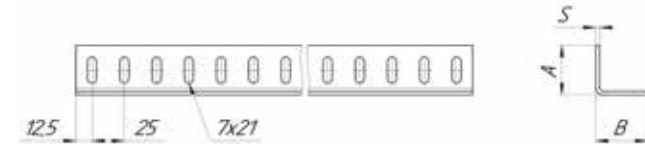

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных
параметров.

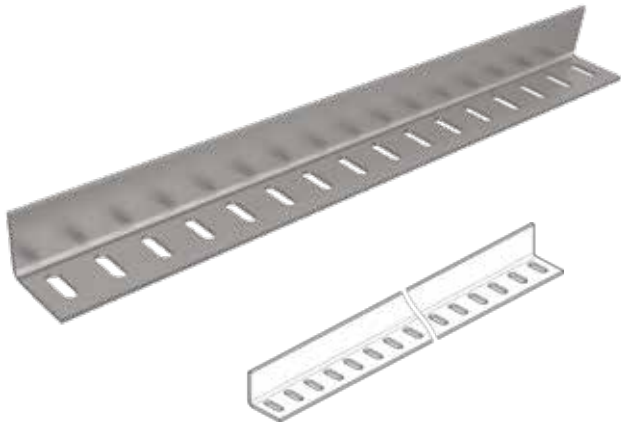

Перфоуголок ПУР1							
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУР1 40х40-2,0-3000-7х21	40х40	2,0	1,12	1,17	1,14	0,38	0,151
ПУР1 50х50-2,0-3000-7х21	50х50		1,43	1,5	1,47	0,49	0,191
ПУР1 40х40-3,0-3000-7х21	40х40	3,0	1,64	1,69	1,68	0,56	0,152
ПУР1 50х50-3,0-3000-7х21	50х50		2,11	2,18	2,16	0,72	0,192

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами
и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ПЕРФОУГОЛОК

ШВЕЛЛЕР

ПУР2 - УГОЛОК С ДВОЙНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПУР2 40x40-2,0-3000-7x21-ГЦ
Уголок с двойной поперечной перфорацией 40x40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПУР2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

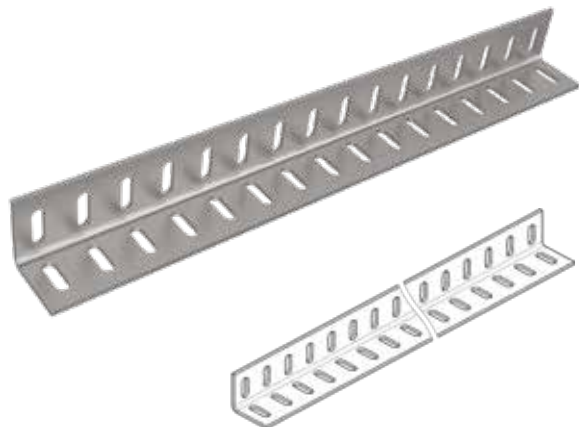

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Перфуголок ПУР2							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПУР2 40x40-2,0-3000-7x21	40x40	2,0	1,03	1,08	1,06	0,35	0,144
ПУР2 50x50-2,0-3000-7x21	50x50		1,35	1,41	1,38	0,46	0,184
ПУР2 40x40-3,0-3000-7x21	40x40	3,0	1,51	1,56	1,55	0,52	0,147
ПУР2 50x50-3,0-3000-7x21	50x50		1,98	2,05	2,03	0,68	0,187



* По согласованию с изготовителем возможно изготовление уголков с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

ПШВЗ - ШВЕЛЛЕР С ТРОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПШВЗ 40x40-2,0-3000-10x31-ГЦ
Швеллер с тройной перфорацией 40x40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПШВЗ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10x25 допускается не указывать

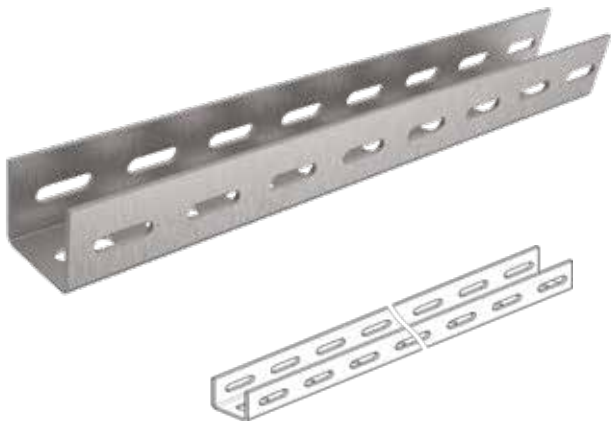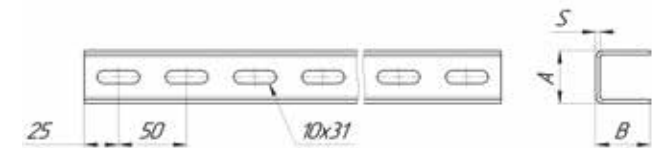

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Швеллер ПШВЗ							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПШВЗ 40x40-2,0-3000-10x31	40x40	2,0	1,51	1,58	1,54	0,52	0,205
ПШВЗ 50x50-2,0-3000-10x31	50x50		1,98	2,07	2,03	0,68	0,266
ПШВЗ 40x40-3,0-3000-10x31	40x40	3,0	2,21	2,28	2,26	0,75	0,207
ПШВЗ 50x50-3,0-3000-10x31	50x50		2,91	3	2,98	0,99	0,267

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление швеллеров с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Типовые варианты исполнения:





Z-ПРОФИЛЬ

ПЗ2 - Z-ПРОФИЛЬ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПЗ2 40х40-2,0-3000-10х31-ГЦ
Z-профиль с двойной перфорацией 40х40, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПЗ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать

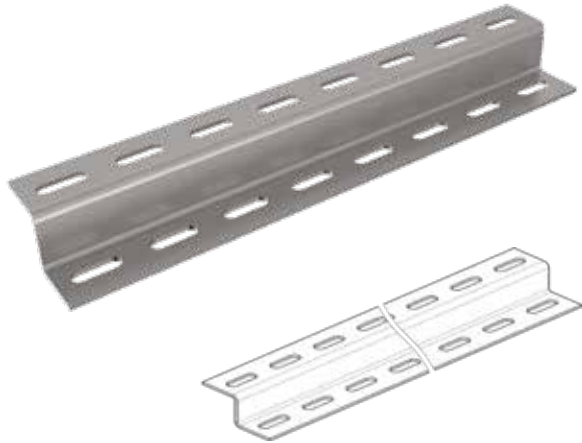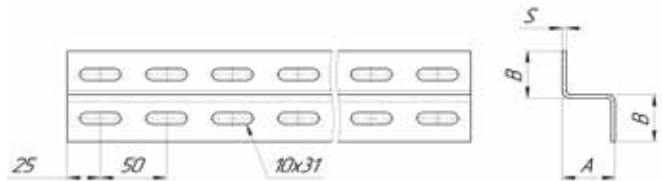

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Z-профиль ПЗ2							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПЗ2 40х40-2,0-3000-10х31	40х40	2,0	1,6	1,67	1,64	0,55	0,214
ПЗ2 50х50-2,0-3000-10х31	50х50		2,07	2,17	2,12	0,71	0,274
ПЗ2 40х40-3,0-3000-10х31	40х40	3,0	2,32	2,39	2,38	0,79	0,213
ПЗ2 50х50-3,0-3000-10х31	50х50		3,03	3,13	3,1	1,03	0,273

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.



УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

ПКУ - ПЕРФОРИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКУ2 50х50-2,0-3000-10х31-ГЦ
Перфорированный угловой профиль 50х50, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКУ2 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать

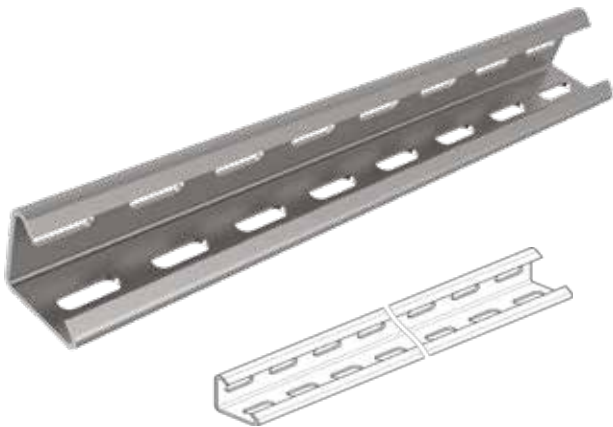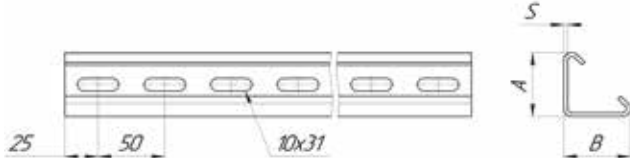

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Угловой профиль ПКУ							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКУ2 50х50-2,0-3000-10х31	50х50	2,0	1,75	1,83	1,79	0,6	0,233
ПКУ2 50х50-3,0-3000-10х31	50х50	3,0	2,56	2,64	2,62	0,87	0,233

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Типовые варианты исполнения:




С-ПРОФИЛЬ

ПКС1 - С-ПРОФИЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКС1 50х25-2,0-3000-10х31-ГЦ
С-профиль с перфорацией по основанию 50х25, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКС1 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать

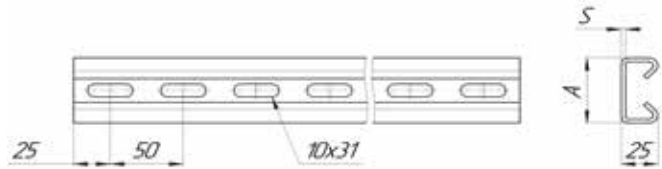

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

С-профиль ПКС1							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКС1 50х25-2,0-3000-10х31	50х25	2,0	1,79	1,87	1,83	0,61	0,235
ПКС1 50х25-3,0-3000-10х31	50х25	3,0	2,6	2,68	2,66	0,89	0,232

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





С-ПРОФИЛЬ

ПКС3 - С-ПРОФИЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ И БОРТАМ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКС3 50х50-2,0-3000-10х31-ГЦ
С-профиль с перфорацией по основанию и бортам 50х50, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКС3 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10х25 допускается не указывать

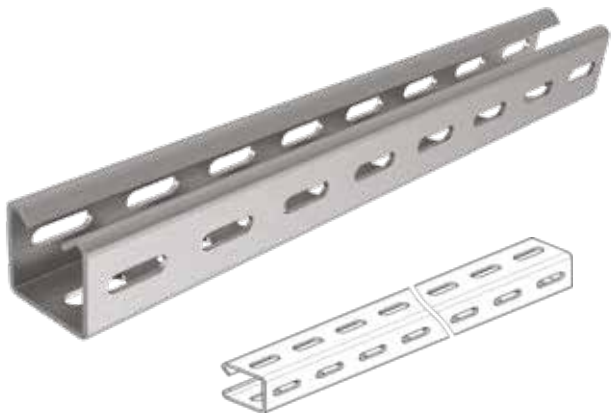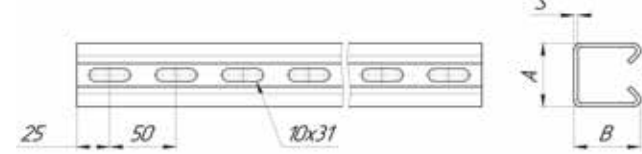

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

С-профиль ПКС3							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКС3 50х50-2,0-3000-10х31	50х50	2,0	2,39	2,5	2,45	0,82	0,318
ПКС3 50х50-3,0-3000-10х31	50х50	3,0	3,51	3,62	3,59	1,2	0,318

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





С-ПРОФИЛЬ

ПКС12 - С-ПРОФИЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ ПО ОСНОВАНИЮ И БОРТАМ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКС12 100x25-2,0-3000-10x31-ГЦ
С-профиль с перфорацией по основанию и бортам 100x25, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКС12 <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10x25 допускается не указывать

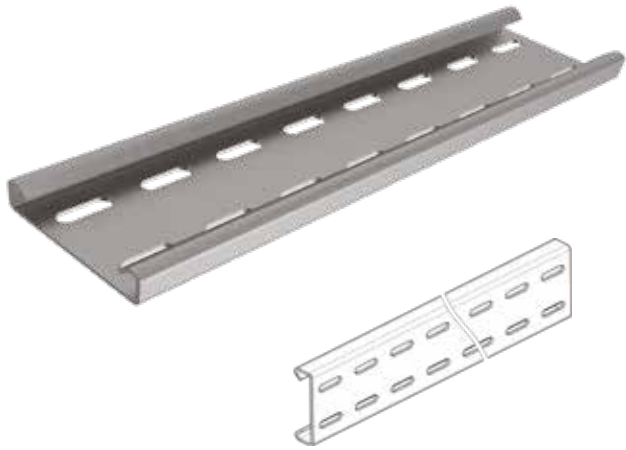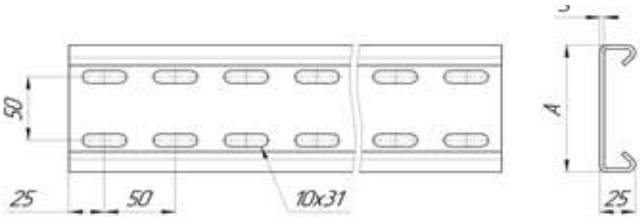

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

С-профиль ПКС12							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКС12 100x25-2,0-3000-10x31	100x25	2,0	2,48	2,59	2,54	0,85	0,327
ПКС12 100x25-3,0-3000-10x31	100x25	3,0	3,64	3,75	3,73	1,24	0,325

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.


П-ПРОФИЛЬ

ПКПЗ - ПЕРФОРИРОВАННЫЙ П-ПРОФИЛЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ПКПЗ 100x100-2,0-3000-10x31-ГЦ
Перфорированный П-профиль 100x100, толщиной 2,0 мм; длиной 3 м; горячеоцинкованный

Правила формирования артикула для заказа:
ПКПЗ <Типоразмер>-<Толщина>-<Длина>-<Размер отверстия>-<Исполнение>

Размер отверстий 10x25 допускается не указывать

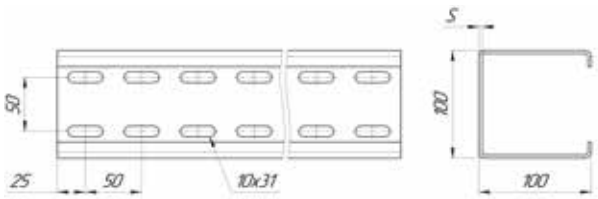

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

П-профиль ПКПЗ							
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ПКПЗ 100x100-2,0-3000-10x31	100x100	2,0	4,43	4,64	4,53	1,51	0,587
ПКПЗ 100x100-3,0-3000-10x31	100x100	3,0	6,51	6,72	6,66	2,22	0,587

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



Типовые варианты исполнения:




ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОК1 - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОК1 2,0-250-ГЦ
Опорный кронштейн приварной, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ОК1 <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

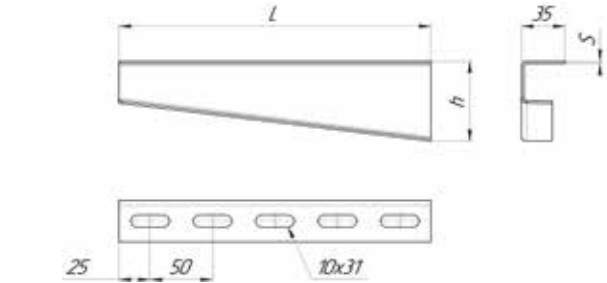

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	350	425
200	150	350	425
250	200	350	425
300	250	330	425
350	300	310	425
400	350	290	400
450	400	270	370
500	450	250	350
550	500	230	330
600	550	210	305
650	600	190	280

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	385	467
200	150	385	467
250	200	385	467
300	250	363	467
350	300	341	467
400	350	319	440
450	400	297	407
500	450	275	385
550	500	253	363
600	550	231	335
650	600	209	308

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Опорный кронштейн ОК1								
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ОК1 2,0-150	150	2,0	67,0	0,23	0,24	0,24	0,08	0,031
ОК1 2,0-200	200			0,31	0,32	0,32	0,11	0,041
ОК1 2,0-300	300			0,46	0,48	0,47	0,16	0,062
ОК1 2,0-350	350			0,54	0,57	0,55	0,18	0,072
ОК1 2,0-400	400			0,62	0,65	0,63	0,21	0,082
ОК1 2,0-450	450			0,83	0,87	0,85	0,28	0,11
ОК1 2,0-500	500		92,0	0,93	0,97	0,95	0,32	0,123
ОК1 2,0-550	550			1,02	1,07	1,04	0,35	0,135
ОК1 2,0-600	600			1,11	1,16	1,14	0,38	0,147
ОК1 2,0-650	650			1,21	1,27	1,23	0,41	0,159
ОК1 3,0-150	150	3,0	67,0	0,34	0,35	0,35	0,12	0,031
ОК1 3,0-200	200			0,46	0,47	0,47	0,16	0,042
ОК1 3,0-300	300			0,68	0,7	0,7	0,23	0,062
ОК1 3,0-350	350			0,8	0,83	0,82	0,27	0,072
ОК1 3,0-400	400			0,91	0,94	0,93	0,31	0,083
ОК1 3,0-450	450		92,0	1,24	1,28	1,27	0,42	0,111
ОК1 3,0-500	500			1,38	1,42	1,41	0,47	0,123
ОК1 3,0-550	550			1,51	1,56	1,55	0,52	0,135
ОК1 3,0-600	600			1,65	1,7	1,69	0,56	0,148
ОК1 3,0-650	650			1,79	1,85	1,83	0,61	0,16

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОК2 - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН НА ПЛОСКОСТЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОК2 2,0-250-ГЦ
Опорный кронштейн на плоскость, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ОК2 <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

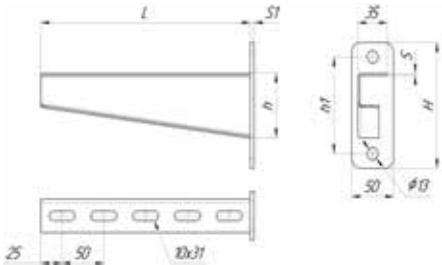

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	350	425
200	150	350	425
250	200	350	425
300	250	330	425
350	300	310	425
400	350	290	400
450	400	270	370
500	450	250	350
550	500	230	330
600	550	210	305
650	600	190	280

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	385	467
200	150	385	467
250	200	385	467
300	250	363	467
350	300	341	467
400	350	319	440
450	400	297	407
500	450	275	385
550	500	253	363
600	550	231	335
650	600	209	308

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Опорный кронштейн ОК2										
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Высота консоли, мм	Межосевое расстояние, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
							ГЦ	НЖ	АЛ	
ОК2 2,0-150	150	2,0	130,0	67,0	100,0	0,47	0,49	0,48	0,16	0,045
ОК2 2,0-200	200					0,55	0,57	0,56	0,19	0,056
ОК2 2,0-300	300					0,7	0,73	0,72	0,24	0,076
ОК2 2,0-350	350					0,78	0,81	0,8	0,27	0,086
ОК2 2,0-400	400					0,86	0,89	0,88	0,29	0,096
ОК2 2,0-450	450					1,25	1,3	1,27	0,43	0,131
ОК2 2,0-500	500	2,0	180,0	92,0	150,0	1,34	1,39	1,37	0,46	0,143
ОК2 2,0-550	550					1,43	1,48	1,46	0,49	0,155
ОК2 2,0-600	600					1,52	1,58	1,56	0,52	0,168
ОК2 2,0-650	650					1,62	1,68	1,65	0,55	0,18
ОК2 3,0-150	150	3,0	130,0	67,0	100,0	0,58	0,6	0,6	0,2	0,046
ОК2 3,0-200	200					0,7	0,72	0,71	0,24	0,056
ОК2 3,0-300	300					0,93	0,96	0,95	0,32	0,077
ОК2 3,0-350	350					1,04	1,07	1,06	0,36	0,087
ОК2 3,0-400	400					1,15	1,18	1,18	0,39	0,097
ОК2 3,0-450	450					1,65	1,7	1,69	0,56	0,132
ОК2 3,0-500	500		180,0	92,0	150,0	1,79	1,84	1,83	0,61	0,144
ОК2 3,0-550	550					1,93	1,98	1,97	0,66	0,156
ОК2 3,0-600	600					2,06	2,12	2,11	0,7	0,168
ОК2 3,0-650	650					2,2	2,26	2,25	0,75	0,181

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОКЗ - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН НА П-ПРОФИЛЬ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОКЗ 2,0-250-ГЦ
Опорный кронштейн на П-профиль, толщиной 2,0 мм; дли-
ной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ОКЗ <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

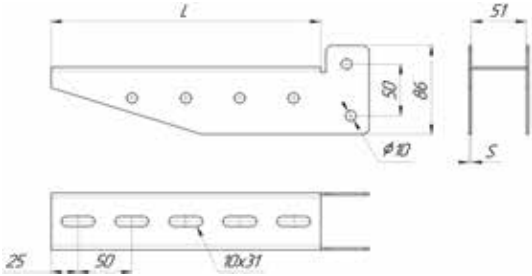

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных
параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	300	360
200	150	300	360
250	200	300	360
300	250	280	360
350	300	260	340
400	350	240	316
450	400	220	290
500	450	197,5	265
550	500	175	235
600	550	148	205
650	600	120	170

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
150	100	330	396
200	150	330	396
250	200	330	396
300	250	308	396
350	300	286	374
400	350	264	347
450	400	242	319
500	450	217	291
550	500	192	258
600	550	162	225
650	600	132	187

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Опорный кронштейн ОКЗ								
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Высота, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ОКЗ 2,0-150	150	2,0	0,41	0,43	0,42	0,14	0,055	0,031
ОКЗ 2,0-200	200			0,55	0,58	0,56	0,19	0,073
ОКЗ 2,0-300	300			0,81	0,85	0,83	0,28	0,108
ОКЗ 2,0-350	350			0,94	0,98	0,96	0,32	0,125
ОКЗ 2,0-400	400			1,08	1,13	1,1	0,37	0,143
ОКЗ 2,0-450	450		1,21	1,27	1,24	0,41	0,16	0,11
ОКЗ 2,0-500	500			1,34	1,4	1,37	0,46	0,177
ОКЗ 2,0-550	550			1,47	1,54	1,51	0,5	0,195
ОКЗ 2,0-600	600			1,61	1,68	1,64	0,55	0,212
ОКЗ 2,0-650	650			1,74	1,82	1,78	0,59	0,23
ОКЗ 3,0-150	150	3,0	0,61	0,63	0,63	0,21	0,056	0,031
ОКЗ 3,0-200	200			0,81	0,84	0,83	0,28	0,074
ОКЗ 3,0-300	300			1,21	1,25	1,23	0,41	0,109
ОКЗ 3,0-350	350			1,4	1,44	1,44	0,48	0,126
ОКЗ 3,0-400	400			1,6	1,65	1,64	0,55	0,144
ОКЗ 3,0-450	450		1,8	1,86	1,84	0,61	0,162	0,111
ОКЗ 3,0-500	500			2	2,06	2,04	0,68	0,179
ОКЗ 3,0-550	550			2,19	2,26	2,24	0,75	0,197
ОКЗ 3,0-600	600			2,39	2,46	2,45	0,82	0,214
ОКЗ 3,0-650	650			2,59	2,67	2,65	0,88	0,232

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.





ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

ОК4 - ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН НА П-ПРОФИЛЬ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ОК4 2,0-250-ГЦ
Опорный кронштейн на П-профиль с двойной перфорацией, толщиной 2,0 мм; длиной 250 мм; горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
ОК4 <Толщина>-<Длина>-<Исполнение>

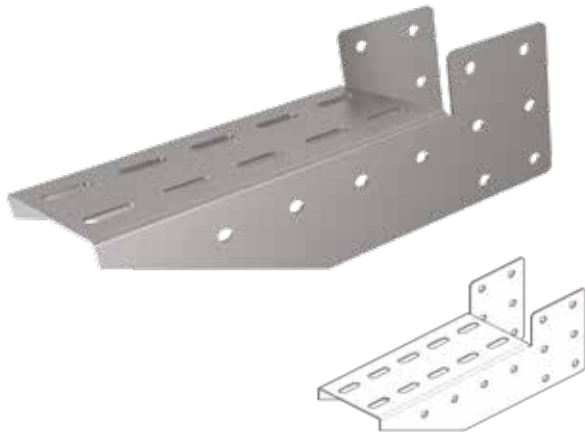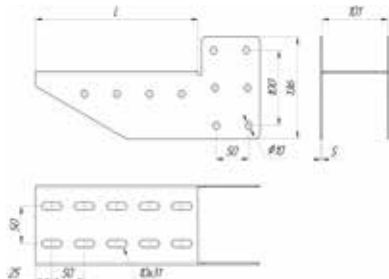

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «ХК», «Гр», «ОЦ», ГЦ» и «RAL»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
250	200	375	450
300	250	350	450
350	300	325	425
400	350	300	395
450	400	275	362
500	450	246	331
550	500	218	293
600	550	185	256
650	600	150	212

Безопасные рабочие нагрузки для исполнений «НЖ» и «НЖ316»			
Борт, мм	Толщина, мм	Безопасная рабочая нагрузка, кг при толщине консоли, мм	
		2,0 мм	3,0 мм
250	200	412	495
300	250	385	495
350	300	357	467
400	350	330	434
450	400	302	398
500	450	270	364
550	500	239	322
600	550	203	281
650	600	165	233

* Безопасные рабочие нагрузки соответствуют ГОСТ Р 52868.

ОПОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Опорный кронштейн ОК4							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
ОК4 2,0-250	250	2,0	1,26	1,32	1,29	0,43	0,167
ОК4 2,0-300	300		1,47	1,54	1,5	0,5	0,194
ОК4 2,0-350	350		1,67	1,75	1,71	0,57	0,221
ОК4 2,0-400	400		1,88	1,97	1,92	0,64	0,248
ОК4 2,0-450	450		2,09	2,19	2,13	0,71	0,275
ОК4 2,0-500	500		2,29	2,4	2,35	0,78	0,302
ОК4 2,0-550	550		2,5	2,62	2,56	0,85	0,329
ОК4 2,0-600	600		2,7	2,82	2,77	0,92	0,356
ОК4 2,0-650	650		2,91	3,04	2,98	0,99	0,383
ОК3 2,0-650	650		1,88	1,94	1,93	0,64	0,169
ОК4 3,0-250	250	3,0	2,19	2,26	2,24	0,75	0,196
ОК4 3,0-300	300		2,5	2,58	2,56	0,85	0,224
ОК4 3,0-350	350		2,81	2,9	2,87	0,96	0,251
ОК4 3,0-400	400		3,12	3,22	3,19	1,06	0,278
ОК4 3,0-450	450		3,42	3,53	3,5	1,17	0,305
ОК4 3,0-500	500		3,73	3,85	3,82	1,27	0,332
ОК4 3,0-550	550		4,04	4,17	4,13	1,38	0,359
ОК4 3,0-600	600		4,35	4,49	4,45	1,48	0,387
ОК4 3,0-650	650		2,39	2,46	2,45	0,82	0,214
ОК3 3,0-650	650		2,59	2,67	2,65	0,88	0,232

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление кронштейнов с другими, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ПЛОСКИЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКП1 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКП1 100-ГЦ
Стартовый кронштейн, приварной, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКС1 и перфополосой ПП и ППР.

Правила формирования артикула для заказа:
СКП1 <Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

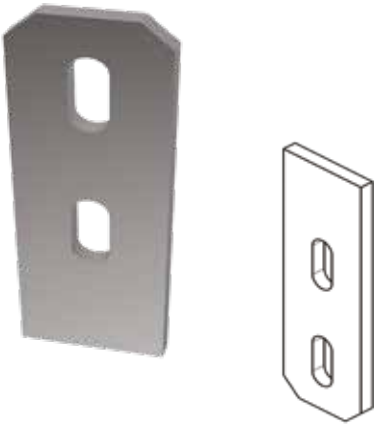

Стартовый кронштейн СКП1							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКП1 100	100	6,0	0,21	0,21	0,21	0,07	0,012
СКП1 200	200		0,38	0,39	0,39	0,13	0,021

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




ПЛОСКИЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКП2 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ широкий


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКП2 100-ГЦ
Стартовый кронштейн, приварной широкий, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКС12.

Правила формирования артикула для заказа:
СКП2 <Длина>-<Исполнение>



* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

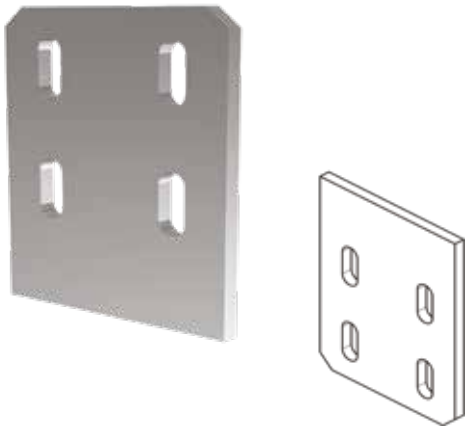

Стартовый кронштейн СКП2							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКП2 100	100	6,0	0,48	0,49	0,49	0,16	0,025
СКП2 200	200		0,86	0,88	0,88	0,29	0,043
СКП2 300	300		1,24	1,26	1,27	0,42	0,062

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





УГЛОВЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКПУ - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ УГЛОВОЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКПУ 100-ГЦ
Стартовый кронштейн, приварной угловой, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с угловым профилем ПКУ2 и перфоуголками ПУ1 и ПУ2.

Правила формирования артикула для заказа:
СКПУ <Длина>-<Исполнение>

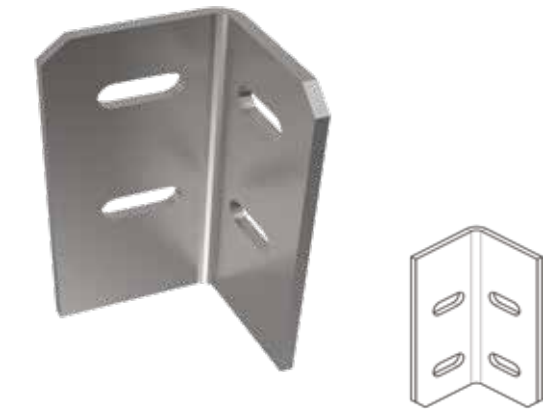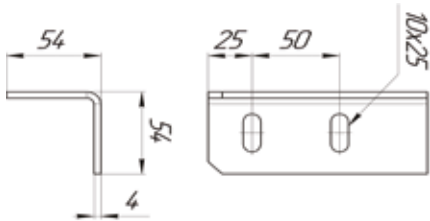

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКПУ							
Артикул	Длина, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКПУ 100	100	4,0	0,37	0,38	0,37	0,12	0,026
СКПУ 200	200		0,65	0,67	0,67	0,22	0,046
СКПУ 300	300		0,94	0,96	0,97	0,32	0,067

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКОП1 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН С ОПОРНОЙ ПЛАСТИНОЙ П-ОБРАЗНЫЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКОП1 50х50-100-ГЦ
Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с одинарной перфорацией для профилей 50х50, длиной 100 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем ПКС3 и перфощвеллерами ПШВ3.

Правила формирования артикула для заказа:
СКОП1 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>

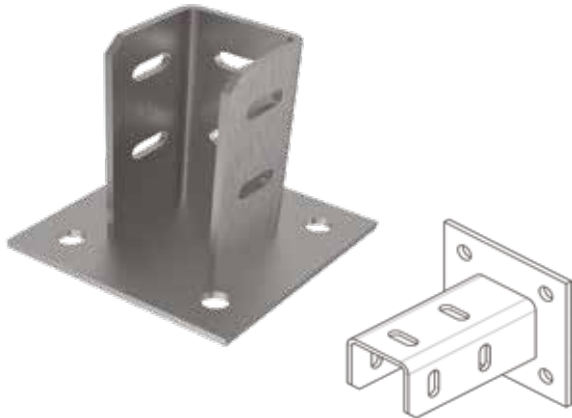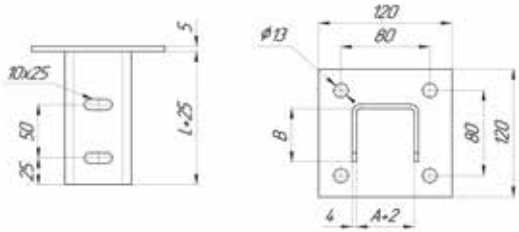

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Стартовый кронштейн СКОП1								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКОП1 100	40х40	4,0	100	0,99	1,01	1,01	0,34	0,063
СКОП1 200	40х40		200	1,34	1,37	1,37	0,46	0,087
СКОП1 300	40х40		300	1,69	1,73	1,73	0,58	0,112
СКОП1 100	50х50	4,0	100	1,11	1,13	1,13	0,38	0,07
СКОП1 200	50х50		200	1,55	1,59	1,59	0,53	0,101
СКОП1 300	50х50		300	1,99	2,04	2,04	0,68	0,131

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКОП2 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН С ОПОРНОЙ ПЛАСТИ-
НОЙ П-ОБРАЗНЫЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКОП2 100х100-150-ГЦ
Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с двойной перфорацией для профилей 100х100 мм, длиной 150 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с П-профи-
лем ПКПЗ.

Правила формирования артикула для заказа:
СКОП2 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>

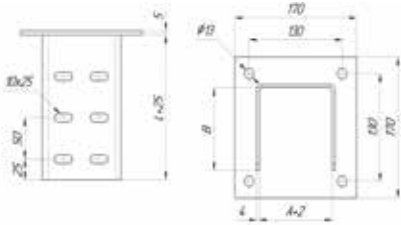

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных
параметров.

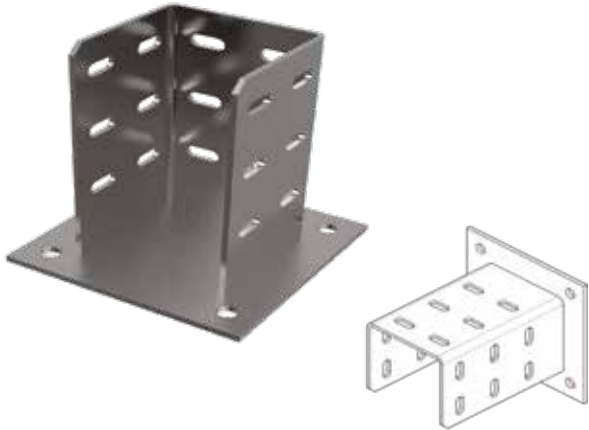

Стартовый кронштейн СКОП2								
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКОП2 100х100-150	100х100	4,0	150	2,88	2,94	2,95	0,98	0,168
СКОП2 100х100-300	100х100		300	4,19	4,28	4,28	1,43	0,257

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покры-
тиями.

Типовые варианты исполнения:




П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКПП1 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ П-ОБ-
РАЗНЫЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКПП1 50х50-100-ГЦ
Стартовый кронштейн приварной П-образный с одинарной перфорацией для профилей 50х50 мм, длиной 100 мм; горя-
чеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с С-профилем
ПКС3 и перфшвеллерами ПШВЗ.

Правила формирования артикула для заказа:
СКПП1 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>

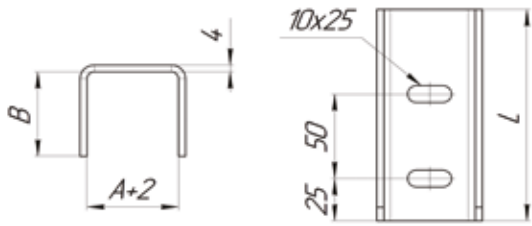

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных
параметров.

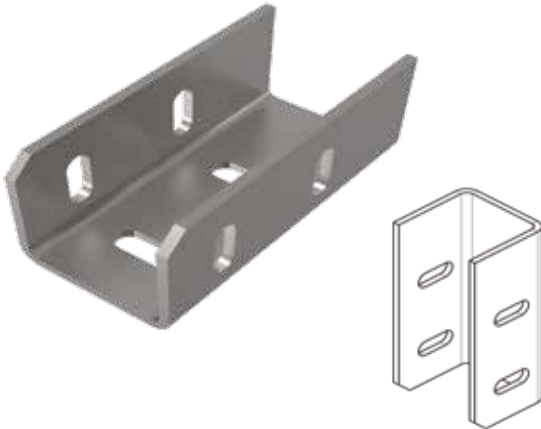

Стартовый кронштейн СКПП1								
Артикул	Типораз- мер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКПП1 100	40х40	4,0	100	0,44	0,45	0,45	0,15	0,032
СКПП1 200	40х40		200	0,79	0,81	0,81	0,27	0,056
СКПП1 300	40х40		300	1,14	1,17	1,16	0,39	0,081
СКПП1 100	50х50	4,0	100	0,56	0,57	0,57	0,19	0,04
СКПП1 200	50х50		200	1	1,02	1,03	0,34	0,07
СКПП1 300	50х50		300	1,44	1,48	1,48	0,49	0,101

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покры-
тиями.

Типовые варианты исполнения:




П-ОБРАЗНЫЕ СТАРТОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

СКПП2 - СТАРТОВЫЙ КРОНШТЕЙН ПРИВАРНОЙ П-ОБРАЗНЫЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СКПП2 100х100-150-ГЦ
Стартовый кронштейн приварной П-образный с двойной перфорацией для профилей 100х100 мм, длиной 150 мм; горячеоцинкованный.

Предназначен: для использования совместно с П-профилем ПКПЗ.

Правила формирования артикула для заказа:
СКПП2 <Типоразмер>-<Длина>-<Исполнение>

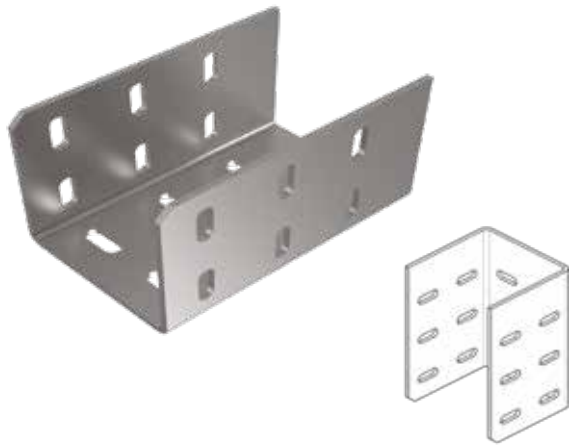

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

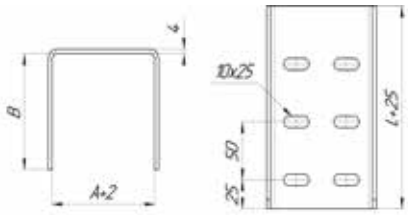

Стартовый кронштейн СКПП2								
Артикул	Типоразмер, мм	Толщина, мм	Длина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
				ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
СКПП2 100х100-150	100х100	4,0	150	0	0	0	0	0
СКПП2 100х100-300	100х100		300	0	0	0	0	0

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими типоразмерами, толщинами, длиной, материалами и покрытиями.


СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ

СУ1 -СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ УГЛОВОЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СУ1 40-ГЦ
Соединитель С и П-профилей угловой с одинарной перфорацией, горячеоцинкованный.

Применяется: для швеллеров, С и П рофилей с шириной 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СУ1 <Ширина профиля>-<Толщина>-<Исполнение>

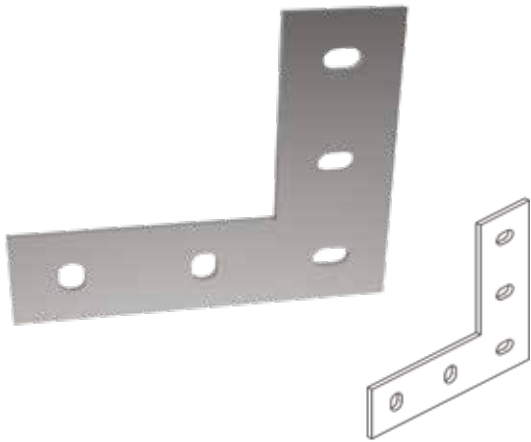

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

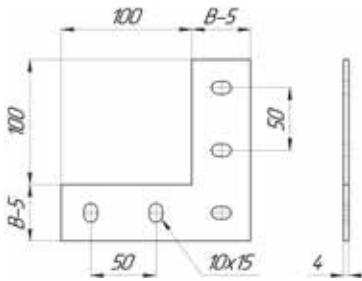

Угловой соединитель СУ1								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СУ1 40	40	4,0	0,24	0,25	0,24	0,08	0,018	КБст 8х25-4 шт.
СУ1 50	50		0,32	0,33	0,33	0,11	0,024	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:



Типовые варианты исполнения:





СОЕДИНИТЕЛИ УГЛОВЫЕ

СУ2 -СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ УГЛОВОЙ С ДВОЙ-
НОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СУ2 100-ГЦ
Соединитель С и П-профилей угловой с двойной перфораци-
ей ширина 100 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для С и П рофилей с шириной 100 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СУ2 <Ширина профиля>-<Толщина>-<Исполнение>

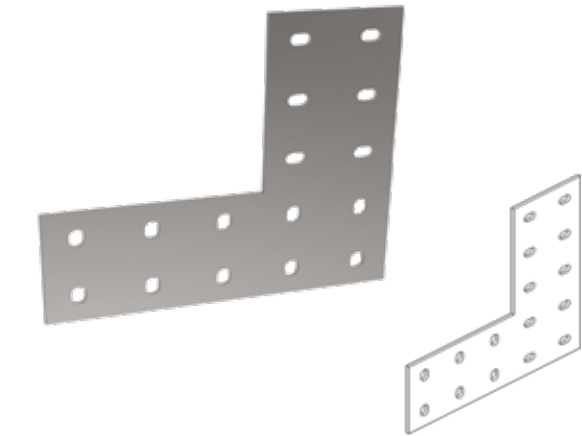

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных
параметров.

Угловой соединитель СУ2								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СУ2 100	100	4,0	1,11	1,14	1,13	0,38	0,078	КБст 8х25-12 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





Т-СОЕДИНИТЕЛИ

СТ1 -Т-СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ОДИНАРНОЙ
ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СТ1 40-ГЦ
Т-соединитель С и П-профилей с одинарной перфорацией
шириа 40 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для швеллеров, С и П рофилей с шириной 40
и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СТ1 <Ширина профиля>-<Исполнение>

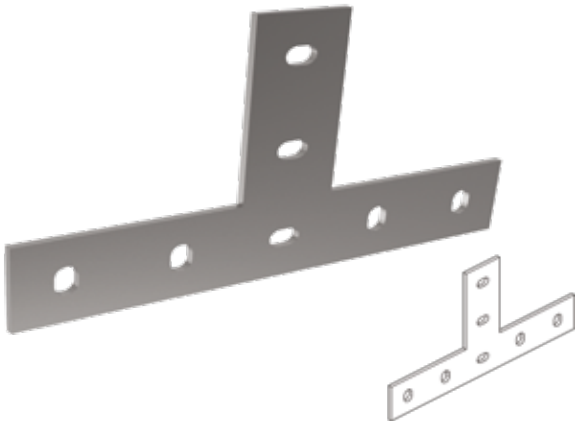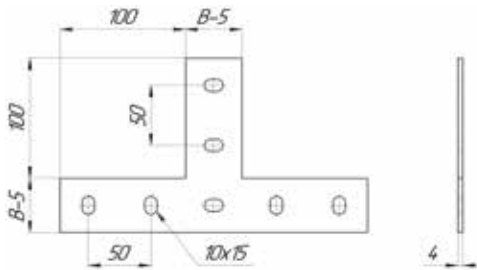

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных
параметров.

Т-соединитель СТ1								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во мети- зов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СТ1 40	40	4,0	0,34	0,35	0,35	0,12	0,026	КБст 8х25-6 шт.
СТ1 50	50		0,46	0,47	0,47	0,16	0,034	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.



Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





Т-СОЕДИНИТЕЛИ

СТ2 -Т-СОЕДИНИТЕЛЬ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ДВОЙНОЙ ПЕР-
ФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
СТ2 100-ГЦ
Т-соединитель С и П-профилей с двойной перфорацией ши-
риной 100 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для С и П рофилей с шириной 100 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
СТ2 <Ширина профиля>-<Исполнение>

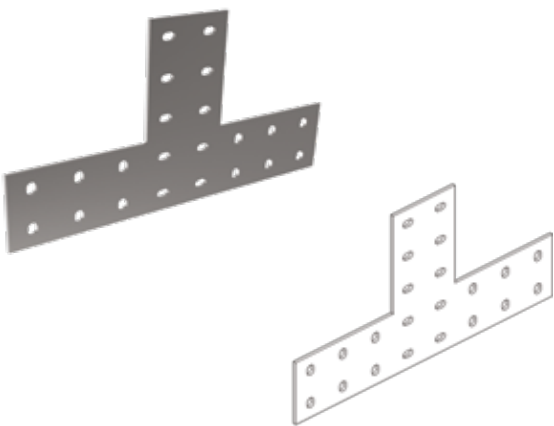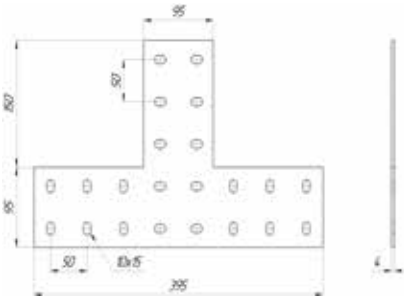

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных
параметров.

Т-соединитель СТ2								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
СТ2 100	100	4,0	1,53	1,57	1,57	0,52	0,107	КБст 8х25-18 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:






СОЕДИНИТЕЛИ СТЫКОВЫЕ

ССП1 - СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ С И П-ПРОФИЛЕЙ С
ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ССП1 50х50-ГЦ
Соединитель стыковой для перфошвеллеров, С и П-профи-
лей размером 50х50 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для перфошвеллеров, С и П-профилей с ши-
риной 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ССП1 <Типразмер>-<Исполнение>

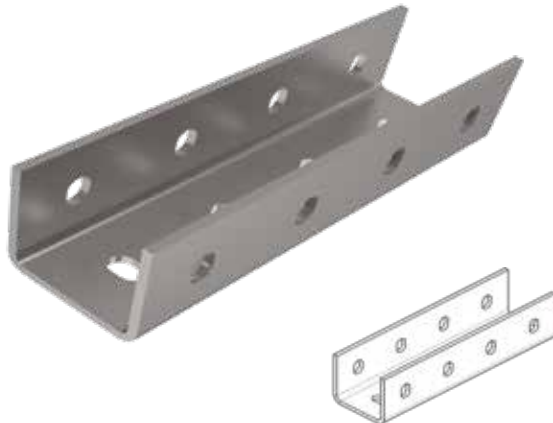

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изме-
нения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геомертических и эксплуатационных
параметров.

Стыковой соединитель ССП1								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ССП1 40х40	40х40	4,0	0,73	0,75	0,74	0,25	0,051	КБст 8х25-8 шт.
ССП1 50х50	50х50		0,91	0,93	0,94	0,31	0,063	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




СОЕДИНИТЕЛИ СТЫКОВЫЕ

ССП2 - СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ С И П-ПРОФИЛЕЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ССП2 50х50-ГЦ
Соединитель стыковой для П-профилей с двойной перфорацией размером 100х100 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для П-профилей с шириной 100 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ССП2 <Типразмер>-<Исполнение>

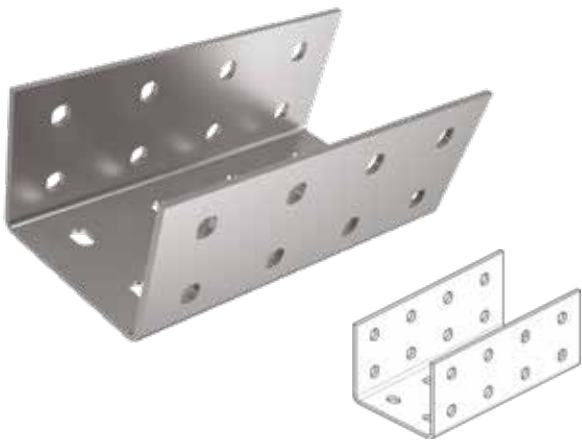

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

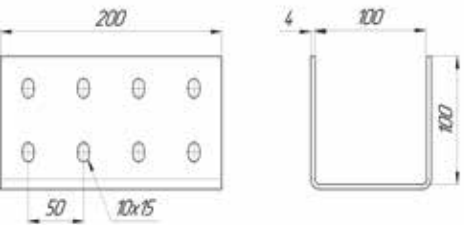

Стыковой соединитель ССП2								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ССП2 100х100	100х100	4,0	1,8	1,84	1,85	0,62	0,123	КБст 8х25-16 шт.

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:




СОЕДИНИТЕЛИ СТЫКОВЫЕ

ССПУ1 - СОЕДИНИТЕЛЬ СТЫКОВОЙ ПЕРФОУГОЛКОВ


ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
ССПУ1 50х50-ГЦ
Соединитель стыковой перфоуголков размером 50х50 мм, горячеоцинкованный.

Применяется: для перфоуголков и угловых профилей с шириной 40 и 50 мм.

Правила формирования артикула для заказа:
ССПУ1 <Типразмер>-<Исполнение>

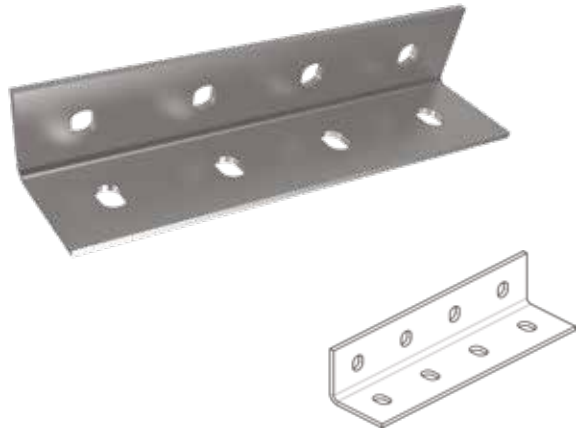

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

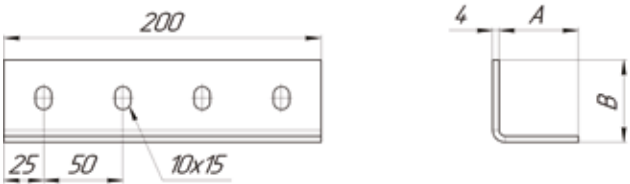

Стыковой соединитель ССПУ1								
Артикул	Высота лотка, мм	Толщина, мм	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.	Кол-во метизов
			ГР	ГЦ	НЖ	АЛ		
ССПУ1 40х40	40х40	4,0	0,48	0,49	0,49	0,16	0,034	КБст 8х25-8 шт.
ССПУ1 50х50	50х50		0,6	0,61	0,62	0,21	0,042	

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление соединителей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

! Метизы для крепления профилей в комплект поставки не входят.

Типовые варианты исполнения:





МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ

КУВ1 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ВЫСОКИЙ С ОДНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КУВ1 ГЦ
Крепежный уголок высокий с одинарной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
КУВ1 <Исполнение>

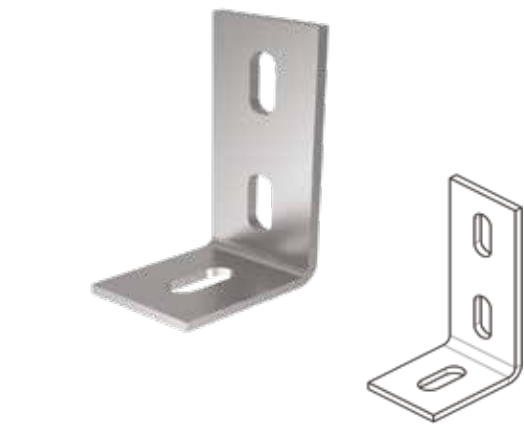

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУВ1					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУВ1	0,17	0,17	0,17	0,06	0,013

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:





МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ

КУВ2 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК ВЫСОКИЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КУВ2 ГЦ
Крепежный уголок высокий с двойной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
КУВ2 <Исполнение>

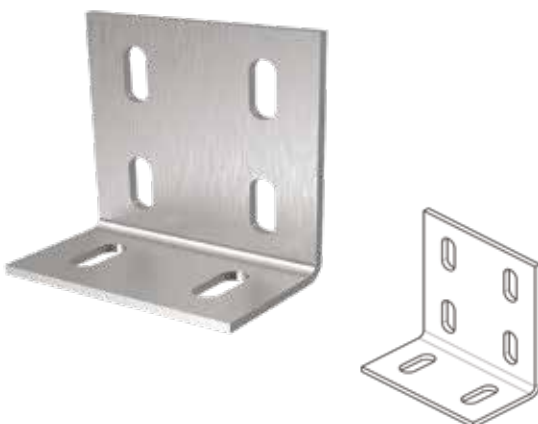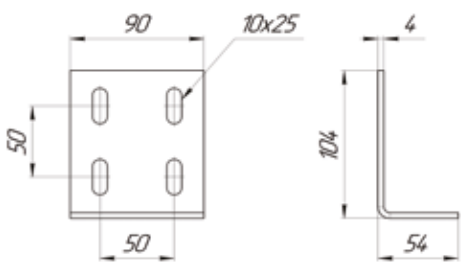

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУВ2					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУВ2	0,38	0,39	0,39	0,13	0,028

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ

КУР1 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ С ОДИНАРНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КУР1 ГЦ
Крепежный уголок равносторонний с одинарной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
КУР1 <Исполнение>

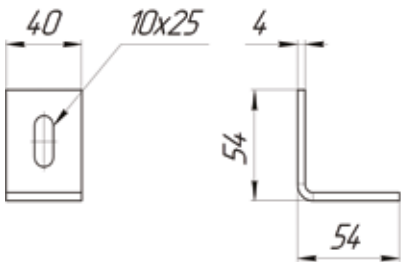

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУР1					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУР1	0,11	0,11	0,12	0,04	0,009

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:




МОНТАЖНЫЕ УГОЛКИ

КУР2 - КРЕПЕЖНЫЙ УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ С ДВОЙНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:
КУР2 ГЦ
Крепежный уголок равносторонний с двойной перфорацией, горячеоцинкованный.

Правила формирования артикула для заказа:
КУР2 <Исполнение>

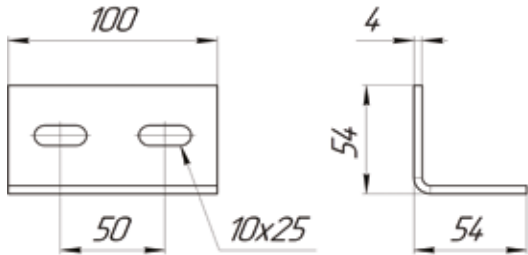

* Приведенные изображения, носят информационный характер. Изготовитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий, с условием сохранения основных геометрических и эксплуатационных параметров.

Уголок монтажный КУР2					
Артикул	Масса, кг/п.м.				Площадь, м2/п.м.
	ГР	ГЦ	НЖ	АЛ	
КУР2	0,29	0,3	0,3	0,1	0,021

* По согласованию с изготовителем возможно изготовление профилей с другими размерами, толщинами, материалами и покрытиями.

Типовые варианты исполнения:



МЕТИЗЫ И КРЕПЕЖ

Крепление элементов кабеленесущих систем производится при помощи крепёжных изделий (метизов). Исходя из конструктивных особенностей нашей продукции, мы рекомендуем диаметр резьбы равный 8 мм.

Для сборки кабельной трассы мы предлагаем уже готовые комплекты, состоящие из из болта, увеличенной шайбы и самостопорящейся гайки.

Также, возможна поставка метизов по отдельности. Основные виды метизов с указанием нормативной документации указаны в таблице.

Метизы и крепеж			
	Болт с шестигранной головкой M8x16; M8x20; M8x25; M10x25.	ГОСТ 7798-70	DIN 933
	Гайка со стопорным буртиком	ГОСТ 8918-69	DIN 6923
	Шайба увеличенная кузовная	ГОСТ 6958-78	DIN9021A
	Комплект метизов КБ8ст		



РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING

Стр. 1 / 2
Page. 6.8.3



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель
ManufacturerООО "ТД"Северная Аврора "(ИНН : 7806434447)
"Severnaya Aurora " (TIN : 7806434447)

Адрес
AddressРоссия, 195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д.120
120, Ryabovskoye sh., St. Petersburg, 195043, Russia

Изделие*
Product*Элементы кабеленесущих систем - корабельные лотки серии НС.
Elements for cable systems - marine cable support systems HC series

Код номенклатуры
Code of nomenclature11130200

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что выше-
упомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the
requirements of Russian Maritime Register of Shipping.
Элементы кабеленесущих систем - корабельные лотки серии НС соответствуют применимым требованиям Части XI "Электрическое
оборудование" Правил классификации и постройки морских судов 2018 и части IV раздел 10 Правил технического наблюдения за постройкой
судов и изготовлением материалов и изделий для судов 2017.
Elements for cable systems - marine cable support systems HC series are meet applicable requirements Part XI "Rules for the classification and construction
of sea-going ships" (2018) , Section 10 Part IV of the "Rules for technical supervision during construction of ships and manufacture of materials and products
for ships" (2017)


Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until04.05.2023

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах
технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during
Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи
Date of issue04.05.2018

№18.12930.120

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping


(подпись)
signature

Кутеев М.Н / M.Kuteev
(фамилия, инициалы)
name

*Дополнительную информацию смотри на обороте
Additional information see overleaf.

Стр.
Page. 2 / 2

Технические данные
Technical data

Толщина материала / Material thickness:
-низкоуглеродистая сталь / low carbon steel: 3.0 / 4.0 mm;
-нержавеющая сталь / stainless steel: 3.0 / 4.0 mm;

Размеры / Size:
длина/ length: 1000/ 6000 mm.
ширина/ width: 100 - 800 mm.
высота/ height: 40 - 50 mm.

Материал покрытия / Tray material:
-горячее цинкование/ hot zinc coating;
-без покрытия для изделий из нержавеющей стали/ without coating for items from stainless steel.

Диапазон рабочей температуры/ Ambient temperature, °C: от минус 30 до плюс 45/ from: - 30 to + 45

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация одобрена Балтийским Филиалом РС (Технические условия ТУ . 3449-001-66015730-2018 (Исх. No. 120-002-11.10 от 21.03.2018)) .
Technical documentations were approved by RS Baltic Branch Office (Technical specification TU . 3449-001-66015730-2018 (Letter No.120-002-11.10 dd 21.03.2018)) .

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 18.12931.120 от 04.05.2018
Report No. of

Область применения и ограничения
Application and limitations

Изделия предназначены для прокладки в них кабелей и проводов на морских судах, плавучих сооружениях, морских стационарных платформах.

Products are intended for placing wires and cables on sea-going ships, floating constructions and fixed offshore platforms.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

Изделие должно поставляться с копией настоящего Свидетельства о Типовом Одобрении.
The product shall be delivered with a copy of this Type Approval Certificate.

06/2015

18.12930.120

Номенклатура изделий			
Артикул	Полное наименование	Обозначение изделий по ГОСТ 2.201	Стр.
ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ			4
НКС	Кабельный лоток	РТДВ.363623.001	6
НКС	Кабельный лоток с высотой борта 20 мм	РТДВ.363623.002	8
НКСУ	Угловая горизонтальная секция кабельного лотка	РТДВ.363623.004	10
НКСУ	Угловая горизонтальная секция кабельного лотка с высотой борта 20 мм	РТДВ.363623.005	12
НКСТ	Т-секция кабельного лотка	РТДВ.363623.006	14
НКСТ	Т-секция кабельного лотка с высотой борта 20 мм	РТДВ.363623.007	15
НКСХ	Х-секция кабельного лотка	РТДВ.363623.008	16
НКСХ	Х-секция кабельного лотка с высотой борта 20 мм	РТДВ.363623.009	17
НКСП	Угловая секция подъёма кабельного лотка	РТДВ.363623.010	18
НКСП	Угловая секция подъёма кабельного лотка с высотой борта 20 мм	РТДВ.363623.076	20
НКСС	Угловая секция спуска кабельного лотка	РТДВ.363623.011	22
НКСС	Угловая секция спуска кабельного лотка с высотой борта 20 мм	РТДВ.363623.077	24
КЛК	Крышка прямых секций кабельного лотка	РТДВ.363623.003	26
РКП	Разделитель кабельного лотка	РТДВ.363623.071	27
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ			28
НПС	Лестница кабельная	РТДВ.363623.012	30
НСМ	Лестница кабельная для малых нагрузок	РТДВ.363623.013	32
НСУ	Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы	РТДВ.363623.014	34
НСУ2	Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы	РТДВ.363623.022	36
НСМУ	Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок	РТДВ.363623.015	38
НСМУ2	Угловая горизонтальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок	РТДВ.363623.023	39
НСТ	Т-секция кабельной лестницы	РТДВ.363623.016	40
НСМТ	Т-секция кабельной лестницы для малых нагрузок	РТДВ.363623.017	42
НСХ	Х-секция кабельной лестницы	РТДВ.363623.018	44
НСМХ	Х-секция кабельной лестницы для малых нагрузок	РТДВ.363623.019	43
НСП	Угловая вертикальная секция кабельной лестницы	РТДВ.363623.020	46
НСМП	Угловая вертикальная секция кабельной лестницы для малых на-грузок	РТДВ.363623.021	50

108

СЕВЕРНАЯ АВРОРА

ООО «Северная Аврора»
тел.: +7 (812) 313 1142 | www.north-aurora.ru
Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, 120, промбаза «Ржевка»

109

Номенклатура изделий			
Артикул	Полное наименование	Обозначение изделий по ГОСТ 2.201	Стр.
НСП2	Угловая вертикальная секция кабельной лестницы	РТДВ.363623.024	48
НСМП2	Угловая вертикальная секция кабельной лестницы для малых нагрузок	РТДВ.363623.025	51
ФУРНИТУРА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ			52
СНКБ	Соединитель кабельных лотков по борту	РТДВ.363623.027	53
СНКД	Соединитель кабельных лотков по дну	РТДВ.363623.028	54
СНП	Соединитель кабельных лотков и лестниц прямой	РТДВ.363623.026	55
СНШ	Соединитель кабельных лотков шарнирный	РТДВ.363623.029	56
СНУГ	Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой горизонтальный	РТДВ.363623.031	57
СНУВ	Соединитель кабельных лотков и лестниц угловой вертикальный	РТДВ.363623.032	58
СНПР	Соединитель кабельных лотков и лестниц прямой	РТДВ.363623.030	59
УВ	Угловая вставка	РТДВ.363623.033	60
ПМ1	Панель монтажная	РТДВ.363623.034	61
ЗТК	Заглушка торцевая	РТДВ.363623.035	62
ККА4	Крепление крышки лотка	РТДВ.363623.036	63
ЗНК	Защитная накладка для кабеля	РТДВ.363623.037	64
ТСЛ	Т-соединитель кабельных лотков и лестниц	РТДВ.363623.038	65
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ			66
ПП	Перфополоса с продольной перфорацией	РТДВ.363623.039	67
ППР	Перфополоса с поперечной перфорацией	РТДВ.363623.040	68
ПУ1	Уголок с одинарной продольной перфорацией	РТДВ.363623.041	69
ПУ2	Уголок с двойной продольной перфорацией	РТДВ.363623.042	70
ПУР1	Уголок с одинарной поперечной перфорацией	РТДВ.363623.043	71
ПУР2	Уголок с двойной поперечной перфорацией	РТДВ.363623.044	72
ПШВ3	Швеллер с тройной перфорацией	РТДВ.363623.045	73
ПЗ2	Z-профиль с двойной перфорацией	РТДВ.363623.046	74
ПКУ	Перфорированный угловой профиль	РТДВ.363623.047	75

Номенклатура изделий			
Артикул	Полное наименование	Обозначение изделий по ГОСТ 2.201	Стр.
ПКС1	С-профиль с перфорацией по основанию	РТДВ.363623.049	76
ПКС12	С-профиль с перфорацией по основанию и бортам	РТДВ.363623.050	78
ПКС3	С-профиль с перфорацией по основанию и бортам	РТДВ.363623.051	77
ПКП3	Перфорированный П-профиль	РТДВ.363623.052	79
ОК1	Опорный кронштейн приварной	РТДВ.363623.072	80
ОК2	Опорный кронштейн на плоскость	РТДВ.363623.073	82
ОК3	Опорный кронштейн на П-профиль	РТДВ.363623.074	84
ОК4	Опорный кронштейн на П-профиль с двойной перфорацией	РТДВ.363623.075	86
СКП1	Стартовый кронштейн приварной	РТДВ.363623.053	88
СКП2	Стартовый кронштейн приварной широкий	РТДВ.363623.054	89
СКПУ	Стартовый кронштейн приварной угловой	РТДВ.363623.055	90
СКОП1	Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.058	91
СКОП2	Стартовый кронштейн с опорной пластиной П-образный с двойной перфорацией	РТДВ.363623.059	92
СКПП1	Стартовый кронштейн приварной П-образный с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.056	93
СКПП2	Стартовый кронштейн приварной П-образный с двойной перфорацией	РТДВ.363623.057	94
СУ1	Соединитель С и П-профилей угловой с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.064	95
СУ2	Соединитель С и П-профилей угловой с двойной перфорацией	РТДВ.363623.065	96
СТ1	Т-соединитель С и П-профилей с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.066	97
СТ2	Т-соединитель С и П-профилей с двойной перфорацией	РТДВ.363623.067	98
ССПП1	Соединитель стыковой С и П-профилей с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.069	99
ССПП2	Соединитель стыковой для П-профилей с двойной перфорацией	РТДВ.363623.070	100
ССПУ1	Соединитель стыковой перфоуголков	РТДВ.363623.068	101
КУВ1	Крепежный уголок высокий с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.062	102
КУВ2	Крепежный уголок высокий с двойной перфорацией	РТДВ.363623.063	103
КУР1	Крепежный уголок равносторонний с одинарной перфорацией	РТДВ.363623.060	104
КУР2	Крепежный уголок равносторонний с двойной перфорацией	РТДВ.363623.061	105

