



Кабельные лотки СТ и KR




CT-PS



CT-US



KRA M



KRB

Кабельные лотки типа СТ и KR изготавливаются из разных видов сталей и с разной обработкой поверхности – оцинкованные, белые, горячеоцинкованные и из нержавеющей стали. Они применяются в местах, где кабели и оборудование должны быть защищены снизу и невидны.

Основными объектами применения являются торговые центры, универмаги, магазины, офисные комплексы, школы, а также складские помещения, промышленные здания и промышленные зоны.

В группу кабельных лотков входят перфорированные и неперфорированные лотки с высотой борта 13, 35, 40, 60, 85, 90 и 110 мм и шириной от 50 до 600 мм.

Ассортимент лотков:

- СТ** Новая группа изделий в ассортименте компании «Мека», куда входят перфорированные и неперфорированные лотки с высотой борта от 35 до 110 мм.
- **СТ PG** Изготавливаются из оцинкованной тонколистовой стали. Предназначены для внутреннего монтажа и лёгких климатических условий (C1-C2).
 - **СТ HDG** Изготавливаются из стального листа и оцинковываются методом погружения, толщина цинкового покрытия ~55 мкм. Предназначены для применения вне помещения и в тяжёлых промышленных условиях окружающей среды (C3-C4).
 - **СТ HST** Изготавливаются из нержавеющей, кислотостойкой стали AISI316L. Подходят для монтажа в особо тяжёлых условиях окружающей среды (C5I-C5M).

Лотки типа HDG и HST применяются в основном в пищевой, нефтяной, газовой и химической промышленности, а также в аналогичных агрессивных промышленных условиях.

KRA PG Оцинкованные, неперфорированные кабельные лотки для применения внутри помещений и в лёгких климатических условиях (C1-C2). Изготавливаются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной от 0,75 до 1,2 мм.

KRB PG Такие же как и KRA, но перфорированные.

KRC PG Оцинкованные, перфорированные монтажные лотки с высотой борта 13 мм для прокладки мелких кабелей. Применяются в основном в электронной промышленности.

KRA M Такие же, как KRA PG и KRB PG, но белого цвета. Изготовлены из оцинкованной и окрашенной тонколистовой стали и подходят для применения внутри помещений и в лёгких климатических условиях (C1-C2). Стандартный цвет - белый RAL 9010.

По запросу выпускаются также лотки и других цветов. Для предотвращения повреждений окрашенных поверхностей при монтаже, все лотки белого цвета покрыты полиэтиленовой пленкой.

Стандартная длина листовых лотков составляет 3 метра.

Угловые, Т- и Х-образные элементы, соединители, кронштейны и монтажные принадлежности изготавливаются также из разных видов сталей и с разной обработкой поверхности. В ассортимент входит более 1500 изделий. Для получения дополнительной информации просим Вас обращаться к представителям «Мека» в своём регионе или в технический отдел компании.

Кабельные лотки СТ

Кабельные лотки СТ PG

Оцинкованная тонколистовая сталь.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	стр.
CT-E PG	Кабельные лотки, с выпуклой перфорацией 60
CT-PS PG	Кабельные лотки, перфорированные 60-61
CT-US PG	Кабельные лотки, неперфорированные 61

CT-AC PG	Шарнирные соединения	62-63
CT-ACH PG	Регулируемые угловые элементы	63-64
CT-C PG	Крышки	67
CT-CB HDG	Зажимы для крышек	69
CT-EP PG	Торцевые элементы	69
CT-IS PG	Траверсы	66
CT-LC PG	Крышки для угловых элементов	67
CT-LP PG	Угловые элементы	63
CT-SC PG	Соединители	61-62
CT-SCS PG	Соединители	61
CT-TC PG	Крышки для Т-элементов	67
CT-TP PG	Т-образные элементы	64
CT-VD PG	Вертикальные углы, вниз	65-66
CT-VDC PG	Крышки для углов VD	68-69
CT-VU PG	Вертикальные углы, вверх	65
CT-VUC PG	Крышки для углов VU	68
CT-XC PG	Крышки для Х-элементов	67-68
CT-XP PG	Х-образные элементы	64-65
PRT PG	Кронштейны	66
VK HDG	Настенные кронштейны	67
VKZ PG, VKZ-N PG	Настенные кронштейны	66

Кабельные лотки СТ HDG

Горячеоцинкованная сталь.
Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	стр.
CT-PS HDG	Кабельные лотки, перфорированные 69-70
CT-US HDG	Кабельные лотки, неперфорированные 70

CT-AC HDG	Шарнирные соединения	71-72
CT-ACH HDG	Регулируемые угловые элементы	72-73
CT-C HDG	Крышки	76
CT-CB HDG	Зажимы для крышек	78
CT-EP HDG	Торцевые элементы	78
CT-IS HDG	Траверсы	75
CT-LC HDG	Крышки для угловых элементов	76
CT-LP HDG	Угловые элементы	72
CT-SC HDG	Соединители	71
CT-SCS HDG	Соединители	70
CT-TC HDG	Крышки для Т-элементов	76
CT-TP HDG	Т-образные элементы	73
CT-VD HDG	Вертикальные углы, вниз	74-75
CT-VDC HDG	Крышки для углов VD	77-78
CT-VU HDG	Вертикальные углы, вверх	74
CT-VUC HDG	Крышки для углов VU	77
CT-XC HDG	Крышки для Х-элементов	77
CT-XP HDG	Х-образные элементы	73-74

TPK HDG	Кронштейны	75
VK HDG, VKF HDG	Настенные кронштейны	76
VKZ HDG, VKZ-N HDG	Настенные кронштейны	75-76


Кабельные лотки СТ HST

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.
Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

	стр.
CT-PS HST	Кабельные лотки, перфорированные 78-79
CT-US HST	Кабельные лотки, неперфорированные 79

CT-AC HST	Шарнирные соединения	80-81
CT-ACH HST	Регулируемые угловые элементы	82
CT-C HST	Крышки	85
CT-CB HST	Зажимы для крышек	87
CT-EP HST	Торцевые элементы	87
CT-IS HST	Траверсы	84
CT-LC HST	Крышки для угловых элементов	85
CT-LP HST	Угловые элементы	81
CT-SC HST	Соединители	80
CT-SCS HST	Соединители	80
CT-TC HST	Крышки для Т-элементов	86

CT-TP HST	Т-образные элементы	82
CT-VD HST	Вертикальные углы, вниз	84
CT-VDC HST	Крышки для углов VD	86-87
CT-VU HST	Вертикальные углы, вверх	83
CT-VUC HST	Крышки для углов VU	86
CT-XC HST	Крышки для Х-элементов	86
CT-XP HST	Х-образные элементы	83
HST TPK	Кронштейны	85
HST VKF	Настенные кронштейны	85
HST VKZ, HST VKZ-N	Настенные кронштейны	85

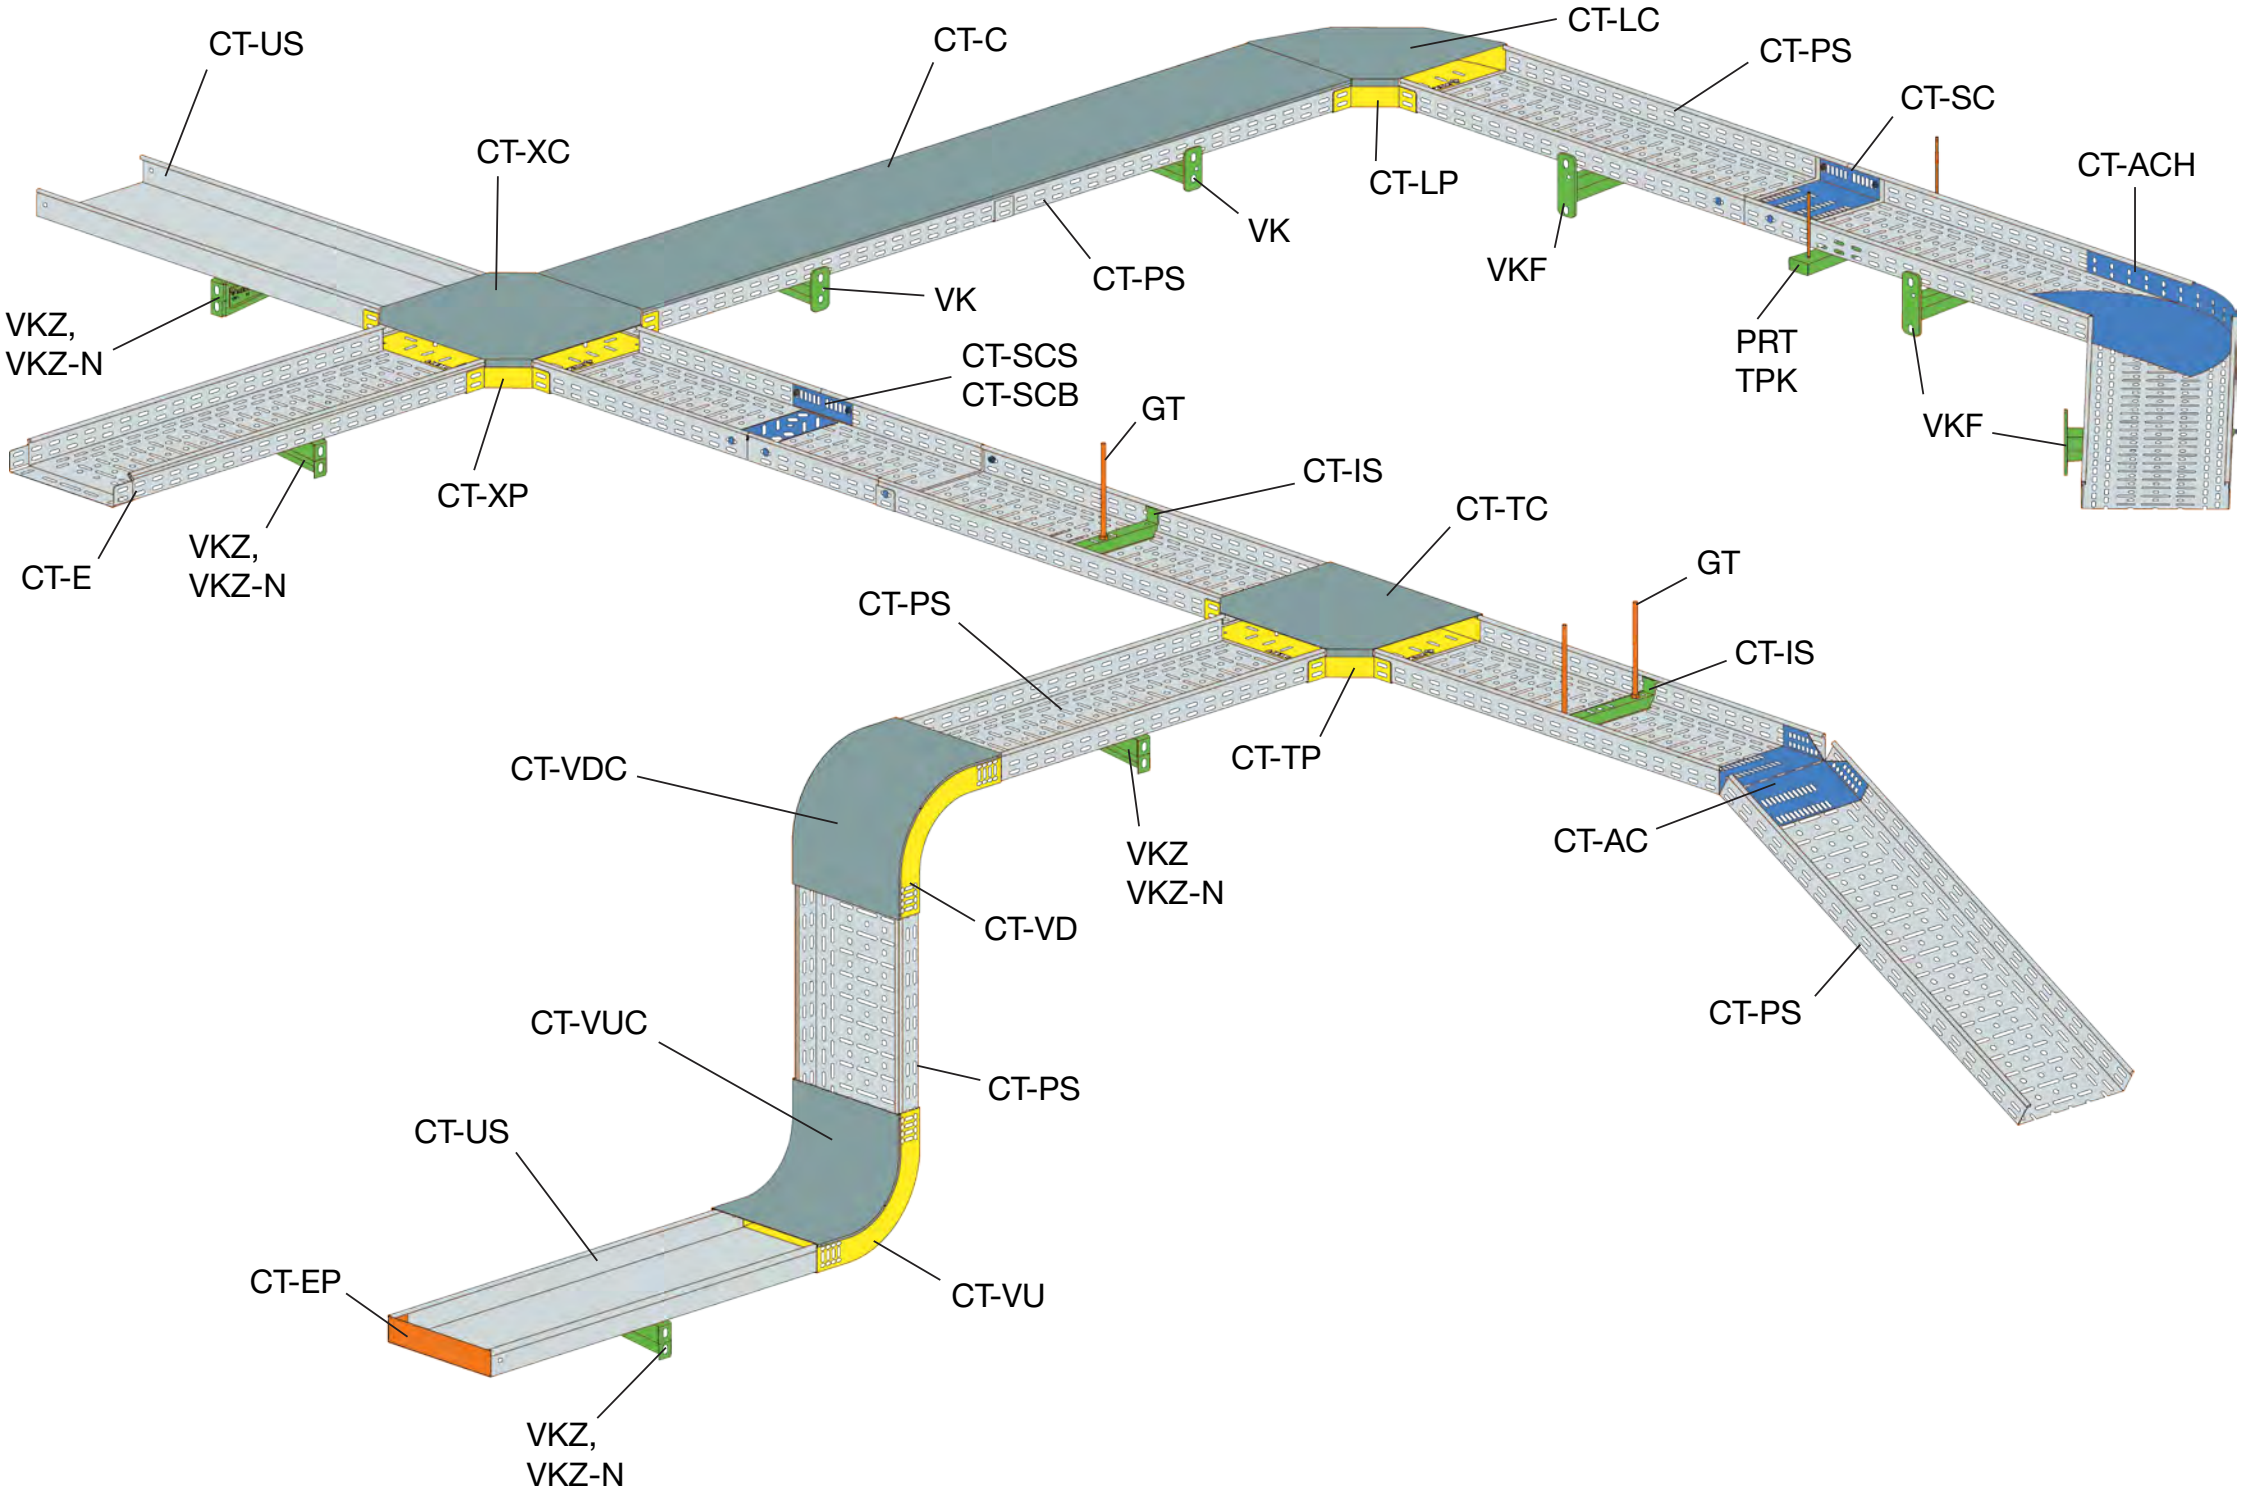

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Кабельные лотки СТ, кабельные лотки PG

Кабельные лотки СТ-Е PG, с выпуклой перфорацией.

Соединение типа «папа-мама», фиксация с болтами и гайками RS 5 EG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина листа
(мм)

903	1469300	СТ-Е-35-100 L=3000 PG	60	м	3000	100	35	0,75
904	1469301	СТ-Е-35-200 L=3000 PG	60	м	3000	200	35	0,75
905	1469302	СТ-Е-35-300 L=3000 PG	60	м	3000	300	35	0,75
906	1469303	СТ-Е-35-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	35	1,0
907	1469304	СТ-Е-35-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	35	1,0
908	1469305	СТ-Е-35-600 L=3000 PG	30	м	3000	600	35	1,0
909	1469306	СТ-Е-60-100 L=3000 PG	36	м	3000	100	60	0,75
910	1469307	СТ-Е-60-200 L=3000 PG	36	м	3000	200	60	0,75
911	1469308	СТ-Е-60-300 L=3000 PG	36	м	3000	300	60	0,75
912	1469309	СТ-Е-60-400 L=3000 PG	18	м	3000	400	60	1,0
913	1469310	СТ-Е-60-500 L=3000 PG	18	м	3000	500	60	1,0
914	1469311	СТ-Е-60-600 L=3000 PG	18	м	3000	600	60	1,0
915	1469312	СТ-Е-85-100 L=3000 PG	24	м	3000	100	85	0,75
916	1469313	СТ-Е-85-200 L=3000 PG	24	м	3000	200	85	0,75
917	1469314	СТ-Е-85-300 L=3000 PG	24	м	3000	300	85	0,75
918	1469315	СТ-Е-85-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	85	1,0
919	1469316	СТ-Е-85-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	85	1,0
920	1469317	СТ-Е-85-600 L=3000 PG	12	м	3000	600	85	1,0
921	1469318	СТ-Е-110-100 L=3000 PG	18	м	3000	100	110	0,75
922	1469319	СТ-Е-110-200 L=3000 PG	18	м	3000	200	110	0,75
923	1469320	СТ-Е-110-300 L=3000 PG	18	м	3000	300	110	0,75
924	1469321	СТ-Е-110-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	110	1,0
925	1469322	СТ-Е-110-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	110	1,0
926	1469323	СТ-Е-110-600 L=3000 PG	12	м	3000	600	110	1,0

Кабельные лотки СТ-PS PG - перфорированные.

Соединители типа CT-SC, CT-SCS, CT-SCB с комплектом RS 5.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина листа
(мм)

931	1469348	СТ-PS-35-50 L=3000 PG	60	м	3000	50	35	0,75
932	1469349	СТ-PS-35-75 L=3000 PG	60	м	3000	75	35	0,75
933	1469350	СТ-PS-35-100 L=3000 PG	60	м	3000	100	35	0,75
934	1469351	СТ-PS-35-200 L=3000 PG	60	м	3000	200	35	0,75
935	1469352	СТ-PS-35-300 L=3000 PG	60	м	3000	300	35	0,75
936	1469353	СТ-PS-35-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	35	1,0
937	1469354	СТ-PS-35-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	35	1,0
938	1469355	СТ-PS-35-600 L=3000 PG	30	м	3000	600	35	1,0
939	1469356	СТ-PS-60-50 L=3000 PG	30	м	3000	50	60	0,75
940	1469357	СТ-PS-60-75 L=3000 PG	30	м	3000	75	60	0,75
941	1469358	СТ-PS-60-100 L=3000 PG	36	м	3000	100	60	0,75
942	1469359	СТ-PS-60-200 L=3000 PG	36	м	3000	200	60	0,75
943	1469360	СТ-PS-60-300 L=3000 PG	36	м	3000	300	60	0,75
944	1469361	СТ-PS-60-400 L=3000 PG	18	м	3000	400	60	1,0
945	1469362	СТ-PS-60-500 L=3000 PG	18	м	3000	500	60	1,0
946	1469363	СТ-PS-60-600 L=3000 PG	18	м	3000	600	60	1,0
947	1469364	СТ-PS-85-100 L=3000 PG	24	м	3000	100	85	0,75
948	1469365	СТ-PS-85-200 L=3000 PG	24	м	3000	200	85	0,75
949	1469366	СТ-PS-85-300 L=3000 PG	24	м	3000	300	85	0,75
950	1469367	СТ-PS-85-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	85	1,0




L = 3 м



L = 3 м

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия для применения в промышленных условиях, снаружи помещений и в приморских зонах см. стр. 69-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------



951	1469368	СТ-PS-85-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	85	1,0
952	1469369	СТ-PS-85-600 L=3000 PG	12	м	3000	600	85	1,0
953	1469370	СТ-PS-110-100 L=3000 PG	18	м	3000	100	110	0,75
954	1469371	СТ-PS-110-200 L=3000 PG	18	м	3000	200	110	0,75
955	1469372	СТ-PS-110-300 L=3000 PG	18	м	3000	300	110	0,75
956	1469373	СТ-PS-110-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	110	1,0
957	1469374	СТ-PS-110-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	110	1,0
958	1469375	СТ-PS-110-600 L=3000 PG	12	м	3000	600	110	1,0


Кабельные лотки СТ-US PG - неперфорированные.

Соединители типа CT-SC, CT-SCS, CT-SCB с комплектом RS 5.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Толщина листа
(мм)



L = 3 м


959	1469376	СТ-US-35-50 L=3000 PG	60	м	3000	50	35	0,75
960	1469377	СТ-US-35-75 L=3000 PG	60	м	3000	75	35	0,75
961	1469378	СТ-US-35-100 L=3000 PG	60	м	3000	100	35	0,75
962	1469379	СТ-US-35-200 L=3000 PG	60	м	3000	200	35	0,75
963	1469380	СТ-US-35-300 L=3000 PG	60	м	3000	300	35	0,75
964	1469381	СТ-US-35-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	35	1,0
965	1469382	СТ-US-35-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	35	1,0
966	1469383	СТ-US-35-600 L=3000 PG	30	м	3000	600	35	1,0
967	1469384	СТ-US-60-50 L=3000 PG	30	м	3000	50	60	0,75
968	1469385	СТ-US-60-75 L=3000 PG	30	м	3000	75	60	0,75
969	1469386	СТ-US-60-100 L=3000 PG	36	м	3000	100	60	0,75
970	1469387	СТ-US-60-200 L=3000 PG	36	м	3000	200	60	0,75
971	1469388	СТ-US-60-300 L=3000 PG	36	м	3000	300	60	0,75
972	1469389	СТ-US-60-400 L=3000 PG	18	м	3000	400	60	1,0
973	1469390	СТ-US-60-500 L=3000 PG	18	м	3000	500	60	1,0
974	1469391	СТ-US-60-600 L=3000 PG	18	м	3000	600	60	1,0
975	1469392	СТ-US-85-100 L=3000 PG	24	м	3000	100	85	0,75
976	1469393	СТ-US-85-200 L=3000 PG	24	м	3000	200	85	0,75
977	1469394	СТ-US-85-300 L=3000 PG	24	м	3000	300	85	0,75
978	1469395	СТ-US-85-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	85	1,0
979	1469396	СТ-US-85-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	85	1,0
980	1469397	СТ-US-85-600 L=3000 PG	12	м	3000	600	85	1,0
981	1469398	СТ-US-110-100 L=3000 PG	18	м	3000	100	110	0,75
982	1469399	СТ-US-110-200 L=3000 PG	18	м	3000	200	110	0,75
983	1469400	СТ-US-110-300 L=3000 PG	18	м	3000	300	110	0,75
984	1469401	СТ-US-110-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	110	1,0
985	1469402	СТ-US-110-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	110	1,0
986	1469403	СТ-US-110-600 L=3000 PG	12	м	3000	600	110	1,0

Соединители

Соединители CT-SCS PG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.



SCS

987	1470340	CT-SCS-35 PG	10	шт	164	32
988	1470341	CT-SCS-60 PG	10	шт	164	57
989	1470342	CT-SCS-85 PG	10	шт	164	82
990	1470343	CT-SCS-110 PG	10	шт	164	107



SCB

Соединители CT-SCB PG.

991	1470310	CT-SCB-100 PG	10	шт	93
992	1470311	CT-SCB-200 PG	10	шт	193
993	1470312	CT-SCB-300 PG	10	шт	293
994	1470313	CT-SCB-400 PG	10	шт	393
995	1470314	CT-SCB-500 PG	10	шт	493
996	1470315	CT-SCB-600 PG	10	шт	593



RS 5

Комплект (болт и гайка) для соединителей SC и SCS.

997	1470352	RS 5 EG	20	шт	M6 + M6x12
-----	---------	---------	----	----	------------

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Соединители СТ-SC PG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

998	1470360	СТ-SC-35-50 PG	10	шт	200	47	32	
999	1470361	СТ-SC-35-75 PG	10	шт	200	72	32	
1000	1470362	СТ-SC-35-100 PG	10	шт	200	97	32	
1001	1470363	СТ-SC-35-200 PG	10	шт	200	197	32	
1002	1470364	СТ-SC-35-300 PG	10	шт	200	297	32	
1003	1470365	СТ-SC-35-400 PG	10	шт	200	397	32	
1004	1470366	СТ-SC-35-500 PG	10	шт	200	497	32	
1005	1470367	СТ-SC-35-600 PG	10	шт	200	597	32	
1006	1470368	СТ-SC-60-50 PG	10	шт	200	47	57	
1007	1470369	СТ-SC-60-75 PG	10	шт	200	72	57	
1008	1470370	СТ-SC-60-100 PG	10	шт	200	97	57	
1009	1470371	СТ-SC-60-200 PG	10	шт	200	197	57	
1010	1470372	СТ-SC-60-300 PG	10	шт	200	297	57	
1011	1470373	СТ-SC-60-400 PG	10	шт	200	397	57	
1012	1470374	СТ-SC-60-500 PG	10	шт	200	497	57	
1013	1470375	СТ-SC-60-600 PG	10	шт	200	597	57	
1014	1470376	СТ-SC-85-100 PG	10	шт	200	97	82	
1015	1470377	СТ-SC-85-200 PG	10	шт	200	197	82	
1016	1470378	СТ-SC-85-300 PG	10	шт	200	297	82	
1017	1470379	СТ-SC-85-400 PG	10	шт	200	397	82	
1018	1470380	СТ-SC-85-500 PG	10	шт	200	497	82	
1019	1470381	СТ-SC-85-600 PG	10	шт	200	597	82	
1020	1470382	СТ-SC-110-100 PG	10	шт	200	97	107	
1021	1470383	СТ-SC-110-200 PG	10	шт	200	197	107	
1022	1470384	СТ-SC-110-300 PG	10	шт	200	297	107	
1023	1470385	СТ-SC-110-400 PG	10	шт	200	397	107	
1024	1470386	СТ-SC-110-500 PG	10	шт	200	497	107	
1025	1470387	СТ-SC-110-600 PG	10	шт	200	597	107	


Шарнирные соединения СТ-AC PG.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1026	1429204	СТ-AC-35-50 PG	10	шт	240	47	32	
1027	1429206	СТ-AC-35-75 PG	10	шт	240	72	32	
1028	1429207	СТ-AC-35-100 PG	10	шт	240	97	32	
1029	1429209	СТ-AC-35-200 PG	10	шт	240	197	32	
1030	1429210	СТ-AC-35-300 PG	10	шт	240	297	32	
1031	1429215	СТ-AC-35-400 PG	10	шт	240	397	32	
1032	1429216	СТ-AC-35-500 PG	10	шт	240	497	32	
1033	1429219	СТ-AC-35-600 PG	10	шт	240	597	32	
1034	1429220	СТ-AC-60-50 PG	10	шт	240	47	57	
1035	1429227	СТ-AC-60-75 PG	10	шт	240	72	57	
1036	1429228	СТ-AC-60-100 PG	10	шт	240	97	57	
1037	1429274	СТ-AC-60-200 PG	10	шт	240	197	57	
1038	1429278	СТ-AC-60-300 PG	10	шт	240	297	57	
1039	1429291	СТ-AC-60-400 PG	10	шт	240	397	57	
1040	1429295	СТ-AC-60-500 PG	10	шт	240	497	57	
1041	1429302	СТ-AC-60-600 PG	10	шт	240	597	57	
1042	1429303	СТ-AC-85-100 PG	10	шт	240	97	82	
1043	1429309	СТ-AC-85-200 PG	10	шт	240	197	82	
1044	1429311	СТ-AC-85-300 PG	10	шт	240	297	82	
1045	1429313	СТ-AC-85-400 PG	10	шт	240	397	82	
1046	1429315	СТ-AC-85-500 PG	10	шт	240	497	82	

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия для применения в промышленных условиях, снаружи помещений и в приморских зонах см. стр. 69-87.


№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------



1047	1429317	СТ-AC-85-600 PG	10	шт	240	597	82	
1048	1429319	СТ-AC-110-100 PG	10	шт	240	97	107	
1049	1429321	СТ-AC-110-200 PG	10	шт	240	197	107	
1050	1429323	СТ-AC-110-300 PG	10	шт	240	297	107	
1051	1429325	СТ-AC-110-400 PG	10	шт	240	397	107	
1052	1429327	СТ-AC-110-500 PG	10	шт	240	497	107	
1053	1429328	СТ-AC-110-600 PG	10	шт	240	597	107	

Угловые элементы LP.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.




R=120

1054	1429130	СТ-LP-35-50 PG	1	шт	172	172	37	
1055	1429134	СТ-LP-35-75 PG	1	шт	197	197	37	
1056	1469852	СТ-LP-35-100 PG	1	шт	222	222	37	
1057	1469853	СТ-LP-35-200 PG	1	шт	322	322	37	
1058	1469854	СТ-LP-35-300 PG	1	шт	422	422	37	
1059	1469855	СТ-LP-35-400 PG	1	шт	522	522	37	
1060	1469856	СТ-LP-35-500 PG	1	шт	622	622	37	
1061	1469857	СТ-LP-35-600 PG	1	шт	722	722	37	
1062	1429135	СТ-LP-60-50 PG	1	шт	172	172	62	
1063	1429136	СТ-LP-60-75 PG	1	шт	197	197	62	
1064	1469858	СТ-LP-60-100 PG	1	шт	222	222	62	
1065	1469859	СТ-LP-60-200 PG	1	шт	322	322	62	
1066	1469860	СТ-LP-60-300 PG	1	шт	422	422	62	
1067	1469861	СТ-LP-60-400 PG	1	шт	522	522	62	
1068	1469862	СТ-LP-60-500 PG	1	шт	622	622	62	
1069	1469863	СТ-LP-60-600 PG	1	шт	722	722	62	
1070	1469864	СТ-LP-85-100 PG	1	шт	222	222	87	
1071	1469865	СТ-LP-85-200 PG	1	шт	322	322	87	
1072	1469866	СТ-LP-85-300 PG	1	шт	422	422	87	
1073	1469867	СТ-LP-85-400 PG	1	шт	522	522	87	
1074	1469868	СТ-LP-85-500 PG	1	шт	622	622	87	
1075	1469869	СТ-LP-85-600 PG	1	шт	722	722	87	
1076	1469870	СТ-LP-110-100 PG	1	шт	222	222	112	
1077	1469871	СТ-LP-110-200 PG	1	шт	322	322	112	
1078	1469872	СТ-LP-110-300 PG	1	шт	422	422	112	
1079	1469873	СТ-LP-110-400 PG	1	шт	522	522	112	
1080	1469874	СТ-LP-110-500 PG	1	шт	622	622	112	
1081	1469875	СТ-LP-110-600 PG	1	шт	722	722	112	

Регулируемые угловые элементы АСН.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.



1082	1470600	СТ-ACH-35-50 PG	1	шт	46	32		
1083	1470601	СТ-ACH-35-75 PG	1	шт	71	32		
1084	1470602	СТ-ACH-35-100 PG	1	шт	96	32		
1085	1470603	СТ-ACH-35-200 PG	1	шт	196	32		
1086	1470604	СТ-ACH-35-300 PG	1	шт	296	32		
1087	1470605	СТ-ACH-35-400 PG	1	шт	396	32		
1088	1470606	СТ-ACH-35-500 PG	1	шт	496	32		
1089	1470607	СТ-ACH-35-600 PG	1	шт	596	32		
1090	1470608	СТ-ACH-60-50 PG	1	шт	46	57		
1091	1470609	СТ-ACH-60-75 PG	1	шт	71	57		
1092	1470610	СТ-ACH-60-100 PG	1	шт	96	57		
1093	1470611	СТ-ACH-60-200 PG	1	шт	196	57		
1094	1470612	СТ-ACH-60-300 PG	1	шт	296	57		
1095	1470613	СТ-ACH-60-400 PG	1	шт	396	57		
1096	1470614	СТ-ACH-60-500 PG	1	шт	496	57		
1097	1470615	СТ-ACH-60-600 PG	1	шт	596	57		
1098	1470616	СТ-ACH-85-100 PG	1	шт	96	82		
1099	1470617	СТ-ACH-85-200 PG	1	шт	196	82		
1100	1470618	СТ-ACH-85-300 PG	1	шт	296	82		

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
1101	1470619	СТ-АСН-85-400 PG	1	шт		396	82	
1102	1470620	СТ-АСН-85-500 PG	1	шт		496	82	
1103	1470621	СТ-АСН-85-600 PG	1	шт		596	82	
1104	1470622	СТ-АСН-110-100 PG	1	шт		96	107	
1105	1470623	СТ-АСН-110-200 PG	1	шт		196	107	
1106	1470624	СТ-АСН-110-300 PG	1	шт		296	107	
1107	1470625	СТ-АСН-110-400 PG	1	шт		396	107	
1108	1470626	СТ-АСН-110-500 PG	1	шт		496	107	
1109	1470627	СТ-АСН-110-600 PG	1	шт		596	107	

Т-образные элементы ТР.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1110	1429145	СТ-ТР-35-50 PG	1	шт	290	172	37	
1111	1429146	СТ-ТР-35-75 PG	1	шт	315	197	37	
1112	1469876	СТ-ТР-35-100 PG	1	шт	340	222	37	
1113	1469877	СТ-ТР-35-200 PG	1	шт	440	322	37	
1114	1469878	СТ-ТР-35-300 PG	1	шт	540	422	37	
1115	1469879	СТ-ТР-35-400 PG	1	шт	640	522	37	
1116	1469880	СТ-ТР-35-500 PG	1	шт	740	622	37	
1117	1469881	СТ-ТР-35-600 PG	1	шт	840	722	37	
1118	1429147	СТ-ТР-60-50 PG	1	шт	290	172	62	
1119	1429156	СТ-ТР-60-75 PG	1	шт	315	197	62	
1120	1469882	СТ-ТР-60-100 PG	1	шт	340	222	62	
1121	1469883	СТ-ТР-60-200 PG	1	шт	440	322	62	
1122	1469884	СТ-ТР-60-300 PG	1	шт	540	422	62	
1123	1469885	СТ-ТР-60-400 PG	1	шт	640	522	62	
1124	1469886	СТ-ТР-60-500 PG	1	шт	740	622	62	
1125	1469887	СТ-ТР-60-600 PG	1	шт	840	722	62	
1126	1469888	СТ-ТР-85-100 PG	1	шт	340	222	87	
1127	1469889	СТ-ТР-85-200 PG	1	шт	440	322	87	
1128	1469890	СТ-ТР-85-300 PG	1	шт	540	422	87	
1129	1469891	СТ-ТР-85-400 PG	1	шт	640	522	87	
1130	1469892	СТ-ТР-85-500 PG	1	шт	740	622	87	
1131	1469893	СТ-ТР-85-600 PG	1	шт	840	722	87	
1132	1469894	СТ-ТР-110-100 PG	1	шт	340	222	112	
1133	1469895	СТ-ТР-110-200 PG	1	шт	440	322	112	
1134	1469896	СТ-ТР-110-300 PG	1	шт	540	422	112	
1135	1469897	СТ-ТР-110-400 PG	1	шт	640	522	112	
1136	1469898	СТ-ТР-110-500 PG	1	шт	740	622	112	
1137	1469899	СТ-ТР-110-600 PG	1	шт	840	722	112	

Х-образные элементы ХР.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1138	1429165	СТ-ХР-35-50 PG	1	шт	290	290	37	
1139	1429166	СТ-ХР-35-75 PG	1	шт	315	315	37	
1140	1469900	СТ-ХР-35-100 PG	1	шт	340	340	37	
1141	1469901	СТ-ХР-35-200 PG	1	шт	440	440	37	
1142	1469902	СТ-ХР-35-300 PG	1	шт	540	540	37	
1143	1469903	СТ-ХР-35-400 PG	1	шт	640	640	37	
1144	1469904	СТ-ХР-35-500 PG	1	шт	740	740	37	
1145	1469905	СТ-ХР-35-600 PG	1	шт	840	840	37	
1146	1429167	СТ-ХР-60-50 PG	1	шт	290	290	62	
1147	1429168	СТ-ХР-60-75 PG	1	шт	315	315	62	
1148	1469906	СТ-ХР-60-100 PG	1	шт	340	340	62	
1149	1469907	СТ-ХР-60-200 PG	1	шт	440	440	62	
1150	1469908	СТ-ХР-60-300 PG	1	шт	540	540	62	
1151	1469909	СТ-ХР-60-400 PG	1	шт	640	640	62	
1152	1469910	СТ-ХР-60-500 PG	1	шт	740	740	62	
1153	1469911	СТ-ХР-60-600 PG	1	шт	840	840	62	
1154	1469912	СТ-ХР-85-100 PG	1	шт	340	340	87	




№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
1155	1469913	СТ-ХР-85-200 PG	1	шт	440	440	87	
1156	1469914	СТ-ХР-85-300 PG	1	шт	540	540	87	
1157	1469915	СТ-ХР-85-400 PG	1	шт	640	640	87	
1158	1469916	СТ-ХР-85-500 PG	1	шт	740	740	87	
1159	1469917	СТ-ХР-85-600 PG	1	шт	840	840	87	
1160	1469918	СТ-ХР-110-100 PG	1	шт	340	340	112	
1161	1469919	СТ-ХР-110-200 PG	1	шт	440	440	112	
1162	1469920	СТ-ХР-110-300 PG	1	шт	540	540	112	
1163	1469921	СТ-ХР-110-400 PG	1	шт	640	640	112	
1164	1469922	СТ-ХР-110-500 PG	1	шт	740	740	112	
1165	1469923	СТ-ХР-110-600 PG	1	шт	840	840	112	

Вертикальные углы VU, вверх.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

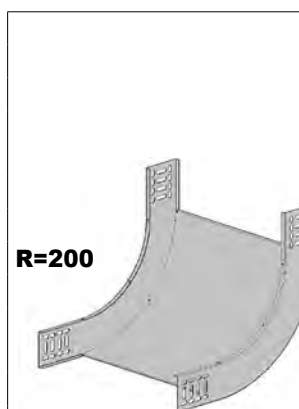


1166	1470122	СТ-VU-35-100 PG	1	шт	291	102	291	
1167	1470123	СТ-VU-35-200 PG	1	шт	291	202	291	
1168	1470124	СТ-VU-35-300 PG	1	шт	291	302	291	
1169	1470125	СТ-VU-35-400 PG	1	шт	291	402	291	
1170	1470126	СТ-VU-35-500 PG	1	шт	291	502	291	
1171	1470127	СТ-VU-35-600 PG	1	шт	291	602	291	
1172	1470128	СТ-VU-60-100 PG	1	шт	291	102	291	
1173	1470129	СТ-VU-60-200 PG	1	шт	291	202	291	
1174	1470130	СТ-VU-60-300 PG	1	шт	291	302	291	
1175	1470131	СТ-VU-60-400 PG	1	шт	291	402	291	
1176	1470132	СТ-VU-60-500 PG	1	шт	291	502	291	
1177	1470133	СТ-VU-60-600 PG	1	шт	291	602	291	
1178	1470134	СТ-VU-85-100 PG	1	шт	291	102	291	
1179	1470135	СТ-VU-85-200 PG	1	шт	291	202	291	
1180	1470136	СТ-VU-85-300 PG	1	шт	291	302	291	
1181	1470137	СТ-VU-85-400 PG	1	шт	291	402	291	
1182	1470138	СТ-VU-85-500 PG	1	шт	291	502	291	
1183	1470139	СТ-VU-85-600 PG	1	шт	291	602	291	
1184	1470140	СТ-VU-110-100 PG	1	шт	291	102	291	
1185	1470141	СТ-VU-110-200 PG	1	шт	291	202	291	
1186	1470142	СТ-VU-110-300 PG	1	шт	291	302	291	
1187	1470143	СТ-VU-110-400 PG	1	шт	291	402	291	
1188	1470144	СТ-VU-110-500 PG	1	шт	291	502	291	
1189	1470145	СТ-VU-110-600 PG	1	шт	291	602	291	

Вертикальные углы VD, вниз.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.



H=35 --> R=165
H=60 --> R=140
H=85 --> R=115
H=110 --> R=90

1190	1470146	СТ-VD-35-100 PG	1	шт	291	102	291	
1191	1470147	СТ-VD-35-200 PG	1	шт	291	202	291	
1192	1470148	СТ-VD-35-300 PG	1	шт	291	302	291	
1193	1470149	СТ-VD-35-400 PG	1	шт	291	402	291	
1194	1470150	СТ-VD-35-500 PG	1	шт	291	502	291	
1195	1470151	СТ-VD-35-600 PG	1	шт	291	602	291	
1196	1470152	СТ-VD-60-100 PG	1	шт	291	102	291	
1197	1470153	СТ-VD-60-200 PG	1	шт	291	202	291	
1198	1470154	СТ-VD-60-300 PG	1	шт	291	302	291	
1199	1470155	СТ-VD-60-400 PG	1	шт	291	402	291	
1200	1470156	СТ-VD-60-500 PG	1	шт	291	502	291	
1201	1470157	СТ-VD-60-600 PG	1	шт	291	602	291	
1202	1470158	СТ-VD-85-100 PG	1	шт	291	102	291	
1203	1470159	СТ-VD-85-200 PG	1	шт	291	202	291	
1204	1470160	СТ-VD-85-300 PG	1	шт	291	302	291	
1205	1470161	СТ-VD-85-400 PG	1	шт	291	402	291	

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия для применения в промышленных условиях, снаружи помещений и в приморских зонах см. стр. 69-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
1206	1470162	CT-VD-85-500 PG	1	шт	291	502	291	
1207	1470163	CT-VD-85-600 PG	1	шт	291	602	291	
1208	1470164	CT-VD-110-100 PG	1	шт	291	102	291	
1209	1470165	CT-VD-110-200 PG	1	шт	291	202	291	
1210	1470166	CT-VD-110-300 PG	1	шт	291	302	291	
1211	1470167	CT-VD-110-400 PG	1	шт	291	402	291	
1212	1470168	CT-VD-110-500 PG	1	шт	291	502	291	
1213	1470169	CT-VD-110-600 PG	1	шт	291	602	291	

Траверсы и настенные кронштейны

Траверсы CT-IS. Отверстия: 10,5x10,5 мм.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1214	1470450	CT-IS-35-100 PG	10	шт		93	30	
1215	1470451	CT-IS-35-200 PG	10	шт		193	30	
1216	1470452	CT-IS-35-300 PG	10	шт		293	30	
1217	1470453	CT-IS-35-400 PG	10	шт		393	30	
1218	1470454	CT-IS-35-500 PG	10	шт		493	30	
1219	1470455	CT-IS-35-600 PG	10	шт		593	30	
1220	1470456	CT-IS-60-100 PG	10	шт		93	55	
1221	1470457	CT-IS-60-200 PG	10	шт		193	55	
1222	1470458	CT-IS-60-300 PG	10	шт		293	55	
1223	1470459	CT-IS-60-400 PG	10	шт		393	55	
1224	1470460	CT-IS-60-500 PG	10	шт		493	55	
1225	1470461	CT-IS-60-600 PG	10	шт		593	55	
1226	1470462	CT-IS-85-100 PG	10	шт		93	80	
1227	1470463	CT-IS-85-200 PG	10	шт		193	80	
1228	1470464	CT-IS-85-300 PG	10	шт		293	80	
1229	1470465	CT-IS-85-400 PG	10	шт		393	80	
1230	1470466	CT-IS-85-500 PG	10	шт		493	80	
1231	1470467	CT-IS-85-600 PG	10	шт		593	80	
1232	1470468	CT-IS-110-100 PG	10	шт		93	105	
1233	1470469	CT-IS-110-200 PG	10	шт		193	105	
1234	1470470	CT-IS-110-300 PG	10	шт		293	105	
1235	1470471	CT-IS-110-400 PG	10	шт		393	105	
1236	1470472	CT-IS-110-500 PG	10	шт		493	105	
1237	1470473	CT-IS-110-600 PG	10	шт		593	105	

Кронштейны PRT, макс. нагрузка 300 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1238	1449970	PRT-200 PG	20	шт	250	30	17	ø 11; ø 7
1239	1449971	PRT-300 PG	20	шт	350	30	17	ø 11; ø 7
1240	1449972	PRT-400 PG	20	шт	450	30	17	ø 11; ø 7
1241	1449973	PRT-500 PG	20	шт	550	30	17	ø 11; ø 7
1242	1449974	PRT-600 PG	20	шт	650	30	17	ø 11; ø 7

Настенные кронштейны VKZ, макс. нагрузка 100 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1243	1429105	VKZ-100 PG	5	шт	111	38	76	
1244	1429106	VKZ-200 PG	5	шт	211	38	76	
1245	1429107	VKZ-300 PG	5	шт	311	38	76	
1246	1429108	VKZ-400 PG	5	шт	411	38	76	

Настенные кронштейны VKZ-N, макс. нагрузка 100 кг.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1247	1429117	VKZ-N-100 PG	5	шт	111	38	76 / N-20	
1248	1429118	VKZ-N-200 PG	5	шт	211	38	76 / N-20	
1249	1429119	VKZ-N-300 PG	5	шт	311	38	76 / N-20	
1250	1429121	VKZ-N-400 PG	5	шт	411	38	76 / N-20	

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия для применения в промышленных условиях, снаружи помещений и в приморских зонах см. стр. 69-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
Настенные кронштейны VK, макс. нагрузка 200 кг.								
HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4. Отверстия (мм)								
1251	1449590	VK-150 2KN HDG	10	шт	190	30 / 50	93	12x15
1252	1449591	VK-200 2KN HDG	10	шт	240	30 / 50	93	12x15
1253	1449592	VK-300 2KN HDG	10	шт	340	30 / 50	93	12x15
1254	1449593	VK-400 2KN HDG	10	шт	440	30 / 50	108	12x15
1255	1449594	VK-500 2KN HDG	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
1256	1449595	VK-600 2KN HDG	10	шт	640	30 / 50	155	12x18

Настенные кронштейны VKF, макс. нагрузка 400 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4. Отверстия (мм)

1257	1449622	VKF-200 4KN HDG	10	шт	240	30 / 50	136	12x18
1258	1449623	VKF-300 4KN HDG	10	шт	340	30 / 50	136	12x18
1259	1449624	VKF-400 4KN HDG	10	шт	440	30 / 50	155	12x18
1260	1449625	VKF-500 4KN HDG	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
1261	1449626	VKF-600 4KN HDG	10	шт	640	30 / 50	155	12x18
1262	1449627	VKF-700 4KN HDG	1	шт	740	30 / 50	185	12x25
1263	1449628	VKF-800 4KN HDG	1	шт	840	30 / 50	205	12x25
1264	1449629	VKF-900 4KN HDG	1	шт	940	30 / 50	215	12x25
1265	1449630	VKF-1000 4KN HDG	1	шт	1040	30 / 50	225	12x25

Крышки

Крышки для кабельных лотков СТ.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм. Толщина листа (мм)

1266	1469612	CT-C-50 L=3000 PG	30	м	3000	53	14	
1267	1469613	CT-C-75 L=3000 PG	30	м	3000	78	14	
1268	1469614	CT-C-100 L=3000 PG	30	м	3000	103	14	
1269	1469615	CT-C-200 L=3000 PG	30	м	3000	203	14	
1270	1469616	CT-C-300 L=3000 PG	30	м	3000	303	14	
1271	1469617	CT-C-400 L=3000 PG	30	м	3000	404	14	
1272	1469618	CT-C-500 L=3000 PG	30	м	3000	504	14	
1273	1469619	CT-C-600 L=3000 PG	30	м	3000	604	14	

Крышки для угловых элементов.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1274	1429183	CT-LC-50 PG	1	шт	125	125	16	
1275	1429184	CT-LC-75 PG	1	шт	150	150	16	
1276	1470068	CT-LC-100 PG	1	шт	175	175	16	
1277	1470069	CT-LC-200 PG	1	шт	275	275	16	
1278	1470070	CT-LC-300 PG	1	шт	375	375	16	
1279	1470071	CT-LC-400 PG	1	шт	475	475	16	
1280	1470072	CT-LC-500 PG	1	шт	575	575	16	
1281	1470073	CT-LC-600 PG	1	шт	675	675	16	

Крышки для Т-образных элементов.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1282	1429189	CT-TC-50 PG	1	шт	128	190	16	
1283	1429190	CT-TC-75 PG	1	шт	153	215	16	
1284	1470074	CT-TC-100 PG	1	шт	178	240	16	
1285	1470075	CT-TC-200 PG	1	шт	278	340	16	
1286	1470076	CT-TC-300 PG	1	шт	378	440	16	
1287	1470077	CT-TC-400 PG	1	шт	478	540	16	
1288	1470078	CT-TC-500 PG	1	шт	578	640	16	
1289	1470079	CT-TC-600 PG	1	шт	678	740	16	

Крышки для Х-образных элементов.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

1290	1429195	CT-XC-50 PG	1	шт	195	195	16	
1291	1429196	CT-XC-75 PG	1	шт	220	220	16	
1292	1470080	CT-XC-100 PG	1	шт	245	245	16	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	1293	1470081 CT-XC-200 PG	1	шт	345	345	16	
	1294	1470082 CT-XC-300 PG	1	шт	445	445	16	
	1295	1470083 CT-XC-400 PG	1	шт	545	545	16	
	1296	1470084 CT-XC-500 PG	1	шт	645	645	16	
	1297	1470085 CT-XC-600 PG	1	шт	745	745	16	

Крышки для вертикальных углов VU.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	1298	1470266 CT-VUC-35-100 PG	1	шт	260	108	260	
	1299	1470267 CT-VUC-35-200 PG	1	шт	260	208	260	
	1300	1470268 CT-VUC-35-300 PG	1	шт	260	308	260	
	1301	1470269 CT-VUC-35-400 PG	1	шт	260	408	260	
	1302	1470270 CT-VUC-35-500 PG	1	шт	260	508	260	
	1303	1470271 CT-VUC-35-600 PG	1	шт	260	608	260	
	1304	1429462 CT-VUC-60-100 PG	1	шт	235	108	235	
	1305	1429463 CT-VUC-60-200 PG	1	шт	235	208	235	
	1306	1429464 CT-VUC-60-300 PG	1	шт	235	308	235	
	1307	1429465 CT-VUC-60-400 PG	1	шт	235	408	235	
	1308	1429466 CT-VUC-60-500 PG	1	шт	235	508	235	
	1309	1429467 CT-VUC-60-600 PG	1	шт	235	608	235	
	1310	1429468 CT-VUC-85-100 PG	1	шт	210	108	210	
	1311	1429469 CT-VUC-85-200 PG	1	шт	210	208	210	
	1312	1429470 CT-VUC-85-300 PG	1	шт	210	308	210	
	1313	1429471 CT-VUC-85-400 PG	1	шт	210	408	210	
	1314	1429472 CT-VUC-85-500 PG	1	шт	210	508	210	
	1315	1429473 CT-VUC-85-600 PG	1	шт	210	608	210	
	1316	1429474 CT-VUC-110-100 PG	1	шт	185	108	185	
	1317	1429475 CT-VUC-110-200 PG	1	шт	185	208	185	
	1318	1429476 CT-VUC-110-300 PG	1	шт	185	308	185	
	1319	1429477 CT-VUC-110-400 PG	1	шт	185	408	185	
	1320	1429478 CT-VUC-110-500 PG	1	шт	185	508	185	
	1321	1429479 CT-VUC-110-600 PG	1	шт	185	608	185	

Крышки для вертикальных углов VD.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	1322	1470272 CT-VDC-35-100 PG	1	шт	267	108	267	
	1323	1470273 CT-VDC-35-200 PG	1	шт	267	208	267	
	1324	1470274 CT-VDC-35-300 PG	1	шт	267	308	267	
	1325	1470275 CT-VDC-35-400 PG	1	шт	267	408	267	
	1326	1470276 CT-VDC-35-500 PG	1	шт	267	508	267	
	1327	1470277 CT-VDC-35-600 PG	1	шт	267	608	267	
	1328	1429626 CT-VDC-60-100 PG	1	шт	292	108	292	
	1329	1429627 CT-VDC-60-200 PG	1	шт	292	208	292	
	1330	1429628 CT-VDC-60-300 PG	1	шт	292	308	292	
	1331	1429629 CT-VDC-60-400 PG	1	шт	292	408	292	
	1332	1429630 CT-VDC-60-500 PG	1	шт	292	508	292	
	1333	1429634 CT-VDC-60-600 PG	1	шт	292	608	292	
	1334	1429636 CT-VDC-85-100 PG	1	шт	317	108	317	
	1335	1429637 CT-VDC-85-200 PG	1	шт	317	208	317	
	1336	1429638 CT-VDC-85-300 PG	1	шт	317	308	317	
	1337	1429639 CT-VDC-85-400 PG	1	шт	317	408	317	
	1338	1429640 CT-VDC-85-500 PG	1	шт	317	508	317	
	1339	1429641 CT-VDC-85-600 PG	1	шт	317	608	317	
	1340	1429642 CT-VDC-110-100 PG	1	шт	342	108	342	
	1341	1429643 CT-VDC-110-200 PG	1	шт	342	208	342	
	1342	1429644 CT-VDC-110-300 PG	1	шт	342	308	342	
	1343	1429645 CT-VDC-110-400 PG	1	шт	342	408	342	
	1344	1429646 CT-VDC-110-500 PG	1	шт	342	508	342	
	1345	1429647 CT-VDC-110-600 PG	1	шт	342	608	342	

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия для применения в промышленных условиях, снаружи помещений и в приморских зонах см. стр. 69-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	1346	108962 CT-CB-35 HDG	10	шт		28	40	
	1347	108964 CT-CB-60 HDG	10	шт		28	68	
	1348	108966 CT-CB-85 HDG	10	шт		28	71	
	1349	108968 CT-CB-110 HDG	10	шт		28	79	

Зажим пружинного типа для крышек CT PG.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Торцевые элементы EP.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	1350	1429709 CT-EP-35-50 PG	10	шт	56	46	32	
	1351	1429714 CT-EP-35-75 PG	10	шт	56	71	32	
	1352	1429716 CT-EP-35-100 PG	10	шт	56	96	32	
	1353	1429717 CT-EP-35-200 PG	10	шт	56	196	32	
	1354	1429718 CT-EP-35-300 PG	10	шт	56	296	32	
	1355	1429719 CT-EP-35-400 PG	10	шт	56	396	32	
	1356	1429724 CT-EP-35-500 PG	10	шт	56	496	32	
	1357	1429726 CT-EP-35-600 PG	10	шт	56	596	32	
	1358	1429727 CT-EP-60-50 PG	10	шт	56	46	57	
	1359	1429728 CT-EP-60-75 PG	10	шт	56	71	57	
	1360	1429729 CT-EP-60-100 PG	10	шт	56	96	57	
	1361	1429730 CT-EP-60-200 PG	10	шт	56	196	57	
	1362	1429734 CT-EP-60-300 PG	10	шт	56	296	57	
	1363	1429736 CT-EP-60-400 PG	10	шт	56	396	57	
	1364	1429737 CT-EP-60-500 PG	10	шт	56	496	57	
	1365	1429738 CT-EP-60-600 PG	10	шт	56	596	57	
	1366	1429739 CT-EP-85-100 PG	10	шт	56	96	82	
	1367	1429740 CT-EP-85-200 PG	10	шт	56	196	82	
	1368	1429744 CT-EP-85-300 PG	10	шт	56	296	82	
	1369	1429746 CT-EP-85-400 PG	10	шт	56	396	82	
	1370	1429747 CT-EP-85-500 PG	10	шт	56	496	82	
	1371	1429749 CT-EP-85-600 PG	10	шт	56	596	82	
	1372	1429750 CT-EP-110-100 PG	10	шт	56	96	107	
	1373	1429754 CT-EP-110-200 PG	10	шт	56	196	107	
	1374	1429756 CT-EP-110-300 PG	10	шт	56	296	107	
	1375	1429757 CT-EP-110-400 PG	10	шт	56	396	107	
	1376	1429758 CT-EP-110-500 PG	10	шт	56	496	107	
	1377	1429759 CT-EP-110-600 PG	10	шт	56	596	107	

Кабельные лотки CT HDG

Кабельные лотки CT-PS HDG - перфорированные.

Соединители типа CT-SC, CT-SCS, CT-SCB с комплектом RS 5.
HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1378	1469452	CT-PS-35-50 L=3000 HDG	60	М	3000	50	35	1.25
1379	1469453	CT-PS-35-75 L=3000 HDG	60	М	3000	75	35	1.25
1380	1469454	CT-PS-35-100 L=3000 HDG	60	М	3000	100	35	1.25
1381	1469455	CT-PS-35-200 L=3000 HDG	60	М	3000	200	35	1.25
1382	1469456	CT-PS-35-300 L=3000 HDG	60	М	3000	300	35	1.25
1383	1469457	CT-PS-35-400 L=3000 HDG	30	М	3000	400	35	1.5
1384	1469458	CT-PS-35-500 L=3000 HDG	30	М	3000	500	35	1.5
1385	1469459	CT-PS-35-600 L=3000 HDG	30	М	3000	600	35	1.5
1386	1469460	CT-PS-60-50 L=3000 HDG	30	М	3000	50	60	1.25
1387	1469461	CT-PS-60-75 L=3000 HDG	30	М	3000	75	60	1.25
1388	1469462	CT-PS-60-100 L=3000 HDG	36	М	3000	100	60	1.25
1389	1469463	CT-PS-60-200 L=3000 HDG	36	М	3000	200	60	1.25
1390	1469464	CT-PS-60-300 L=3000 HDG	36	М	3000	300	60	1.25
1391	1469465	CT-PS-60-400 L=3000 HDG	18	М	3000	400	60	1.5
1392	1469466	CT-PS-60-500 L=3000 HDG	18	М	3000	500	60	1.5
1393	1469467	CT-PS-60-600 L=3000 HDG	18	М	3000	600	60	1.5
1394	1469468	CT-PS-85-100 L=3000 HDG	24	М	3000	100	85	1.25

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
1395	1469469	CT-PS-85-200 L=3000 HDG	24	м	3000	200	85	1.25
1396	1469470	CT-PS-85-300 L=3000 HDG	24	м	3000	300	85	1.25
1397	1469471	CT-PS-85-400 L=3000 HDG	12	м	3000	400	85	1.5
1398	1469472	CT-PS-85-500 L=3000 HDG	12	м	3000	500	85	1.5
1399	1469473	CT-PS-85-600 L=3000 HDG	12	м	3000	600	85	1.5
1400	1469474	CT-PS-110-100 L=3000 HDG	18	м	3000	100	110	1.25
1401	1469475	CT-PS-110-200 L=3000 HDG	18	м	3000	200	110	1.25
1402	1469476	CT-PS-110-300 L=3000 HDG	18	м	3000	300	110	1.25
1403	1469477	CT-PS-110-400 L=3000 HDG	12	м	3000	400	110	1.5
1404	1469478	CT-PS-110-500 L=3000 HDG	12	м	3000	500	110	1.5
1405	1469479	CT-PS-110-600 L=3000 HDG	12	м	3000	600	110	1.5

Кабельные лотки CT-US HDG - неперфорированные.

Соединители типа CT-SC, CT-SCS, CT-SCB с комплектом RS 5.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина
листа (мм)

1406	1469480	CT-US-35-50 L=3000 HDG	60	м	3000	50	35	1.25
1407	1469481	CT-US-35-75 L=3000 HDG	60	м	3000	75	35	1.25
1408	1469482	CT-US-35-100 L=3000 HDG	60	м	3000	100	35	1.25
1409	1469483	CT-US-35-200 L=3000 HDG	60	м	3000	200	35	1.25
1410	1469484	CT-US-35-300 L=3000 HDG	60	м	3000	300	35	1.25
1411	1469485	CT-US-35-400 L=3000 HDG	30	м	3000	400	35	1.5
1412	1469486	CT-US-35-500 L=3000 HDG	30	м	3000	500	35	1.5
1413	1469487	CT-US-35-600 L=3000 HDG	30	м	3000	600	35	1.5
1414	1469488	CT-US-60-50 L=3000 HDG	30	м	3000	50	60	1.25
1415	1469489	CT-US-60-75 L=3000 HDG	30	м	3000	75	60	1.25
1416	1469490	CT-US-60-100 L=3000 HDG	36	м	3000	100	60	1.25
1417	1469491	CT-US-60-200 L=3000 HDG	36	м	3000	200	60	1.25
1418	1469492	CT-US-60-300 L=3000 HDG	36	м	3000	300	60	1.25
1419	1469493	CT-US-60-400 L=3000 HDG	18	м	3000	400	60	1.5
1420	1469494	CT-US-60-500 L=3000 HDG	18	м	3000	500	60	1.5
1421	1469495	CT-US-60-600 L=3000 HDG	18	м	3000	600	60	1.5
1422	1469496	CT-US-85-100 L=3000 HDG	24	м	3000	100	85	1.25
1423	1469497	CT-US-85-200 L=3000 HDG	24	м	3000	200	85	1.25
1424	1469498	CT-US-85-300 L=3000 HDG	24	м	3000	300	85	1.25
1425	1469499	CT-US-85-400 L=3000 HDG	12	м	3000	400	85	1.5
1426	1469500	CT-US-85-500 L=3000 HDG	12	м	3000	500	85	1.5
1427	1469501	CT-US-85-600 L=3000 HDG	12	м	3000	600	85	1.5
1428	1469502	CT-US-110-100 L=3000 HDG	18	м	3000	100	110	1.25
1429	1469503	CT-US-110-200 L=3000 HDG	18	м	3000	200	110	1.25
1430	1469504	CT-US-110-300 L=3000 HDG	18	м	3000	300	110	1.25
1431	1469505	CT-US-110-400 L=3000 HDG	12	м	3000	400	110	1.5
1432	1469506	CT-US-110-500 L=3000 HDG	12	м	3000	500	110	1.5
1433	1469507	CT-US-110-600 L=3000 HDG	12	м	3000	600	110	1.5

Соединители

Соединители CT-SCS HDG.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1434	1470344	CT-SCS-35 HDG	10	шт	164	32
1435	1470345	CT-SCS-60 HDG	10	шт	164	57
1436	1470346	CT-SCS-85 HDG	10	шт	164	82
1437	1470347	CT-SCS-110 HDG	10	шт	164	107

Соединители CT-SCB HDG.

1438	1470320	CT-SCB-100 HDG	10	шт	93	40
1439	1470321	CT-SCB-200 HDG	10	шт	193	40
1440	1470322	CT-SCB-300 HDG	10	шт	293	40
1441	1470323	CT-SCB-400 HDG	10	шт	393	40
1442	1470324	CT-SCB-500 HDG	10	шт	493	40
1443	1470325	CT-SCB-600 HDG	10	шт	593	60

Комплект (болт и гайка) для соединителей SC и SCS.

1444	1470353	RS 5 HDG	20	шт	M6 + M6x12
------	---------	----------	----	----	------------

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Соединители CT-SC HDG.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1445	1470388	CT-SC-35-50 HDG	10	шт	200	47	32
1446	1470389	CT-SC-35-75 HDG	10	шт	200	72	32
1447	1470390	CT-SC-35-100 HDG	10	шт	200	97	32
1448	1470391	CT-SC-35-200 HDG	10	шт	200	197	32
1449	1470392	CT-SC-35-300 HDG	10	шт	200	297	32
1450	1470393	CT-SC-35-400 HDG	10	шт	200	397	32
1451	1470394	CT-SC-35-500 HDG	10	шт	200	497	32
1452	1470395	CT-SC-35-600 HDG	10	шт	200	597	32
1453	1470396	CT-SC-60-50 HDG	10	шт	200	47	57
1454	1470397	CT-SC-60-75 HDG	10	шт	200	72	57
1455	1470398	CT-SC-60-100 HDG	10	шт	200	97	57
1456	1470399	CT-SC-60-200 HDG	10	шт	200	197	57
1457	1470400	CT-SC-60-300 HDG	10	шт	200	297	57
1458	1470401	CT-SC-60-400 HDG	10	шт	200	397	57
1459	1470402	CT-SC-60-500 HDG	10	шт	200	497	57
1460	1470403	CT-SC-60-600 HDG	10	шт	200	597	57
1461	1470404	CT-SC-85-100 HDG	10	шт	200	97	82
1462	1470405	CT-SC-85-200 HDG	10	шт	200	197	82
1463	1470406	CT-SC-85-300 HDG	10	шт	200	297	82
1464	1470407	CT-SC-85-400 HDG	10	шт	200	397	82
1465	1470408	CT-SC-85-500 HDG	10	шт	200	497	82
1466	1470409	CT-SC-85-600 HDG	10	шт	200	597	82
1467	1470410	CT-SC-110-100 HDG	10	шт	200	97	107
1468	1470411	CT-SC-110-200 HDG	10	шт	200	197	107
1469	1470412	CT-SC-110-300 HDG	10	шт	200	297	107
1470	1470413	CT-SC-110-400 HDG	10	шт	200	397	107
1471	1470414	CT-SC-110-500 HDG	10	шт	200	497	107
1472	1470415	CT-SC-110-600 HDG	10	шт	200	597	107

Шарнирные соединения CT-AC HDG.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1473	1429329	CT-AC-35-50 HDG	1	шт	240	47	32
1474	1429331	CT-AC-35-75 HDG	1	шт	240	72	32
1475	1429333	CT-AC-35-100 HDG	1	шт	240	97	32
1476	1429335	CT-AC-35-200 HDG	1	шт	240	197	32
1477	1429338	CT-AC-35-300 HDG	1	шт	240	297	32
1478	1429339	CT-AC-35-400 HDG	1	шт	240	397	32
1479	1429354	CT-AC-35-500 HDG	1	шт	240	497	32
1480	1429355	CT-AC-35-600 HDG	1	шт	240	597	32
1481	1429364	CT-AC-60-50 HDG	1	шт	240	47	57
1482	1429367	CT-AC-60-75 HDG	1	шт	240	72	57
1483	1429368	CT-AC-60-100 HDG	1	шт	240	97	57
1484	1429369	CT-AC-60-200 HDG	1	шт	240	197	57
1485	1429370	CT-AC-60-300 HDG	1	шт	240	297	57
1486	1429371	CT-AC-60-400 HDG	1	шт	240	397	57
1487	1429372	CT-AC-60-500 HDG	1	шт	240	497	57
1488	1429373	CT-AC-60-600 HDG	1	шт	240	597	57
1489	1429374	CT-AC-85-100 HDG	1	шт	240	97	82
1490	1429375	CT-AC-85-200 HDG	1	шт	240	197	82
1491	1429376	CT-AC-85-300 HDG	1	шт	240	297	82
1492	1429377	CT-AC-85-400 HDG	1	шт	240	397	82
1493	1429378	CT-AC-85-500 HDG	1	шт	240	497	82

Рекомендуемое применение: зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений (см. также стр. 6-7 и 127-128). Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах стр. 78-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	1494	1429379 CT-AC-85-600 HDG	1	шт	240	597	82	
	1495	1429380 CT-AC-110-100 HDG	1	шт	240	97	107	
	1496	1429381 CT-AC-110-200 HDG	1	шт	240	197	107	
	1497	1429382 CT-AC-110-300 HDG	1	шт	240	297	107	
	1498	1429383 CT-AC-110-400 HDG	1	шт	240	397	107	
	1499	1429384 CT-AC-110-500 HDG	1	шт	240	497	107	
	1500	1429385 CT-AC-110-600 HDG	1	шт	240	597	107	

Угловые элементы LP.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	1501	1429137 CT-LP-35-50 HDG	1	шт	172	172	37	
	1502	1429138 CT-LP-35-75 HDG	1	шт	197	197	37	
	1503	1469924 CT-LP-35-100 HDG	1	шт	222	222	37	
	1504	1469925 CT-LP-35-200 HDG	1	шт	322	322	37	
	1505	1469926 CT-LP-35-300 HDG	1	шт	422	422	37	
	1506	1469927 CT-LP-35-400 HDG	1	шт	522	522	37	
	1507	1469928 CT-LP-35-500 HDG	1	шт	622	622	37	
	1508	1469929 CT-LP-35-600 HDG	1	шт	722	722	37	
	1509	1429139 CT-LP-60-50 HDG	1	шт	172	172	62	
	1510	1429140 CT-LP-60-75 HDG	1	шт	197	197	62	
	1511	1469930 CT-LP-60-100 HDG	1	шт	222	222	62	
	1512	1469931 CT-LP-60-200 HDG	1	шт	322	322	62	
	1513	1469932 CT-LP-60-300 HDG	1	шт	422	422	62	
	1514	1469933 CT-LP-60-400 HDG	1	шт	522	522	62	
	1515	1469934 CT-LP-60-500 HDG	1	шт	622	622	62	
	1516	1469935 CT-LP-60-600 HDG	1	шт	722	722	62	
	1517	1469936 CT-LP-85-100 HDG	1	шт	222	222	87	
	1518	1469937 CT-LP-85-200 HDG	1	шт	322	322	87	
	1519	1469938 CT-LP-85-300 HDG	1	шт	422	422	87	
	1520	1469939 CT-LP-85-400 HDG	1	шт	522	522	87	
	1521	1469940 CT-LP-85-500 HDG	1	шт	622	622	87	
	1522	1469941 CT-LP-85-600 HDG	1	шт	722	722	87	
	1523	1469942 CT-LP-110-100 HDG	1	шт	222	222	112	
	1524	1469943 CT-LP-110-200 HDG	1	шт	322	322	112	
	1525	1469944 CT-LP-110-300 HDG	1	шт	422	422	112	
	1526	1469945 CT-LP-110-400 HDG	1	шт	522	522	112	
	1527	1469946 CT-LP-110-500 HDG	1	шт	622	622	112	
	1528	1469947 CT-LP-110-600 HDG	1	шт	722	722	112	

Регулируемые угловые элементы АСН.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	1529	1470628 CT-ACH-35-50 HDG	1	шт		46	32	
	1530	1470629 CT-ACH-35-75 HDG	1	шт		71	32	
	1531	1470630 CT-ACH-35-100 HDG	1	шт		96	32	
	1532	1470631 CT-ACH-35-200 HDG	1	шт		196	32	
	1533	1470632 CT-ACH-35-300 HDG	1	шт		296	32	
	1534	1470633 CT-ACH-35-400 HDG	1	шт		396	32	
	1535	1470634 CT-ACH-35-500 HDG	1	шт		496	32	
	1536	1470635 CT-ACH-35-600 HDG	1	шт		596	32	
	1537	1470636 CT-ACH-60-50 HDG	1	шт		46	57	
	1538	1470637 CT-ACH-60-75 HDG	1	шт		71	57	
	1539	1470638 CT-ACH-60-100 HDG	1	шт		96	57	
	1540	1470639 CT-ACH-60-200 HDG	1	шт		196	57	
	1541	1470640 CT-ACH-60-300 HDG	1	шт		296	57	
	1542	1470641 CT-ACH-60-400 HDG	1	шт		396	57	

Рекомендуемое применение: зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений (см. также стр. 6-7 и 127-128). Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах стр. 78-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	1543	1470642 CT-ACH-60-500 HDG	1	шт		496	57	
	1544	1470643 CT-ACH-60-600 HDG	1	шт		596	57	
	1545	1470644 CT-ACH-85-100 HDG	1	шт		96	82	
	1546	1470645 CT-ACH-85-200 HDG	1	шт		196	82	
	1547	1470646 CT-ACH-85-300 HDG	1	шт		296	82	
	1548	1470647 CT-ACH-85-400 HDG	1	шт		396	82	
	1549	1470648 CT-ACH-85-500 HDG	1	шт		496	82	
	1550	1470649 CT-ACH-85-600 HDG	1	шт		596	82	
	1551	1470650 CT-ACH-110-100 HDG	1	шт		96	107	
	1552	1470651 CT-ACH-110-200 HDG	1	шт		196	107	
	1553	1470652 CT-ACH-110-300 HDG	1	шт		296	107	
	1554	1470653 CT-ACH-110-400 HDG	1	шт		396	107	
	1555	1470654 CT-ACH-110-500 HDG	1	шт		496	107	
	1556	1470655 CT-ACH-110-600 HDG	1	шт		596	107	

Т-образные элементы TP.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	1557	1429157 CT-TP-35-50 HDG	1	шт	290	172	37	
	1558	1429158 CT-TP-35-75 HDG	1	шт	315	197	37	
	1559	1469948 CT-TP-35-100 HDG	1	шт	340	222	37	
	1560	1469949 CT-TP-35-200 HDG	1	шт	440	322	37	
	1561	1469950 CT-TP-35-300 HDG	1	шт	540	422	37	
	1562	1469951 CT-TP-35-400 HDG	1	шт	640	522	37	
	1563	1469952 CT-TP-35-500 HDG	1	шт	740	622	37	
	1564	1469953 CT-TP-35-600 HDG	1	шт	840	722	37	
	1565	1429159 CT-TP-60-50 HDG	1	шт	290	172	62	
	1566	1429160 CT-TP-60-75 HDG	1	шт	315	197	62	
	1567	1469954 CT-TP-60-100 HDG	1	шт	340	222	62	
	1568	1469955 CT-TP-60-200 HDG	1	шт	440	322	62	
	1569	1469956 CT-TP-60-300 HDG	1	шт	540	422	62	
	1570	1469957 CT-TP-60-400 HDG	1	шт	640	522	62	
	1571	1469958 CT-TP-60-500 HDG	1	шт	740	622	62	
	1572	1469959 CT-TP-60-600 HDG	1	шт	840	722	62	
	1573	1469960 CT-TP-85-100 HDG	1	шт	340	222	87	
	1574	1469961 CT-TP-85-200 HDG	1	шт	440	322	87	
	1575	1469962 CT-TP-85-300 HDG	1	шт	540	422	87	
	1576	1469963 CT-TP-85-400 HDG	1	шт	640	522	87	
	1577	1469964 CT-TP-85-500 HDG	1	шт	740	622	87	
	1578	1469965 CT-TP-85-600 HDG	1	шт	840	722	87	
	1579	1469966 CT-TP-110-100 HDG	1	шт	340	222	112	
	1580	1469967 CT-TP-110-200 HDG	1	шт	440	322	112	
	1581	1469968 CT-TP-110-300 HDG	1	шт	540	422	112	
	1582	1469969 CT-TP-110-400 HDG	1	шт	640	522	112	
	1583	1469970 CT-TP-110-500 HDG	1	шт	740	622	112	
	1584	1469971 CT-TP-110-600 HDG	1	шт	840	722	112	

Х-образные элементы XP.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	1585	1429172 CT-XP-35-50 HDG	1	шт	290	290	37	
	1586	1429173 CT-XP-35-75 HDG	1	шт	315	315	37	
	1587	1469972 CT-XP-35-100 HDG	1	шт	340	340	37	
	1588	1469973 CT-XP-35-200 HDG	1	шт	440	440	37	
	1589	1469974 CT-XP-35-300 HDG	1	шт	540	540	37	
	1590	1469975 CT-XP-35-400 HDG	1	шт	640	640	37	
	1591	1469976 CT-XP-35-500 HDG	1	шт	740	740	37	
	1592	1469977 CT-XP-35-600 HDG	1	шт	840	840	37	
	1593	1429176 CT-XP-60-50 HDG	1	шт	290	290	62	
	1594	1429177 CT-XP-60-75 HDG	1	шт	315	315	62	
	1595	1469978 CT-XP-60-100 HDG	1	шт	340	340	62	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
1596	1469979	CT-XP-60-200 HDG	1	шт	440	440	62	
1597	1469980	CT-XP-60-300 HDG	1	шт	540	540	62	
1598	1469981	CT-XP-60-400 HDG	1	шт	640	640	62	
1599	1469982	CT-XP-60-500 HDG	1	шт	740	740	62	
1600	1469983	CT-XP-60-600 HDG	1	шт	840	840	62	
1601	1469984	CT-XP-85-100 HDG	1	шт	340	340	87	
1602	1469985	CT-XP-85-200 HDG	1	шт	440	440	87	
1603	1469986	CT-XP-85-300 HDG	1	шт	540	540	87	
1604	1469987	CT-XP-85-400 HDG	1	шт	640	640	87	
1605	1469988	CT-XP-85-500 HDG	1	шт	740	740	87	
1606	1469989	CT-XP-85-600 HDG	1	шт	840	840	87	
1607	1469990	CT-XP-110-100 HDG	1	шт	340	340	112	
1608	1469991	CT-XP-110-200 HDG	1	шт	440	440	112	
1609	1469992	CT-XP-110-300 HDG	1	шт	540	540	112	
1610	1469993	CT-XP-110-400 HDG	1	шт	640	640	112	
1611	1469994	CT-XP-110-500 HDG	1	шт	740	740	112	
1612	1469995	CT-XP-110-600 HDG	1	шт	840	840	112	

Вертикальные углы VU, вверх.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1613	1470170	CT-VU-35-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1614	1470171	CT-VU-35-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1615	1470172	CT-VU-35-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1616	1470173	CT-VU-35-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1617	1470174	CT-VU-35-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1618	1470175	CT-VU-35-600 HDG	1	шт	291	602	291	
1619	1470176	CT-VU-60-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1620	1470177	CT-VU-60-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1621	1470178	CT-VU-60-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1622	1470179	CT-VU-60-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1623	1470180	CT-VU-60-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1624	1470181	CT-VU-60-600 HDG	1	шт	291	602	291	
1625	1470182	CT-VU-85-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1626	1470183	CT-VU-85-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1627	1470184	CT-VU-85-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1628	1470185	CT-VU-85-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1629	1470186	CT-VU-85-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1630	1470187	CT-VU-85-600 HDG	1	шт	291	602	291	
1631	1470188	CT-VU-110-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1632	1470189	CT-VU-110-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1633	1470190	CT-VU-110-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1634	1470191	CT-VU-110-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1635	1470192	CT-VU-110-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1636	1470193	CT-VU-110-600 HDG	1	шт	291	602	291	

Вертикальные углы VD, вниз.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1637	1470194	CT-VD-35-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1638	1470195	CT-VD-35-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1639	1470196	CT-VD-35-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1640	1470197	CT-VD-35-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1641	1470198	CT-VD-35-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1642	1470199	CT-VD-35-600 HDG	1	шт	291	602	291	
1643	1470200	CT-VD-60-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1644	1470201	CT-VD-60-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1645	1470202	CT-VD-60-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1646	1470203	CT-VD-60-400 HDG	1	шт	291	402	291	

Рекомендуемое применение: зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений (см. также стр. 6-7 и 127-128). Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах стр. 78-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
1647	1470204	CT-VD-60-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1648	1470205	CT-VD-60-600 HDG	1	шт	291	602	291	
1649	1470206	CT-VD-85-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1650	1470207	CT-VD-85-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1651	1470208	CT-VD-85-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1652	1470209	CT-VD-85-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1653	1470210	CT-VD-85-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1654	1470211	CT-VD-85-600 HDG	1	шт	291	602	291	
1655	1470212	CT-VD-110-100 HDG	1	шт	291	102	291	
1656	1470213	CT-VD-110-200 HDG	1	шт	291	202	291	
1657	1470214	CT-VD-110-300 HDG	1	шт	291	302	291	
1658	1470215	CT-VD-110-400 HDG	1	шт	291	402	291	
1659	1470216	CT-VD-110-500 HDG	1	шт	291	502	291	
1660	1470217	CT-VD-110-600 HDG	1	шт	291	602	291	

Траверсы и настенные кронштейны

Траверсы CT-IS. Отверстия: 10,5x10,5 мм.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1661	1470474	CT-IS-35-100 HDG	10	шт		93	30	
1662	1470475	CT-IS-35-200 HDG	10	шт		193	30	
1663	1470476	CT-IS-35-300 HDG	10	шт		293	30	
1664	1470477	CT-IS-35-400 HDG	10	шт		393	30	
1665	1470478	CT-IS-35-500 HDG	10	шт		493	30	
1666	1470479	CT-IS-35-600 HDG	10	шт		593	30	
1667	1470480	CT-IS-60-100 HDG	10	шт		93	55	
1668	1470481	CT-IS-60-200 HDG	10	шт		193	55	
1669	1470482	CT-IS-60-300 HDG	10	шт		293	55	
1670	1470483	CT-IS-60-400 HDG	10	шт		393	55	
1671	1470484	CT-IS-60-500 HDG	10	шт		493	55	
1672	1470485	CT-IS-60-600 HDG	10	шт		593	55	
1673	1470486	CT-IS-85-100 HDG	10	шт		93	80	
1674	1470487	CT-IS-85-200 HDG	10	шт		193	80	
1675	1470488	CT-IS-85-300 HDG	10	шт		293	80	
1676	1470489	CT-IS-85-400 HDG	10	шт		393	80	
1677	1470490	CT-IS-85-500 HDG	10	шт		493	80	
1678	1470491	CT-IS-85-600 HDG	10	шт		593	80	
1679	1470492	CT-IS-110-100 HDG	10	шт		93	105	
1680	1470493	CT-IS-110-200 HDG	10	шт		193	105	
1681	1470494	CT-IS-110-300 HDG	10	шт		293	105	
1682	1470495	CT-IS-110-400 HDG	10	шт		393	105	
1683	1470496	CT-IS-110-500 HDG	10	шт		493	105	
1684	1470497	CT-IS-110-600 HDG	10	шт		593	105	

Кронштейны ТРК для бортового крепления.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4. Отверстия (мм)

1685	1449492	ТРК-200 HDG	10	шт	340	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
1686	1449493	ТРК-300 HDG	10	шт	440	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
1687	1449494	ТРК-400 HDG	10	шт	540	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
1688	1449495	ТРК-500 HDG	10	шт	640	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
1689	1449496	ТРК-600 HDG	10	шт	740	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
1690	1449487	ТРК-700 HDG	10	шт	840	40	30	ø 7; ø 11; 11x25
1691	1449488	ТРК-800 HDG	10	шт	940	40	30	ø 7; ø 11; 11x25
1692	1449489	ТРК-900 HDG	10	шт	1040	40	30	ø 7; ø 11; 11x25
1693	1449491	ТРК-1000 HDG	10	шт	1140	40	30	ø 7; ø 11; 11x25

Настенные кронштейны VKZ, макс. нагрузка 100 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1694	1429109	VKZ-100 HDG	5	шт	111	38	76	
1695	1429110	VKZ-200 HDG	5	шт	211	38	76	
1696	1429111	VKZ-300 HDG	5	шт	311	38	76	
1697	1429112	VKZ-400 HDG	5	шт	411	38	76	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Настенные кронштейны VKZ-N, макс. нагрузка 100 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1698	1429122	VKZ-N-100 HDG	5	шт	111	38	76 / N-20	
1699	1429123	VKZ-N-200 HDG	5	шт	211	38	76 / N-20	
1700	1429124	VKZ-N-300 HDG	5	шт	311	38	76 / N-20	
1701	1429125	VKZ-N-400 HDG	5	шт	411	38	76 / N-20	

Настенные кронштейны VK, макс. нагрузка 200 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1702	1449590	VK-150 2KN HDG	10	шт	190	30 / 50	93	12x15
1703	1449591	VK-200 2KN HDG	10	шт	240	30 / 50	93	12x15
1704	1449592	VK-300 2KN HDG	10	шт	340	30 / 50	93	12x15
1705	1449593	VK-400 2KN HDG	10	шт	440	30 / 50	108	12x15
1706	1449594	VK-500 2KN HDG	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
1707	1449595	VK-600 2KN HDG	10	шт	640	30 / 50	155	12x18

Настенные кронштейны VKF, макс. нагрузка 400 кг.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1708	1449622	VKF-200 4KN HDG	10	шт	240	30 / 50	136	12x18
1709	1449623	VKF-300 4KN HDG	10	шт	340	30 / 50	136	12x18
1710	1449624	VKF-400 4KN HDG	10	шт	440	30 / 50	155	12x18
1711	1449625	VKF-500 4KN HDG	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
1712	1449626	VKF-600 4KN HDG	10	шт	640	30 / 50	155	12x18
1713	1449627	VKF-700 4KN HDG	1	шт	740	30 / 50	185	12x25
1714	1449628	VKF-800 4KN HDG	1	шт	840	30 / 50	205	12x25
1715	1449629	VKF-900 4KN HDG	1	шт	940	30 / 50	215	12x25
1716	1449630	VKF-1000 4KN HDG	1	шт	1040	30 / 50	225	12x25

Крышки

Крышки для кабельных лотков СТ.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

Толщина листа
(мм)

1717	1469620	СТ-С-50 L=3000 HDG	1	м	3000	53	14	1.0
1718	1469621	СТ-С-75 L=3000 HDG	1	м	3000	78	14	1.0
1719	1469622	СТ-С-100 L=3000 HDG	1	м	3000	103	14	1.0
1720	1469623	СТ-С-200 L=3000 HDG	1	м	3000	203	14	1.0
1721	1469624	СТ-С-300 L=3000 HDG	1	м	3000	303	14	1.0
1722	1469625	СТ-С-400 L=3000 HDG	1	м	3000	404	14	1.5
1723	1469626	СТ-С-500 L=3000 HDG	1	м	3000	504	14	1.5
1724	1469627	СТ-С-600 L=3000 HDG	1	м	3000	604	14	1.5

Крышки для угловых элементов.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1725	1429185	СТ-LC-50 HDG	1	шт	125	125	16	
1726	1429186	СТ-LC-75 HDG	1	шт	150	150	16	
1727	1470086	СТ-LC-100 HDG	1	шт	175	175	16	
1728	1470087	СТ-LC-200 HDG	1	шт	275	275	16	
1729	1470088	СТ-LC-300 HDG	1	шт	375	375	16	
1730	1470089	СТ-LC-400 HDG	1	шт	475	475	16	
1731	1470090	СТ-LC-500 HDG	1	шт	575	575	16	
1732	1470091	СТ-LC-600 HDG	1	шт	675	675	16	

Крышки для Т-образных элементов.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1733	1429191	СТ-TC-50 HDG	1	шт	128	190	16	
1734	1429192	СТ-TC-75 HDG	1	шт	153	215	16	
1735	1470092	СТ-TC-100 HDG	1	шт	178	240	16	
1736	1470093	СТ-TC-200 HDG	1	шт	278	340	16	
1737	1470094	СТ-TC-300 HDG	1	шт	378	440	16	
1738	1470095	СТ-TC-400 HDG	1	шт	478	540	16	
1739	1470096	СТ-TC-500 HDG	1	шт	578	640	16	
1740	1470097	СТ-TC-600 HDG	1	шт	678	740	16	

Крышки для Х-образных элементов.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1741	1429197	СТ-XC-50 HDG	1	шт	195	195	16	
1742	1429198	СТ-XC-75 HDG	1	шт	220	220	16	
1743	1470098	СТ-XC-100 HDG	1	шт	245	245	16	
1744	1470099	СТ-XC-200 HDG	1	шт	345	345	16	
1745	1470100	СТ-XC-300 HDG	1	шт	445	445	16	
1746	1470101	СТ-XC-400 HDG	1	шт	545	545	16	
1747	1470102	СТ-XC-500 HDG	1	шт	645	645	16	
1748	1470103	СТ-XC-600 HDG	1	шт	745	745	16	

Крышки для вертикальных углов VU.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1749	1470278	СТ-VUC-35-100 HDG	1	шт	260	108	260	
1750	1470279	СТ-VUC-35-200 HDG	1	шт	260	208	260	
1751	1470280	СТ-VUC-35-300 HDG	1	шт	260	308	260	
1752	1470281	СТ-VUC-35-400 HDG	1	шт	260	408	260	
1753	1470282	СТ-VUC-35-500 HDG	1	шт	260	508	260	
1754	1470283	СТ-VUC-35-600 HDG	1	шт	260	608	260	
1755	1429480	СТ-VUC-60-100 HDG	1	шт	235	108	235	
1756	1429481	СТ-VUC-60-200 HDG	1	шт	235	208	235	
1757	1429482	СТ-VUC-60-300 HDG	1	шт	235	308	235	
1758	1429483	СТ-VUC-60-400 HDG	1	шт	235	408	235	
1759	1429484	СТ-VUC-60-500 HDG	1	шт	235	508	235	
1760	1429485	СТ-VUC-60-600 HDG	1	шт	235	608	235	
1761	1429486	СТ-VUC-85-100 HDG	1	шт	210	108	210	
1762	1429487	СТ-VUC-85-200 HDG	1	шт	210	208	210	
1763	1429488	СТ-VUC-85-300 HDG	1	шт	210	308	210	
1764	1429489	СТ-VUC-85-400 HDG	1	шт	210	408	210	
1765	1429490	СТ-VUC-85-500 HDG	1	шт	210	508	210	
1766	1429491	СТ-VUC-85-600 HDG	1	шт	210	608	210	
1767	1429492	СТ-VUC-110-100 HDG	1	шт	185	108	185	
1768	1429493	СТ-VUC-110-200 HDG	1	шт	185	208	185	
1769	1429494	СТ-VUC-110-300 HDG	1	шт	185	308	185	
1770	1429495	СТ-VUC-110-400 HDG	1	шт	185	408	185	
1771	1429496	СТ-VUC-110-500 HDG	1	шт	185	508	185	
1772	1429497	СТ-VUC-110-600 HDG	1	шт	185	608	185	

Крышки для вертикальных углов VD.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

1773	1470284	СТ-VDC-35-100 HDG	1	шт	267	108	267	
1774	1470285	СТ-VDC-35-200 HDG	1	шт	267	208	267	
1775	1470286	СТ-VDC-35-300 HDG	1	шт	267	308	267	
1776	1470287	СТ-VDC-35-400 HDG	1	шт	267	408	267	
1777	1470288	СТ-VDC-35-500 HDG	1	шт	267	508	267	
1778	1470289	СТ-VDC-35-600 HDG	1	шт	267	608	267	
1779	1429654	СТ-VDC-60-100 HDG	1	шт	292	108	292	
1780	1429655	СТ-VDC-60-200 HDG	1	шт	292	208	292	
1781	1429657	СТ-VDC-60-300 HDG	1	шт	292	308	292	
1782	1429658	СТ-VDC-60-400 HDG	1	шт	292	408	292	
1783	1429659	СТ-VDC-60-500 HDG	1	шт	292	508	292	
1784	1429660	СТ-VDC-60-600 HDG	1	шт	292	608	292	
1785	1429661	СТ-VDC-85-100 HDG	1	шт	317	108	317	
1786	1429662	СТ-VDC-85-200 HDG	1	шт	317	208	317	
1787	1429663	СТ-VDC-85-300 HDG	1	шт	317	308	317	
1788	1429664	СТ-VDC-85-400 HDG	1	шт	317	408	317	

Рекомендуемое применение: зоны II и C3-C4 – в промышленных условиях и снаружи помещений (см. также стр. 6-7 и 127-128). Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах стр. 78-87.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	1789	1429665 CT-VDC-85-500 HDG	1	шт	317	508	317	
	1790	1429666 CT-VDC-85-600 HDG	1	шт	317	608	317	
	1791	1429667 CT-VDC-110-100 HDG	1	шт	342	108	342	
	1792	1429668 CT-VDC-110-200 HDG	1	шт	342	208	342	
	1793	1429669 CT-VDC-110-300 HDG	1	шт	342	308	342	
	1794	1429671 CT-VDC-110-400 HDG	1	шт	342	408	342	
	1795	1429672 CT-VDC-110-500 HDG	1	шт	342	508	342	
	1796	1429673 CT-VDC-110-600 HDG	1	шт	342	608	342	

Зажим пружинного типа для крышек CT HDG.

HDG - Горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия цинка ~55 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	1797	108962 CT-CB-35 HDG	10	шт		28	40	
	1798	108964 CT-CB-60 HDG	10	шт		28	68	
	1799	108966 CT-CB-85 HDG	10	шт		28	71	
	1800	108968 CT-CB-110 HDG	10	шт		28	79	

Торцевые элементы EP.

HDG - Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и C1-C4.

	1801	1429766 CT-EP-35-50 HDG	10	шт	56	46	32	
	1802	1429767 CT-EP-35-75 HDG	10	шт	56	71	32	
	1803	1429768 CT-EP-35-100 HDG	10	шт	56	96	32	
	1804	1429772 CT-EP-35-200 HDG	10	шт	56	196	32	
	1805	1429773 CT-EP-35-300 HDG	10	шт	56	296	32	
	1806	1429774 CT-EP-35-400 HDG	10	шт	56	396	32	
	1807	1429775 CT-EP-35-500 HDG	10	шт	56	496	32	
	1808	1429776 CT-EP-35-600 HDG	10	шт	56	596	32	
	1809	1429779 CT-EP-60-50 HDG	10	шт	56	46	57	
	1810	1429786 CT-EP-60-75 HDG	10	шт	56	71	57	
	1811	1429787 CT-EP-60-100 HDG	10	шт	56	96	57	
	1812	1429788 CT-EP-60-200 HDG	10	шт	56	196	57	
	1813	1429789 CT-EP-60-300 HDG	10	шт	56	296	57	
	1814	1429791 CT-EP-60-400 HDG	10	шт	56	396	57	
	1815	1429793 CT-EP-60-500 HDG	10	шт	56	496	57	
	1816	1429796 CT-EP-60-600 HDG	10	шт	56	596	57	
	1817	1429797 CT-EP-85-100 HDG	10	шт	56	96	82	
	1818	1429798 CT-EP-85-200 HDG	10	шт	56	196	82	
	1819	1429799 CT-EP-85-300 HDG	10	шт	56	296	82	
	1820	1430000 CT-EP-85-400 HDG	10	шт	56	396	82	
	1821	1430007 CT-EP-85-500 HDG	10	шт	56	496	82	
	1822	1430008 CT-EP-85-600 HDG	10	шт	56	596	82	
	1823	1430009 CT-EP-110-100 HDG	10	шт	56	96	107	
	1824	1430011 CT-EP-110-200 HDG	10	шт	56	196	107	
	1825	1430017 CT-EP-110-300 HDG	10	шт	56	296	107	
	1826	1430018 CT-EP-110-400 HDG	10	шт	56	396	107	
	1827	1430019 CT-EP-110-500 HDG	10	шт	56	496	107	
	1828	1430020 CT-EP-110-600 HDG	10	шт	56	596	107	

Кабельные лотки CT HST

Кабельные лотки CT-PS HST - перфорированные.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

	1829	1469556 CT-PS-35-50 HST	60	м	3000	50	35	0.75
	1830	1469557 CT-PS-35-75 HST	60	м	3000	75	35	0.75
	1831	1469558 CT-PS-35-100 HST	60	м	3000	100	35	0.75
	1832	1469559 CT-PS-35-200 HST	60	м	3000	200	35	0.75
	1833	1469560 CT-PS-35-300 HST	60	м	3000	300	35	0.75
	1834	1469561 CT-PS-35-400 HST	30	м	3000	400	35	1.0
	1835	1469562 CT-PS-35-500 HST	30	м	3000	500	35	1.0
	1836	1469563 CT-PS-35-600 HST	30	м	3000	600	35	1.0

L = 3 m

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	1837	1469564 CT-PS-60-50 HST	30	м	3000	50	60	0.75
	1838	1469565 CT-PS-60-75 HST	30	м	3000	75	60	0.75
	1839	1469566 CT-PS-60-100 HST	36	м	3000	100	60	0.75
	1840	1469567 CT-PS-60-200 HST	36	м	3000	200	60	0.75
	1841	1469568 CT-PS-60-300 HST	36	м	3000	300	60	0.75
	1842	1469569 CT-PS-60-400 HST	18	м	3000	400	60	1.0
	1843	1469570 CT-PS-60-500 HST	18	м	3000	500	60	1.0
	1844	1469571 CT-PS-60-600 HST	18	м	3000	600	60	1.0
	1845	1469572 CT-PS-85-100 HST	24	м	3000	100	85	0.75
	1846	1469573 CT-PS-85-200 HST	24	м	3000	200	85	0.75
	1847	1469574 CT-PS-85-300 HST	24	м	3000	300	85	0.75
	1848	1469575 CT-PS-85-400 HST	12	м	3000	400	85	1.0
	1849	1469576 CT-PS-85-500 HST	12	м	3000	500	85	1.0
	1850	1469577 CT-PS-85-600 HST	12	м	3000	600	85	1.0
	1851	1469578 CT-PS-110-100 HST	18	м	3000	100	110	0.75
	1852	1469579 CT-PS-110-200 HST	18	м	3000	200	110	0.75
	1853	1469580 CT-PS-110-300 HST	18	м	3000	300	110	0.75
	1854	1469581 CT-PS-110-400 HST	12	м	3000	400	110	1.0
	1855	1469582 CT-PS-110-500 HST	12	м	3000	500	110	1.0
	1856	1469583 CT-PS-110-600 HST	12	м	3000	600	110	1.0

Кабельные лотки CT-US HST - неперфорированные.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

	1857	1469584 CT-US-35-50 HST	60	м	3000	50	35	0.75	Толщина листа (мм)
	1858	1469585 CT-US-35-75 HST	60	м	3000	75	35	0.75	
	1859	1469586 CT-US-35-100 HST	60	м	3000	100	35	0.75	
	1860	1469587 CT-US-35-200 HST	60	м	3000	200	35	0.75	
	1861	1469588 CT-US-35-300 HST	60	м	3000	300	35	0.75	
	1862	1469589 CT-US-35-400 HST	30	м	3000	400	35	1.0	
	1863	1469590 CT-US-35-500 HST	30	м	3000	500	35	1.0	
	1864	1469591 CT-US-35-600 HST	30	м	3000	600	35	1.0	
	1865	1469592 CT-US-60-50 HST	30	м	3000	50	60	0.75	
	1866	1469593 CT-US-60-75 HST	30	м	3000	75	60	0.75	
	1867	1469594 CT-US-60-100 HST	36	м	3000	100	60	0.75	
	1868	1469595 CT-US-60-200 HST	36	м	3000	200	60	0.75	
	1869	1469596 CT-US-60-300 HST	36	м	3000	300	60	0.75	
	1870	1469597 CT-US-60-400 HST	18	м	3000	400	60	1.0	
	1871	1469598 CT-US-60-500 HST	18	м	3000	500	60	1.0	
	1872	1469599 CT-US-60-600 HST	18	м	3000	600	60	1.0	
	1873	1469600 CT-US-85-100 HST	24	м	3000	100	85	0.75	
	1874	1469601 CT-US-85-200 HST	24	м	3000	200	85	0.75	
	1875	1469602 CT-US-85-300 HST	24	м	3000	300	85	0.75	
	1876	1469603 CT-US-85-400 HST	12	м	3000	400	85	1.0	
	1877	1469604 CT-US-85-500 HST	12	м	3000	500	85	1.0	
	1878	1469605 CT-US-85-600 HST	12	м	3000	600	85	1.0	
	1879	1469606 CT-US-110-100 HST	18	м	3000	100	110	0.75	
	1880	1469607 CT-US-110-200 HST	18	м	3000	200	110	0.75	
	1881	1469608 CT-US-110-300 HST	18	м	3000	300	110	0.75	
	1882	1469609 CT-US-110-400 HST	12	м	3000	400	110	1.0	
	1883	1469610 CT-US-110-500 HST	12	м	3000	500	110	1.0	
	1884	1469611 CT-US-110-600 HST	12	м	3000	600	110	1.0	

Рекомендуемое применение: зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128). Такие же изделия, для применения внутри помещений и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в промышленных условиях и снаружи помещений стр. 69-78.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Соединители

Соединители CT-SCS HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

1885	1470348	CT-SCS-35 HST	10	шт	164		32	
1886	1470349	CT-SCS-60 HST	10	шт	164		57	
1887	1470350	CT-SCS-85 HST	10	шт	164		82	
1888	1470351	CT-SCS-110 HST	10	шт	164		107	

Соединители CT-SCB HST.

1889	1470330	CT-SCB-100 HST	10	шт		93		
1890	1470331	CT-SCB-200 HST	10	шт		193		
1891	1470332	CT-SCB-300 HST	10	шт		293		
1892	1470333	CT-SCB-400 HST	10	шт		393		
1893	1470334	CT-SCB-500 HST	10	шт		493		
1894	1470335	CT-SCB-600 HST	10	шт				

Комплект (болт и гайка) для соединителей SC и SCS.

1895	1470354	RS 5 HST	20	шт		M6 + M6x12		
------	---------	----------	----	----	--	------------	--	--

Соединители CT-SC HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

1896	1470416	CT-SC-35-50 HST	10	шт	200	47	32	
1897	1470417	CT-SC-35-75 HST	10	шт	200	72	32	
1898	1470418	CT-SC-35-100 HST	10	шт	200	97	32	
1899	1470419	CT-SC-35-200 HST	10	шт	200	197	32	
1900	1470420	CT-SC-35-300 HST	10	шт	200	297	32	
1901	1470421	CT-SC-35-400 HST	10	шт	200	397	32	
1902	1470422	CT-SC-35-500 HST	10	шт	200	497	32	
1903	1470423	CT-SC-35-600 HST	10	шт	200	597	32	
1904	1470424	CT-SC-60-50 HST	10	шт	200	47	57	
1905	1470425	CT-SC-60-75 HST	10	шт	200	72	57	
1906	1470426	CT-SC-60-100 HST	10	шт	200	97	57	
1907	1470427	CT-SC-60-200 HST	10	шт	200	197	57	
1908	1470428	CT-SC-60-300 HST	10	шт	200	297	57	
1909	1470429	CT-SC-60-400 HST	10	шт	200	397	57	
1910	1470430	CT-SC-60-500 HST	10	шт	200	497	57	
1911	1470431	CT-SC-60-600 HST	10	шт	200	597	57	
1912	1470432	CT-SC-85-100 HST	10	шт	200	97	82	
1913	1470433	CT-SC-85-200 HST	10	шт	200	197	82	
1914	1470434	CT-SC-85-300 HST	10	шт	200	297	82	
1915	1470435	CT-SC-85-400 HST	10	шт	200	397	82	
1916	1470436	CT-SC-85-500 HST	10	шт	200	497	82	
1917	1470437	CT-SC-85-600 HST	10	шт	200	597	82	
1918	1470438	CT-SC-110-100 HST	10	шт	200	97	107	
1919	1470439	CT-SC-110-200 HST	10	шт	200	197	107	
1920	1470440	CT-SC-110-300 HST	10	шт	200	297	107	
1921	1470441	CT-SC-110-400 HST	10	шт	200	397	107	
1922	1470442	CT-SC-110-500 HST	10	шт	200	497	107	
1923	1470443	CT-SC-110-600 HST	10	шт	200	597	107	

Шарнирные соединения CT-AC HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

1924	1429386	CT-AC-35-50 HST	1	шт	240	47	32	
1925	1429387	CT-AC-35-75 HST	1	шт	240	72	32	
1926	1429388	CT-AC-35-100 HST	1	шт	240	97	32	
1927	1429389	CT-AC-35-200 HST	1	шт	240	197	32	
1928	1429390	CT-AC-35-300 HST	1	шт	240	297	32	
1929	1429391	CT-AC-35-400 HST	1	шт	240	397	32	
1930	1429392	CT-AC-35-500 HST	1	шт	240	497	32	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

1931	1429393	CT-AC-35-600 HST	1	шт	240	597	32	
1932	1429394	CT-AC-60-50 HST	1	шт	240	47	57	
1933	1429395	CT-AC-60-75 HST	1	шт	240	72	57	
1934	1429396	CT-AC-60-100 HST	1	шт	240	97	57	
1935	1429397	CT-AC-60-200 HST	1	шт	240	197	57	
1936	1429398	CT-AC-60-300 HST	1	шт	240	297	57	
1937	1429399	CT-AC-60-400 HST	1	шт	240	397	57	
1938	1429438	CT-AC-60-500 HST	1	шт	240	497	57	
1939	1429439	CT-AC-60-600 HST	1	шт	240	597	57	
1940	1429446	CT-AC-85-100 HST	1	шт	240	97	82	
1941	1429447	CT-AC-85-200 HST	1	шт	240	197	82	
1942	1429448	CT-AC-85-300 HST	1	шт	240	297	82	
1943	1429449	CT-AC-85-400 HST	1	шт	240	397	82	
1944	1429452	CT-AC-85-500 HST	1	шт	240	497	82	
1945	1429453	CT-AC-85-600 HST	1	шт	240	597	82	
1946	1429454	CT-AC-110-100 HST	1	шт	240	97	107	
1947	1429455	CT-AC-110-200 HST	1	шт	240	197	107	
1948	1429456	CT-AC-110-300 HST	1	шт	240	297	107	
1949	1429457	CT-AC-110-400 HST	1	шт	240	397	107	
1950	1429458	CT-AC-110-500 HST	1	шт	240	497	107	
1951	1429459	CT-AC-110-600 HST	1	шт	240	597	107	

Угловые элементы LP HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

1952	1429141	CT-LP-35-50 HST	1	шт	172	172	37	
1953	1429142	CT-LP-35-75 HST	1	шт	197	197	37	
1954	1469996	CT-LP-35-100 HST	1	шт	222	222	37	
1955	1469997	CT-LP-35-200 HST	1	шт	322	322	37	
1956	1469998	CT-LP-35-300 HST	1	шт	422	422	37	
1957	1469999	CT-LP-35-400 HST	1	шт	522	522	37	
1958	1470000	CT-LP-35-500 HST	1	шт	622	622	37	
1959	1470001	CT-LP-35-600 HST	1	шт	722	722	37	
1960	1429143	CT-LP-60-50 HST	1	шт	172	172	62	
1961	1429144	CT-LP-60-75 HST	1	шт	197	197	62	
1962	1470002	CT-LP-60-100 HST	1	шт	222	222	62	
1963	1470003	CT-LP-60-200 HST	1	шт	322	322	62	
1964	1470004	CT-LP-60-300 HST	1	шт	422	422	62	
1965	1470005	CT-LP-60-400 HST	1	шт	522	522	62	
1966	1470006	CT-LP-60-500 HST	1	шт	622	622	62	
1967	1470007	CT-LP-60-600 HST	1	шт	722	722	62	
1968	1470008	CT-LP-85-100 HST	1	шт	222	222	87	
1969	1470009	CT-LP-85-200 HST	1	шт	322	322	87	
1970	1470010	CT-LP-85-300 HST	1	шт	422	422	87	
1971	1470011	CT-LP-85-400 HST	1	шт	522	522	87	
1972	1470012	CT-LP-85-500 HST	1	шт	622	622	87	
1973	1470013	CT-LP-85-600 HST	1	шт	722	722	87	
1974	1470014	CT-LP-110-100 HST	1	шт	222	222	112	
1975	1470015	CT-LP-110-200 HST	1	шт	322	322	112	
1976	1470016	CT-LP-110-300 HST	1	шт	422	422	112	
1977	1470017	CT-LP-110-400 HST	1	шт	522	522	112	
1978	1470018	CT-LP-110-500 HST	1	шт	622	622	112	
1979	1470019	CT-LP-110-600 HST	1	шт	722	722	112	

Рекомендуемое применение: зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в промышленных условиях и снаружи помещений стр. 69-78.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Регулируемые угловые элементы АСН.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



1980	1470656	СТ-АСН-35-50 HST	1	шт		46	32	
1981	1470657	СТ-АСН-35-75 HST	1	шт		71	32	
1982	1470658	СТ-АСН-35-100 HST	1	шт		96	32	
1983	1470659	СТ-АСН-35-200 HST	1	шт		196	32	
1984	1470660	СТ-АСН-35-300 HST	1	шт		296	32	
1985	1470661	СТ-АСН-35-400 HST	1	шт		396	32	
1986	1470662	СТ-АСН-35-500 HST	1	шт		496	32	
1987	1470663	СТ-АСН-35-600 HST	1	шт		596	32	
1988	1470664	СТ-АСН-60-50 HST	1	шт		46	57	
1989	1470665	СТ-АСН-60-75 HST	1	шт		71	57	
1990	1470666	СТ-АСН-60-100 HST	1	шт		96	57	
1991	1470667	СТ-АСН-60-200 HST	1	шт		196	57	
1992	1470668	СТ-АСН-60-300 HST	1	шт		296	57	
1993	1470669	СТ-АСН-60-400 HST	1	шт		396	57	
1994	1470670	СТ-АСН-60-500 HST	1	шт		496	57	
1995	1470671	СТ-АСН-60-600 HST	1	шт		596	57	
1996	1470672	СТ-АСН-85-100 HST	1	шт		96	82	
1997	1470673	СТ-АСН-85-200 HST	1	шт		196	82	
1998	1470674	СТ-АСН-85-300 HST	1	шт		296	82	
1999	1470675	СТ-АСН-85-400 HST	1	шт		396	82	
2000	1470676	СТ-АСН-85-500 HST	1	шт		496	82	
2001	1470677	СТ-АСН-85-600 HST	1	шт		596	82	
2002	1470678	СТ-АСН-110-100 HST	1	шт		96	107	
2003	1470679	СТ-АСН-110-200 HST	1	шт		196	107	
2004	1470680	СТ-АСН-110-300 HST	1	шт		296	107	
2005	1470681	СТ-АСН-110-400 HST	1	шт		396	107	
2006	1470682	СТ-АСН-110-500 HST	1	шт		496	107	
2007	1470683	СТ-АСН-110-600 HST	1	шт		596	107	

Т-образные элементы TP HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



2008	1429161	СТ-TP-35-50 HST	1	шт	290	172	37	
2009	1429162	СТ-TP-35-75 HST	1	шт	315	197	37	
2010	1470020	СТ-TP-35-100 HST	1	шт	340	222	37	
2011	1470021	СТ-TP-35-200 HST	1	шт	440	322	37	
2012	1470022	СТ-TP-35-300 HST	1	шт	540	422	37	
2013	1470023	СТ-TP-35-400 HST	1	шт	640	522	37	
2014	1470024	СТ-TP-35-500 HST	1	шт	740	622	37	
2015	1470025	СТ-TP-35-600 HST	1	шт	840	722	37	
2016	1429163	СТ-TP-60-50 HST	1	шт	290	172	62	
2017	1429164	СТ-TP-60-75 HST	1	шт	315	197	62	
2018	1470026	СТ-TP-60-100 HST	1	шт	340	222	62	
2019	1470027	СТ-TP-60-200 HST	1	шт	440	322	62	
2020	1470028	СТ-TP-60-300 HST	1	шт	540	422	62	
2021	1470029	СТ-TP-60-400 HST	1	шт	640	522	62	
2022	1470030	СТ-TP-60-500 HST	1	шт	740	622	62	
2023	1470031	СТ-TP-60-600 HST	1	шт	840	722	62	
2024	1470032	СТ-TP-85-100 HST	1	шт	340	222	87	
2025	1470033	СТ-TP-85-200 HST	1	шт	440	322	87	
2026	1470034	СТ-TP-85-300 HST	1	шт	540	422	87	
2027	1470035	СТ-TP-85-400 HST	1	шт	640	522	87	
2028	1470036	СТ-TP-85-500 HST	1	шт	740	622	87	
2029	1470037	СТ-TP-85-600 HST	1	шт	840	722	87	
2030	1470038	СТ-TP-110-100 HST	1	шт	340	222	112	
2031	1470039	СТ-TP-110-200 HST	1	шт	440	322	112	
2032	1470040	СТ-TP-110-300 HST	1	шт	540	422	112	
2033	1470041	СТ-TP-110-400 HST	1	шт	640	522	112	
2034	1470042	СТ-TP-110-500 HST	1	шт	740	622	112	
2035	1470043	СТ-TP-110-600 HST	1	шт	840	722	112	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Х-образные элементы XP HST.


HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



2036	1429178	СТ-XP-35-50 HST	1	шт	290	290	37	
2037	1429179	СТ-XP-35-75 HST	1	шт	315	315	37	
2038	1470044	СТ-XP-35-100 HST	1	шт	340	340	37	
2039	1470045	СТ-XP-35-200 HST	1	шт	440	440	37	
2040	1470046	СТ-XP-35-300 HST	1	шт	540	540	37	
2041	1470047	СТ-XP-35-400 HST	1	шт	640	640	37	
2042	1470048	СТ-XP-35-500 HST	1	шт	740	740	37	
2043	1470049	СТ-XP-35-600 HST	1	шт	840	840	37	
2044	1429181	СТ-XP-60-50 HST	1	шт	290	290	62	
2045	1429182	СТ-XP-60-75 HST	1	шт	315	315	62	
2046	1470050	СТ-XP-60-100 HST	1	шт	340	340	62	
2047	1470051	СТ-XP-60-200 HST	1	шт	440	440	62	
2048	1470052	СТ-XP-60-300 HST	1	шт	540	540	62	
2049	1470053	СТ-XP-60-400 HST	1	шт	640	640	62	
2050	1470054	СТ-XP-60-500 HST	1	шт	740	740	62	
2051	1470055	СТ-XP-60-600 HST	1	шт	840	840	62	
2052	1470056	СТ-XP-85-100 HST	1	шт	340	340	87	
2053	1470057	СТ-XP-85-200 HST	1	шт	440	440	87	
2054	1470058	СТ-XP-85-300 HST	1	шт	540	540	87	
2055	1470059	СТ-XP-85-400 HST	1	шт	640	640	87	
2056	1470060	СТ-XP-85-500 HST	1	шт	740	740	87	
2057	1470061	СТ-XP-85-600 HST	1	шт	840	840	87	
2058	1470062	СТ-XP-110-100 HST	1	шт	340	340	112	
2059	1470063	СТ-XP-110-200 HST	1	шт	440	440	112	
2060	1470064	СТ-XP-110-300 HST	1	шт	540	540	112	
2061	1470065	СТ-XP-110-400 HST	1	шт	640	640	112	
2062	1470066	СТ-XP-110-500 HST	1	шт	740	740	112	
2063	1470067	СТ-XP-110-600 HST	1	шт	840	840	112	

Вертикальные углы VU HST, вверх.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.




2064	1470218	СТ-VU-35-100 HST	1	шт	291	102	291	
2065	1470219	СТ-VU-35-200 HST	1	шт	291	202	291	
2066	1470220	СТ-VU-35-300 HST	1	шт	291	302	291	
2067	1470221	СТ-VU-35-400 HST	1	шт	291	402	291	
2068	1470222	СТ-VU-35-500 HST	1	шт	291	502	291	
2069	1470223	СТ-VU-35-600 HST	1	шт	291	602	291	
2070	1470224	СТ-VU-60-100 HST	1	шт	291	102	291	
2071	1470225	СТ-VU-60-200 HST	1	шт	291	202	291	
2072	1470226	СТ-VU-60-300 HST	1	шт	291	302	291	
2073	1470227	СТ-VU-60-400 HST	1	шт	291	402	291	
2074	1470228	СТ-VU-60-500 HST	1	шт	291	502	291	
2075	1470229	СТ-VU-60-600 HST	1	шт	291	602	291	
2076	1470230	СТ-VU-85-100 HST	1	шт	291	102	291	
2077	1470231	СТ-VU-85-200 HST	1	шт	291	202	291	
2078	1470232	СТ-VU-85-300 HST	1	шт	291	302	291	
2079	1470233	СТ-VU-85-400 HST	1	шт	291	402	291	
2080	1470234	СТ-VU-85-500 HST	1	шт	291	502	291	
2081	1470235	СТ-VU-85-600 HST	1	шт	291	602	291	
2082	1470236	СТ-VU-110-100 HST	1	шт	291	102	291	
2083	1470237	СТ-VU-110-200 HST	1	шт	291	202	291	
2084	1470238	СТ-VU-110-300 HST	1	шт	291	302	291	
2085	1470239	СТ-VU-110-400 HST	1	шт	291	402	291	
2086	1470240	СТ-VU-110-500 HST	1	шт	291	502	291	
2087	1470241	СТ-VU-110-600 HST	1	шт	291	602	291	

Рекомендуемое применение: зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия, для применения внутри помещений и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в промышленных условиях и снаружи помещений стр. 69-78.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Вертикальные углы VD HST, вниз.

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



H=35 -> R=165

H=60 -> R=140

H=85 -> R=115


H=110 -> R=90

2088	1470242	CT-VD-35-100 HST	1	шт	291	102	291	
2089	1470243	CT-VD-35-200 HST	1	шт	291	202	291	
2090	1470244	CT-VD-35-300 HST	1	шт	291	302	291	
2091	1470245	CT-VD-35-400 HST	1	шт	291	402	291	
2092	1470246	CT-VD-35-500 HST	1	шт	291	502	291	
2093	1470247	CT-VD-35-600 HST	1	шт	291	602	291	
2094	1470248	CT-VD-60-100 HST	1	шт	291	102	291	
2095	1470249	CT-VD-60-200 HST	1	шт	291	202	291	
2096	1470250	CT-VD-60-300 HST	1	шт	291	302	291	
2097	1470251	CT-VD-60-400 HST	1	шт	291	402	291	
2098	1470252	CT-VD-60-500 HST	1	шт	291	502	291	
2099	1470253	CT-VD-60-600 HST	1	шт	291	602	291	
2100	1470254	CT-VD-85-100 HST	1	шт	291	102	291	
2101	1470255	CT-VD-85-200 HST	1	шт	291	202	291	
2102	1470256	CT-VD-85-300 HST	1	шт	291	302	291	
2103	1470257	CT-VD-85-400 HST	1	шт	291	402	291	
2104	1470258	CT-VD-85-500 HST	1	шт	291	502	291	
2105	1470259	CT-VD-85-600 HST	1	шт	291	602	291	
2106	1470260	CT-VD-110-100 HST	1	шт	291	102	291	
2107	1470261	CT-VD-110-200 HST	1	шт	291	202	291	
2108	1470262	CT-VD-110-300 HST	1	шт	291	302	291	
2109	1470263	CT-VD-110-400 HST	1	шт	291	402	291	
2110	1470264	CT-VD-110-500 HST	1	шт	291	502	291	
2111	1470265	CT-VD-110-600 HST	1	шт	291	602	291	

Траверсы и настенные кронштейны

Траверсы CT-IS HST. Отверстия: 10,5x10,5 мм.

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



2112	1470498	CT-IS-35-100 HST	10	шт		93	30	
2113	1470499	CT-IS-35-200 HST	10	шт		193	30	
2114	1470500	CT-IS-35-300 HST	10	шт		293	30	
2115	1470501	CT-IS-35-400 HST	10	шт		393	30	
2116	1470502	CT-IS-35-500 HST	10	шт		493	30	
2117	1470503	CT-IS-35-600 HST	10	шт		593	30	
2118	1470504	CT-IS-60-100 HST	10	шт		93	55	
2119	1470505	CT-IS-60-200 HST	10	шт		193	55	
2120	1470506	CT-IS-60-300 HST	10	шт		293	55	
2121	1470507	CT-IS-60-400 HST	10	шт		393	55	
2122	1470508	CT-IS-60-500 HST	10	шт		493	55	
2123	1470509	CT-IS-60-600 HST	10	шт		593	55	
2124	1470510	CT-IS-85-100 HST	10	шт		93	80	
2125	1470511	CT-IS-85-200 HST	10	шт		193	80	
2126	1470512	CT-IS-85-300 HST	10	шт		293	80	
2127	1470513	CT-IS-85-400 HST	10	шт		393	80	
2128	1470514	CT-IS-85-500 HST	10	шт		493	80	
2129	1470515	CT-IS-85-600 HST	10	шт		593	80	
2130	1470516	CT-IS-110-100 HST	10	шт		93	105	
2131	1470517	CT-IS-110-200 HST	10	шт		193	105	
2132	1470518	CT-IS-110-300 HST	10	шт		293	105	
2133	1470519	CT-IS-110-400 HST	10	шт		393	105	
2134	1470520	CT-IS-110-500 HST	10	шт		493	105	
2135	1470521	CT-IS-110-600 HST	10	шт		593	105	

Рекомендуемое применение: зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128). Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в промышленных условиях и снаружи помещений стр. 69-78.


№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Кронштейны ТРК для бортового крепления.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

Отверстия (мм)



Нагрузка: F=300 кг

2136	1430262	HST ТРК-200	10	шт	340	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
2137	1430263	HST ТРК-300	10	шт	440	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
2138	1430264	HST ТРК-400	10	шт	540	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
2139	1430265	HST ТРК-500	10	шт	640	30	40	ø 7; ø 11; 11x25
2140	1430266	HST ТРК-600	10	шт	740	30	40	ø 7; ø 11; 11x25

Настенные кронштейны VKZ, макс. нагрузка 100 кг.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



2141	1429113	VKZ-100 HST	5	шт	111	38	76	
2142	1429114	VKZ-200 HST	5	шт	211	38	76	
2143	1429115	VKZ-300 HST	5	шт	311	38	76	
2144	1429116	VKZ-400 HST	5	шт	411	38	76	

Настенные кронштейны VKZ-N, макс. нагрузка 100 кг.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.




2145	1429126	VKZ-N-100 HST	5	шт	111	38	76+(20 -N)	
2146	1429127	VKZ-N-200 HST	5	шт	211	38	76+(20 -N)	
2147	1429128	VKZ-N-300 HST	5	шт	311	38	76+(20 -N)	
2148	1429129	VKZ-N-400 HST	5	шт	411	38	76+(20 -N)	

Настенные кронштейны VKF, макс. нагрузка 400 кг.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

Отверстия (мм)




2149	1430172	HST VKF-200 4kN	10	шт	240	30 / 50	136	12x18
2150	1430173	HST VKF-300 4kN	10	шт	340	30 / 50	136	12x18
2151	1430174	HST VKF-400 4kN	10	шт	440	30 / 50	155	12x18
2152	1430175	HST VKF-500 4kN	10	шт	540	30 / 50	155	12x18
2153	1430176	HST VKF-600 4kN	10	шт	640	30 / 50	155	12x18
2154	1430177	HST VKF-700 4kN	1	шт	740	30 / 50	185	12x25
2155	1430178	HST VKF-800 4kN	1	шт	840	30 / 50	205	12x25
2156	1430179	HST VKF-900 4kN	1	шт	940	30 / 50	215	12x25
2157	1430180	HST VKF-1000 4kN	1	шт	1040	30 / 50	225	12x25

Крышки

Крышки для кабельных лотков CT HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



2158	1469628	CT-C-50 HST	1	м	3000	53	14	
2159	1469629	CT-C-75 HST	1	м	3000	78	14	
2160	1469630	CT-C-100 HST	1	м	3000	103	14	
2161	1469631	CT-C-200 HST	1	м	3000	203	14	
2162	1469632	CT-C-300 HST	1	м	3000	303	14	
2163	1469633	CT-C-400 HST	1	м	3000	404	14	
2164	1469634	CT-C-500 HST	1	м	3000	504	14	
2165	1469635	CT-C-600 HST	1	м	3000	604	14	

Крышки для угловых элементов.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.



2166	1429187	CT-LC-50 HST	1	шт	125	125	16	
2167	1429188	CT-LC-75 HST	1	шт	150	150	16	
2168	1470104	CT-LC-100 HST	1	шт	175	175	16	
2169	1470105	CT-LC-200 HST	1	шт	275	275	16	
2170	1470106	CT-LC-300 HST	1	шт	375	375	16	
2171	1470107	CT-LC-400 HST	1	шт	475	475	16	
2172	1470108	CT-LC-500 HST	1	шт	575	575	16	
2173	1470109	CT-LC-600 HST	1	шт	675	675	16	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Крышки для Т-образных элементов.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

2174	1429193	CT-TC-50 HST	1	шт	128	190	16	
2175	1429194	CT-TC-75 HST	1	шт	153	215	16	
2176	1470110	CT-TC-100 HST	1	шт	178	240	16	
2177	1470111	CT-TC-200 HST	1	шт	278	340	16	
2178	1470112	CT-TC-300 HST	1	шт	378	440	16	
2179	1470113	CT-TC-400 HST	1	шт	478	540	16	
2180	1470114	CT-TC-500 HST	1	шт	578	640	16	
2181	1470115	CT-TC-600 HST	1	шт	678	740	16	

Крышки для Х-образных элементов.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

2182	1429199	CT-XC-50 HST	1	шт	195	195	16	
2183	1429200	CT-XC-75 HST	1	шт	220	220	16	
2184	1470116	CT-XC-100 HST	1	шт	245	245	16	
2185	1470117	CT-XC-200 HST	1	шт	345	345	16	
2186	1470118	CT-XC-300 HST	1	шт	445	445	16	
2187	1470119	CT-XC-400 HST	1	шт	545	545	16	
2188	1470120	CT-XC-500 HST	1	шт	645	645	16	
2189	1470121	CT-XC-600 HST	1	шт	745	745	16	

Крышки для вертикальных углов VU.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

2190	1470290	CT-VUC-35-100 HST	1	шт	260	108	260	
2191	1470291	CT-VUC-35-200 HST	1	шт	260	208	260	
2192	1470292	CT-VUC-35-300 HST	1	шт	260	308	260	
2193	1470293	CT-VUC-35-400 HST	1	шт	260	408	260	
2194	1470294	CT-VUC-35-500 HST	1	шт	260	508	260	
2195	1470295	CT-VUC-35-600 HST	1	шт	260	608	260	
2196	1429498	CT-VUC-60-100 HST	1	шт	235	108	235	
2197	1429499	CT-VUC-60-200 HST	1	шт	235	208	235	
2198	1429600	CT-VUC-60-300 HST	1	шт	235	308	235	
2199	1429607	CT-VUC-60-400 HST	1	шт	235	408	235	
2200	1429608	CT-VUC-60-500 HST	1	шт	235	508	235	
2201	1429609	CT-VUC-60-600 HST	1	шт	235	608	235	
2202	1429610	CT-VUC-85-100 HST	1	шт	210	108	210	
2203	1429614	CT-VUC-85-200 HST	1	шт	210	208	210	
2204	1429616	CT-VUC-85-300 HST	1	шт	210	308	210	
2205	1429617	CT-VUC-85-400 HST	1	шт	210	408	210	
2206	1429618	CT-VUC-85-500 HST	1	шт	210	508	210	
2207	1429619	CT-VUC-85-600 HST	1	шт	210	608	210	
2208	1429620	CT-VUC-110-100 HST	1	шт	185	108	185	
2209	1429621	CT-VUC-110-200 HST	1	шт	185	208	185	
2210	1429622	CT-VUC-110-300 HST	1	шт	185	308	185	
2211	1429623	CT-VUC-110-400 HST	1	шт	185	408	185	
2212	1429624	CT-VUC-110-500 HST	1	шт	185	508	185	
2213	1429625	CT-VUC-110-600 HST	1	шт	185	608	185	

Крышки для вертикальных углов VD.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

2214	1470296	CT-VDC-35-100 HST	1	шт	267	108	267	
2215	1470297	CT-VDC-35-200 HST	1	шт	267	208	267	
2216	1470298	CT-VDC-35-300 HST	1	шт	267	308	267	
2217	1470299	CT-VDC-35-400 HST	1	шт	267	408	267	
2218	1470300	CT-VDC-35-500 HST	1	шт	267	508	267	
2219	1470301	CT-VDC-35-600 HST	1	шт	267	608	267	
2220	1429674	CT-VDC-60-100 HST	1	шт	292	108	292	
2221	1429675	CT-VDC-60-200 HST	1	шт	292	208	292	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

2222	1429676	CT-VDC-60-300 HST	1	шт	292	308	292	
2223	1429677	CT-VDC-60-400 HST	1	шт	292	408	292	
2224	1429678	CT-VDC-60-500 HST	1	шт	292	508	292	
2225	1429679	CT-VDC-60-600 HST	1	шт	292	608	292	
2226	1429686	CT-VDC-85-100 HST	1	шт	317	108	317	
2227	1429687	CT-VDC-85-200 HST	1	шт	317	208	317	
2228	1429688	CT-VDC-85-300 HST	1	шт	317	308	317	
2229	1429689	CT-VDC-85-400 HST	1	шт	317	408	317	
2230	1429691	CT-VDC-85-500 HST	1	шт	317	508	317	
2231	1429693	CT-VDC-85-600 HST	1	шт	317	608	317	
2232	1429696	CT-VDC-110-100 HST	1	шт	342	108	342	
2233	1429697	CT-VDC-110-200 HST	1	шт	342	208	342	
2234	1429698	CT-VDC-110-300 HST	1	шт	342	308	342	
2235	1429699	CT-VDC-110-400 HST	1	шт	342	408	342	
2236	1429707	CT-VDC-110-500 HST	1	шт	342	508	342	
2237	1429708	CT-VDC-110-600 HST	1	шт	342	608	342	

Зажим пружинного типа для крышек CT HST.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L.

Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

2238	108962	CT-CB-35 HDG	10	шт		28	40	0.7
2239	108964	CT-CB-60 HDG	10	шт		28	68	0.7
2240	108966	CT-CB-85 HDG	10	шт		28	71	1.0
2241	108968	CT-CB-110 HDG	10	шт		28	79	1.2

Торцевые элементы EP.

HST - Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и C1-C5.

2242	1430027	CT-EP-35-50 HST	10	шт	56	46	32	
2243	1430028	CT-EP-35-75 HST	10	шт	56	71	32	
2244	1430029	CT-EP-35-100 HST	10	шт	56	96	32	
2245	1430031	CT-EP-35-200 HST	10	шт	56	196	32	
2246	1430032	CT-EP-35-300 HST	10	шт	56	296	32	
2247	1430033	CT-EP-35-400 HST	10	шт	56	396	32	
2248	1430034	CT-EP-35-500 HST	10	шт	56	496	32	
2249	1430035	CT-EP-35-600 HST	10	шт	56	596	32	
2250	1430036	CT-EP-60-50 HST	10	шт	56	46	57	
2251	1430037	CT-EP-60-75 HST	10	шт	56	71	57	
2252	1430038	CT-EP-60-100 HST	10	шт	56	96	57	
2253	1430039	CT-EP-60-200 HST	10	шт	56	196	57	
2254	1430040	CT-EP-60-300 HST	10	шт	56	296	57	
2255	1430041	CT-EP-60-400 HST	10	шт	56	396	57	
2256	1430042	CT-EP-60-500 HST	10	шт	56	496	57	
2257	1430043	CT-EP-60-600 HST	10	шт	56	596	57	
2258	1430044	CT-EP-85-100 HST	10	шт	56	96	82	
2259	1430045	CT-EP-85-200 HST	10	шт	56	196	82	
2260	1430046	CT-EP-85-300 HST	10	шт	56	296	82	
2261	1430047	CT-EP-85-400 HST	10	шт	56	396	82	
2262	1430048	CT-EP-85-500 HST	10	шт	56	496	82	
2263	1430049	CT-EP-85-600 HST	10	шт	56	596	82	
2264	1430050	CT-EP-110-100 HST	10	шт	56	96	107	
2265	1430057	CT-EP-110-200 HST	10	шт	56	196	107	
2266	1430058	CT-EP-110-300 HST	10	шт	56	296	107	
2267	1430059	CT-EP-110-400 HST	10	шт	56	396	107	
2268	1430060	CT-EP-110-500 HST	10	шт	56	496	107	
2269	1430061	CT-EP-110-600 HST	10	шт	56	596	107	

Рекомендуемое применение: зоны III-IV и C5 – в особо тяжелых промышленных условиях и в приморских зонах (см. также стр. 6-7 и 127-128).
Такие же изделия, для применения внутри помещения и в легких наружных условиях, см. стр. 60-69, а в промышленных условиях и снаружи помещений стр. 69-78.

Кабельные лотки KR

Кабельные лотки KR

Оцинкованная тонколистовая сталь.
Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.


стр.

KRA	Кабельные лотки, неперфорированные.	90
KRB	Кабельные лотки, перфорированные	90-91
KRC	Монтажные лотки	91

AP	Разделяющие профили	98
APJ	Удлинительные элементы	98
APT	Опорные планки	98
GT	Резьбовые стержни	31
KRC J	Соединители	95
K	Настенные крепления	97
KRL	Крышки	98-99
P	Торцевые элементы	99
PRT	Кронштейны	26
RDP	Пластины для розеток	97

RMK	Траверы	95-96
RS90	Угловые элементы	91-92
RSS	Соединители	94
RT	Т-образные элементы	93
RTF	Потолочные скобы	97
RTF-Z	Потолочные скобы	97
RVK	Внутренние настенные кронштейны	96
RVS	Шарнирные соединения	95
RÄF	Торцевые крепления	97
SRS	Регулируемые угловые элементы	92

SS	Защитные чулки	97
SVK	Регулируемые настенные кронштейны	96
TKU	Т-образные соединители	93-94
YPK	Настенные кронштейны	96
TKU	Т-образные соединители	93-94
YPK	Настенные кронштейны	96

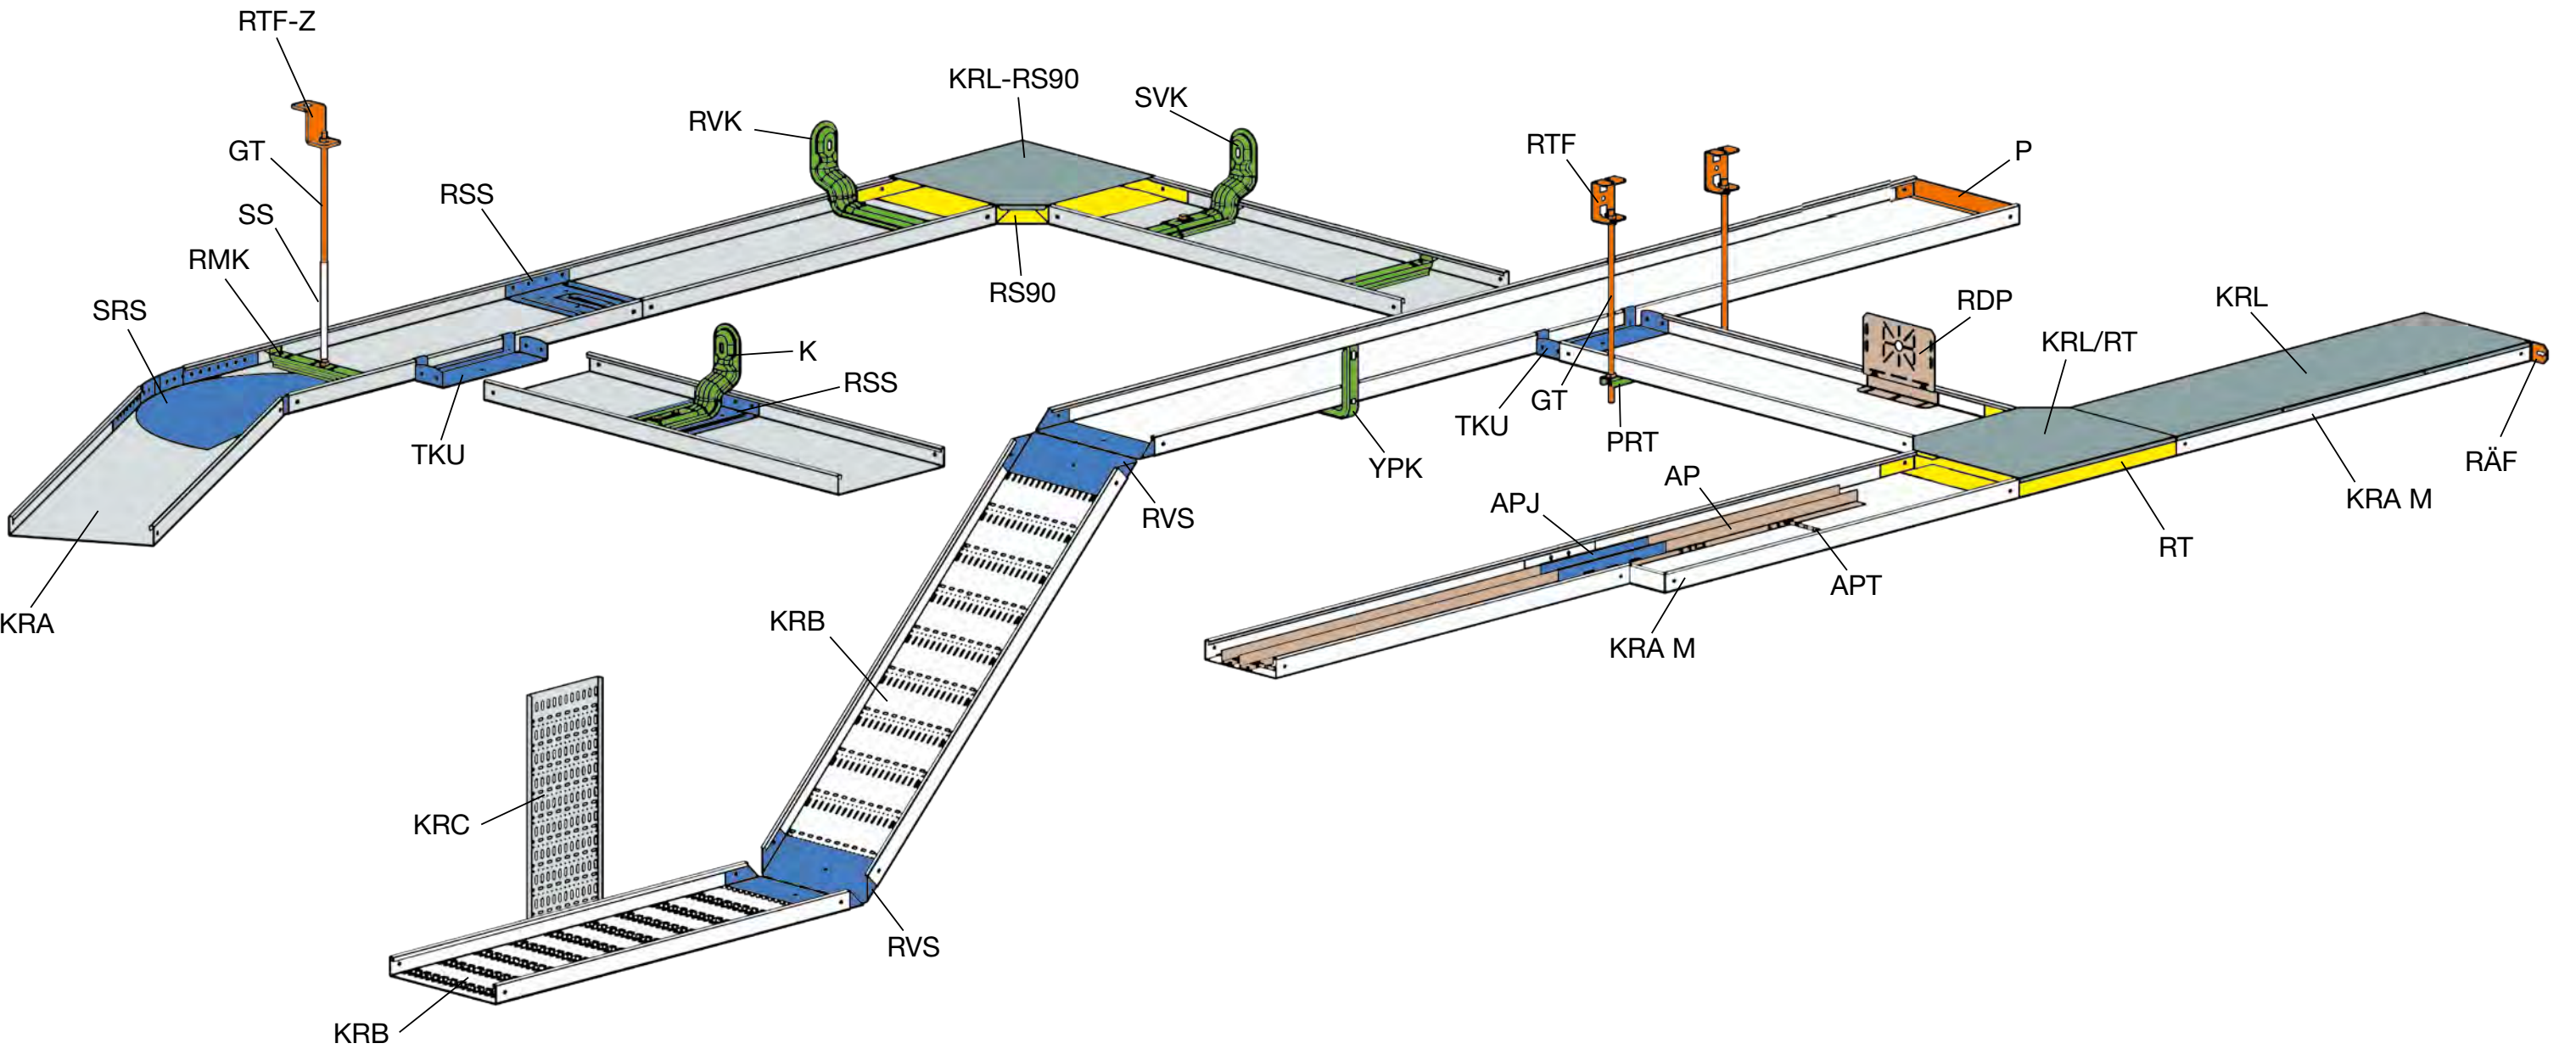

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Кабельные лотки KRA

Кабельные лотки KRA - неперфорированные, оцинкованные.

Макс. нагрузка до 100 кг/м (KRA-400...KRA-500, при пролете 2,0 метра).

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Толщина листа (мм)
2270	1431211	KRA-40-100 L=3000 PG	60	м	3000	100	40	0.7
2271	1431212	KRA-40-200 L=3000 PG	60	м	3000	200	40	0.7
2272	1431213	KRA-40-300 L=3000 PG	60	м	3000	300	40	1.0
2273	1431214	KRA-40-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	40	1.2
2274	1431215	KRA-40-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	40	1.2
2275	1432001	KRA-60-100 L=3000 PG	36	м	3000	100	60	0.7
2276	1432002	KRA-60-200 L=3000 PG	36	м	3000	200	60	0.7
2277	1432003	KRA-60-300 L=3000 PG	36	м	3000	300	60	1.0
2278	1432004	KRA-60-400 L=3000 PG	18	м	3000	400	60	1.2
2279	1432005	KRA-60-500 L=3000 PG	18	м	3000	500	60	1.2
2280	1432041	KRA-90-100 L=3000 PG	24	м	3000	100	90	0.7
2281	1432042	KRA-90-200 L=3000 PG	24	м	3000	200	90	1.0
2282	1432043	KRA-90-300 L=3000 PG	24	м	3000	300	90	1.2
2283	1432044	KRA-90-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	90	1.2
2284	1432045	KRA-90-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	90	1.2

Кабельные лотки KRA - неперфорированные, белые.

Макс. нагрузка до 100 кг/м (KRA-400...KRA-500, при пролете 2,0 метра).

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Толщина листа (мм)
2285	1431231	KRA-40-100 L=3000 M	60	м	3000	100	40	0.7
2286	1431232	KRA-40-200 L=3000 M	60	м	3000	200	40	0.7
2287	1431233	KRA-40-300 L=3000 M	60	м	3000	300	40	1.0
2288	1431234	KRA-40-400 L=3000 M	30	м	3000	400	40	1.2
2289	1431235	KRA-40-500 L=3000 M	30	м	3000	500	40	1.2
2290	1432021	KRA-60-100 L=3000 M	36	м	3000	100	60	0.7
2291	1432022	KRA-60-200 L=3000 M	36	м	3000	200	60	0.7
2292	1432023	KRA-60-300 L=3000 M	36	м	3000	300	60	1.0
2293	1432024	KRA-60-400 L=3000 M	18	м	3000	400	60	1.2
2294	1432025	KRA-60-500 L=3000 M	18	м	3000	500	60	1.2
2295	1432051	KRA-90-100 L=3000 M	24	м	3000	100	90	0.7
2296	1432052	KRA-90-200 L=3000 M	24	м	3000	200	90	1.0
2297	1432053	KRA-90-300 L=3000 M	24	м	3000	300	90	1.2
2298	1432054	KRA-90-400 L=3000 M	12	м	3000	400	90	1.2
2299	1432055	KRA-90-500 L=3000 M	12	м	3000	500	90	1.2

Кабельные лотки KRB - перфорированные, оцинкованные.

Макс. нагрузка до 100 кг/м (KRB-400...KRB-500, при пролете 2,0 метра).

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Толщина листа (мм)
2300	1431251	KRB-40-100 L=3000 PG	60	м	3000	100	40	0.7
2301	1431252	KRB-40-200 L=3000 PG	60	м	3000	200	40	0.7
2302	1431253	KRB-40-300 L=3000 PG	60	м	3000	300	40	1.0
2303	1431254	KRB-40-400 L=3000 PG	30	м	3000	400	40	1.2
2304	1431255	KRB-40-500 L=3000 PG	30	м	3000	500	40	1.2
2305	1432081	KRB-60-100 L=3000 PG	36	м	3000	100	60	0.7
2306	1432082	KRB-60-200 L=3000 PG	36	м	3000	200	60	0.7
2307	1432083	KRB-60-300 L=3000 PG	36	м	3000	300	60	1.0
2308	1432084	KRB-60-400 L=3000 PG	18	м	3000	400	60	1.2
2309	1432085	KRB-60-500 L=3000 PG	18	м	3000	500	60	1.2
2310	1432121	KRB-90-100 L=3000 PG	24	м	3000	100	90	0.7
2311	1432122	KRB-90-200 L=3000 PG	24	м	3000	200	90	1.0
2312	1432123	KRB-90-300 L=3000 PG	30	м	3000	300	90	1.2
2313	1432124	KRB-90-400 L=3000 PG	12	м	3000	400	90	1.2
2314	1432125	KRB-90-500 L=3000 PG	12	м	3000	500	90	1.2

Кабельные лотки KRB - перфорированные, белые.

Макс. нагрузка до 100 кг/м (KRB-400...KRB-500, при пролете 2,0 метра).

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Толщина листа (мм)
2315	1431271	KRB-40-100 L=3000 M	60	м	3000	100	40	0.7
2316	1431272	KRB-40-200 L=3000 M	60	м	3000	200	40	0.7
2317	1431273	KRB-40-300 L=3000 M	60	м	3000	300	40	1.0
2318	1431274	KRB-40-400 L=3000 M	30	м	3000	400	40	1.2
2319	1431275	KRB-40-500 L=3000 M	30	м	3000	500	40	1.2
2320	1432101	KRB-60-100 L=3000 M	36	м	3000	100	60	0.7
2321	1432102	KRB-60-200 L=3000 M	36	м	3000	200	60	0.7
2322	1432103	KRB-60-300 L=3000 M	36	м	3000	300	60	1.0
2323	1432104	KRB-60-400 L=3000 M	18	м	3000	400	60	1.2
2324	1432105	KRB-60-500 L=3000 M	18	м	3000	500	60	1.2
2325	1432131	KRB-90-100 L=3000 M	24	м	3000	100	90	0.7
2326	1432132	KRB-90-200 L=3000 M	24	м	3000	200	90	1.0
2327	1432133	KRB-90-300 L=3000 M	30	м	3000	300	90	1.2
2328	1432134	KRB-90-400 L=3000 M	12	м	3000	400	90	1.2
2329	1432135	KRB-90-500 L=3000 M	12	м	3000	500	90	1.2

Монтажные лотки KRC - перфорированные, оцинкованные.

Высота лотка 13 мм.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Толщина листа (мм)
2330	1431280	KRC-50 L=2000 PG	20	м	2000	50	13	1.0
2331	1431281	KRC-100 L=2000 PG	20	м	2000	100	13	1.0
2332	1431282	KRC-150 L=2000 PG	20	м	2000	150	13	1.0
2333	1431283	KRC-200 L=2000 PG	20	м	2000	200	13	1.2
2334	1431285	KRC-300 L=2000 PG	20	м	2000	300	13	1.2
2335	1431286	KRC-400 L=2000 PG	20	м	2000	400	13	1.2

Угловые и Т-образные элементы

Угловые элементы RS90, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

№	Код	Наименование	Упак. шт	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм
2336	1431311	RS90-40-100 PG	2	шт	118	118	40
2337	1431312	RS90-40-200 PG	2	шт	218	218	40
2338	1431313	RS90-40-300 PG	2	шт	318	318	40
2339	1431314	RS90-40-400 PG	2	шт	418	418	40
2340	1431315	RS90-40-500 PG	2	шт	518	518	40
2341	1432161	RS90-60-100 PG	2	шт	118	118	60
2342	1432162	RS90-60-200 PG	2	шт	218	218	60
2343	1432163	RS90-60-300 PG	2	шт	318	318	60
2344	1432164	RS90-60-400 PG	2	шт	418	418	60
2345	1432165	RS90-60-500 PG	2	шт	518	518	60
2346	1432181	RS90-90-100 PG	2	шт	118	118	90
2347	1432182	RS90-90-200 PG	2	шт	218	218	90
2348	1432183	RS90-90-300 PG	2	шт	318	318	90
2349	1432184	RS90-90-400 PG	2	шт	418	418	90
2350	1432185	RS90-90-500 PG	2	шт	518	518	90

! Ширина и длина без соединительной части элемента.

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Угловые элементы RS90, белые.

М - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2351	1431321	RS90-40-100	М	2	шт	118	118	40
	2352	1431322	RS90-40-200	М	2	шт	218	218	40
	2353	1431323	RS90-40-300	М	2	шт	318	318	40
	2354	1431324	RS90-40-400	М	2	шт	418	418	40
	2355	1431325	RS90-40-500	М	2	шт	518	518	40
	2356	1432171	RS90-60-100	М	2	шт	118	118	60
	2357	1432172	RS90-60-200	М	2	шт	218	218	60
	2358	1432173	RS90-60-300	М	2	шт	318	318	60
	2359	1432174	RS90-60-400	М	2	шт	418	418	60
	2360	1432175	RS90-60-500	М	2	шт	518	518	60
	2361	1432191	RS90-90-100	М	2	шт	118	118	90
	2362	1432192	RS90-90-200	М	2	шт	218	218	90
	2363	1432193	RS90-90-300	М	2	шт	318	318	90
	2364	1432194	RS90-90-400	М	2	шт	418	418	90
	2365	1432195	RS90-90-500	М	2	шт	518	518	90

! Ширина и длина без соединительной части элемента.

Регулируемые угловые элементы SRS, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2366	1431331	SRS-40-100	PG	2	шт	200	100	40
	2367	1431332	SRS-40-200	PG	2	шт	400	200	40
	2368	1431333	SRS-40-300	PG	2	шт	600	300	40
	2369	1431334	SRS-40-400	PG	2	шт	800	400	40
	2370	1431335	SRS-40-500	PG	2	шт	1000	500	40
	2371	1432221	SRS-60-100	PG	2	шт	200	100	60
	2372	1432222	SRS-60-200	PG	2	шт	400	200	60
	2373	1432223	SRS-60-300	PG	2	шт	600	300	60
	2374	1432224	SRS-60-400	PG	2	шт	800	400	60
	2375	1432225	SRS-60-500	PG	2	шт	1000	500	60
	2376	1432241	SRS-90-100	PG	2	шт	200	100	90
	2377	1432242	SRS-90-200	PG	2	шт	400	200	90
	2378	1432243	SRS-90-300	PG	2	шт	600	300	90
	2379	1432244	SRS-90-400	PG	2	шт	800	400	90
	2380	1432245	SRS-90-500	PG	2	шт	1000	500	90

Регулируемые угловые элементы SRS, белые.

М - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2381	1431341	SRS-40-100	М	2	шт	200	100	40
	2382	1431342	SRS-40-200	М	2	шт	400	200	40
	2383	1431343	SRS-40-300	М	2	шт	600	300	40
	2384	1431344	SRS-40-400	М	2	шт	800	400	40
	2385	1431345	SRS-40-500	М	2	шт	1000	500	40
	2386	1432231	SRS-60-100	М	2	шт	200	100	60
	2387	1432232	SRS-60-200	М	2	шт	400	200	60
	2388	1432233	SRS-60-300	М	2	шт	600	300	60
	2389	1432234	SRS-60-400	М	2	шт	800	400	60
	2390	1432235	SRS-60-500	М	2	шт	1000	500	60
	2391	1432251	SRS-90-100	М	2	шт	200	100	90
	2392	1432252	SRS-90-200	М	2	шт	400	200	90
	2393	1432253	SRS-90-300	М	2	шт	600	300	90
	2394	1432254	SRS-90-400	М	2	шт	800	400	90
	2395	1432255	SRS-90-500	М	2	шт	1000	500	90

Т-образные элементы RT, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2396	1431351	RT-40-100	PG	2	шт	138	118	40
	2397	1431352	RT-40-200	PG	2	шт	238	218	40
	2398	1431353	RT-40-300	PG	2	шт	338	318	40
	2399	1431354	RT-40-400	PG	2	шт	438	418	40
	2400	1431355	RT-40-500	PG	2	шт	538	518	40
	2401	1432281	RT-60-100	PG	2	шт	138	118	60
	2402	1432282	RT-60-200	PG	2	шт	238	218	60
	2403	1432283	RT-60-300	PG	2	шт	338	318	60
	2404	1432284	RT-60-400	PG	2	шт	438	418	60
	2405	1432285	RT-60-500	PG	2	шт	538	518	60
	2406	1432301	RT-90-100	PG	2	шт	138	118	90
	2407	1432302	RT-90-200	PG	2	шт	238	218	90
	2408	1432303	RT-90-300	PG	2	шт	338	318	90
	2409	1432304	RT-90-400	PG	2	шт	438	418	90
	2410	1432305	RT-90-500	PG	2	шт	538	518	90

! Ширина и длина без соединительной части элемента.

Т-образные элементы RT, белые.

М - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2411	1431361	RT-40-100	М	2	шт	138	118	40
	2412	1431362	RT-40-200	М	2	шт	238	218	40
	2413	1431363	RT-40-300	М	2	шт	338	318	40
	2414	1431364	RT-40-400	М	2	шт	438	418	40
	2415	1431365	RT-40-500	М	2	шт	538	518	40
	2416	1432291	RT-60-100	М	2	шт	138	118	60
	2417	1432292	RT-60-200	М	2	шт	238	218	60
	2418	1432293	RT-60-300	М	2	шт	338	318	60
	2419	1432294	RT-60-400	М	2	шт	438	418	60
	2420	1432295	RT-60-500	М	2	шт	538	518	60
	2421	1432311	RT-90-100	М	2	шт	138	118	90
	2422	1432312	RT-90-200	М	2	шт	238	218	90
	2423	1432313	RT-90-300	М	2	шт	338	318	90
	2424	1432314	RT-90-400	М	2	шт	438	418	90
	2425	1432315	RT-90-500	М	2	шт	538	518	90

! Ширина и длина без соединительной части элемента.

Т-образные соединители ТКУ, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2426	1431371	TKU-40-100	PG	10	шт	96	100	40
	2427	1431372	TKU-40-200	PG	10	шт	96	200	40
	2428	1431373	TKU-40-300	PG	10	шт	96	300	40
	2429	1431374	TKU-40-400	PG	10	шт	96	400	40
	2430	1431375	TKU-40-500	PG	10	шт	96	500	40
	2431	1432401	TKU-60-100	PG	10	шт	96	100	60
	2432	1432402	TKU-60-200	PG	10	шт	96	200	60
	2433	1432403	TKU-60-300	PG	10	шт	96	300	60
	2434	1432404	TKU-60-400	PG	10	шт	96	400	60
	2435	1432405	TKU-60-500	PG	10	шт	96	500	60
	2436	1432421	TKU-90-100	PG	10	шт	96	100	90
	2437	1432422	TKU-90-200	PG	10	шт	96	200	90
	2438	1432423	TKU-90-300	PG	10	шт	96	300	90
	2439	1432424	TKU-90-400	PG	10	шт	96	400	90
	2440	1432425	TKU-90-500	PG	10	шт	96	500	90


Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Т-образные соединители ТКУ, белые.

Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

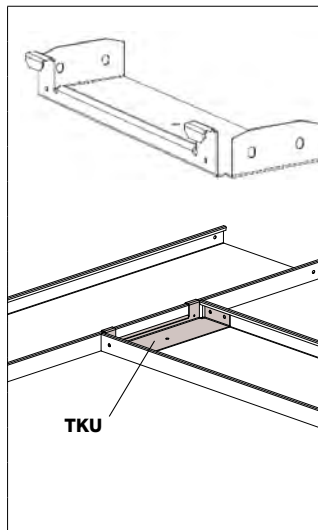


2441	1431381	TKU-40-100 M	10	шт	96	100	40	
2442	1431382	TKU-40-200 M	10	шт	96	200	40	
2443	1431383	TKU-40-300 M	10	шт	96	300	40	
2444	1431384	TKU-40-400 M	10	шт	96	400	40	
2445	1431385	TKU-40-500 M	10	шт	96	500	40	
2446	1432411	TKU-60-100 M	10	шт	96	100	60	
2447	1432412	TKU-60-200 M	10	шт	96	200	60	
2448	1432413	TKU-60-300 M	10	шт	96	300	60	
2449	1432414	TKU-60-400 M	10	шт	96	400	60	
2450	1432415	TKU-60-500 M	10	шт	96	500	60	
2451	1432431	TKU-90-100 M	10	шт	96	100	90	
2452	1432432	TKU-90-200 M	10	шт	96	200	90	
2453	1432433	TKU-90-300 M	10	шт	96	300	90	
2454	1432434	TKU-90-400 M	10	шт	96	400	90	
2455	1432435	TKU-90-500 M	10	шт	96	500	90	

Соединители

Соединители RSS, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

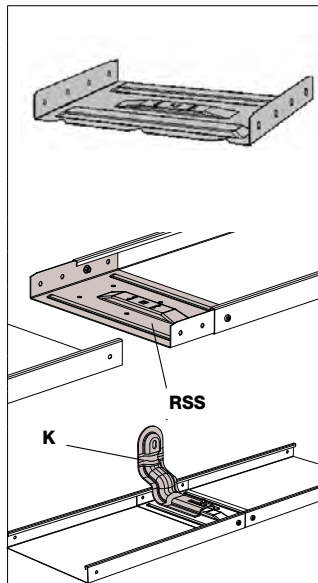


2456	1431411	RSS-40-100 PG	10	шт	200	100	40	9,5 x 12
2457	1431412	RSS-40-200 PG	10	шт	180	200	40	10,5 x 10,5
2458	1431413	RSS-40-300 PG	10	шт	180	300	40	10,5 x 10,5
2459	1431414	RSS-40-400 PG	10	шт	180	400	40	10,5 x 10,5
2460	1431415	RSS-40-500 PG	10	шт	180	500	40	10,5 x 10,5
2461	1432461	RSS-60-100 PG	10	шт	200	100	60	
2462	1432462	RSS-60-200 PG	10	шт	180	200	60	
2463	1432463	RSS-60-300 PG	10	шт	180	300	60	
2464	1432464	RSS-60-400 PG	10	шт	180	400	60	
2465	1432465	RSS-60-500 PG	10	шт	180	500	60	
2466	1432481	RSS-90-100 PG	10	шт	200	100	90	
2467	1432482	RSS-90-200 PG	10	шт	200	200	90	
2468	1432483	RSS-90-300 PG	10	шт	200	300	90	
2469	1432484	RSS-90-400 PG	10	шт	200	400	90	
2470	1432485	RSS-90-500 PG	10	шт	200	500	90	

Соединители RSS, белые.

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

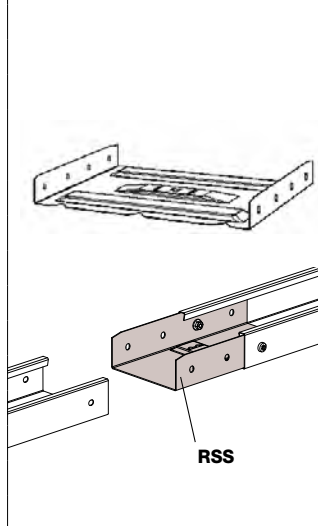


2471	1431421	RSS-40-100 M	10	шт	200	100	40	9,5 x 12
2472	1431422	RSS-40-200 M	10	шт	180	200	40	10,5 x 10,5
2473	1431423	RSS-40-300 M	10	шт	180	300	40	10,5 x 10,5
2474	1431424	RSS-40-400 M	10	шт	180	400	40	10,5 x 10,5
2475	1431425	RSS-40-500 M	10	шт	180	500	40	10,5 x 10,5
2476	1432471	RSS-60-100 M	10	шт	200	100	60	
2477	1432472	RSS-60-200 M	10	шт	180	200	60	
2478	1432473	RSS-60-300 M	10	шт	180	300	60	
2479	1432474	RSS-60-400 M	10	шт	180	400	60	
2480	1432475	RSS-60-500 M	10	шт	180	500	60	
2481	1432491	RSS-90-100 M	10	шт	200	100	90	
2482	1432492	RSS-90-200 M	10	шт	200	200	90	
2483	1432493	RSS-90-300 M	10	шт	200	300	90	
2484	1432494	RSS-90-400 M	10	шт	200	400	90	
2485	1432495	RSS-90-500 M	10	шт	200	500	90	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Соединители J/KRC, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.


Отверстия
(мм)



2486	1431430	KRC J-50 PG	10	шт	100	50		7 x 35
2487	1431431	KRC J-100 PG	10	шт	100	100		7 x 35
2488	1431432	KRC J-150 PG	10	шт	100	150		7 x 35
2489	1431433	KRC J-200 PG	10	шт	100	200		7 x 35
2490	1431435	KRC J-300 PG	10	шт	100	300		7 x 35
2491	1431436	KRC J-400 PG	10	шт	100	400		7 x 35

Шарнирные соединения RVS, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

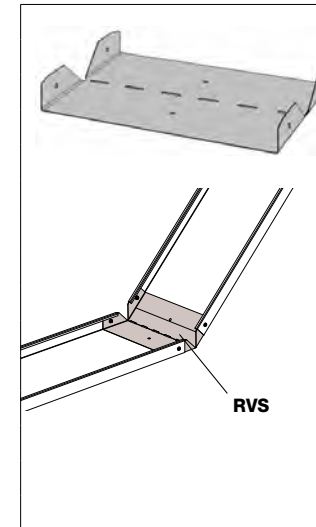


2492	1431451	RVS-40-100 PG	10	шт	200	100	40	
2493	1431452	RVS-40-200 PG	10	шт	200	200	40	
2494	1431453	RVS-40-300 PG	10	шт	200	300	40	
2495	1431454	RVS-40-400 PG	10	шт	200	400	40	
2496	1431455	RVS-40-500 PG	10	шт	200	500	40	
2497	1432521	RVS-60-100 PG	10	шт	240	100	60	
2498	1432522	RVS-60-200 PG	10	шт	240	200	60	
2499	1432523	RVS-60-300 PG	10	шт	240	300	60	
2500	1432524	RVS-60-400 PG	10	шт	240	400	60	
2501	1432525	RVS-60-500 PG	10	шт	240	500	60	
2502	1432541	RVS-90-100 PG	10	шт	280	100	90	
2503	1432542	RVS-90-200 PG	10	шт	280	200	90	
2504	1432543	RVS-90-300 PG	10	шт	280	300	90	
2505	1432544	RVS-90-400 PG	10	шт	280	400	90	
2506	1432545	RVS-90-500 PG	10	шт	280	500	90	

Шарнирные соединения RVS, белые.

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

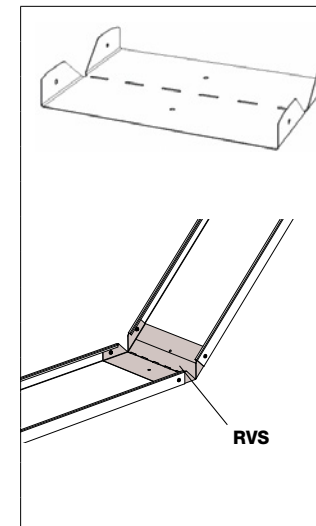


2507	1431461	RVS-40-100 M	10	шт	200	100	40	
2508	1431462	RVS-40-200 M	10	шт	200	200	40	
2509	1431463	RVS-40-300 M	10	шт	200	300	40	
2510	1431464	RVS-40-400 M	10	шт	200	400	40	
2511	1431465	RVS-40-500 M	10	шт	200	500	40	
2512	1432531	RVS-60-100 M	10	шт	240	100	60	
2513	1432532	RVS-60-200 M	10	шт	240	200	60	
2514	1432533	RVS-60-300 M	10	шт	240	300	60	
2515	1432534	RVS-60-400 M	10	шт	240	400	60	
2516	1432535	RVS-60-500 M	10	шт	240	500	60	
2517	1432551	RVS-90-100 M	10	шт	280	100	90	
2518	1432552	RVS-90-200 M	10	шт	280	200	90	
2519	1432553	RVS-90-300 M	10	шт	280	300	90	
2520	1432554	RVS-90-400 M	10	шт	280	400	90	
2521	1432555	RVS-90-500 M	10	шт	280	500	90	

Траверсы и настенные кронштейны

Траверсы RMK, оцинкованные. Отверстия: 10,5x10,5 мм.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

Макс. нагрузка
(кг)



2522	1431491	RMK-40-100 10 PG	10	шт	96	70	17 / 35	200
2523	1431492	RMK-40-200 10 PG	10	шт	196	70	17 / 35	200
2524	1431493	RMK-40-300 10 PG	10	шт	296	70	17 / 35	200
2525	1431494	RMK-40-400 10 PG	10	шт	396	70	17 / 35	200
2526	1431495	RMK-40-500 10 PG	10	шт	496	70	17 / 35	180

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
	2527	1432611 RMK-60-100 10 PG	10	шт	96	70	17 / 47	200
	2528	1432612 RMK-60-200 10 PG	10	шт	196	70	17 / 47	200
	2529	1432613 RMK-60-300 10 PG	10	шт	296	70	17 / 47	200
	2530	1432614 RMK-60-400 10 PG	10	шт	396	70	17 / 47	200
	2531	1432615 RMK-60-500 10 PG	10	шт	496	70	17 / 47	180
	2532	1432631 RMK-90-100 10 PG	10	шт	96	70	17 / 85	200
	2533	1432632 RMK-90-200 10 PG	10	шт	196	70	17 / 85	200
	2534	1432633 RMK-90-300 10 PG	10	шт	296	70	17 / 85	200
	2535	1432634 RMK-90-400 10 PG	10	шт	396	70	17 / 85	200
	2536	1432635 RMK-90-500 10 PG	10	шт	496	70	17 / 85	180

Настенные кронштейны RVK, оцинкованные. Макс. нагрузка
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2537	1431531 RVK-100 EG	10	шт	140	40	130	70
	2538	1431532 RVK-200 PG	10	шт	240	85	182	230
	2539	1431533 RVK-300 PG	10	шт	340	85	182	140
	2540	1431534 RVK-400 PG	10	шт	440	85	182	100

Настенные кронштейны RVK, белые. Макс. нагрузка
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2541	1431541 RVK-100 M	10	шт	140	40	130	70
	2542	1431542 RVK-200 M	10	шт	240	85	182	230
	2543	1431543 RVK-300 M	10	шт	340	85	182	140
	2544	1431544 RVK-400 M	10	шт	440	85	182	100

Регулируемые настенные кронштейны SVK, оцинкованные Макс. нагрузка
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2545	1431551 SVK-100 PG	10	шт		50	105	50
	2546	1431552 SVK-200 PG	10	шт		85	185	170
	2547	1431553 SVK-300 PG	10	шт		85	185	170
	2548	1431554 SVK-400 PG	10	шт		85	185	110
	2549	1431555 SVK-500 PG	10	шт		85	185	90

Регулируемые настенные кронштейны SVK, белые. Макс. нагрузка
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2550	1431561 SVK-100 M	10	шт		50	105	50
	2551	1431562 SVK-200 M	10	шт		85	185	170
	2552	1431563 SVK-300 M	10	шт		85	185	170
	2553	1431564 SVK-400 M	10	шт		85	185	110
	2554	1431565 SVK-500 M	10	шт		85	185	90

Верхнесторонние настенные кронштейны YPK, оцинкованные. Макс. нагрузка
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2555	1431591 YPK-100 PG	10	шт	149	30	153	60
	2556	1431592 YPK-200 PG	10	шт	249	30	153	60
	2557	1431593 YPK-300 PG	10	шт	349	30	153	60
	2558	1431594 YPK-400 EG	10	шт	449	40	238	120
	2559	1431595 YPK-500 EG	10	шт	549	40	238	120
	2560	1431596 YPK-600 EG	10	шт	649	40	238	120

Верхнесторонние настенные кронштейны YPK, белые. Макс. нагрузка
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (кг)

	2561	1431601 YPK-100 M	10	шт	149	30	153	60
	2562	1431602 YPK-200 M	10	шт	249	30	153	60
	2563	1431603 YPK-300 M	10	шт	349	30	153	60
	2564	1431604 YPK-400 M	10	шт	449	40	238	120
	2565	1431605 YPK-500 M	10	шт	549	40	238	120
	2566	1431606 YPK-600 M	10	шт	649	40	238	120

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
Настенные крепления К, оцинкованные. Крепятся к соединителям RSS. PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.								
	2567	1431841 K-100 EG	10	шт	87	50	87	
	2568	1431842 K-200 PG	10	шт	161	85	182	
	2569	1431843 K-300 PG	10	шт	211	85	182	
	2570	1431844 K-400 PG	10	шт	261	85	182	
	2571	1431845 K-500 PG	10	шт	311	85	182	
Настенные крепления К, белые. Крепятся к соединителям RSS. Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010). Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.								
	2572	1431851 K-100 M	10	шт	87	50	87	
	2573	1431852 K-200 M	10	шт	161	85	182	
	2574	1431853 K-300 M	10	шт	211	85	182	
	2575	1431854 K-400 M	10	шт	261	85	182	
	2576	1431855 K-500 M	10	шт	311	85	182	

Крепления

Торцевые крепления RÄF, оцинкованные. Отверстия
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2577	1431611 RÄF-40 PG	10	шт	80	45	37	ø 9
	2578	1432731 RÄF-60 PG	10	шт	80	45	55	ø 9
	2579	1432732 RÄF-90 PG	10	шт	80	45	85	ø 9

Торцевые крепления RÄF, белые.
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2580	1431612 RÄF-40 M	10	шт	80	45	37	ø 9
	2581	1432734 RÄF-60 M	10	шт	80	45	55	ø 9
	2582	1432735 RÄF-90 M	10	шт	80	45	85	ø 9

Потолочные скобы RTF, оцинкованные. Отверстия
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2583	1449484 RTF-10 PG	10	шт	40	60	80	ø 11
	2584	1449653 RTF-16 HDG	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17
	2585	1449656 RTF-Z HDG	10	шт	50 + 50	50	70	ø 12; ø 17

Потолочные скобы RTF, белые.
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

	2586	1431619 RTF-10 M	10	шт	40	60	80	ø 11
	2587	1431621 RTF-16 M	10	шт	50	50	70	ø 12; ø 17
	2588	1431623 RTF-Z M	10	шт	50 + 50	50	70	ø 12; ø 17

Монтажные принадлежности

Пластины для розеток, оцинкованные. Отверстия
PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2589	1431649 RDP-40 PG	10	шт		200	156	4,2 x 25/40/45
	2590	1431648 RDP-O PG	10	шт		200	156	4,2 x 45
	2591	1432749 RDP-60 PG	10	шт		200	176	4,2 x 25/40/45
	2592	1432750 RDP-90 PG	10	шт		200	206	4,2 x 25/40/45

Пластины для розеток, белые. Отверстия
Оцинкованная тонколистовая сталь, окрашенная (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2. (мм)

	2593	1431650 RDP-40 M	10	шт		200	156	4,2 x 25/40/45
	2594	1431651 RDP-O M	10	шт		200	156	4,2 x 45
	2595	1432752 RDP-60 M	10	шт		200	176	4,2 x 25/40/45
	2596	1432753 RDP-90 M	10	шт		200	206	4,2 x 25/40/45

Защитные чулки SS, белые. Для резьбовых стержней GT.
Пластмасса, белая.

	2597	1431800 SS-10	100	м			Ø 10	
	2598	1431801 SS-16	100	м			Ø 16	

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Разделяющие профили AP, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2599	1449710	AP-40 L=2750 PG	10	шт	2750	25	25	Отверстия (мм) ø 7
2600	1449718	AP-40 L=1750 PG	10	шт	1750	25	25	ø 7
2601	1432737	AP-60 L=2000 PG	10	шт	2000	38	55	ø 7
2602	1432738	AP-90 L=2000 PG	10	шт	2000	38	85	ø 7

Опорные планки APT, оцинкованные.




PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2603	1431671	APT-100 PG	10	шт	93	16		Отверстия (мм) ø 7
2604	1431672	APT-200 PG	10	шт	193	16		ø 7
2605	1431673	APT-300 PG	10	шт	293	16		ø 7
2606	1431674	APT-400 PG	10	шт	393	16		ø 7
2607	1431675	APT-500 PG	10	шт	493	16		ø 7

Удлинительные элементы APJ, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2608	1431680	APJ-40 PG	10	шт	300		25	
2609	1432743	APJ-60 PG	10	шт	300		45	
2610	1432744	APJ-90 PG	10	шт	300		75	

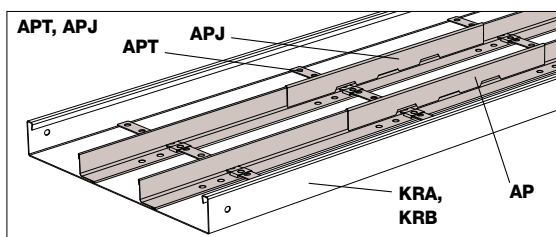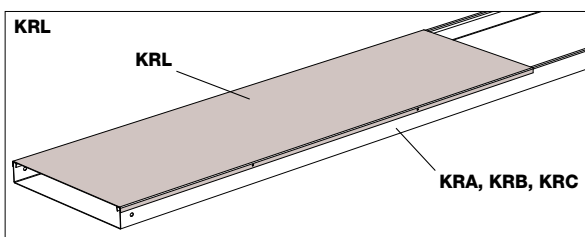

Крышки и торцевые элементы

Крышки KRL, оцинкованные. Длина 3,0 метра.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2611	1431821	KRL-100 L=3000 PG	60	м	3000	101	10
2612	1431822	KRL-200 L=3000 PG	60	м	3000	201	10
2613	1431823	KRL-300 L=3000 PG	60	м	3000	301	10
2614	1431824	KRL-400 L=3000 PG	60	м	3000	401	10
2615	1431825	KRL-500 L=3000 PG	60	м	3000	501	10

Крышки KRL, белые. Длина 3,0 метра.

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2616	1431831	KRL-100 L=3000 M	60	м	3000	101	10
2617	1431832	KRL-200 L=3000 M	60	м	3000	201	10
2618	1431833	KRL-300 L=3000 M	60	м	3000	301	10
2619	1431834	KRL-400 L=3000 M	60	м	3000	401	10
2620	1431835	KRL-500 L=3000 M	60	м	3000	501	10

Крышки для угловых элементов RS90.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2621	1431881	KRL-RS90-100 PG	2	шт	119	119	10
2622	1431882	KRL-RS90-200 PG	2	шт	129	129	10
2623	1431883	KRL-RS90-300 PG	2	шт	319	319	10
2624	1431884	KRL-RS90-400 PG	2	шт	419	419	10
2625	1431885	KRL-RS90-500 PG	2	шт	519	519	10

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2626	1431721	KRL-RS90-100 M	2	шт	119	119	10
2627	1431722	KRL-RS90-200 M	2	шт	129	129	10
2628	1431723	KRL-RS90-300 M	2	шт	319	319	10
2629	1431724	KRL-RS90-400 M	2	шт	419	419	10
2630	1431725	KRL-RS90-500 M	2	шт	519	519	10

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2 – в основном внутри помещения и в легких наружных условиях (см. также стр. 6-7 и 127-128).

№	Код	Наименование	Упак. м/шт.	Ед.	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Прочее
---	-----	--------------	----------------	-----	-------------	--------------	--------------	--------

Крышки для элементов RT.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь, толщина покрытия цинка ~20 мкм.
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2631	1431891	KRL-RT-100 PG	2	шт	138	119	10
2632	1431892	KRL-RT-200 PG	2	шт	238	129	10
2633	1431893	KRL-RT-300 PG	2	шт	338	319	10
2634	1431894	KRL-RT-400 PG	2	шт	438	419	10
2635	1431895	KRL-RT-500 PG	2	шт	538	519	10

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).

Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2636	1431811	KRL-RT-100 M	2	шт	138	119	10
2637	1431812	KRL-RT-200 M	2	шт	238	129	10
2638	1431813	KRL-RT-300 M	2	шт	338	319	10
2639	1431814	KRL-RT-400 M	2	шт	438	419	10
2640	1431815	KRL-RT-500 M	2	шт	538	519	10

Торцевые элементы P, оцинкованные.

PG - Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2641	1431771	P-40-100 KRA PG	10	шт	50	98	40
2642	1431772	P-40-200 KRA PG	10	шт	50	198	40
2643	1431773	P-40-300 KRA PG	10	шт	50	297	40
2644	1431774	P-40-400 KRA PG	10	шт	50	397	40
2645	1431775	P-40-500 KRA PG	10	шт	50	497	40
2646	1432671	P-60-100 KRA PG	10	шт	50	98	60
2647	1432672	P-60-200 KRA PG	10	шт	50	198	60
2648	1432673	P-60-300 KRA PG	10	шт	50	297	60
2649	1432674	P-60-400 KRA PG	10	шт	50	397	60
2650	1432675	P-60-500 KRA PG	10	шт	50	497	60
2651	1432691	P-90-100 KRA PG	10	шт	50	98	90
2652	1432692	P-90-200 KRA PG	10	шт	50	198	90
2653	1432693	P-90-300 KRA PG	10	шт	50	297	90
2654	1432694	P-90-400 KRA PG	10	шт	50	397	90
2655	1432695	P-90-500 KRA PG	10	шт	50	497	90

Торцевые элементы P, белые.

M - Оцинкованная и окрашенная тонколистовая сталь (белая RAL9010).
Рекомендуемое применение: зоны I и C1-C2.

2656	1431781	P-40-100 KRA M	10	шт	50	98	40
2657	1431782	P-40-200 KRA M	10	шт	50	198	40
2658	1431783	P-40-300 KRA M	10	шт	50	297	40
2659	1431784	P-40-400 KRA M	10	шт	50	397	40
2660	1431785	P-40-500 KRA M	10	шт	50	497	40
2661	1432681	P-60-100 KRA M	10	шт	50	98	60
2662	1432682	P-60-200 KRA M	10	шт	50	198	60
2663	1432683	P-60-300 KRA M	10	шт	50	297	60
2664	1432684	P-60-400 KRA M	10	шт	50	397	60
2665	1432685	P-60-500 KRA M	10	шт	50	497	60
2666	1432701	P-90-100 KRA M	10	шт	50	98	90
2667	1432702	P-90-200 KRA M	10	шт	50	198	90
2668	1432703	P-90-300 KRA M	10	шт	50	297	90
2669	1432704	P-90-400 KRA M	10	шт	50	397	90
2670	1432705	P-90-500 KRA M	10	шт	50	497	90

Гайки и комплекты болтов

Гайки MU, белые.

2671	1431740	MU M10 M	100	шт		M10
------	---------	----------	-----	----	--	-----

Соединительные гайки, белые.

2672	1431746	JM M10 M	100	шт	40	M10
------	---------	----------	-----	----	----	-----

Комплекты болтов, оцинкованные.

2673	1431732	RS RSS EG	40	шт		M5x8 + M5
2674	1449122	RS TKU M	40	шт		M5x10 + M5
2675	1431735	RS K EG	20	шт		M8x25 + M8

